



## Zyxel NWA1123-AC V2 | Zugangspunkt | Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/zyxel-nwa1123-ac-v2-zugangspunkt-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **606,99 zł** gross / 493,49 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DN XF MH QL MR M NG M

### Product features

|                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behördliche Zulassung                          | FCC Part 15C, FCC Part 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2, FCC Part 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1 |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung                  | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe                                           | 54.7 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Ausgangsspannung                               | 12 V                                                                                                                                                                                                                |
| Modulation                                     | 16-QAM                                                                                                                                                                                                              |
| Empfängersensitivität                          | 2.4 GHz: - 802.11b/g, -99 dBm - 802.11n/20 MHz, -93 dBm - 802.11n/40 MHz, -88 dBm 5 GHz: - 802.11a, -95 dBm - 802.11ac/n/20 MHz, -94 dBm - 802.11ac/n/40 MHz, -92 dBm - 802.11ac/80 MHz, -89 dBm                    |
| Breite                                         | 130 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Tiefe                                          | 130 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen            | EAP-AKA                                                                                                                                                                                                             |
| Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS) | Yes                                                                                                                                                                                                                 |
| Montageset                                     | Yes                                                                                                                                                                                                                 |
| Eingangsstrom                                  | 0.3 A                                                                                                                                                                                                               |
| Temperaturbereich bei Lagerung                 | -30 - 70 °C                                                                                                                                                                                                         |
| Maximale Datenübertragungsrate                 | 1200 Mb/s                                                                                                                                                                                                           |
| Paketgewicht                                   | 700 g                                                                                                                                                                                                               |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)       | 9 W                 |
| Feuchtigkeitsmessbereich               | 10 - 90%            |
| Netzstandard                           | IEEE 802.11a        |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                   |
| Gleichstrom-Anschluss (DC)             | Yes                 |
| Betriebstemperatur                     | 0 - 50 °C           |
| Verpackungstiefe                       | 209 mm              |
| Verpackungshöhe                        | 72 mm               |
| AC-Netzadapter                         | Yes                 |
| Verpackungsbreite                      | 278 mm              |
| VLAN-Unterstützung                     | Yes                 |
| Reset-Knopf                            | Yes                 |
| Management-Protokolle                  | ZAC, SNMP, CLI, AP  |
| Ausgangsstrom                          | 1 A                 |
| Power over Ethernet (PoE)              | Yes                 |
| MIMO-Typ                               | Multi-User MIMO     |
| MIMO                                   | Yes                 |
| Platzierung                            | Ceiling             |
| AC Eingangsfrequenz                    | 50 Hz               |
| AC Eingangsspannung                    | 100 V               |
| Anzahl der Antennen                    | 2                   |
| Anzahl der SSID-Unterstützung          | 16                  |
| Antennenfunktionen                     | Integrierte Antenne |
| Schnelles Roaming                      | Yes                 |
| Produktfarbe                           | Weiß                |
| MAC Adressen Filtern                   | Yes                 |
| DHCP-Client                            | Yes                 |
| Eingebaut                              | No                  |
| 5 GHz                                  | Yes                 |
| 2,4 GHz                                | Yes                 |
| Produktgewicht                         | 300 g               |

## Full product description

### Zyxel NWA1123-ACv2 802.11ac Hybrid Access Point

Der **Zyxel NWA1123-ACv2** Hybrid Access Point ermöglicht die Datenübertragung - mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1,2 Gbps. Die Antenne des Geräts wurde von Zyxel mit dem "RF First"-Ansatz entwickelt, der die Zuverlässigkeit der Verbindung und die Erhöhung der erreichten Geschwindigkeiten und Reichweite gewährleistet. Mit der **NebulaFlex-Technologie** können Sie den Betrieb des Access Points einfach verwalten, zwischen Standalone-Betrieb und Managed Mode aus der Cloud - mit einer **kostenlosen Lizenz**.



## Der elegante Access Point

Der **Zyxel NWA1123-ACv2** Access Point bietet nicht nur hohe Leistung, sondern auch modernes Design. Das Gerät ähnelt einem gewöhnlichen Rauchmelder - es hat ausgezeichnete Parameter.




## Optimale Lösungen

**Innovative Lösungen** in der **Wi-Fi-Funktechnologie** haben die Funkleistung des Access Points verbessert. Ausgestattet mit **DCS** und Lastausgleichsmechanismus bietet der **Zyxel NWA1123-ACv2** die beste Qualität eines drahtlosen Netzwerks. Die Installation des Geräts über eine dreistufige ZON-Konfiguration ermöglicht es dem Access Point, autonom zu arbeiten, ohne dass zusätzliche Management-Tools erforderlich sind. Der Administrator kann das Gerät einfach über SNMP überwachen - zugänglich für jeden Benutzer.



## Viele Optionen zur Auswahl

Der **NWA1123-ACv2** unterstützt den **Repeater-** und **Root-AP-Modus** mit kompatiblen **Zyxel Unified** und **Zyxel Unified Pro** Produkten. So können Sie Ihre drahtlose Konnektivität durch ein **hochwertiges WDS-System** erweitern - und das auch in Umgebungen mit hoher Installationsdichte. Der **NWA1123-ACv2** verfügt außerdem über weitere nützliche Funktionen: **Multi-Profil-SSIDs** und eine Reihe von robusten Wi-Fi-Sicherheitsfunktionen.

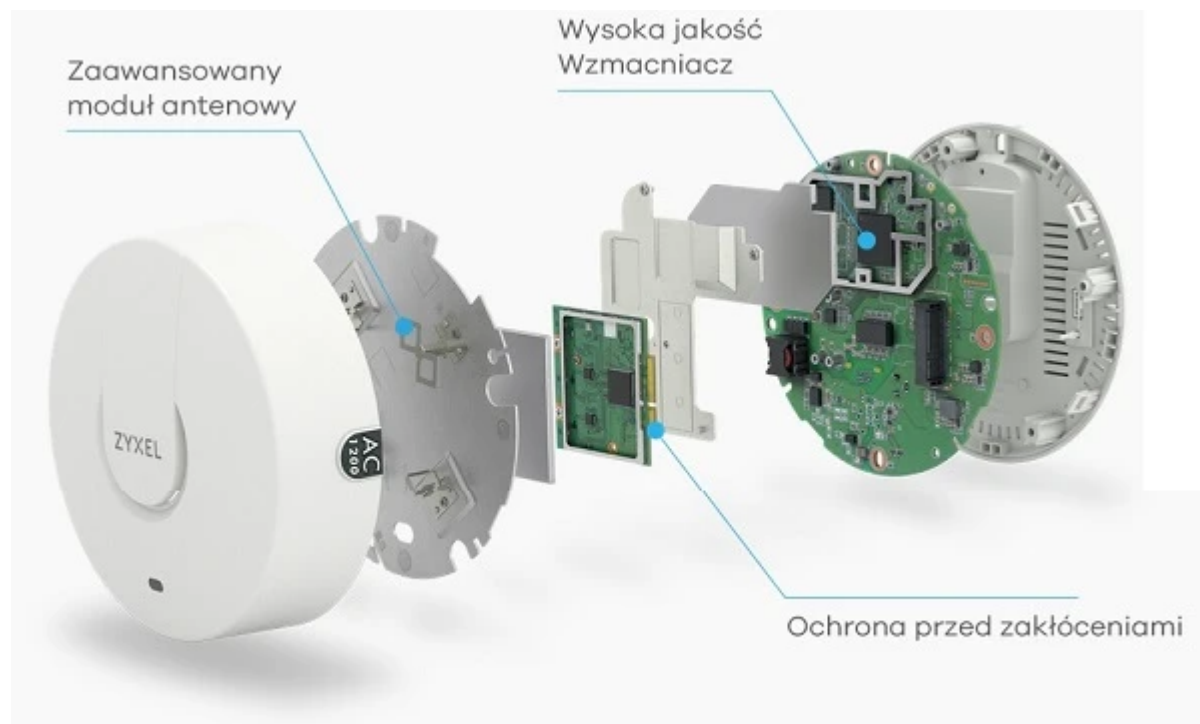

## Ausgezeichnete Leistung

**NWA1123-AC PRO** ist mit einem doppelt optimierten **Antennenmodul** sowie einem **Leistungsverstärker** und rauscharmen Komponenten ausgestattet - das sorgt für Verbindungsqualität auf höchstem Niveau.