



**Cambium CNPILOT E501S
Außenbereich EU |
Zugangspunkt | AC MIMO,
2,4GHz, 5GHz, 2x RJ45
1000Mb/s, ohne PoE-Injektor**

5 907207 226262 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/cambium-cnpiilot-e501s-aussenbereich-eu-zugangspunkt-ac-mimo-24ghz-5ghz-2x-rj45-1000mb-s-ohne-poe-injektor>

Price: **1.314,05 zł** gross / 1.068,33 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGFMPSERMMOI

Full product description

Externer Zugangspunkt - cnPilot e501S

Cambium cnPilot e501S ist ein Business Outdoor **Access Point** von Cambium Networks. Er eignet sich ideal für **anspruchsvolle** Anwendungen mit hoher Dichte und großen Abdeckungsbereichen, wie z. B. Industrieanlagen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Hotels, Parks, Erholungsgebiete oder andere Außenumgebungen, die kostengünstige **WLAN-Zugangspunkte** benötigen, die von einem Controller verwaltet werden.



cnPilot™ e501S Outdoor Sector SPECIFICATION SHEET

cnPilot e501S Outdoor Sector Wi-Fi Access Point

IP67 802.11ac 90°~120° Integrated Sector Antenna



Leistungsstarkes Wi-Fi

Alle Cambium **cnPilot-Zugangspunkte** der **Enterprise-Klasse** bieten controllerloses Roaming, dynamische Kanalauswahl, automatische Sendeleistungsregelung, Strahlsteuerung und viele andere Funktionen, die für den **einfachen Betrieb von Wi-Fi-Netzwerken** erforderlich sind.



Raster

Das vorgestellte Gerät zeichnet sich durch eine **schnelle Konfiguration von** mehrstufigen Maschennetzen aus, indem eine **Funkeinheit** (z.B. 5 GHz) für den Maschen-Backhaul zugewiesen wird oder beide Bänder für den gleichzeitigen Zugriff von Kunden genutzt werden.



Integration von drahtlosem Backhauling

Der **Aux-PoE-Anschluss** des e501S **macht einen zusätzlichen Stromkreislauf überflüssig**, da PoE zum Anschluss von 802.3af-kompatiblen Kameras oder PMP450- oder ePMP-Teilnehmermodulen verwendet wird, um Wi-Fi-Hotspots mit Wireless-Backhaul zu schaffen.







Widerstand

Duale Active/Standby-Speicherbänke **sorgen für eine höhere Verfügbarkeit**. Der e501S kann **zwei Softwareversionen** speichern und bei Bedarf eine Arbeitsversion verwenden, wodurch die Anzahl der Servicebesuche reduziert und die Netzwerkverfügbarkeit erhöht wird. Das Kit wird mit einer Standardgarantie von 3 Jahren geliefert.



2D-Strahlungseigenschaften

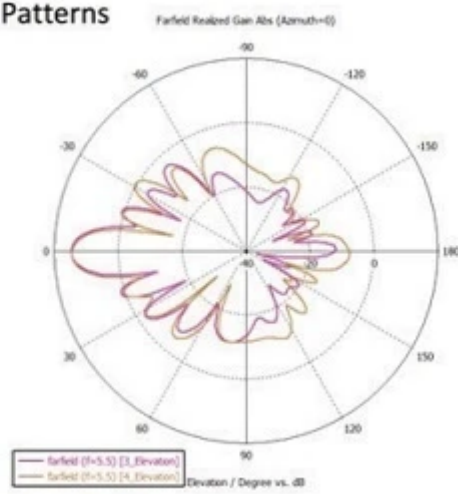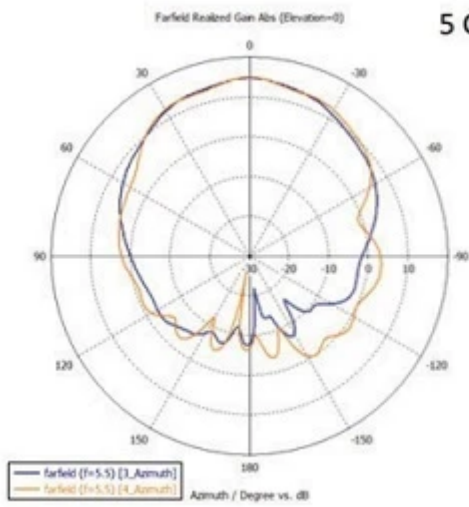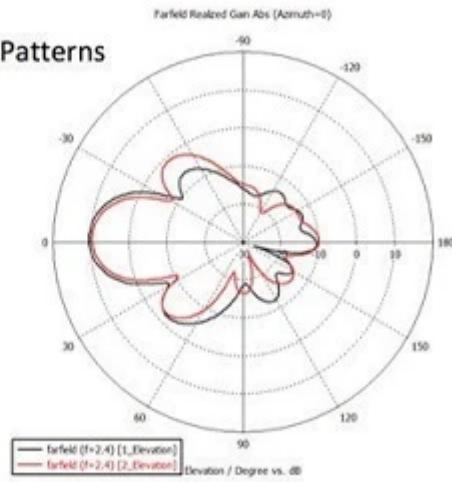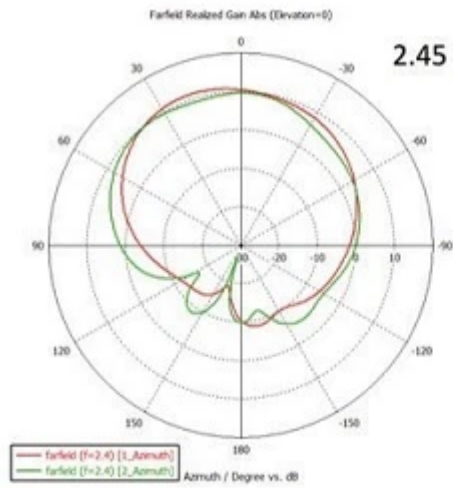

Version ohne PoE-Injektor