



Cisco SPA112 | VoIP-Gateway | 2x RJ11, 1x RJ45, Offizieller Partner



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/voip/cisco-spa112-voip-gateway-2x-rj11-1x-rj45-offizieller-partner>

Price: **81,20 zł** gross / 66,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEIKHQHSPJ

Product features


Behördliche Zulassung	FCC, CE, ICES, A-Tick, RoHS, UL
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Höhe	28 mm
Ausgangsspannung	5 V
LED-Anzeigen	Ja
Authentisierung Methode	SIP
Breite	101 mm
Tiefe	101 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSL/TLS
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 70 °C
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Anklopfen	Yes
Modem (RJ-11) Port	2
VPN Unterstützung	802.1p
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Telefaxkompatibilität	T.38
Power-LED	Yes
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP
Reset-Knopf	Yes
Sprachcodec	G.711

Telefonkonferenz	Yes
Ausgangsstrom	2 A
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
MAC Adressen Filtern	Yes
DHCP-Client	Yes
Anrufer-Identifikation	Yes
Produktgewicht	153 g

Full product description

Cisco SPA112 VoIP-Gateway mit zwei Anschlüssen

Der Cisco-Zweiport-Adapter bietet eine problemlose und komfortable Nutzung des Telefons über das Internet. **Das SP112-Gateway** garantiert eine hohe Qualität der Sprachübertragung über **IP (VoIP)**. Der von Cisco entwickelte Adapter sorgt für eine optimale Tonqualität und die Nutzung von Fax- und Telefonfunktionen - ohne dass vorhandene analoge Telefone aufgerüstet werden müssen.

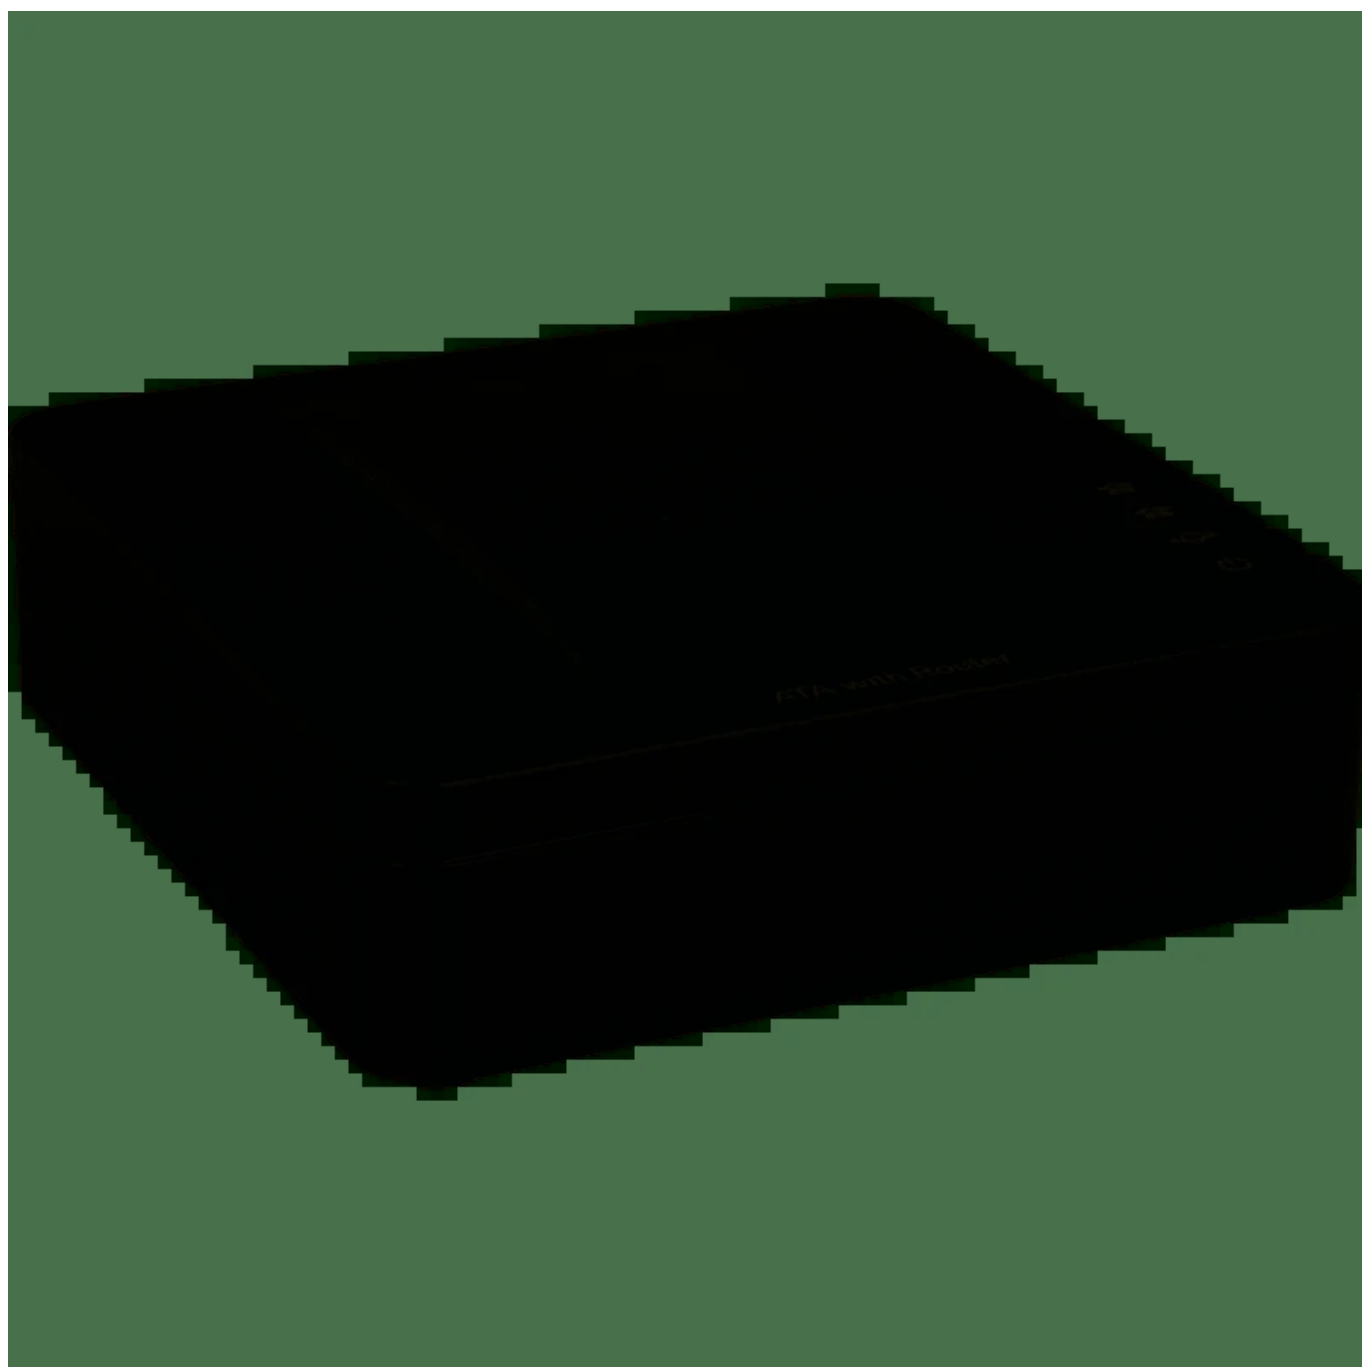

Ergonomie und Kompatibilität

Das **Cisco SPA112** hat einen kompakten Formfaktor. Es ist kompatibel mit internationalen Sprach- und Datenübertragungsstandards. Er ist mit **2 FXS-Ports** ausgestattet - also Eingängen, die den Anschluss von zwei unabhängigen **schnurlosen** oder **schnurgebundenen** Telefonen ermöglichen.



Einfachheit in jedem Detail

Das **VoIP-Gateway SP112** ist einfach zu bedienen und zu installieren. Dank des Betriebs über ein **IP-Netzwerk** ist der Anschluss von Telefonen und Faxen an einen VoIP-Netzwerkanbieter äußerst einfach. Es hat auch keine Sperrung - was Ihnen erlaubt, sich mit jedem **VoIP-Anbieter** zu verbinden. Der Adapter ist hauptsächlich für **Haushalte** und **kleine Unternehmen** konzipiert.



SPA112 Merkmale:

- Anrufer-ID-Blockierung
- Anrufer-ID
- Echounterdrückung (LEC)
- Nicht stören (DND)
- Anklopfen
- Anrufe umschalten
- Geräuscherzeugungsanlage (CNG)
- Drei-Wege-Konferenzanrufe
- Arbeiten mit Fax
- Sprachaktivitätserkennung (VAD)