



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) Outdoor Gel-gefüllt | Twisted Pair Netzwerkkabel | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat6-ftp-f-utp-outdoor-gel-gefullt-twisted-pair-netzwerkkabel-305m>

Price: **940,00 zł** gross / 764,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHHMKRMMGN

Product features

Kabelschirmung	F/UTP (FTP)
Leitermaterial	Copper
AWG Kabelgröße	23/1
Ofen Eingangsfrequenz	250 MHz
Kabellänge	305 m
Material Ummantelung	Polyethylene (PE)
Produktfarbe	Schwarz
Steckverbinder 2 Geschlecht	Nein
Steckverbinder 1 Geschlecht	Nein
Kabelform	Rund
Kabelstandard	Cat6



Full product description

EXTRALINK CAT6 FTP

Kupfer verdrehtes Paar Kat. 6 F/UTP 4PR 23/1 wasserfestes Kabel für Außenanwendungen. Vier Paar verdrehte Kupferdrähte, farbcodiert, mit wasserdichtem Band geschützt, abgeschirmt in PE-Mantel. Das **Kabel erfüllt viele Normen** - Verkabelungsanforderungen von ISO/IEC 11801-1, EN 50173-1, ANSI/TIA-568-C.2 und Kabel IEC 61156-5, EN 50288-6-1.



CAT6 FTP (F/UTP) Netzwerkkabel, außen, geliert 305M 305M AWG 24

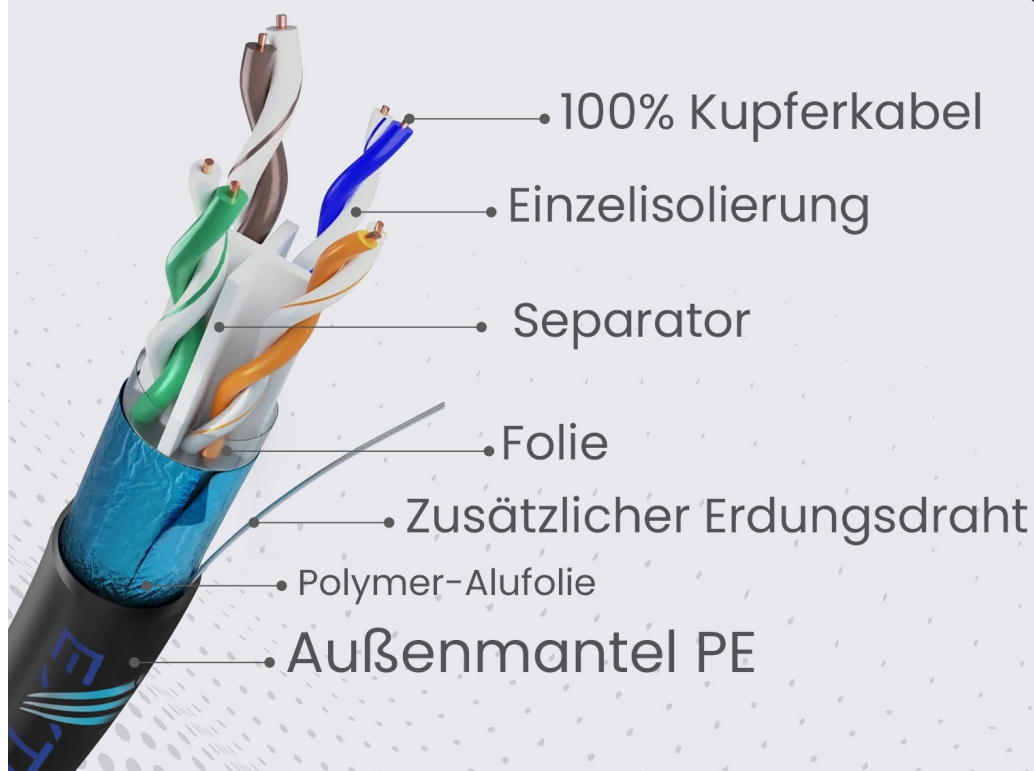


Anwendung von CAT.6 F/UTP 4PR 23/1 AWG PE-Kabel

Kabel dieser Kategorie mit Feuchtigkeitsschutz sind für die Außenverlegung in **Telefonkanälen, Sammlern und an Gebäudewänden unter Bedingungen mit erhöhter elektromagnetischer Beeinflussung** geeignet. Der Aufbau des Kabels, einschließlich des wasserabweisenden Bandes, bietet Schutz gegen Feuchtigkeit bei Außenanwendungen. **Das Kabel arbeitet mit Frequenzen bis zu 250 MHz.** Er ist kompatibel mit PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Mbit/s, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Mbit/s, Firewire 100 Mbit/s, 1000BASE-T, 2,5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, HDBaseT, PoE, PoE+, PoE++. Das Kabel hat gute mechanische Eigenschaften, elektrische Eigenschaften und einen weiten Betriebstemperaturbereich:

- Bei der Installation, einem Biegeradius ≥ 10 Kabeldurchmesser, Temperatur von -15 °C bis $+60\text{ °C}$
- Nach der Installation, Biegeradius ≥ 4 Kabeldurchmesser, Temperatur von -50 °C bis $+60\text{ °C}$
- Zugspannung $\leq 85\text{ N}$.

100% reines Kupfer

Außenmantel Polyethylen (PE)

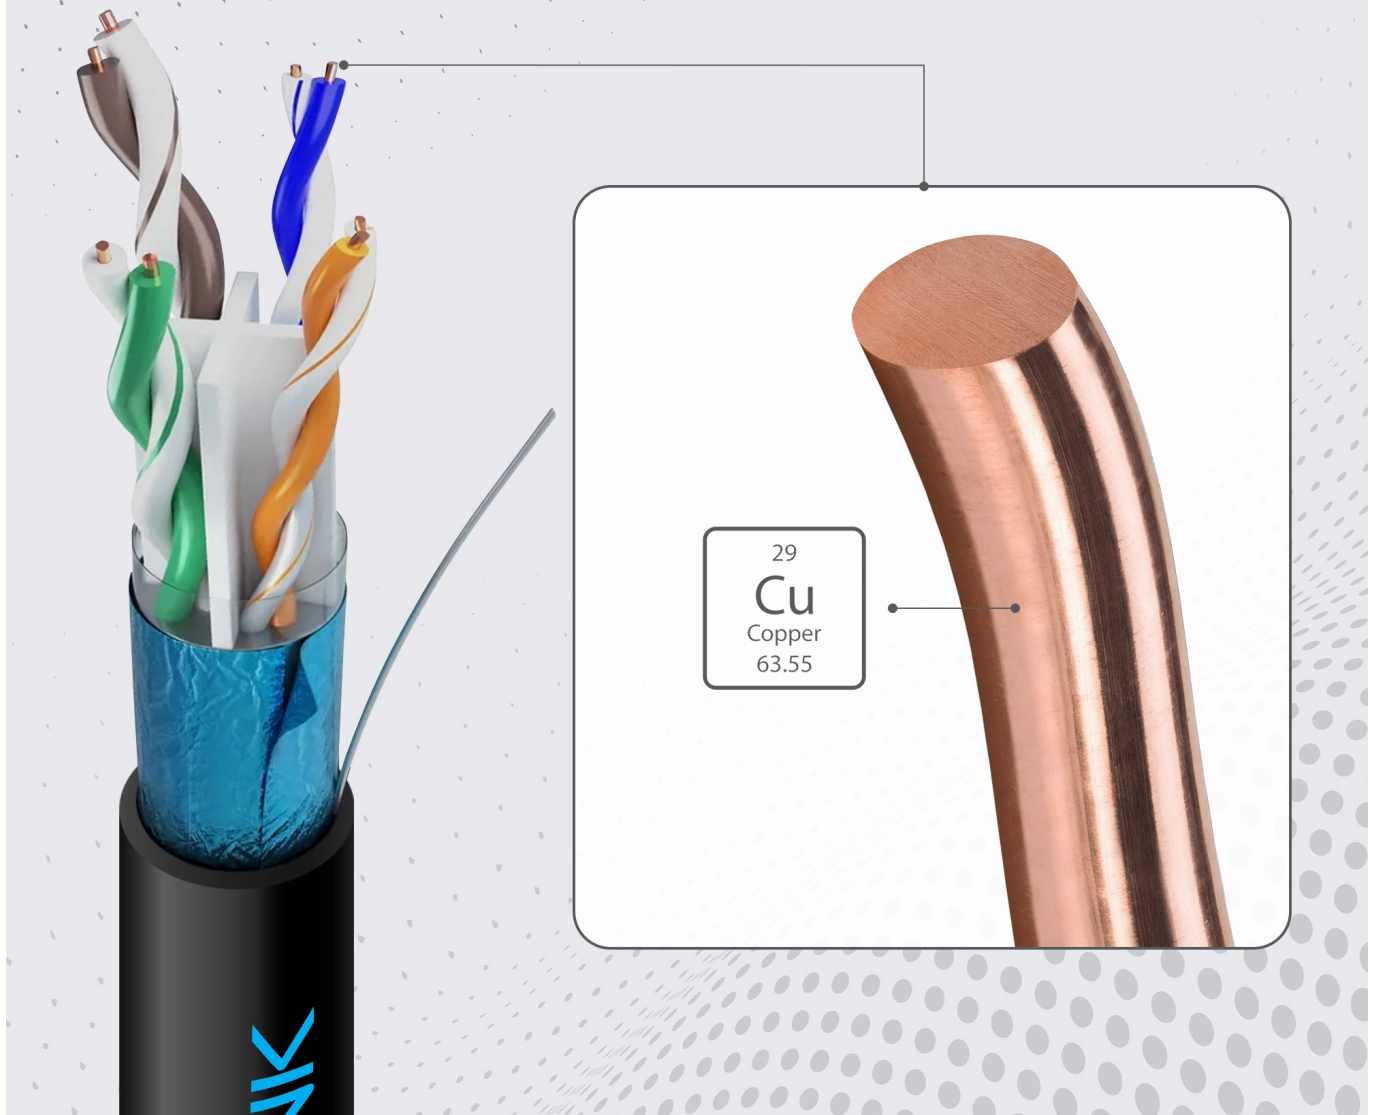

Kat6

Kabel kompatibel mit PoE, PoE+ und PoE++ Standards

Ermöglicht Stromversorgung über Netzkabel

PoE++



Videokonferenzsystem



Hochauflösende Außenkamera



Mini-PC



Smart-Home-Systeme

PoE+



PTZ
IP-Kamera



Leistungsstarker Wi-Fi-Access Point



IP-Gegensprechanlage

PoE



Basis-Wi-Fi-Access Point



Kleine IP-Kamera



IP-Telefon

LANGLEBIG UND ROBUST

Ideal für Netzwerkverkabelung



**MAX.
1000 MHZ**



**10
GBIT/S**



**100%
REINES KUPFER**




WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT



UV-Strahlung



Schnee und Frost

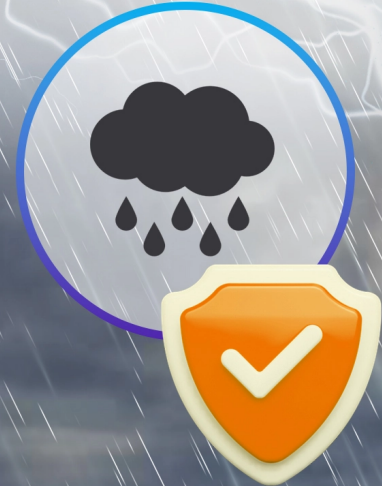

**Regen und
Feuchtigkeit**



Robuste und bewährte Konstruktion für eine sichere und unterbrechungsfreie Kommunikation



Höchste
Geschwindigkeit



Zuverlässige
Konnektivität



Unterbrechungs-
freier

