



Extralink CERES| PoE-Schalter | 8x 100Mb/s PoE/PoE+, 2x RJ45-Steckverbinder 100Mb/s, 96W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/extralink-ceres-poe-schalter-8x-100mb-s-poe-poe-2x-rj45-steckverbinder-100mb-s-96w>

Price: **219,00 zł** gross / 178,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLPQOIRMJN

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	27 mm
LED-Anzeigen	Verknüpfung
Breite	184 mm
Tiefe	94 mm
Rack-Einbau	No
Temperatursensor	No
Routing-/Switching-Kapazität	1.2 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Nicht verwaltet
Traffic-Klassifizierung	No
10G-Unterstützung	No
Leistung	2 Gb/s
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	No
Reset-Knopf	No
Cloud-verwaltet	No
Web-basiertes Management	No
MAC-Adressentabelle	4096 entries


Netzteil enthalten	Yes
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
unterstützte Kabeltypen	Cat5
Power over Ethernet (PoE)-Durchgang	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Aktives PoE
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	10
Stapelbar	No
Produktgewicht	500 g

Full product description

PoE-Switch für die Überwachung - Extralink CERES

Extralink CERES (extralink ceres switch ex3906 8x) ist ein **PoE-Switch mit 10 Ports und 4 Betriebsmodi**: AI QoS-Modus, AI VLAN, AI Exten und Smart Power-Modus. Der AI QoS-Modus ist ideal für **Überwachungsanwendungen** und gewährleistet reibungslose Videos durch die Verarbeitung von Videodaten mit höchster Priorität.

Umschalter des types Desktop 8-Port PoE/PoE+ mit 4 Betriebsmodi

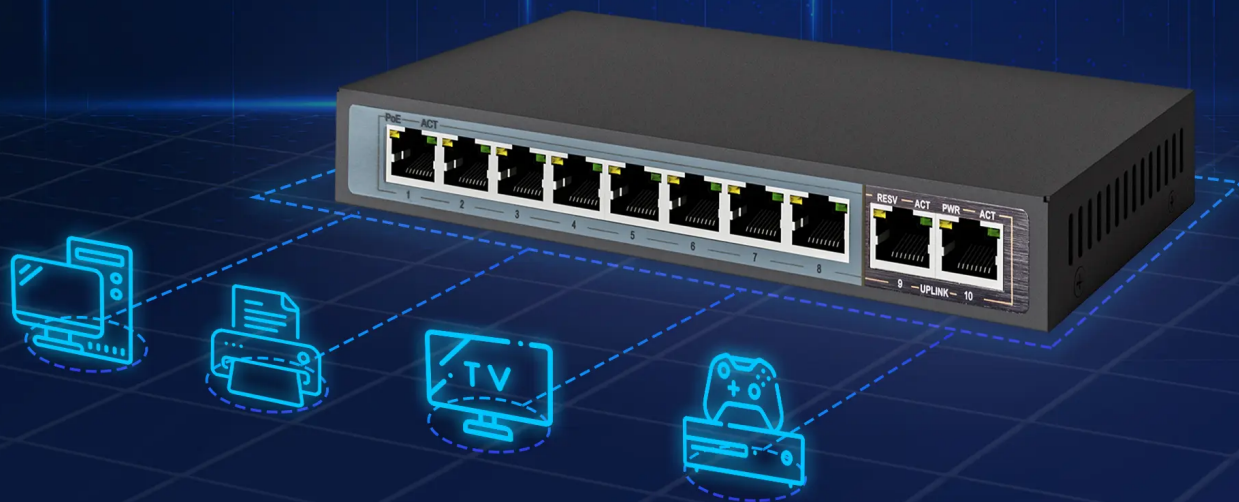

96W
maximale Leistung
des gesamten Geräts



Plug and Play



QoS-Funktion
zur Priorisierung
des Datenverkehrs



Stromsparfunktion
für ungenutzte Ports



Robustes
Metallgehäuse

Porttrennung mit der VLAN-Funktion

Der Extralink-Switch verfügt über einen AI-VLAN-Modus, so dass die **Ports 1-8 voneinander isoliert sind**, was zur effektiven Unterdrückung von Chatter-Storms beiträgt und die Netzwerkleistung verbessert.

Multi-purpose switch – 8 PoE ports with a total power of 96W

The 802.3af/at PoE+ standard means that a maximum of 36W power is available on each PoE port. The total PoE power of 96W is ideal for surveillance systems, offices, student residences and small businesses, amongst others. The device is compatible with IP cameras, access points, IP telephones, computers, printers, etc.



Stromversorgung für Kameras in bis zu 250 Metern Entfernung und Echtzeitüberwachung des Gerätebetriebs


Im AI Extend-Modus können die Ports 1-8 effektiv Daten und **PoE-Strom über Entfernungen von bis zu 250 Metern** übertragen, was ideal für Überwachungssysteme und für die Stromversorgung von Kameras oder Access Points ist. Im AI PoE-Modus erkennt der Switch automatisch den Betriebsstatus des angeschlossenen Geräts. Wenn er feststellt, dass das **Gerät** nicht ordnungsgemäß funktioniert, **startet er das Gerät automatisch neu**.

Power over Ethernet

Maximale Leistung
des gesamten
Geräts: 96W

Unterstützt
den Standard
IEEE 802.3af/at


Data — Power →

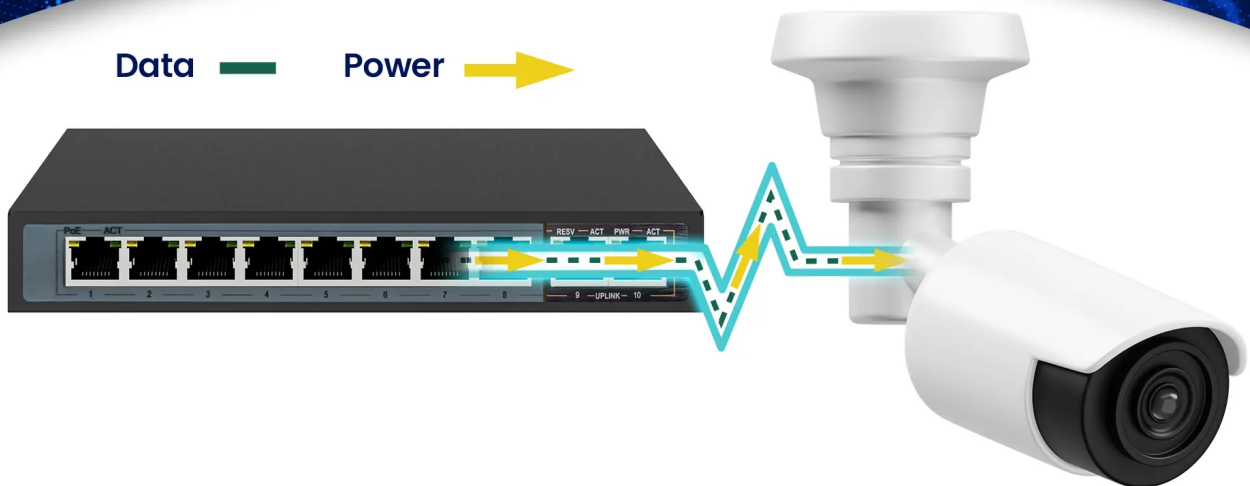

Wesentliche Merkmale:

- AI-VLAN-Modus: Isolierung der Ports 1-8 voneinander
- AI QoS-Modus: Passt die Priorität von Videodatenpaketen an und sorgt so für eine reibungslosere Übertragung der Videoüberwachung
- Unterstützt den Standard IEEE 802.3af/at
- AI PoE-Modus: erkennt automatisch ein nicht reagierendes Gerät, schaltet die PoE-Stromversorgung am betreffenden Anschluss ab und startet die Stromversorgung neu
- AI Extend-Modus: Die Ports 1-8 unterstützen die Stromversorgung über eine Entfernung von 250 Metern (CAT 5e- oder CAT 6-Kabel verwenden)
- Speichern und Weiterleiten
- Auto-MDI/MDIX-Unterstützung
- Stromkreisschutz für den Schutz von Endgeräten
- Lüfterloses Design - Energieeinsparung
- Energiesparfunktion für ungenutzte Anschlüsse

BETRIEBSTEMPERATUR

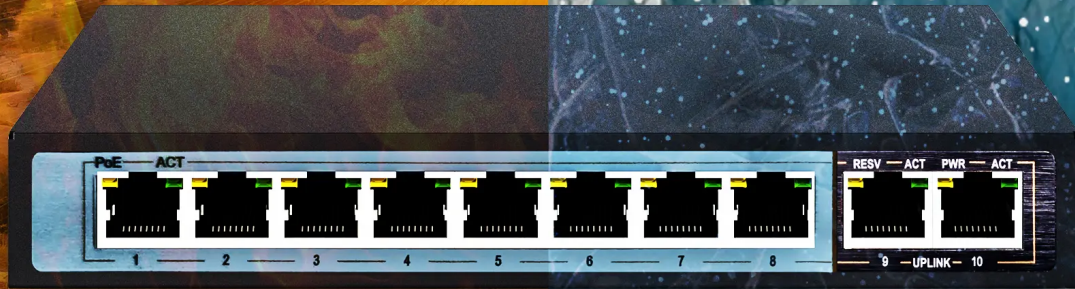

+40°C



0°C

METAL

**Robustes Metallgehäuse –
lüfterlose Konstruktion**



**Die robuste Konstruktion garantiert
einen langjährigen, stabilen Betrieb**



Gewicht 0,5 kg





Energiesparfunktion für ungenutzte Anschlüsse