



Extralink EGH-3000 | Stromgenerator | hybrid, 3kW 1F



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/stromaggregate/extralink-egh-3000-stromgenerator-hybrid-3kw-1f>

Price: **2.500,00 zł** gross / 2.032,52 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJORFRMMJ

Product features

Nennstrom	8.3 A
Anzahl der Stöße	4
Anzahl der Zylinder	1
Rahmenmaterial	Metal
Bemessungsleistung	2800 W
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Motorleistung	7 hp
Paketgewicht	48000 g
Kühlung	Air
Verpackungstiefe	440 mm
Verpackungshöhe	440 mm
Verpackungsbreite	605 mm
Max. Leistung	3000 W
Lenkrollen	Yes
Nennleistung	220 V
Kraftstofftankmaterial	Stahl
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Treibstoffverbrauch	1.2 l/h
Produktfarbe	Schwarz
Benzintyp	Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Zündsystem	Handbuch
DC-Nennspannung	12 V
Invertertechnologie	Yes
Produktgewicht	45000 g

Full product description

Ihre zuverlässige Stromversorgung im Falle eines Stromausfalls

Speziell entwickelt, um eines der wertvollsten Werkzeuge zu Hause oder am Arbeitsplatz zu sein. **Mit einer Leistung von 3 kW wird Strommangel kein Problem mehr sein.** Hybrid-Generatoren (CNG/LPG/Benzin) sind ideal für die Stromversorgung aller Arten von Geräten, auf dem Campingplatz oder zu Hause. Mit einer maximalen Leistung von 3000W und einer Nennleistung von 2800W **läuft** dieser Generator **bis zu 11 Stunden** bei 100% Last! **Der Extralink EGH-3000 Hybridgenerator** wird zu Ihrer zuverlässigen Stromquelle im Falle eines Stromausfalls.

TANKSTOFFART



Benzin



LPG



CNG



Tankinhalt

15L

Fassungsvermögen
des Öltanks

0,6L


Kraftstoffverbrauch

395 g/kw.H

Die wichtigsten Merkmale des Extralink EGH-3000 Stromaggregats

- Stabil und robust

- Hochwertiger Motor aus reinem Kupfer für zuverlässigen Betrieb
- Die Verwendung von Gas als Kraftstoff erzeugt weniger Schadstoffe
- Betriebsdauer bis zu 11 Stunden
- Langlebiger Stahlrahmen verlängert die Lebensdauer des Motors
- Tankinhalt 15L
- Einzylinder-4-Takt-Motor, luftgekühlt
- Manuelles Startsystem
- 1 Phase

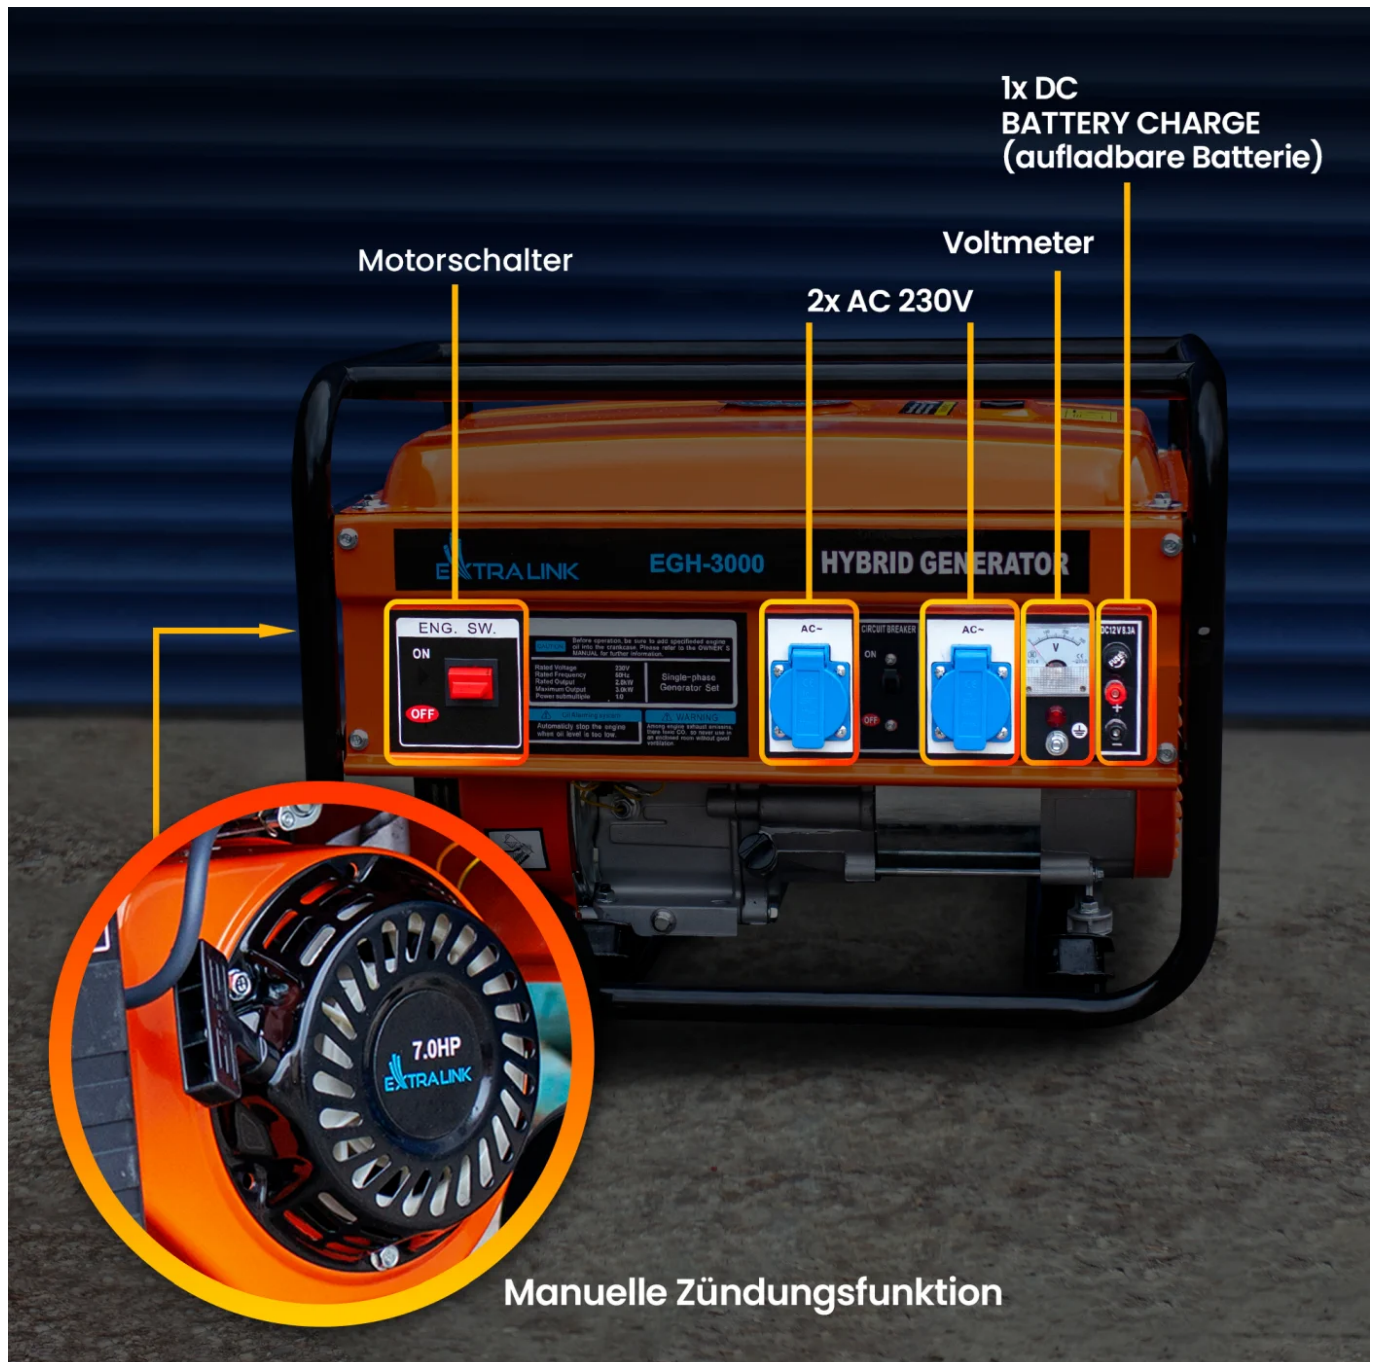

Generator mit 4-Takt-Benzinmotor

Das **Extralink EGH-3000 Hybridaggregat (Benzin, LPG, CNG)** ist mit einem kompakten **4-Takt-OHV-Motor** mit einem Hubraum von 210 cm³ ausgestattet. Auf dem Bedienfeld befinden sich **zwei normale 230-V-Steckdosen**. Mit dem Easy-Start-System lässt sich der Motor schnell und mit geringem Kraftaufwand starten.

STROMAGGREGAT **EGH-3000**



Maximale Leistung
3000W



Nennleistung
2800W



Gute Qualität
AVR



Betriebsdauer
11h



100%
Kupfergenerator



Ein-Zylinder-
4-Takt-Motor



Größerer Kraftstofftank für längere Arbeitszeiten

Die Hybridgeneratoren von Extralink sind mit einem vergrößerten Kraftstofftank aus Stahl ausgestattet, der die Betriebszeit der Generatoren ohne Nachfüllen verlängert. Das Aggregat **ist in der Lage, bis zu 11 Stunden im Dauerbetrieb zu arbeiten**. Je geringer die Leistung ist, desto länger ist die Dauerlaufzeit des Aggregats.

Robustes Design und einfacher Transport

Der Hybridmotor-Generator ist mit einem robusten Stahlrahmen ausgestattet, der den Generator vor verschiedenen Arten von Schäden schützt. Dank der robusten Räder und der stabilen Griffe lässt sich der Extralink Benzingenerator leicht transportieren.

Stromaggregat **EGH-3000**

Robuste Räder und stabile Griffe ermöglichen den einfachen Transport des Generators



Pannenschutz

Der **Extralink EGH-3000 Hybridgenerator** ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das Ausfälle verhindert und den Hybridgenerator im Falle einer Überlast abschaltet. Außerdem lässt das Schutzsystem den Motor nicht starten, wenn der Ölstand sinkt

PROTECTION AGAINST FAILURES

The Extralink EGH-3000 hybrid generator is equipped with a protection system that will prevent failures and stop the hybrid generator in the event of an overload. In addition, the protection system will not allow the engine to start if the oil level drops



Verfahren zur Inbetriebnahme (Hybridgerät)

Vorteile der Verwendung von Gas als Kraftstoff

- Der größte Vorteil von Gas als Kraftstoff sind die niedrigeren Betriebskosten (Flaschengas ist derzeit billiger als Benzin). Mit dem Anstieg des Benzinpreises verliert dieser Kraftstoff an Attraktivität.
- Sie haben mehr Flexibilität, um Ihre Arbeitszeit zu verlängern, verwenden Sie einfach einen größeren Zylinder, wenn Sie mehr Arbeitszeit benötigen; Sie sind nicht mehr durch den internen Kraftstofftank begrenzt
- Geringere atmosphärische Emissionen ermöglichen den Einsatz in Situationen, in denen Benzin nicht geeignet ist, z. B. in der Nähe von Lebensmitteln oder in Bereichen, in denen Benzin wegen Brandgefahr verboten ist.
- Außerdem gibt es keine Probleme bei der Lagerung, im Gegensatz zu Benzin, das an Qualität verliert und einen sehr starken Geruch hat.
- Geringere Wartungskosten aufgrund des saubereren Betriebs; Benzin baut sich mit der Zeit ab und kann den Vergaser verstopfen oder seine Funktion beeinträchtigen.
- Viel einfacheres Betanken des Generators, einfach eine neue Flasche anschließen.
- Da immer mehr Orte, insbesondere Campingplätze, Benzin und Diesel verbieten, wird die Nachfrage nach LPG-Generatoren in Zukunft noch steigen.

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny