



Extralink EGH-5500 | Stromgenerator | hybrid, 5,5kW 3F




link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/stromaggregate/extralink-egh-5500-stromgenerator-hybrid-55kw-3f>

Price: **3.999,00 zł** gross / 3.251,22 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

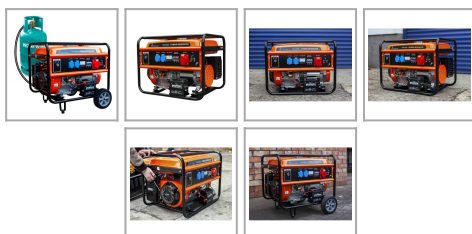

Referention number: DNXGGJORGRMMNI

Product features

Nennstrom	8.3 A
Anzahl der Stöße	4
Anzahl der Zylinder	1
Rahmenmaterial	Metal
Tragegriff(e)	Yes
Bemessungsleistung	5000 W
Motortaktzahl	4
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Hubraum	389 cm ³
Motorleistung	7 hp
Paketgewicht	83000 g
Kühlung	Air
Verpackungstiefe	525 mm
Verpackungshöhe	550 mm
Verpackungsbreite	690 mm
Max. Leistung	5500 W
Lenkrollen	Yes
Nennleistung	220 V
Kraftstofftankmaterial	Stahl
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1

Treibstoffverbrauch	1.87 l/h
Produktfarbe	Schwarz
Benzintyp	Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Zündsystem	Manuell/Elektronisch
DC-Nennspannung	12 V
Invertertechnologie	Yes
Produktgewicht	81000 g

Full product description

Ihre zuverlässige Stromversorgung im Falle eines Stromausfalls

Speziell entwickelt, um eines der wertvollsten Werkzeuge zu Hause oder am Arbeitsplatz zu sein. **Mit einer Leistung von 5,5 kW wird Strommangel kein Problem mehr sein.** Hybrid-Generatoren (**CNG/LPG/Benzin**) sind ideal für die Stromversorgung aller Arten von Geräten, auf dem Campingplatz oder zu Hause. Mit einer maximalen Leistung von 5500W und einer Nennleistung von 5000W **läuft** dieser Generator **bis zu 11 Stunden** bei 100% Last! **Der Extralink EGH-5500 Hybridgenerator** wird zu Ihrer zuverlässigen Stromquelle im Falle eines Stromausfalls.



The image shows an orange and black Extralink EGH-5500 Hybrid Generator on a black metal frame with a single wheel. A grey fuel hose is connected to the front. Above the generator, a circular inset shows a red gas cylinder and a grey one. To the right, three circular icons represent different fuel types: Benzin (gasoline), LPG, and CNG. The background is a blurred outdoor scene with a red building and trees.

TANKSTOFFART

Benzin **LPG** **CNG**


Tankinhalt
25L

Fassungsvermögen
des Öltanks
1.1L

Kraftstoffverbrauch
374 g/kW.H

Die wichtigsten Merkmale des Extralink EGH-5500 Stromaggregats

- Die Verwendung von Gas als Kraftstoff erzeugt weniger Schadstoffe
- Hochwertiger Motor aus reinem Kupfer für zuverlässigen Betrieb
- Stabil und robust
- Betriebsdauer bis zu 11 Stunden
- Langlebiger Stahlrahmen verlängert die Lebensdauer des Motors
- Tankinhalt 25L
- Einzylinder-4-Takt-Motor, luftgekühlt
- Manuelles Startsystem
- 3 Phasen

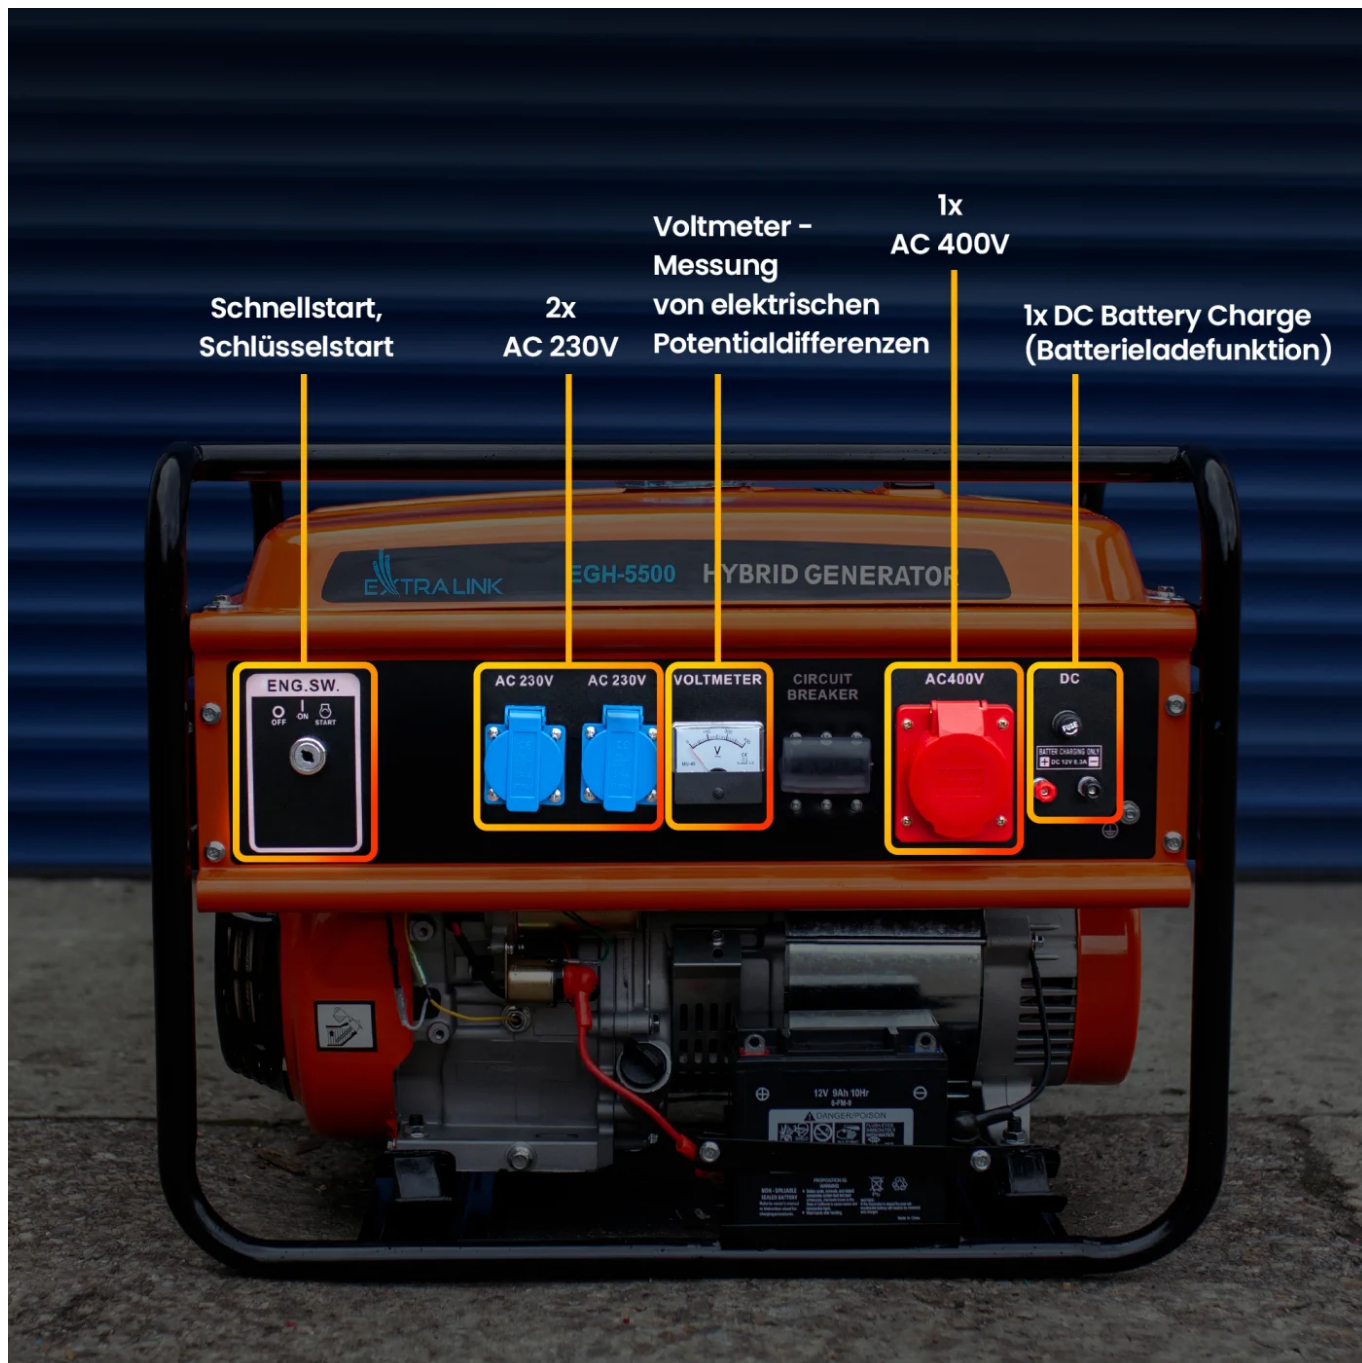

Generator mit 4-Takt-Benzinmotor

Das **Extralink EGH-5500 Hybridaggregat (Benzin, LPG, CNG)** ist mit einem kompakten **4-Takt-OHV-Motor** mit einem Hubraum von 389 cm³ ausgestattet. Auf dem Bedienfeld befinden sich **zwei normale 230-V-Steckdosen**. Mit dem Easy-Start-System lässt sich der Motor schnell und mit geringem Kraftaufwand starten.

STROMAGGREGAT EGH-5500



Maximale Leistung
5500W



Nennleistung
5000W



Gute Qualität
AVR



Betriebsdauer
11h



100%
Kupfregenerator



3 Phasen



Ein-Zylinder-
4-Takt-Motor



Größerer Kraftstofftank für längere Arbeitszeiten

Die Hybridgeneratoren von Extralink sind mit einem vergrößerten Kraftstofftank aus Stahl ausgestattet, der die Betriebszeit der Generatoren ohne Nachfüllen verlängert. Das Aggregat **ist in der Lage, bis zu 11 Stunden im Dauerbetrieb zu arbeiten**. Je geringer die Leistung ist, desto länger ist die Dauerlaufzeit des Aggregats.

Robustes Design und einfacher Transport

Der Hybridmotor-Generator ist mit einem robusten Stahlrahmen ausgestattet, der den Generator vor verschiedenen Arten von Schäden schützt. Dank der robusten Räder und der stabilen Griffe lässt sich der Extralink Benzingenerator leicht transportieren.

Stromaggregat **EGH-5500**

Robuste Räder und stabile Griffe ermöglichen den einfachen Transport des Generators



550mm

525mm

690mm



Pannenschutz

Der **Extralink EGH-5500 Hybridgenerator** ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das Ausfälle verhindert und den Hybridgenerator im Falle einer Überlast abschaltet. Außerdem lässt das Schutzsystem den Motor nicht starten, wenn der Ölstand sinkt

SCHUTZ VOR STÖRUNGEN

Der Extralink EGH-5500 Hybridgenerator ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das Ausfälle verhindert und den Hybridgenerator im Falle einer Überlast abschaltet. Außerdem lässt das Schutzsystem den Motor nicht anlaufen, wenn der Ölstand sinkt.



Verfahren zur Inbetriebnahme (Hybridgerät)

Vorteile der Verwendung von Gas als Kraftstoff

- Der größte Vorteil von Gas als Kraftstoff sind die niedrigeren Betriebskosten (Flaschengas ist derzeit billiger als Benzin). Mit dem Anstieg des Benzinpreises verliert dieser Kraftstoff an Attraktivität.
- Sie haben mehr Flexibilität, um Ihre Arbeitszeit zu verlängern, verwenden Sie einfach einen größeren Zylinder, wenn Sie mehr Arbeitszeit benötigen; Sie sind nicht mehr durch den internen Kraftstofftank begrenzt
- Geringere atmosphärische Emissionen ermöglichen den Einsatz in Situationen, in denen Benzin nicht geeignet ist, z. B. in der Nähe von Lebensmitteln oder in Bereichen, in denen Benzin wegen Brandgefahr verboten ist.
- Außerdem gibt es keine Probleme bei der Lagerung, im Gegensatz zu Benzin, das an Qualität verliert und einen sehr starken Geruch hat.
- Geringere Wartungskosten aufgrund des saubereren Betriebs; Benzin baut sich mit der Zeit ab und kann den Vergaser verstopfen oder seine Funktion beeinträchtigen.
- Viel einfacheres Betanken des Generators, einfach eine neue Flasche anschließen.
- Da immer mehr Orte, insbesondere Campingplätze, Benzin und Diesel verbieten, wird die Nachfrage nach LPG-Generatoren in Zukunft noch steigen.

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny