




Extralink EGP-5500 | Stromgenerator | Benzin, 5,5kW 3F



link to the product:
<https://www.batna24.com/de/p/stromaggregate/extralink-egp-5500-stromgenerator-benzin-55kw-3f>

Price: **3.500,00 zł** gross / 2.845,53 zł net

Manufacturer: EXTRALINK

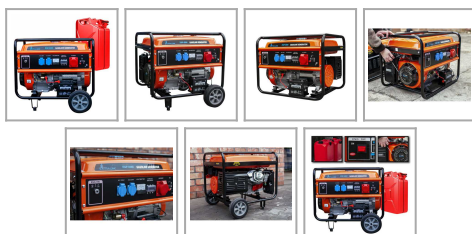

Referention number: DNXGGJORERMMLK

Product features

Nennstrom	8.3 A
Anzahl der Stöße	4
Anzahl der Zylinder	1
Rahmenmaterial	Metal
Tragegriff(e)	Yes
Bemessungsleistung	5000 W
Motortaktzahl	4
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Hubraum	389 cm ³
Motorleistung	7 hp
Paketgewicht	83000 g
Kühlung	Air
Verpackungstiefe	525 mm
Verpackungshöhe	550 mm
Verpackungsbreite	690 mm
Max. Leistung	5500 W
Lenkrollen	Yes
Nennleistung	220 V
Kraftstofftankmaterial	Stahl
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1

Treibstoffverbrauch	1.87 l/h
Produktfarbe	Schwarz
Benzintyp	Petrol
Zündsystem	Manuell/Elektronisch
DC-Nennspannung	12 V
Invertertechnologie	Yes
Produktgewicht	81000 g

Full product description

Ihre zuverlässige Stromversorgung im Falle eines Stromausfalls

Speziell entwickelt, um eines der wertvollsten Werkzeuge zu Hause oder am Arbeitsplatz zu sein. **Mit einer Leistung von 5,5 kW wird Strommangel kein Problem mehr sein.** Benzin-Generatoren sind ideal für die Stromversorgung aller Arten von Geräten, auf dem Campingplatz oder zu Hause. Mit einer maximalen Leistung von 5500W und einer Nennleistung von 5000W **läuft** dieser Generator **bis zu 11 Stunden** bei 100% Last! **Der Extralink EGP-5500** Benzin-Generator wird zu Ihrer zuverlässigen Stromquelle im Falle eines Stromausfalls.

TANKSTOFFART: BENZIN



Tankinhalt

25L

Fassungsvermögen
des Öltanks


1.1L

Kraftstoffverbrauch

374 g/kW.H

Hauptmerkmale des Extralink EGP-5500 Stromaggregats

- Kraftstoffart: Benzin
- Hochwertiger Motor aus reinem Kupfer
- Stabil und robust
- Betriebsdauer bis zu 11 Stunden
- Robuster Stahlrahmen
- Tankinhalt 25L
- Einzylinder-4-Takt-Motor, luftgekühlt
- Manuelles Startsystem
- 3 Phasen

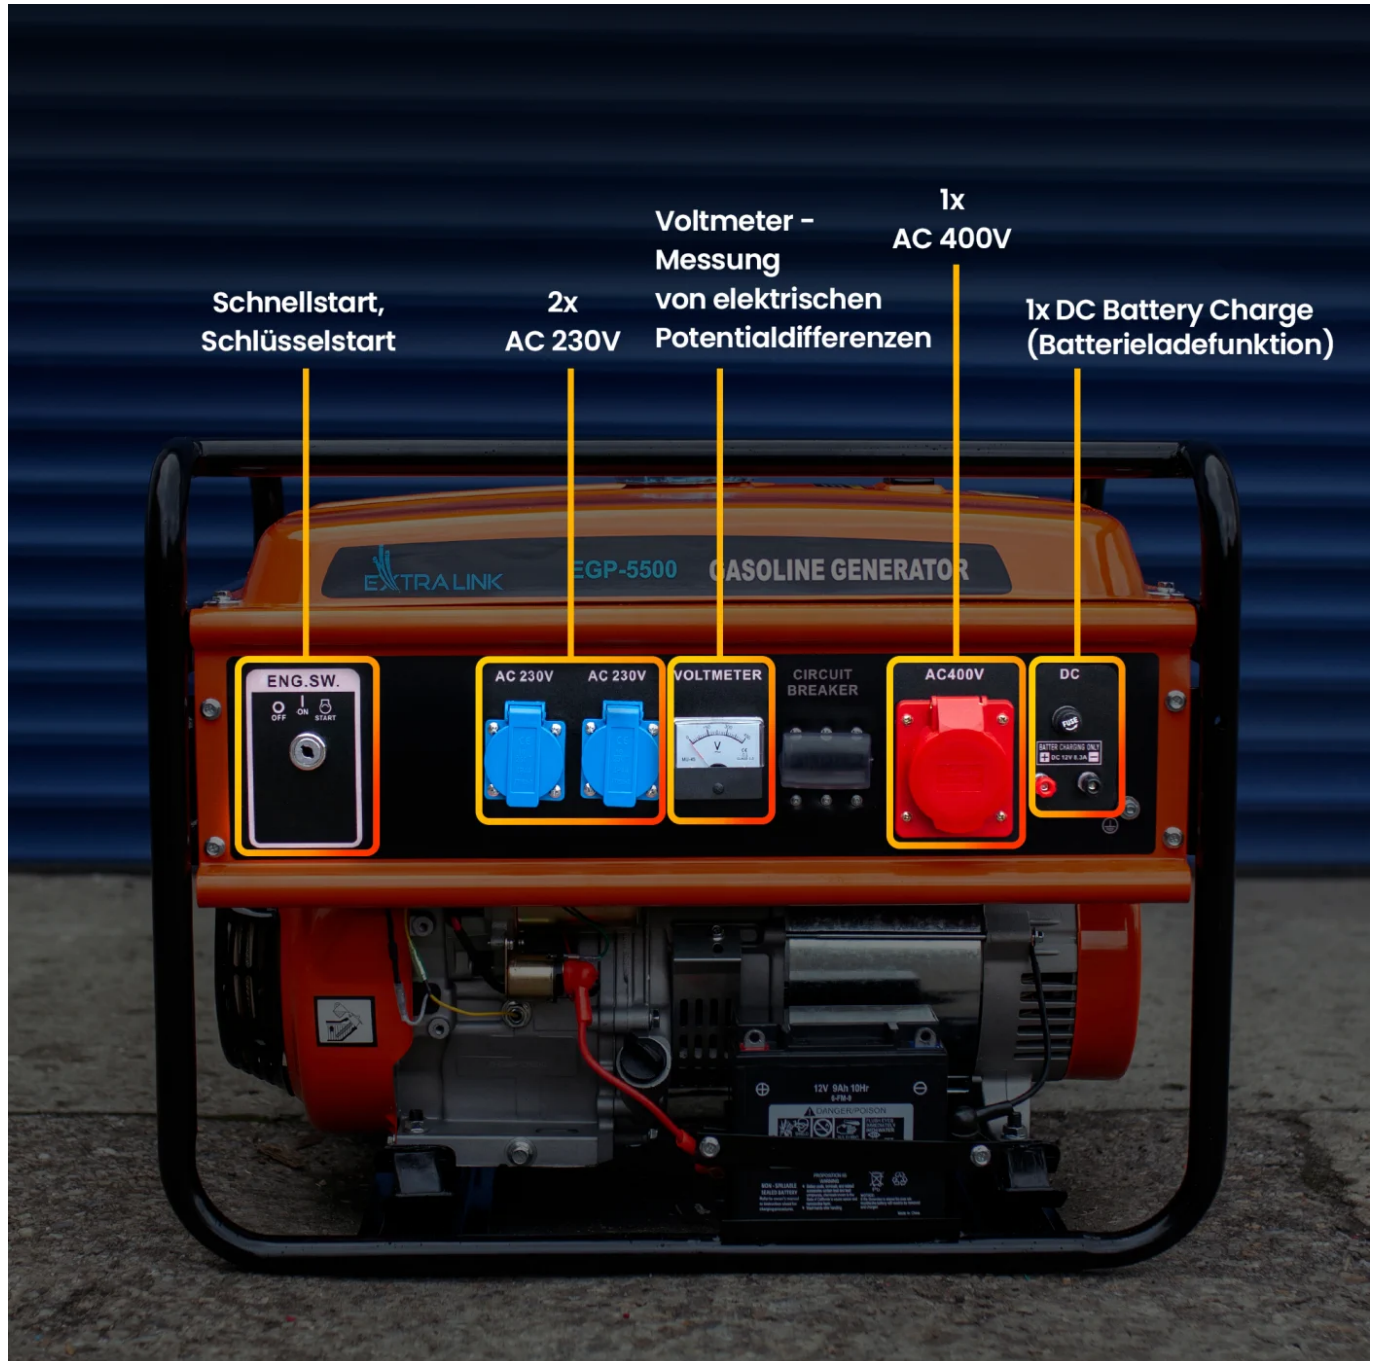

Generator mit 4-Takt-Benzinmotor

Der **Extralink EGP-5500 Benzin-Generator** ist mit einem kompakten **4-Takt-OHV-Motor** mit einem Hubraum von 389 cm³ ausgestattet. Auf dem Bedienfeld befinden sich **zwei normale 230-V-Steckdosen**. Mit dem Easy-Start-System lässt sich der Motor schnell und mit geringem Kraftaufwand starten.

STROMAGGREGAT **EGP-5500**



Maximale Leistung
5500W



Nennleistung
5000W




Gute Qualität
AVR



Betriebsdauer
11h



100%
Kupfregenerator



3 Phasen



Ein-Zylinder-
4-Takt-Motor



Größerer Kraftstofftank für längere Arbeitszeiten

Die Extralink-Aggregate sind mit einem vergrößerten Kraftstofftank aus Stahl ausgestattet, der die Betriebszeit der Generatoren ohne Nachfüllen verlängert. Das Aggregat **ist in der Lage, bis zu 11 Stunden im Dauerbetrieb zu arbeiten**. Je geringer die Leistung ist, desto länger ist die Dauerlaufzeit des Aggregats.

Robustes Design und einfacher Transport

Der **Benzingenerator** ist mit einem robusten Stahlrahmen ausgestattet, der den Generator vor verschiedenen Arten von Schäden schützt. Dank der robusten Räder und der stabilen Griffe lässt sich der Extralink Benzingenerator leicht transportieren.

Stromaggregat **EGP-5500**

Robuste Räder und stabile Griffe ermöglichen den einfachen Transport des Generators



550mm

525mm

690mm



Pannenschutz

Der **Extralink EGP-5500 Benzingenerator** ist mit einem Schutzsystem ausgestattet, das Ausfälle verhindert und den Benzingenerator im Falle einer Überlast abschaltet. Außerdem lässt das Schutzsystem den Motor nicht starten, wenn der Ölstand sinkt

PROTECTION AGAINST FAILURES

The Extralink EGP-5500 hybrid generator is equipped with a protection system that will prevent failures and stop the hybrid generator in the event of an overload. In addition, the protection system will not allow the engine to start if the oil level drops



Verfahren zur Inbetriebnahme (Hybridgerät)

	Benzynowe		Hybrydowe (LPG, CNG, Benzyna)		
Kod produktu	EGP-3000	EGP-5500	EGH-3000	EGH-5500	EGH-7000
EAN	5905090330349	5905090330356	5905090330363	5905090330370	5905090330714
Kod 1	EX.30349	EX.30356	EX.30363	EX.30370	EX.30714
Zdjęcie poglądowe					
Model generatora:	Benzynowe	Benzynowe	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)	Hybrid(CNG/LPG/benzyna)
Znamionowa moc wyjściowa:	2.8KW	5.0KW	2.8KW	5.0KW	7.0KW
Maksymalna moc wyjściowa:	3.0KW	5.5KW	3.0KW	5.5KW	7.5KW
Znamionowe napięcie wyjściowe:	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
Częstotliwość:	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Faza:	1 faza	3 fazy	1 faza	3 fazy	3 fazy
Silnik:	170F	188F	170F	188F	192F
Rozmiar uzwojenia:	160*120mm	190*140mm	160*120mm	190*140mm	
Typ silnika:	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem	1-cylinder, 4-suw, chłodzony powietrzem
Przemieszczenie:	210CC	389CC	210CC	389CC	459CC
Maksymalna wydajność:	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	7HP/3000obr/min	13HP/3000obr/min	18HP/3000obr/min
Średnica x skok:	70x54mm	88x64mm	70x54mm	88x64mm	92x69mm
Sytem zapłonu:	TCI	TCI	TCI	TCI	CDI
Pojemność baku:	15L	25L	15L	25L	25L
Zużycie paliwa:	395 g/kW.H	374 g/kW.H	395 g/kW.H	374 g/kW.H	2L/H
Ciągła godzina pracy:	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin	11 godzin
Pojemność oleju:	0,6L	1,1L	0,6L	1,1L	1,1L
Hałas (7 metrów)	95dB	97dB	95dB	97dB	97dB
NW/GW	45/48KG	81/83KG	45/48KG	81/83KG	92KG
Wymiar pakowania:	605x440x440mm	690x525x550mm	605x440x440mm	690x525x550mm	710x555x565mm
System startowy:	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny	ręczny/elektryczny	ręczny/elektryczny