



Extralink KRATOS | PoE Switch | 7x Gigabit PoE, 1x Uplink RJ45, fuente de alimentación 24V 2.5A, 60W



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-kratos-poe-switch-7x-gigabit-poe-1x-uplink-rj45-fuente-de-alimentacion-24v-25a-60w>

Price: **429,00 zł** gross / 348,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXEHLRLMMHO

Product features

Aprobación de regulaciones	CE & FCC
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90 %
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	27 mm
Voltaje de salida	18 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	192 mm
Profundidad	82 mm
Auto-negociación	Yes
Registro de operaciones del usuario	No
Corriente de entrada	2.5 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	No
Sensor de temperatura	No
Rango de medición de humedad	10 - 80%
Soporte de ventiladores redundante	No
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	No
Capacidad de conmutación	16 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado

Clasificación del tráfico	No
Soporte 10G	No
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	No
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60 W
Botón de restaurar	Yes
Administrado a través de la nube	No
Administración basada en web	No
Espejeo de puertos	No
Catalogación de tráfico	No
Tabla de direcciones MAC	4096 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE)	24 V
Registro de eventos en sistema	No
Tipos de cable soportados	Cat5
Potencia de salida	90 W
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Peso del producto	500 g

Full product description

Extralink KRATOS - Switch de 8 puertos con 7 puertos PoE

EXTRALINK KRATOS combina un pequeño conmutador 10/100/1000Mbps de 8 puertos de alto rendimiento con 7 puertos PoE. El interruptor utiliza una fuente de alimentación externa con un voltaje de 18V a 57V. Los 7 puertos PoE, usando cables estándar de Ethernet Cat 5/5e/6, pueden proporcionar energía hasta 30W y transmisión de datos a 1000Mbps -.


High-performance 8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports



Alimentación a través de Ethernet

El conmutador KRATOS permite transferir datos y energía a los dispositivos conectados con un cable Ethernet. Es un dispositivo de alimentación y es compatible con los dispositivos que cumplen con el estándar PoE pasivo, que permite a los usuarios conectarse al conmutador PoE: puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VOIP, cámaras IP, etc., sin necesidad de una fuente de alimentación adicional.

WORKING TEMPERATURE

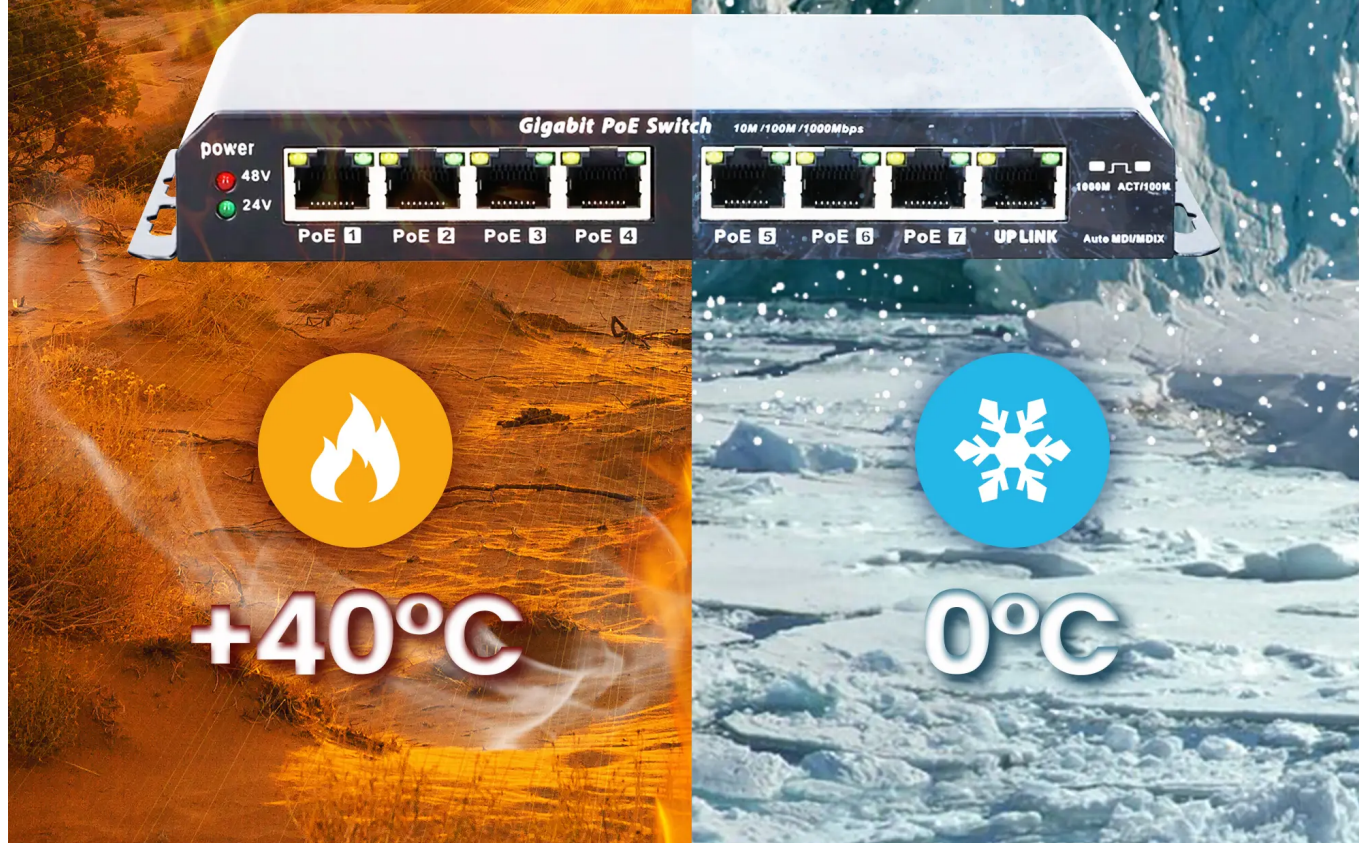

Características principales:

- 8 puertos 10/100/1000Mbps, puertos 1-7 con capacidad PoE
- Fuente de alimentación de 24V 60W incluida, posibilidad de usar una fuente de alimentación de hasta 57V
- Fusibles PTC duales en cada puerto de salida PoE: 650mA por puerto para el Modo A, 1000mA por puerto para el Modo B
- Los puertos 1-7 tienen la capacidad de alimentar a PoE en dos modos diferentes: Modo A - alimentación y datos en los contactos 1/2 (-) y 3/6 (+), Modo B - alimentación en los contactos 4/5 (+) y 7/8 (-) con datos en los contactos 1/2 y 3/6.
- 2 x 2.1 mm conector de alimentación tipo jack
- LED para el funcionamiento a 24V o 48V
- Corriente máxima de entrada - 2,5 A
- 1x puerto de Uplink 10/100/1000Mbps, sin voltaje PoE en la salida, Auto MDI/MDIX

High Gigabit speed

8-port 10/100/1000Mbps switch with 7 PoE ports. The switch uses an external power supply with a voltage range of up to 18V to 57V, All 7 PoE ports, using standard Ethernet Cat 5/5e/6 cables, can provide up to 30W and data transmission at 1000Mbps.

