



Extralink KRIOS | Switch PoE | 4x Gigabit PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink Gigabit, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-krios-switch-poe-4x-gigabit-poe-poe-2x-rj45-uplink-gigabit-60w>

Price: **146,39 zł** gross / 119,02 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKQJRMMOI

Product features

Altura	27 mm
Ancho	125 mm
Profundidad	75 mm
Consumo de energía (max)	60 W
Capacidad de conmutación	3.2 Gb/s
Rendimiento	12 Gb/s
Tabla de direcciones MAC	4096 entries
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Peso del producto	500 g


Full product description

Extralink Krios - Switch PoE con puertos Gigabit

Extralink Krios es un switch no gestionado de 6 puertos con 4 puertos PoE con una velocidad máxima de 1000 Mbps y soporte de los estándares IEEE 802.3af/at con una potencia máxima por puerto de 30 W. El conmutador también está equipado con 2 puertos RJ45 sin opciones de alimentación PoE, que pueden utilizarse como puertos de enlace ascendente o para conectar dispositivos adicionales, como una grabadora de vídeo, en aplicaciones de vigilancia.

Extralink KRIOS

Switch PoE con puertos Gigabit

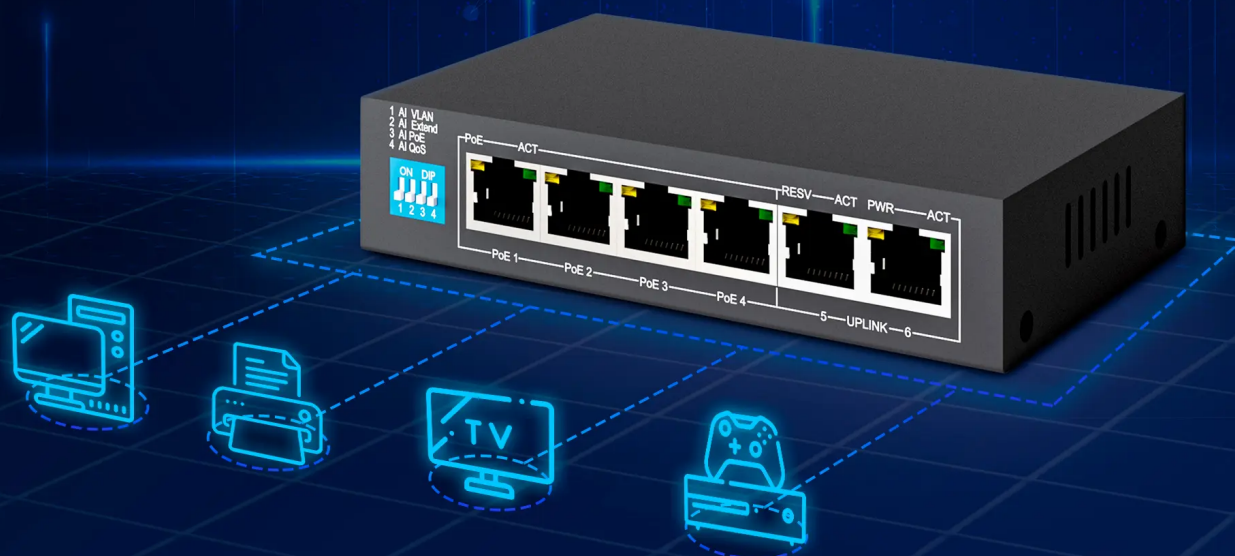

4 puertos PoE



2 puertos RJ45 sin PoE



Alimentación máxima
60W



Potencia máxima por puerto
30W



Soporta Auto
MDI/MDIX



Soporta estándares
IEEE 802.3af/at




Store-and-forward

Cuatro modos operativos adicionales del interruptor PoE

Cuatro interruptores situados en la parte frontal del interruptor KRIOS le permiten ejecutar modos adicionales para mejorar el rendimiento o el alcance de la red, y los principios de cada modo son los siguientes:

Se trata de un switch no gestionado de 6 puertos con 4 puertos PoE – con una velocidad máxima de 100Mbps y compatible con los estándares IEEE 802.3/af/at – con una potencia máxima por puerto de hasta 30W. El switch también dispone de 2 puertos RJ45 – sin PoE. Estos puertos pueden utilizarse como puertos Uplink o para conectar dispositivos adicionales, como un grabador de vídeo en aplicaciones de monitorización.

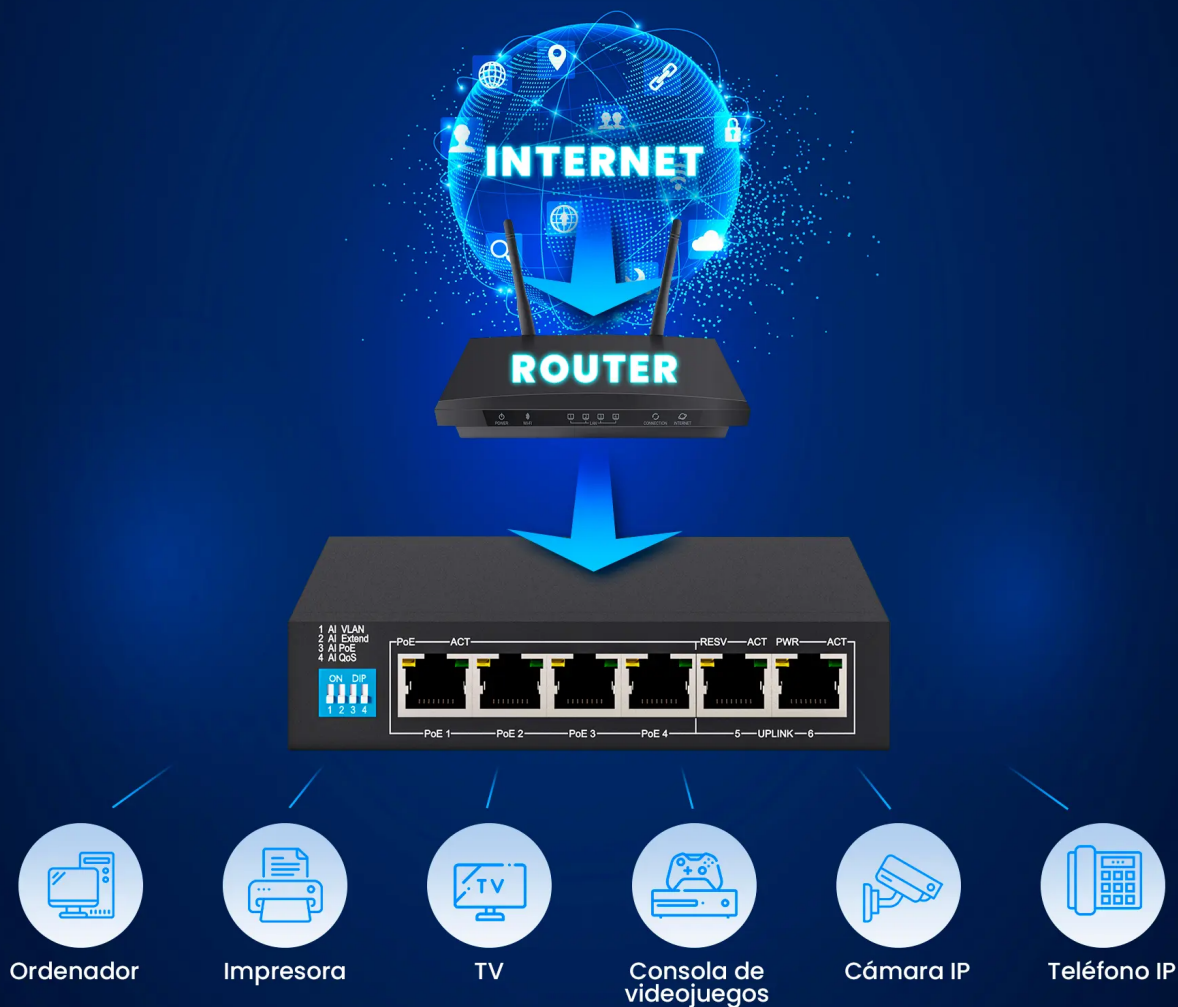


Extralink Krios Switch PoE

Modo VLAN

Aislamiento de los puertos 1-4 entre sí

Modo EXTEND

Los puertos 1-4 pueden transmitir eficazmente datos y energía a una distancia de 250 m.

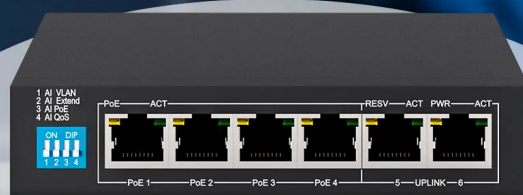

En la parte frontal del conmutador hay cuatro botones que permiten activar modos adicionales para mejorar el rendimiento o la cobertura de la red.

Modo AI PS

Detecta automáticamente un dispositivo que no responde, apaga la alimentación PoE en el puerto correspondiente y reinicia la alimentación.

Modo AI QoS

Ajusta la prioridad de los datos de vídeo, garantizando así una transmisión fluida de la videovigilancia.

Características principales

- 4 modos de funcionamiento - VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS
- Apoyo a las normas IEEE 802.3af/at
- Soporte de Auto MDI/MDIX
- Store-and-forward
- Protección del circuito de energía, protección del equipo terminal
- Diseño sin ventilador - ahorrando energía, protegiendo el medio ambiente
- Función de ahorro de energía en los puertos no utilizados

METAL

**Robusta construcción metálica sin ventilador –
para la protección del medio ambiente**

KG

Peso 0,5 kg

