



Extralink PERSES | Switch PoE | 8x Gigabit PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink Gigabit, 96W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-perses-switch-poe-8x-gigabit-poe-po-e-2x-rj45-uplink-gigabit-96w>

Price: **399,00 zł** gross / 324,39 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKQKRMMPH

Product features

Fuente de energía	electricidad de red
Altura	27 mm
Indicadores LED	Enlace
Ancho	184 mm
Profundidad	92 mm
Montaje en rack	No
Montaje en carril DIN	No
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Botón de restaurar	No
Tabla de direcciones MAC	4096 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	10
Número de puertos de enlace ascendente de fibra óptica	8
Cantidad de puertos de enlace de subida	2

Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE activo
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	10
Apilable	No
Peso del producto	1025 g


Full product description

Interruptor PoE para la vigilancia

El Extralink PERSES es un conmutador PoE de 10 puertos con 4 modos de funcionamiento: AI QoS, AI VLAN, AI Extend y el modo de energía inteligente. El modo AI QoS es ideal para las aplicaciones de vigilancia, ya que hace que los datos de vídeo procesados tengan la máxima prioridad, lo que resulta en una calidad de imagen suave.

SWITCH PERSES

Switch Desktop,
8 puertos Gigabit PoE/PoE+,
2 puertos RJ45 sin PoE con 4 modos de funcionamiento

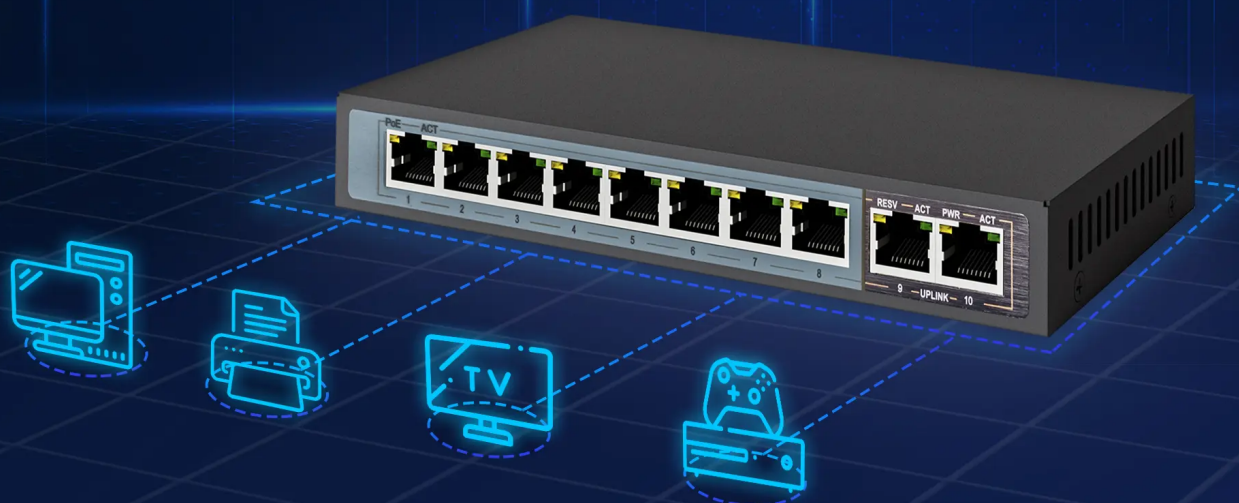

Potencia máxima
de todo el dispositivo
96W



Función de ahorro
de energía en los
puertos no utilizados



Compatible con
el estándar
IEEE 802.3af/at



Función QoS para
priorización del tráfico



Robusta carcasa
metálica

Separación de puertos mediante funciones VLAN

Gracias al modo AI VLAN, los puertos 1-8 están aislados entre sí, lo que atenúa eficazmente las tormentas de sonido y mejora el rendimiento de la red.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO



Suministro de energía para cámaras de hasta 250 metros y monitoreo en tiempo real del funcionamiento del equipo

En el modo AI Extend, los puertos 1-8 pueden transmitir eficazmente datos y potencia PoE a distancias de hasta 250 metros, lo que es ideal para los sistemas de monitorización cuando se alimentan cámaras y puntos de acceso. En el modo AI PoE, el interruptor detecta automáticamente el estado de funcionamiento del dispositivo conectado y, si detecta irregularidades, lo reinicia automáticamente.

¿Cómo funciona el interruptor PoE?

El Extralink PERSES soporta el estándar IEEE 802.3af/at, detecta e identifica automáticamente los dispositivos PoE que cumplen con este estándar y les proporciona energía, no hay posibilidad de dañar los equipos que operan bajo otros estándares porque el interruptor no les proporcionará energía.

Características principales

- Modo AI Extend: los puertos 1-8 soportan 250 metros de suministro de energía (use cable Cat 5e o Cat 6)
- Modo AI VLAN: aislamiento de los puertos 1-8
- Modo AI QoS: ajustar la prioridad de los paquetes de datos de vídeo para mejorar la transmisión sin problemas de la videovigilancia
- Modo AI PoE: detecta automáticamente los dispositivos que funcionan mal, apaga la alimentación PoE en los puertos a los que está conectado el dispositivo y reinicia la fuente de alimentación
- Soporte IEEE 802.3af/at
- Soporte de Auto MDI/MDIX

- Store-and-forward
- Protección del circuito de energía, protección del equipo terminal
- Diseño sin ventilador - ahorro de energía
- Función de ahorro de energía en los puertos no utilizados

Switch diseñado para múltiples aplicaciones 8 puertos PoE/PoE+ con una potencia total de 96 W

El estándar 802.3af/at PoE+ permite disponer de un máximo de 36 W en cada puerto. La potencia PoE combinada de 96 W es ideal para sistemas de vigilancia, oficinas, hogares de estudiantes y pequeñas empresas, entre otros. El dispositivo es compatible con cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos IP, ordenadores, impresoras, etc.

