



**MIKROTIK HAP AX S
E62IUGS-2AXD5AXT WIFI 6
ACCESS POINT, 5X GE, 2.5G
SFP, POE IN/OUT**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/mikrotik-hap-ax-s-e62iugs-2axd5axt-wifi-6-access-point-5x-ge-25g-sfp-poe-in-out>

Price: **273,06 zł** gross / 222,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGKHQQKRMNII

Full product description

Un futuro inalámbrico al alcance de la mano

El MikroTik hAP AX S E62IUGS-2AXD5AXT es un punto de acceso que le proporcionará un rendimiento de red excepcional gracias a su compatibilidad con Wi-Fi 6. Con tecnologías modernas como PoE y SFP 2.5G, el dispositivo garantiza flexibilidad y una fácil integración en su infraestructura de red existente. Es la solución ideal para el hogar, la oficina o la pequeña empresa que buscan un punto de acceso fiable con un alto rendimiento.



hAP ax S

High-performance SOHO Wi-Fi 6
with unbeatable value.



Wi-Fi 6 para mejorar el rendimiento

El MikroTik hAP AX S ofrece Wi-Fi 6, lo que se traduce en un mayor rendimiento y una mejor calidad de la señal en redes congestionadas. Con tecnología OFDMA y MU-MIMO, el dispositivo soporta más dispositivos simultáneamente, eliminando la latencia y mejorando el rendimiento de la red. Wi-Fi 6 en la banda de 2,4 GHz ofrece 574 Mbit/s y en la banda de 5 GHz hasta 1.800 Mbit/s, lo que permite una transferencia de datos fluida incluso en condiciones exigentes.




Mayor número de puertos Ethernet

El MikroTik hAP AX S está equipado con 5 puertos Gigabit Ethernet, proporcionando conexiones cableadas estables para dispositivos que requieren un gran ancho de banda. Además, uno de los puertos ofrece PoE-out para una mayor flexibilidad en la configuración de la red. Por otro lado, el puerto SFP compatible con 2,5G permite una conectividad de alta velocidad con otros dispositivos de la red de fibra, lo que aumenta el rendimiento de la red local.



Compatibilidad PoE

El punto de acceso MikroTik hAP AX S soporta PoE-in, lo que permite alimentar el dispositivo a través de un cable Ethernet, eliminando la necesidad de una fuente de alimentación independiente. Además, ofrece PoE-out en uno de sus puertos, lo que le permite alimentar otros dispositivos PoE sin necesidad de cables de alimentación adicionales. Esto hace que el dispositivo sea ideal para su instalación en lugares con acceso limitado a tomas de corriente.

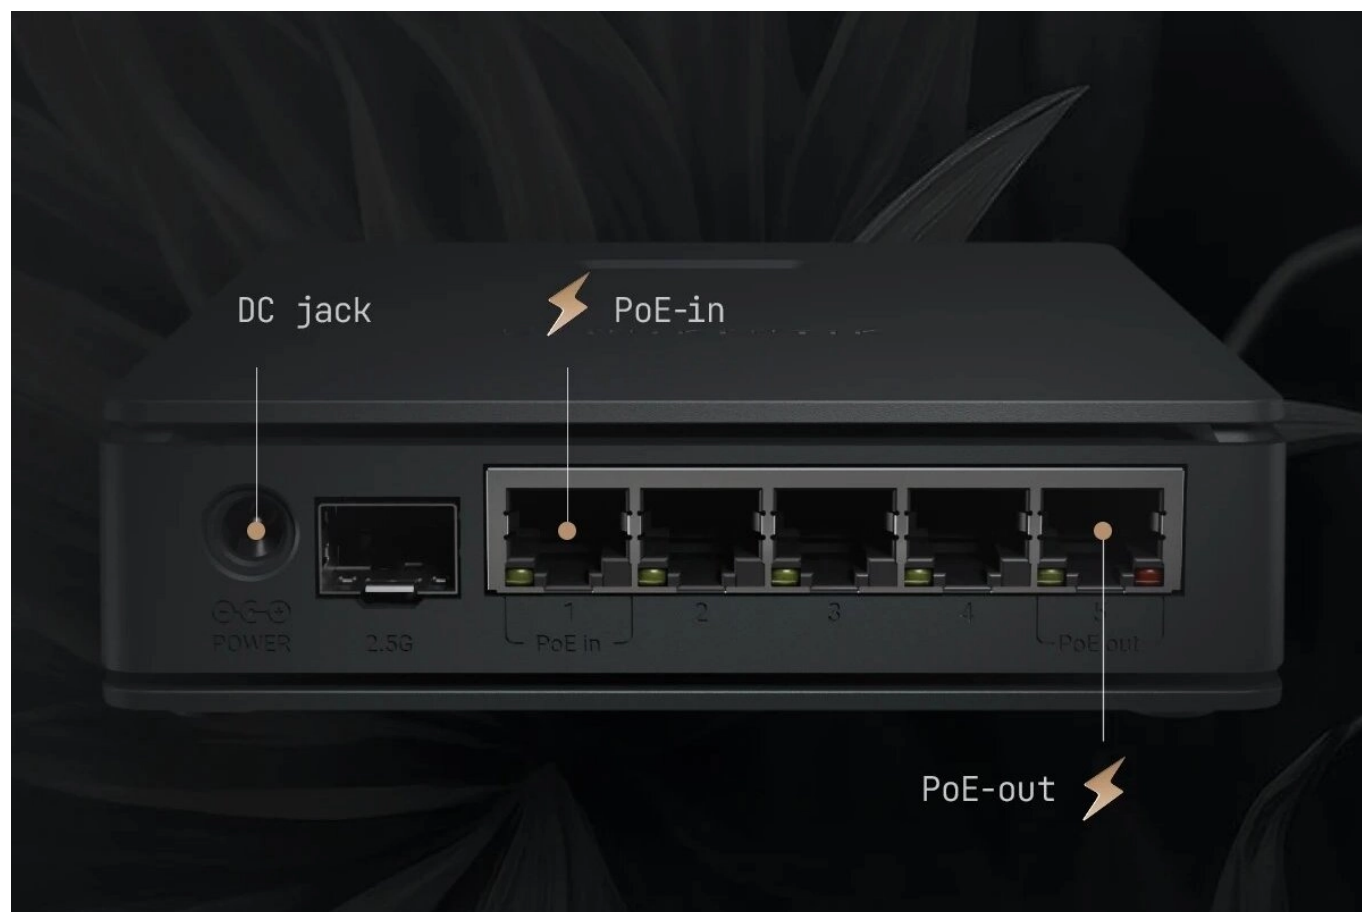

Procesador y memoria optimizados

El dispositivo está equipado con un procesador ARM de doble núcleo a 950 MHz y 512 MB de RAM, lo que garantiza un funcionamiento fluido y la capacidad de admitir varios usuarios simultáneamente. RouterOS v7, el sistema operativo del dispositivo, ofrece funciones avanzadas de gestión de red, como configuración de VPN, enrutamiento y supervisión, lo que permite un control total de las operaciones de red. La memoria NAND de 128 MB proporciona espacio suficiente para el almacenamiento de configuraciones y actualizaciones de software.



Compatibilidad con la tecnología VPN

El MikroTik hAP AX S soporta tecnología VPN, que permite una conexión segura a una red remota. Esto permite al dispositivo actuar como pasarela VPN en pequeñas y medianas empresas, proporcionando un acceso seguro a los recursos de red. La posibilidad de configurar diferentes tipos de VPN hace que el dispositivo sea flexible y adaptable a las diferentes necesidades de los usuarios.

