




TP-Link TL-WA901ND | Punto de acceso | N450, 1x RJ45 100Mb/s, Passive PoE

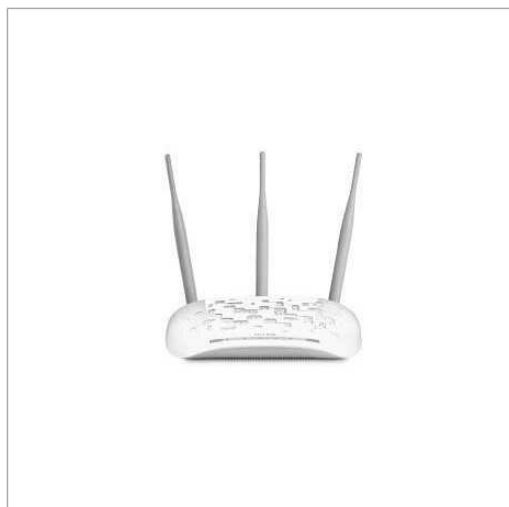

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/amplificadores-de-senal-wi-fi/tp-link-tl-wa901nd-punto-de-acceso-n450-1x-rj45-100mb-s-passive-poe>

Price: **145,80 zł** gross / 118,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOJJOHSPM

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Antena incluida	Yes
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	36 mm
Voltaje de salida	12 V
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Sí
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho de banda	2.4835 GHz
Ancho	195 mm
Profundidad	130 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP de 128 bits
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Rango máximo de transferencia de datos	450 Mb/s
Peso del paquete	640 g
Consumo energético	5.8 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	5 gain

Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	223 mm
Altura del paquete	70 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	310 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP
Firmware actualizable	Yes
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	1 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Table
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Cantidad de antenas	3
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Características de la antena	Antena desmontable
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	450
DHCP, servidor	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10

Full product description


Punto de acceso inalámbrico con N

TP-Link TL-WA901ND es un punto de acceso inalámbrico que soporta el estándar N y alcanza una velocidad de transmisión inalámbrica de hasta 450 Mb/s. El punto de acceso admite muchos modos de funcionamiento, como el punto de acceso, el amplificador universal o el puente inalámbrico. TL-WA901ND ofrece una fuente de alimentación de energía a través de Ethernet, lo que permite una conveniente ubicación del dispositivo en un radio de 30 metros. El botón WPS garantiza una conexión rápida y segura utilizando la encriptación WPA.




Alta velocidad y amplio alcance

Utilizando el estándar IEEE 802.11n, el punto de acceso es compatible con la tecnología avanzada MIMO (Multi Input Multi Output), que permite que tres antenas transmitan y reciban datos simultáneamente. Esto reduce la pérdida de señal debido a la transmisión de datos a larga distancia o a los obstáculos físicos con los que se encuentra la señal transmitida. Gracias a esto, el rendimiento de la red inalámbrica es mucho mayor, incluso en edificios con construcciones de hormigón o acero, y además, a diferencia del estándar 11g, es posible crear una conexión a larga distancia con la red inalámbrica.

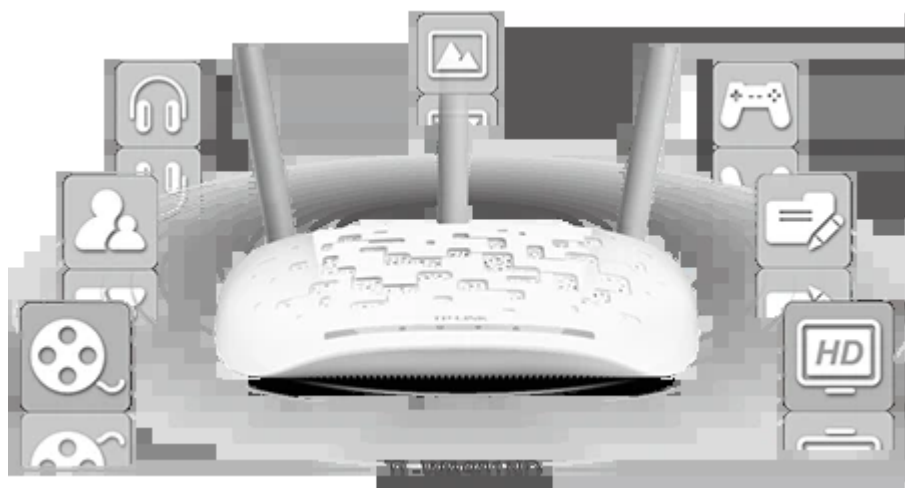

Muchos modos de operación

Gracias a la avanzada tecnología TL-WA901ND, el dispositivo puede ser utilizado en varios modos de funcionamiento: AP, multi-SSID, Cliente, repetidor (WDS/universal), puente. Es posible establecer fácilmente una red inalámbrica en lugares donde no hay condiciones para colocar el cableado estructural. El uso del punto de acceso permite eliminar las zonas en las que hasta ahora no se ha recibido la señal de transmisión inalámbrica.

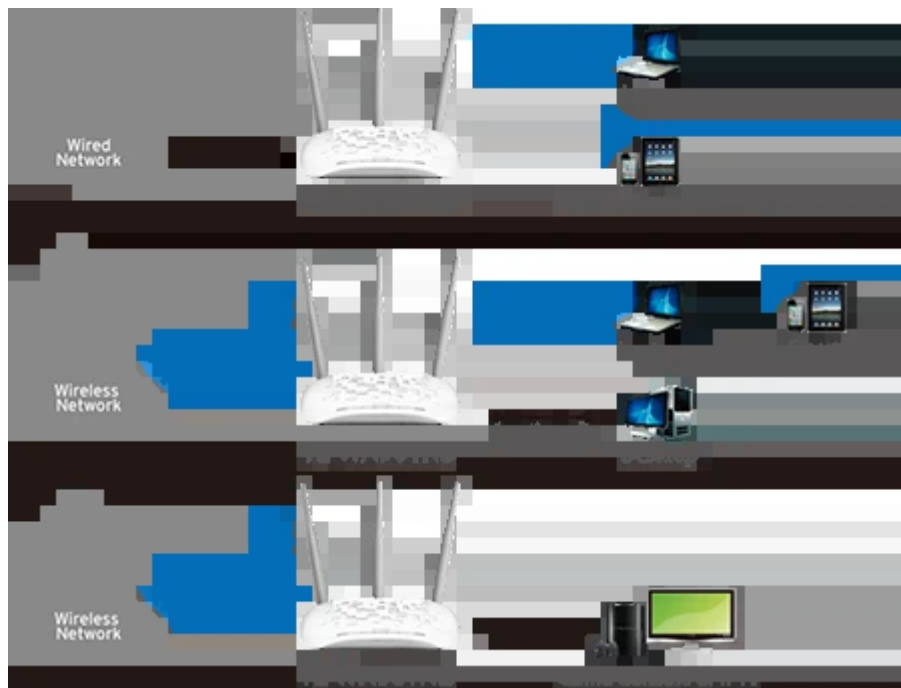

Instalación simple y conveniente

Para la transmisión simultánea de datos y la alimentación del dispositivo podemos utilizar un inyector PoE pasivo, por lo que tenemos una solución conveniente con un solo cable. Permite colocar el punto de acceso a una distancia de hasta 30 metros de la red Ethernet, lo que permite colocar los dispositivos en lugares con la mejor calidad de transmisión de la señal (por ejemplo, en la pared, en el techo). El botón WPS garantiza una conexión inalámbrica encriptada inmediata, y la clara interfaz incluida en el CD facilita una rápida configuración.

