



EXTRALINK INTELIGENTNY PROSTOWNIK SAMOCHODOWY Z TRYBEM NAPRAWY AGM 12V 24V 25A



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/rectificadores/extralink-inteligentny-prostownik-samochodowy-z-trybem-naprawy-agm-12v-24v-25a>

Price: **299,00 zł** gross / 243,09 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKLJSDRMMKQ

Information:

El cargador inteligente Extralink es un dispositivo versátil para cargar baterías de 12 V y 24 V y para ayudar al arranque de baterías de 12 V en modo Booster. Ofrece una corriente máxima de carga de 25 A para 12 V y 15 A para 24 V, ajusta automáticamente los parámetros a la temperatura ambiente y admite los programas coche/barco, AGM, LiFePO4 y reparación. El proceso de carga de ocho etapas garantiza una recarga eficaz, segura y eficiente, y el amplio sistema de protección protege contra el sobrecalentamiento, los cortocircuitos, la polaridad inversa y otros riesgos. La carcasa de aluminio, la refrigeración activa, el asa práctica y la pantalla digital aumentan la comodidad y la fiabilidad de uso.

Full product description

Asistencia de arranque

El modo Booster está destinado exclusivamente a baterías de 12 V. La función utiliza durante unos 200 segundos una corriente aumentada, preparando la batería antes del intento de arranque del vehículo. Al finalizar el procedimiento, aparece en la pantalla el mensaje "ON".

TRYB BOOSTERA

Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do akumulatorów 12V.
Po wybraniu trybu „Booster” prąd ładowania może osiągnąć maksymalną wartość, a czas ładowania wynosi 200 s.
Po 200 s na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ON”, po czym można uruchomić samochód.



Carga de 12 V y 24 V

El cargador inteligente Extralink admite dos voltajes de instalación populares. La corriente máxima de carga es de 25 A para la primera variante y de 15 A para la segunda, gracias a lo cual el dispositivo puede trabajar con baterías utilizadas en distintos vehículos.

12V 25A / 24V 15A

INTELIGENTNA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA

TRYB BOOSTERA




Refrigeración activa

El ventilador integrado fuerza el flujo de aire y ayuda a disipar el calor durante ciclos de trabajo prolongados. Esta solución ayuda a mantener unas condiciones adecuadas de funcionamiento de los componentes internos.

SKUTECZNE ODPROWADZANIE CIEPŁA

Silnik z czystej miedzi, chłodzenie wentylatorem po ładowaniu
Długie ładowanie bez przegrzewania, cicha i komfortowa praca

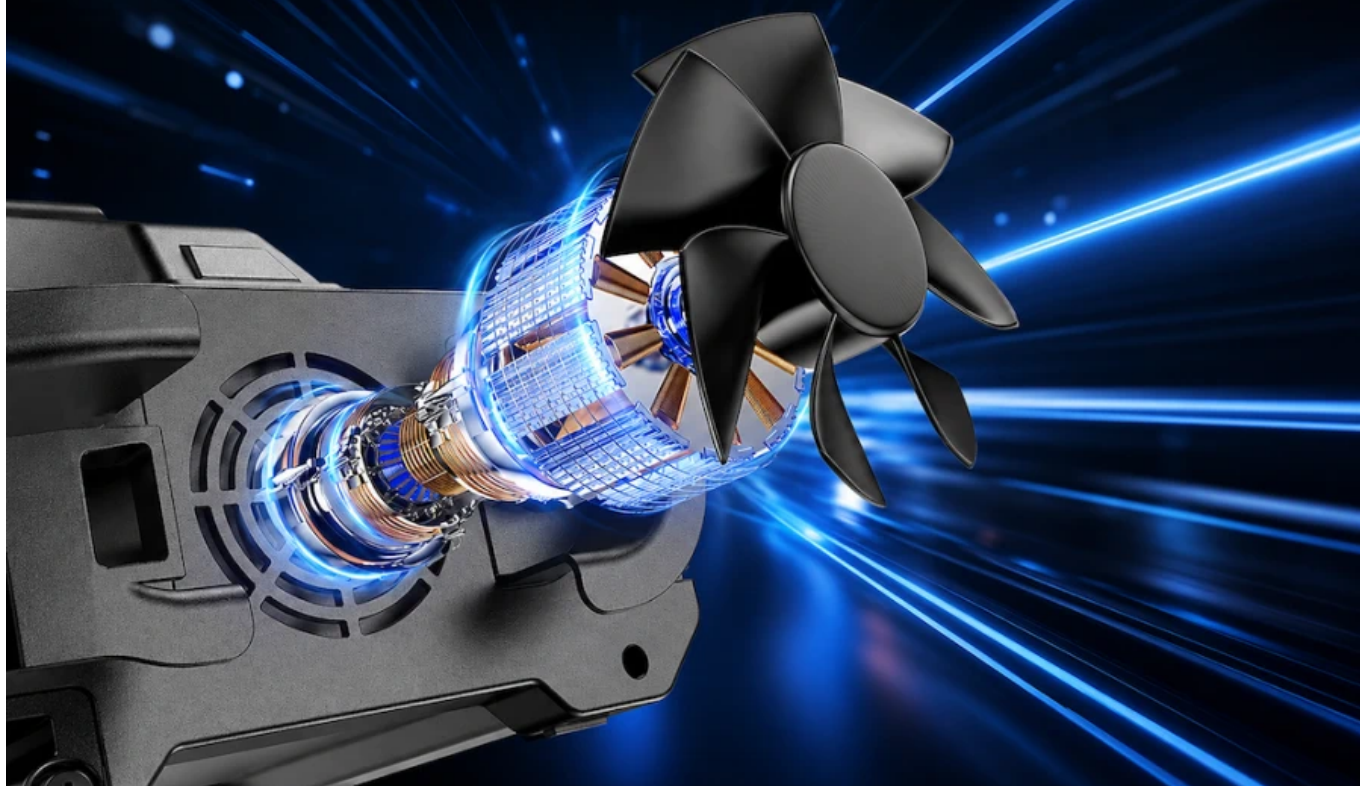

Compensación de temperatura

El dispositivo ajusta automáticamente el voltaje a las condiciones ambientales. A una temperatura de aproximadamente 10°C activa los ajustes de invierno, mientras que a un valor de aproximadamente 28°C pasa a los parámetros destinados a trabajar en un entorno más cálido.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE TEMPERATURY

Ładowarka automatycznie dostosowuje
napięcie ładowania do temperatury otoczenia



Carcasa de aluminio

El cuerpo fabricado en aleación de aluminio protege los elementos internos y contribuye a la resistencia del dispositivo frente a las condiciones presentes en el garaje o taller. El material también reduce la susceptibilidad de la carcasa a la corrosión.

OBUDOWA ZE STOPU ALUMINIUM TRWAŁA I WYTRZYMAŁA

Odporna na wysoką temperaturę, odporna na korozję, jeszcze bardziej wytrzymała



Sistema de protección ampliado

Las protecciones incluyen defensa contra el sobrecalentamiento, la sobrecarga, la sobrecarga excesiva, la conexión inversa de los polos, la sobretensión, la tensión demasiado baja, el cortocircuito y la generación de chispas. El sistema ayuda a proteger el cargador y la batería conectada.

INTELIGENTNA WIELOSTOPNIOWA OCHRONA



Ochrona przed przegrzaniem



Ochrona przed przeciężeniem



Ochrona przed porażeniem



Ochrona przed zwarciami



Ochrona przed odwrotnym podłączeniem



Ochrona przed przepięciem



Ochrona przed niskim napięciem



Ochrona przeciwpożarowa

Selección de corriente y programa

El botón CURRENT permite elegir uno de los niveles de intensidad disponibles o el ajuste automático. El botón MODE permite cambiar entre los programas coche/barco, AGM, LiFePO4 y reparación, así como acceder a la función de asistencia de arranque.

WYBÓR PRĄDU ŁADOWANIA I TRYBU

2A, 8A, AUTO, 20A, 25A

SAMOCHÓD/ŁÓDŹ, AGM, LiFePO4, NAPRAWA, BOOSTER



Ocho etapas de carga

El proceso incluye desulfatación, arranque suave, carga principal, absorción, prueba de la batería, regeneración, mantenimiento y recarga tras detectar una caída de energía. La automatización controla el paso entre las distintas fases.

8-ETAPOWY PROCES ŁADOWANIA

8-etapowy proces ładowania, bardziej przyjazny dla akumulatora.

1. etap: Odsiarczanie akumulatora
2. etap: Ładowanie miękkim startem
3. etap: Ładowanie zasadnicze
4. etap: Ładowanie absorpcyjne
5. etap: Test akumulatora
6. etap: Ładowanie regeneracyjne
7. etap: Ładowanie podtrzymujące i konserwacyjne
8. etap: Ponowne ładowanie po rozładowaniu akumulatora



Orden y movilidad

El asa integrada facilita el transporte del cargador, y la parte trasera de la estructura permite enrollar los cables al terminar el trabajo. El cable de alimentación reemplazable ayuda en el uso y almacenamiento del dispositivo.

KONSTRUKCJA Z NAWIJANIEM PRZEWODU PRZENOŚNA / RĘCZNA

Unikalna konstrukcja z tyłu pozwala owinać przewód zasilający i zaciski, co ułatwia organizację i przechowywanie.



WYMIENNY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Pantalla digital

La gran pantalla facilita el seguimiento del proceso y muestra la información más importante, como el voltaje, la intensidad, la temperatura y el nivel de energía. Los iconos de colores permiten reconocer rápidamente los ajustes activos del dispositivo.

DUŻY WYŚWIETLACZ CYFROWY

Wykrywanie, moc, prąd, napięcie, temperatura

