



TELTONIKA RUT281 COMPACT GLOBAL LTE CAT4 ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lte-5g/teltonika-rut281-compact-global-lte-cat4-router>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLFRMMJP


Information:

Teltonika RUT281 es un router compacto LTE Cat 4 para aplicaciones empresariales, industriales e IoT. Ofrece conectividad móvil, Wi-Fi 2,4 GHz y dos puertos Ethernet RJ45, lo que permite conectar fácilmente dispositivos cableados e inalámbricos incluso en lugares con espacio limitado. Admite tarjeta SIM y eSIM, y la función eSIM bootstrap facilita una implementación rápida sin necesidad de acudir al lugar. El cambio automático de WAN y el equilibrio de carga aumentan la fiabilidad de la conexión. La carcasa de aluminio, la entrada y salida digital y el sistema RutOS garantizan durabilidad, integración con instalaciones IoT y una cómoda gestión remota.

Full product description

Teltonika RUT281 - router LTE Cat 4 compacto

Teltonika RUT281 es un router compacto diseñado para crear conexiones móviles en instalaciones empresariales, industriales e IoT. El módem LTE Cat 4 permite el uso de redes móviles, mientras que Wi-Fi de 2,4 GHz y dos puertos Ethernet RJ45 facilitan la conexión de dispositivos cableados e inalámbricos. Las reducidas dimensiones de la carcasa permiten instalar el router también en lugares con espacio limitado.

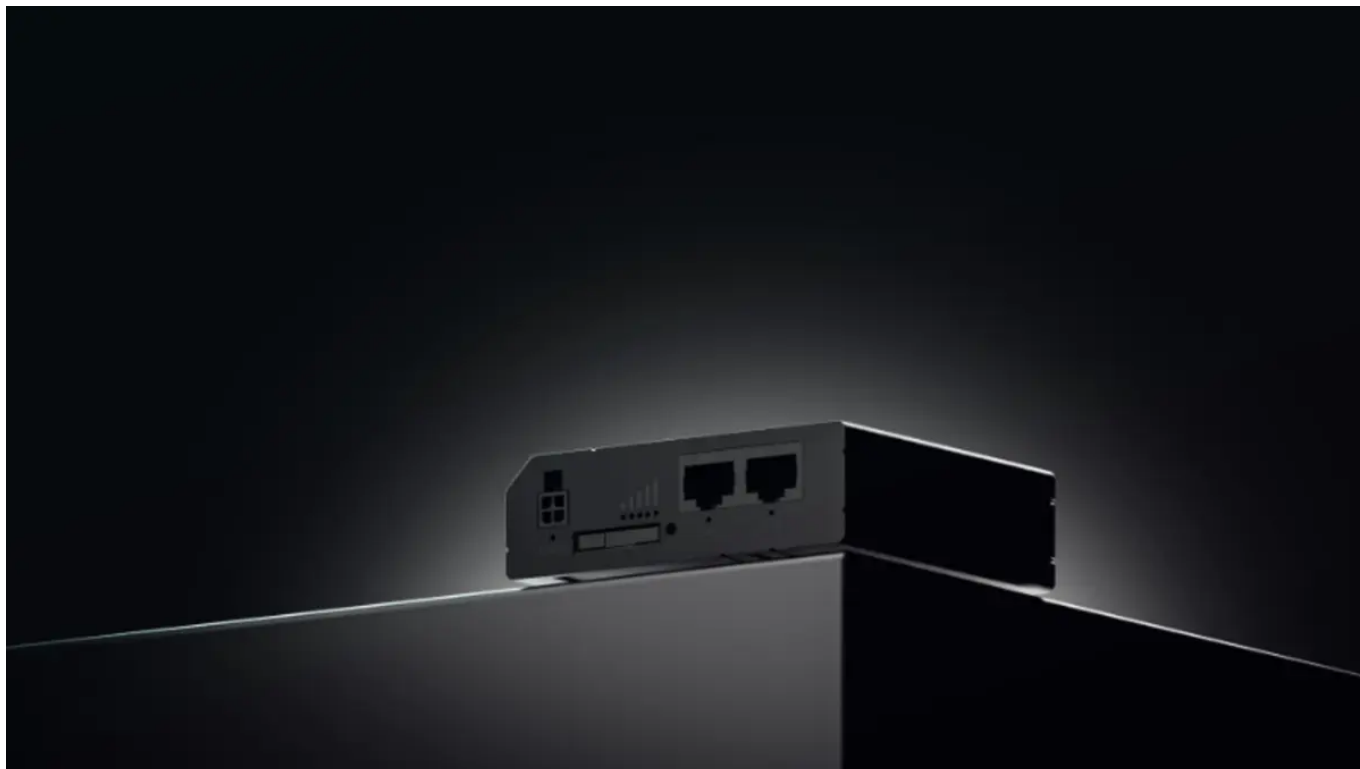

Compatibilidad con tarjeta SIM y tecnología eSIM

El router admite una tarjeta SIM física y la tecnología eSIM, lo que ofrece mayor flexibilidad a la hora de elegir operador e implementar el dispositivo en ubicaciones distribuidas. La función eSIM bootstrap permite descargar el perfil inicial sin necesidad de configurarlo previamente en el lugar. Esta solución ayuda a reducir el número de visitas de servicio y agiliza la gestión de la conectividad en instalaciones que incluyen varios routers.



Conmutación de conexión y carcasa de aluminio

Las funciones de conmutación automática WAN y balanceo de carga ayudan a mantener el acceso a la red en caso de pérdida de la conexión principal. El router también está equipado con una entrada y una salida digitales disponibles a través de un conector de alimentación de cuatro pines, lo que amplía las posibilidades de integración con instalaciones IoT. La carcasa de aluminio protege los componentes internos, y el sistema RutOS ofrece funciones de configuración, supervisión y gestión remota del dispositivo.

