



Huawei HG8240H | ONT | EchoLife, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/olt-y-ont/huawei-hg8240h-ont-echolife-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s-2x-rj11>

Price: **47,88 zł** gross / 38,93 zł net



Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DN XF MHOPDRMMKJ

Full product description


Huawei EchoLife HG8240H 4 GE + 2 POTS GPON ONT

EchoLife HG8240H es un terminal de red óptica interna (ONT) para oficinas y usuarios domésticos (SOHO). El terminal de red óptica (ONT) instalado en el lado del usuario en las soluciones de FTTH, utilizando la tecnología GPON, proporciona acceso a grandes redes de transmisión de datos tanto en los hogares como en las oficinas. La terminal HG8240H está equipada con cuatro puertos GE y dos puertos POTS. Garantiza un rápido canal de datos a través de fibra óptica con una velocidad de subida de 1.244 Gbit/s y una velocidad de transmisión de hasta 2.488 Gbit/s. Puede disfrutar de servicios de transmisión de datos de alta calidad. Vídeo de alta definición, acceso a Internet de alta velocidad y servicios de voz: todo funciona sin problemas. La autenticación de los terminales en la red se basa en el número de serie, la contraseña o el número de serie + la contraseña. El software puede ser configurado y actualizado localmente a través de una interfaz gráfica en el navegador web. También es posible la gestión y actualización a distancia a través de la OMCI. La instalación y configuración de la terminal es rápida y fácil. Sólo un clic del NMS en el sistema de gestión de Huawei. El HG8240H también usa IPv6, soporta IPv4/IPv6 doble pila y DS-Lite.



Principales características del HG8240H:

- 4 puertos Gigabit Ethernet
- 2 puertos telefónicos (POTS)
- Los protocolos de audio SIP y H.248
- enrutamiento multicast
- Configuración remota y local posible (OMCI/interfaz gráfica)
- Pila dual IPv4/IPv6
- NAT, transmisión a 900 Mbps

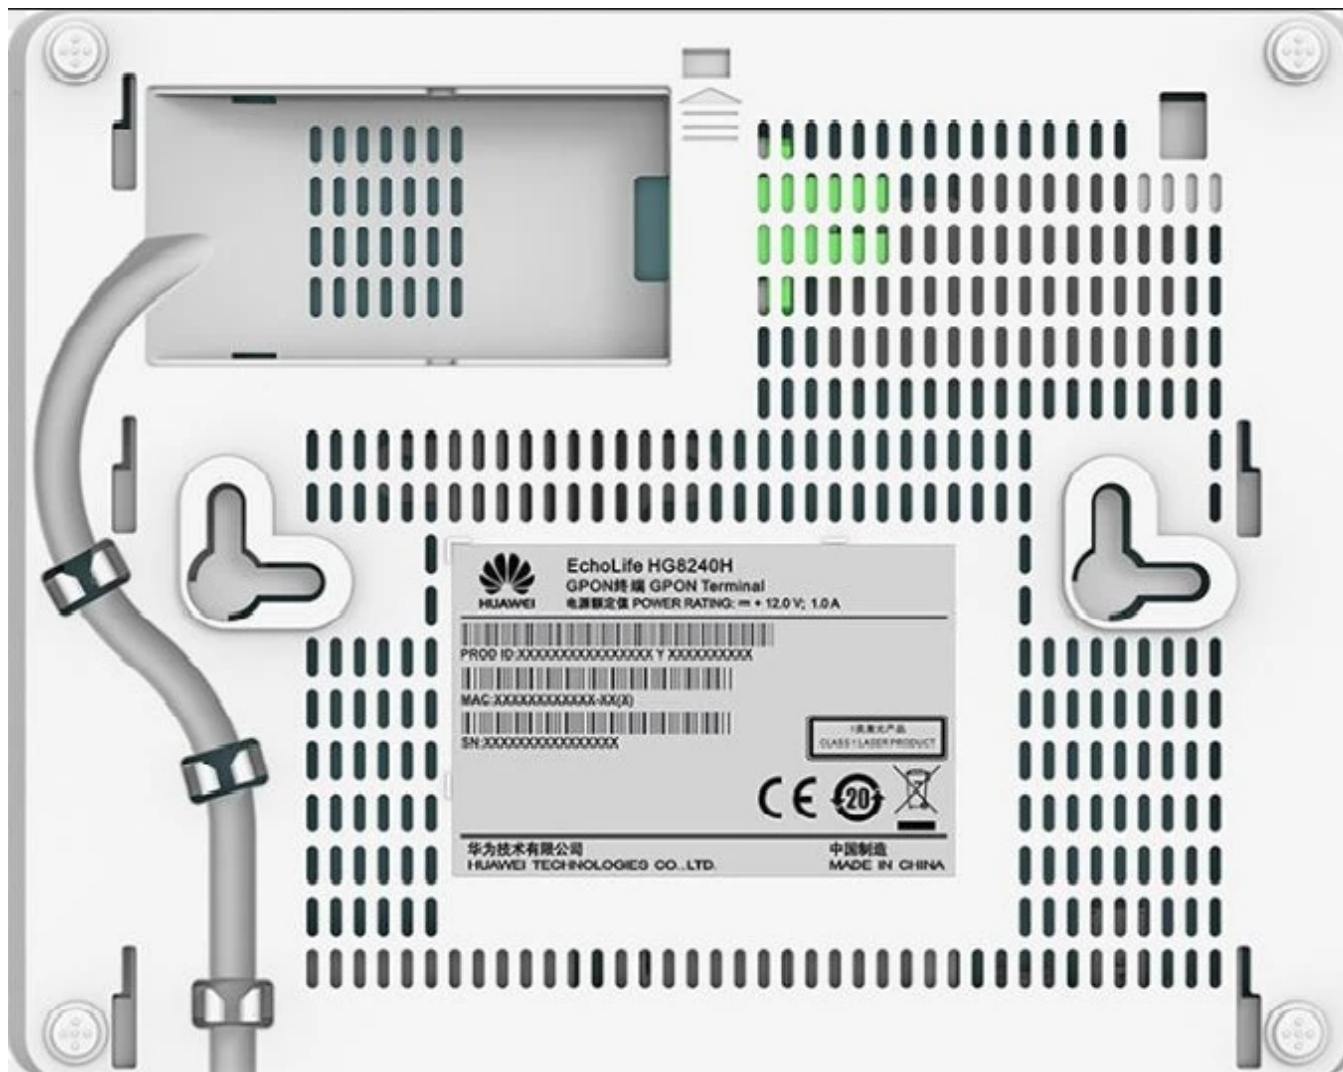

Funciones:

- Plug and play: Las configuraciones son proporcionadas automáticamente por el sistema de gestión de la red, por lo que no hay necesidad de ejecutar en el sitio.
- Diagnóstico remoto: Los puertos POTS soportan pruebas de bucle y pruebas de simulación de llamadas, implementando la localización remota de errores. Soporta actualizaciones remotas por lotes, y hasta 2000 dispositivos pueden ser actualizados cada hora.
- Monitoreo de enlaces: OAM Ethernet basado en IEEE 802.1ag, que implementa una detección de enlaces exhaustiva (E2E) y el aislamiento de la red.
- Ahorro de energía: los chips SOC están altamente integrados. Cada chip integra módulos PON, voz, gateway y LSW con un 25% de ahorro de energía.

