



Huawei MA5680T | OLT | GPON, 2x X2CS, 2x SCUN 2x PRTE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/olt-y-ont/huawei-ma5680t-olt-gpon-2x-x2cs-2x-scun-2x-prte>

Price: **4.305,00 zł** gross / 3.500,00 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNxEEILPLRMMLM

Full product description

Terminal MA5680T de Huawei

El MA5680T de Huawei es un terminal OLT de alto rendimiento diseñado para redes GPON. El chasis de 10U de altura permite montar hasta 14 tarjetas de servicio GPON, lo que permite un máximo de 28672 abonados con tarjetas de 16 puertos o 14336 abonados con tarjetas de 8 puertos (tarjetas GPON no incluidas). La OLT MA5680T incluye: Dos tarjetas de alimentación de CC (modelo PRTE), que funcionan de forma redundante (48 V) para garantizar la continuidad del funcionamiento. Dos tarjetas de enlace ascendente X2CS, cada una con dos ranuras SFP (10 Gbps), que garantizan un alto rendimiento. Dos tarjetas de control SCUN, responsables de la gestión y el funcionamiento estable.

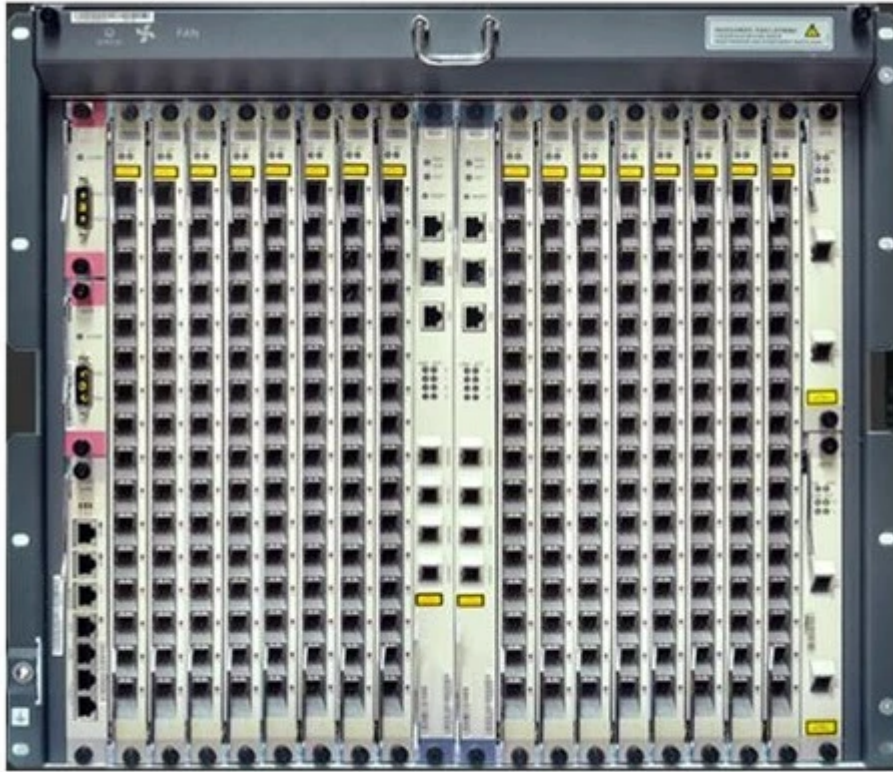

Simplicidad hasta la médula

El MA5680T de Huawei también puede ofrecer backhaul móvil de alta fiabilidad y alta precisión de reloj e interfaces GE/10GE de alta densidad para dispositivos de acceso remoto en cascada. El MA5680T de Huawei ayuda a simplificar la arquitectura de red para permitir la migración FTTx sin problemas y esencialmente reducir el coste total de propiedad.



Características:

Soporte para múltiples métodos de acceso, VDSL2/ADSL2 /G.SHDSL/POTS/ISDN/ PON/Ethernet P2P; Soporte para múltiples escenarios: FTTC / FTTB / FTTH / FTTO / FTTM. Prestación de servicios IPTV de alta capacidad, usuarios multicast 8K y canales multicast 4K; H-QoS soporta 3 niveles de QoS (diferentes proveedores/servidores/usuarios) garantizando la transmisión OLT al por mayor; Gran ancho de banda de agregación, ancho de banda de backplane de 3,2T bit/s, ancho de banda de conmutación de 960G bit/s, 512K direcciones MAC; Interfaces GE/10GE de alta densidad para conexión en cascada, hasta 36*10GE o 140*GE interfaces, sin necesidad de inversión adicional en conmutadores de agregación; Alta fiabilidad de red compatible con conexión directa a BRAS y función de actualización de software impecable. Sistema único de conexión en cascada ATM DSLAM

Contenido del juego

carcasa MA5680T Placa de alimentación PRTE, 48 V CC 2x tarjeta de control SCUN conjunto de ventilador 2x X2CS (tarjeta de enlace ascendente 2x 10G SFP)