



Módulo de alimentación Huawei MPWC para Huawei MA5608T



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/olt-y-ont/modulo-de-alimentacion-huawei-mpwc-para-huawei-ma5608t>

Price: **282,90 zł** gross / 230,00 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNHPMRMMNQ

Full product description


Tarjeta de alimentación MPWC de Huawei: fiabilidad para la OLT MA5608T

La tarjeta MPWC de Huawei es una solución especializada de alimentación de corriente continua (CC) diseñada para los terminales OLT MA5608T. Es un componente clave que garantiza el funcionamiento estable y continuo de todo el dispositivo en la red del operador. Su compatibilidad específica con el MA5608T garantiza una integración total y unos parámetros de alimentación óptimos, esenciales para el correcto funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones.

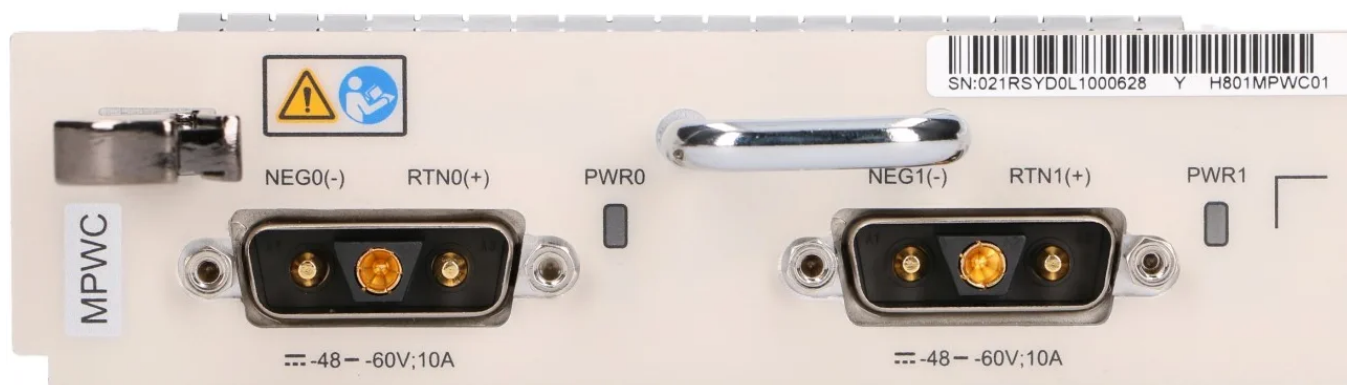

Características principales de la tarjeta de alimentación MPWC de Huawei

Tipo: Tarjeta de alimentación DC. Compatibilidad: Dedicada para terminales OLT MA5608T de Huawei. Conectores: Incorpora dos conectores 3V3 para fuente de alimentación redundante. Redundancia: Cambia automáticamente al conector de repuesto en caso de fallo del conector principal. Rango de tensión: Amplio rango de tensión de entrada de CC (-38,4 V ~ -72 V). Funciones de protección: Mecanismos de protección incorporados. Indicador: LED indicador del estado de funcionamiento (verde - OK, apagado - fallo). Monitorización: Transmisión de informes de alarma y estado a la placa de control.

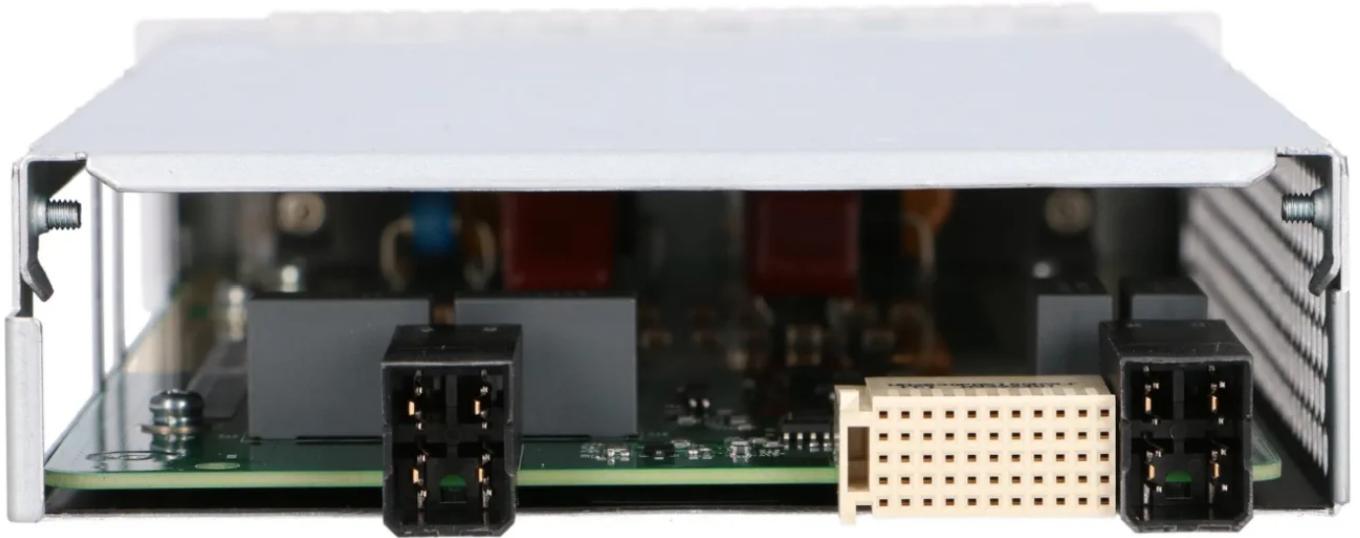

Fuente de alimentación flexible

La tarjeta MPWC ofrece una amplia gama de tensiones de entrada de CC aceptables, que van de -38,4 V a -72 V CC. Para un funcionamiento óptimo, el fabricante sugiere utilizar tensiones de -48 V o -60 V CC, utilizadas habitualmente en telecomunicaciones. La placa está equipada con dos conectores de alimentación de tipo 3V3, lo que resulta crucial para garantizar la continuidad del funcionamiento.

Seguridad

Si se detecta un fallo en uno de los puertos, el sistema conmuta automáticamente la alimentación al otro puerto operativo, minimizando el riesgo de interrupción del servicio. Esto se complementa con una protección integrada para proteger la placa y el terminal OLT de irregularidades en el suministro eléctrico. Además, los informes de alarma detallados y la información sobre el estado operativo de la tarjeta MPWC se envían automáticamente a la tarjeta de control del terminal OLT, lo que facilita el diagnóstico remoto y la gestión eficaz de la red.

Control de estado y diagnóstico

La supervisión del estado de la tarjeta MPWC de Huawei es intuitiva gracias a los LED. Su estado de funcionamiento informa al instalador o al técnico sobre el estado del módulo de alimentación: LED iluminado en verde: Indica que la placa de potencia funciona correctamente. LED apagado: Indica un fallo de la placa de alimentación, que requiere la intervención del servicio técnico.