



ETP4890-A2



Huawei TP4890-A2 SMU01C | Sistema de energía |



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/olt-y-ont/huawei-tp4890-a2-smu01c-sistema-de-energia->

Price: **4.837,20 zł** gross / 3.932,68 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNQNGRMMNJ

Full product description


Sistema de energía ETP4890

El ETP4890 es un sistema de suministro de energía que utiliza conversiones de corriente alterna a corriente continua para la distribución de energía. El pequeño y modular sistema de energía ETP4890 permite una fácil instalación y mantenimiento. El ETP4890 tiene una interfaz LCD que facilita eficazmente la gestión. El sistema de energía soporta una corriente de salida máxima de 90 A.

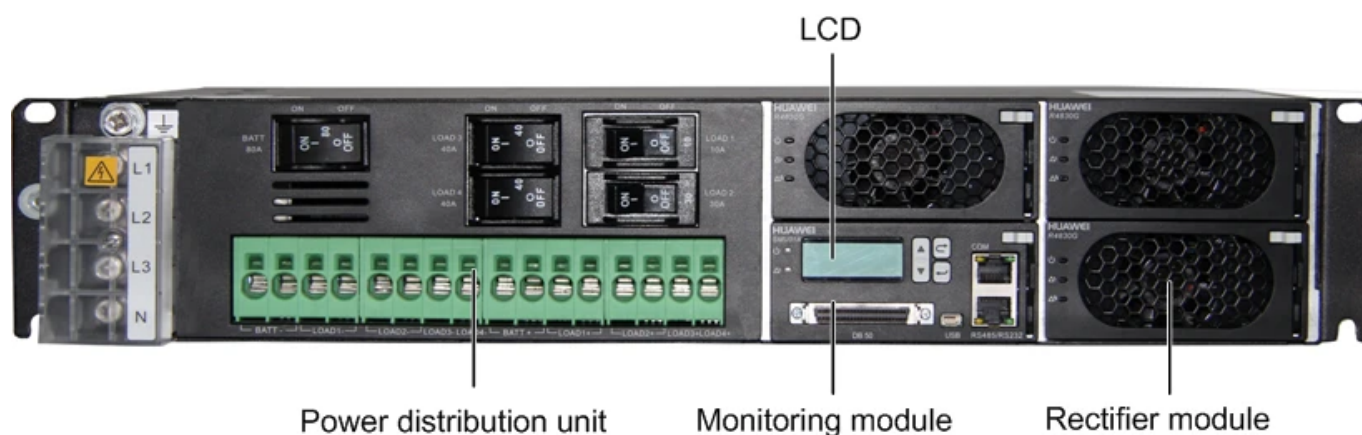


Los terminales de entrada en el sistema de alimentación del ETP4890

El sistema de alimentación ETP4890 soporta una entrada de 220 V AC.

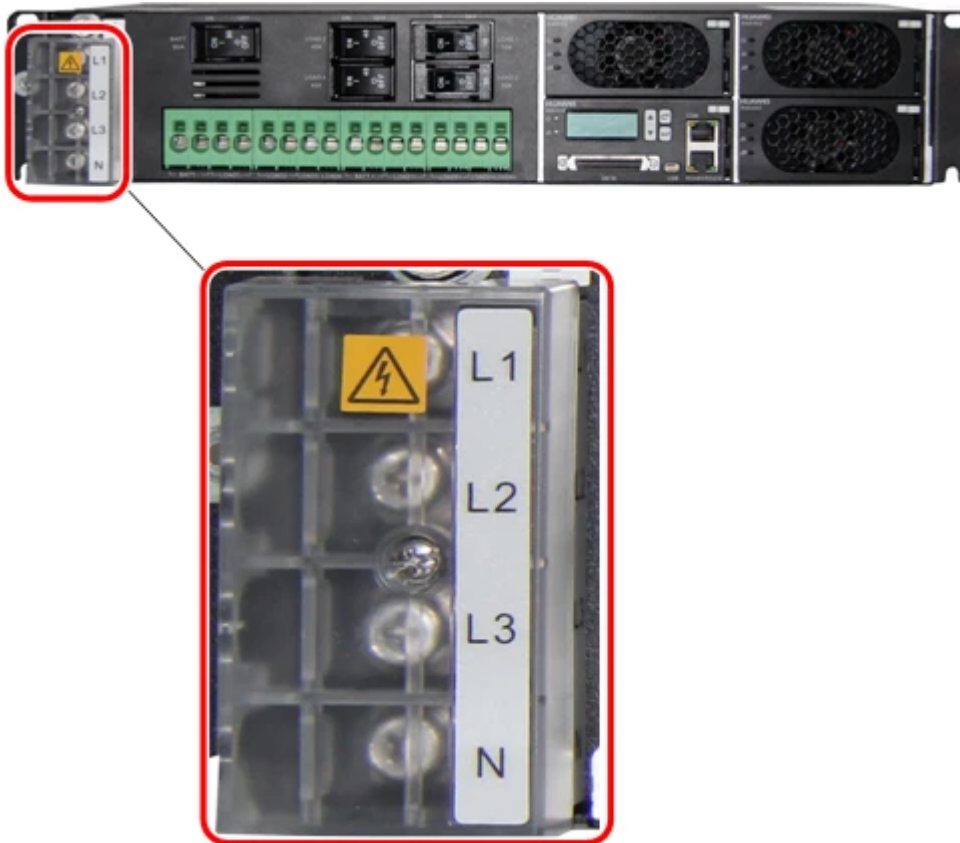

Los terminales de salida en el sistema de alimentación ETP4890

El sistema de suministro de energía ETP4890 soporta ocho grupos de terminales de salida cada uno. Los ocho terminales de salida de la izquierda son negativos y los ocho terminales de salida de la derecha son positivos.

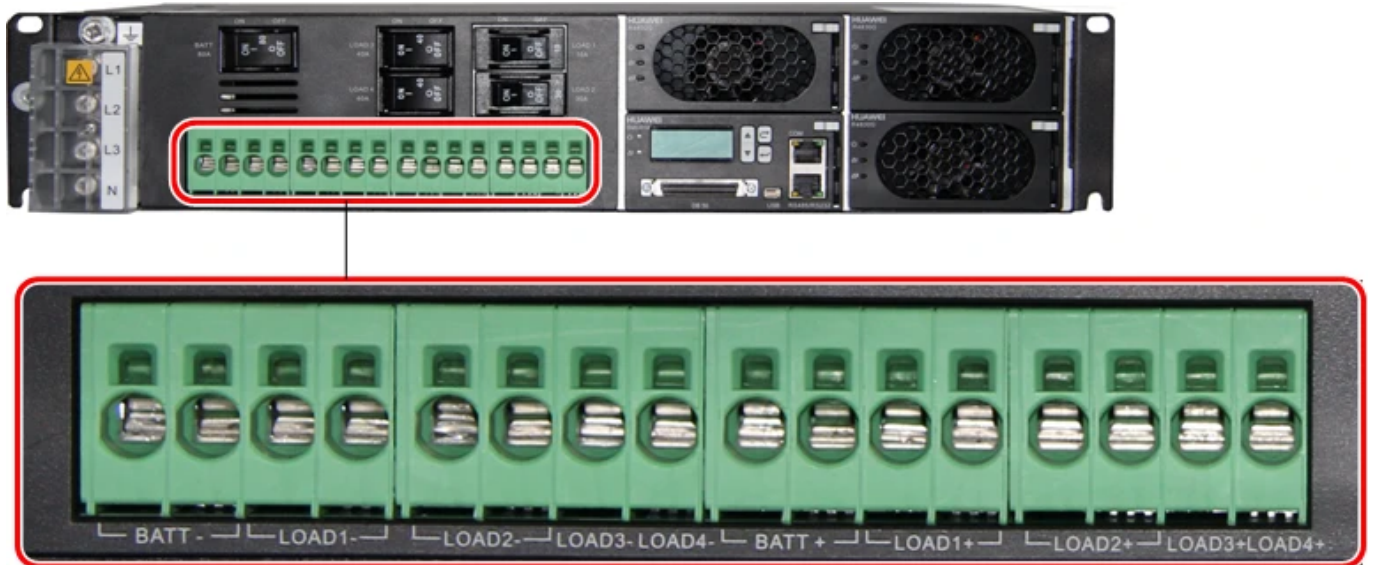

El sistema de energía ETP4890 soporta las siguientes funciones:

Transforma la corriente alterna en corriente continua y proporciona corriente continua en el equipo de comunicación. Se comunica con un dispositivo superior a través del puerto serie COM o RS485 / RS232 y envía señales de control basadas en los valores de los parámetros supervisados o en un comando de control enviado por el dispositivo superior; detecta los parámetros de distribución de energía, los parámetros del módulo PSU y los parámetros digitales adicionales en tiempo real. El sistema se conecta a uno o dos grupos de baterías de plomo-ácido utilizando el módulo de vigilancia para gestionar las baterías y los acumuladores. El sistema se conecta a la caja de distribución del sensor a través del puerto DB50, detectando parámetros analógicos y digitales y enviando señales de control. El dispositivo utiliza el módulo de vigilancia para supervisar en tiempo real todos los parámetros de funcionamiento del sistema de suministro de energía ETP4890, determinando el estado de funcionamiento e informando de las alarmas en el momento oportuno. El dispositivo muestra claramente la información de monitoreo de la alarma en la pantalla LCD. El módulo de monitoreo permite ajustar los parámetros en la pantalla LCD.