



MikroTik CRS112-8P-4S-IN | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs112-8p-4s-in-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **728,86 zł** gross / 592,57 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMKRHRMMMM


Product features

Consumo de energía (max)	10 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3af
Soporte 10G	No
Memoria Flash	16 MB
Voltaje de entrada DC	18 V
Intervalo de temperatura operativa	-20 a 60 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Frecuencia del procesador	400 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Sistema operativo	RouterOS L5

Full product description


MicroTik CRS112-8P-4S-IN

El CRS112-8P-4S-IN es un conmutador Gigabit PoE de 8 puertos que ofrece una variedad de opciones de alimentación: detección automática 802.3af/at PoE/PoE+ y PoE pasiva y cuatro puertos SFP ofrecen opciones de conectividad de fibra óptica para conectarse a enlaces ascendentes de hasta 1 Gbps.

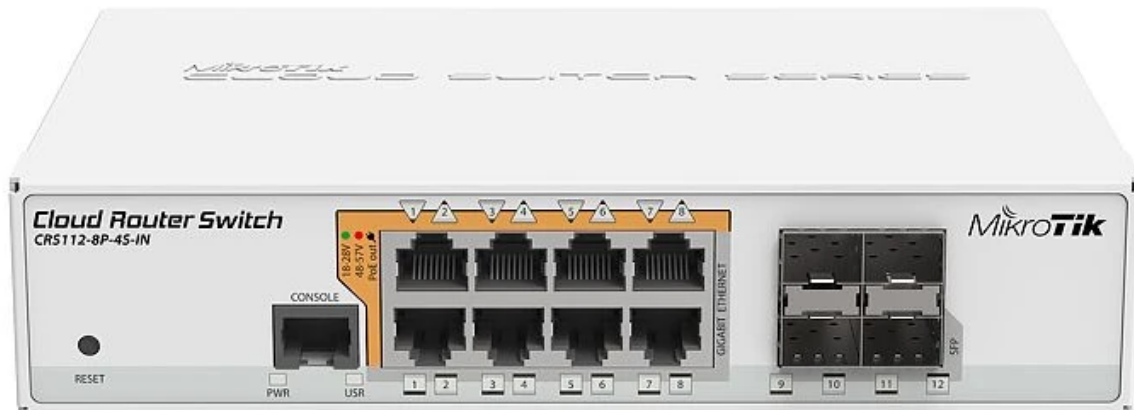

El MikroTik CRS112-8P-4S-IN tiene 12 puertos de conmutación

El CRS112-8P-4S-IN está equipado con 12 puertos de conmutación independientes. 28 V 3.4 La fuente de alimentación ya está incluida en el juego. En la parte posterior de la caja hay un enchufe adicional de corriente continua, que soporta una fuente de alimentación de 48-57 V (no incluida en el kit, puede adquirirse por separado - códigos de producto 48POW (1.46A 70W) y 48V2A96W (2A 96W)). El CRS112-8P-4S-IN puede alimentar dispositivos 802.3af/at si se utiliza la entrada de 48-57V DC (el dispositivo detectará y asegurará automáticamente la correcta alimentación de los dispositivos). La corriente máxima es de 1 A por puerto si el voltaje de entrada es de 18-28 V, 450 mA si es de 48-57 V. El límite total es 2.8A@24V y 1.4A@48-57V. El PoE-Out se transmite a través de los contactos 4,5 (+) y 7,8 (-) del modo B.

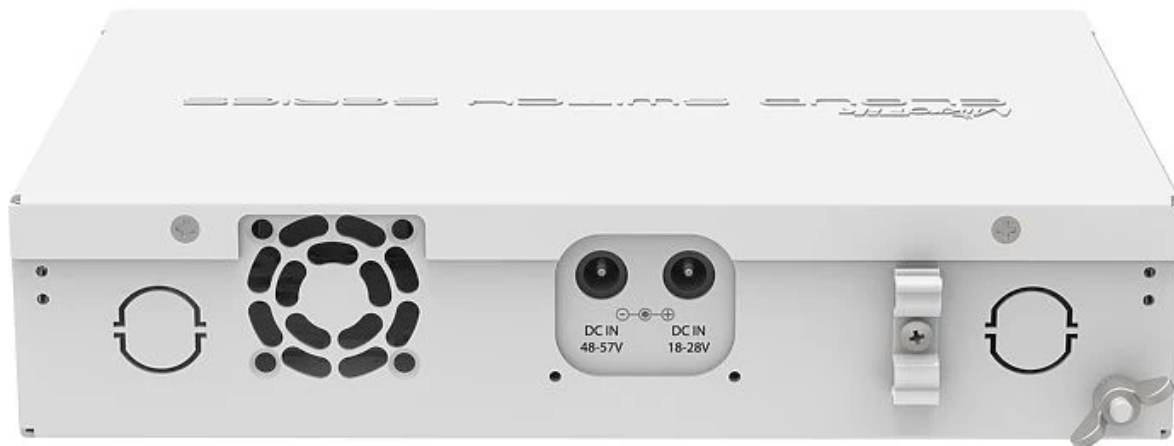

Sistema operativo RouterOS

El producto está equipado con el sistema operativo de clase superior RouterOS con licencia de nivel 5, lo que permite al usuario acceder a posibilidades de configuración casi infinitas.

Las características más importantes:

- 8 puertos Ethernet de 8 gigabytes
- Puerto SFP 4x
- 1Gb/s de rendimiento
- Routers de nivel 5
- Procesador QCA8511-AL1C 400MHz
- Alimentación a través de un conector DC
- PoE 802.3af/at o salida pasiva
- 10W de consumo de energía
- 128 MB DE RAM

Schemat blokowy MikroTik CRS112-8P-4S-IN

