



MikroTik
CRS354-48G-4S+2Q+RM |
Switch | 48x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, 2x QSFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs354-48g-4s2qrm-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Price: **2.097,45 zł** gross / 1.705,24 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPJOMRMMPO

Product features

Aprobación de regulaciones	CE/RED, EAC, RoHS
Altura	44 mm
Ancho	443 mm
Profundidad	297 mm
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	60 W
Puerto de consola	RJ-45
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	336 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-20 a 60 °C
Estante de montaje	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Frecuencia del procesador	650 MHz
Código IP (International Protection)	IPX0
Memoria interna	64 MB
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de ranuras del módulo QSFP+	2

Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Gris
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48

Full product description


Switch - MicroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

Si está buscando un solo interruptor que ponga la configuración de su red antes de la curva sin costarle una fortuna, no busque más. El nuevo CRS354-48G-4S + 2Q + RM es una solución de gestión de rack eficiente y flexible para la gestión de redes en entornos exigentes e intensivos. Con este producto queremos establecer una nueva barra de precios para el rendimiento - iobtener más funciones con mucho menos!




Cambiar con un número increíble de puertos...

Este potente conmutador tiene 48 puertos Gigabit RJ45 y 4x puertos 10G SFP+. También hay 2 puertos QSFP+ de 40G para conexiones de fibra óptica de muy alta velocidad o para conectar a otros dispositivos de 40Gb/s. La capacidad total de no bloqueo es de 168 Gb/s, la capacidad de conmutación es de 336 Gb/s y la tasa de transferencia alcanza los 235 Mp/s.

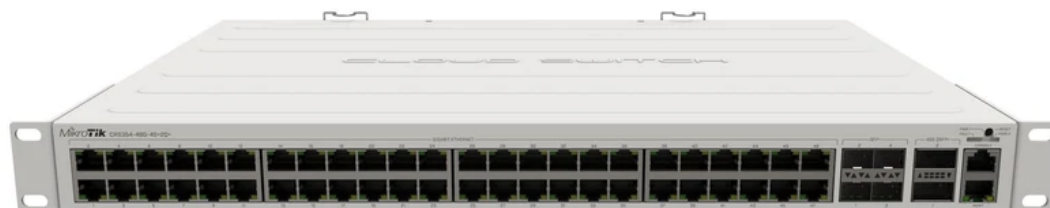

CRS - fácil de manejar, y con dos sistemas para elegir.

El SRC es fácil de manejar. Tiene un puerto de consola RJ45 para la configuración y dos fuentes de alimentación redundantes incorporadas, así como una función de arranque dual, que permite al usuario elegir entre sistemas de gestión RouterOS (enrutamiento y capa 3 mejorada) o SwitchOS (capa 2).

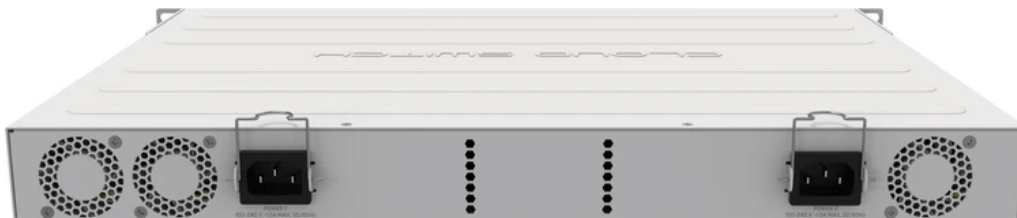

Las características más importantes:

- 48 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps
- 4x SFP+ 10 Gb/s ranuras
- 2x QSFP+ 40 Gb/s de ranuras
- 1x puerto de consola RJ45, 1x puerto Fast Ethernet 10/100 Mb/s
- Arranque dual - Sistema RouterOS o SwitchOS
- 2x fuentes de alimentación redundantes incorporadas
- Manejo de la Capa 3 y la Capa 2