



Mikrotik FTC21 | Convertidor de fibra a cobre | 2x GbE RJ45, 1x 2.5G SFP, entrada 802.3af/at, IP55



4 752224 008343 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/convertidores-de-medios/mikrotik-ftc21-convertidor-de-fibra-a-cobre-2x-gbe-rj45-1x-25g-sfp-entrada-8023af-at-ip55>

Price: **200,26 zł** gross / 162,81 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHILJLRMMJH

Full product description

Mikrotik FTC21 - Conversor de medios con soporte SFP y PoE

El Mikrotik FTC21 es un conversor de medios que permite la conversión eficiente de señales entre diferentes tipos de conexiones de red. Con soporte para un puerto SFP 2.5G, 2x Gigabit RJ45 y alimentación PoE, el conversor es una solución versátil para los usuarios que necesitan un dispositivo eficiente para conectar dispositivos de red en diferentes configuraciones. El Mikrotik FTC21 es resistente a la intemperie gracias a su carcasa impermeable IP55, por lo que es ideal tanto para uso en interiores como en exteriores.



Compatible con distintos tipos de fuentes de alimentación

El Mikrotik FTC21 ofrece dos fuentes de alimentación: PoE (802.3af/at) y DC (24-57V), lo que proporciona la flexibilidad de elegir la fuente de alimentación en función de las necesidades de la instalación. Esto facilita la conexión del dispositivo en diversos entornos en los que el acceso a tomas de corriente puede ser limitado. PoE-in permite alimentar la unidad a través de un cable Ethernet, lo que simplifica la instalación al eliminar la necesidad de tender cables de alimentación independientes.




Instalación en exteriores y resistencia a la intemperie

La cámara Mikrotik FTC21 está equipada con una carcasa estanca IP55, que la hace resistente a la lluvia, el polvo y otras condiciones meteorológicas adversas. Con esta protección, el dispositivo puede utilizarse con seguridad en exteriores, incluso en condiciones meteorológicas adversas. El IP55 también proporciona resistencia a la alta humedad, haciendo que el dispositivo funcione de forma fiable en una gran variedad de entornos.



Amplia compatibilidad con redes de fibra óptica

El Mikrotik FTC21 dispone de un puerto SFP de 2,5G, que permite una fácil conversión de fibra a Ethernet. Con esta característica, el conversor de fibra soporta la instalación de redes modernas, permitiendo la transferencia de datos de alta velocidad a altas velocidades. El conector SFP proporciona un alto rendimiento, especialmente para aplicaciones de gran ancho de banda.

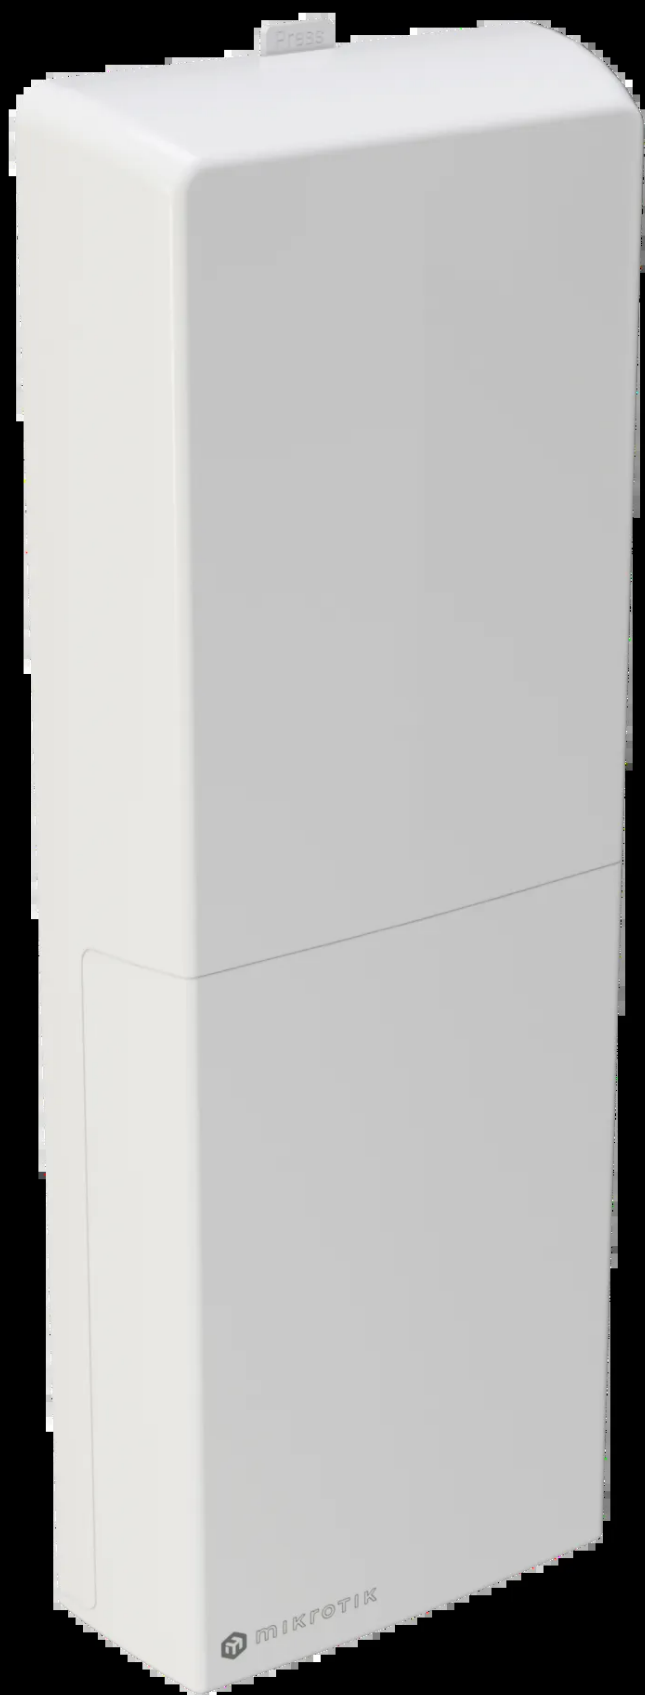

Eficiencia energética y bajo consumo de energía

El Mikrotik FTC21 está diseñado pensando en un bajo consumo de energía. El dispositivo tiene un consumo máximo de 4 W, lo que lo convierte en una solución energéticamente eficiente en comparación con los convertidores tradicionales. Sin accesorios adicionales, su consumo es de solo 3 W, lo que ahorra energía, especialmente en instalaciones de mayor tamaño.

