



MikroTik GPeR | LAN Accesorio | 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/accesorios-de-red/mikrotik-gper-lan-accesorio-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **92,89 zł** gross / 75,52 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNKGFOKSDRMMKQ


Product features

Guía de configuración rápida	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Amperaje de salida CC	2 A
Botón de encendido/apagado	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Ethernet	Yes
Color del producto	Negro

Full product description

MicroTik GPeR

El MikroTik GPeR permite extender el cable de Ethernet por un recorrido adicional (< 100 - 150 m para los dispositivos de red normales y hasta 210 m para otra unidad GPeR) hasta 1500 m. Es útil para edificios altos, de varios pisos y secciones, donde los cables Ethernet muy largos pueden ser un problema.

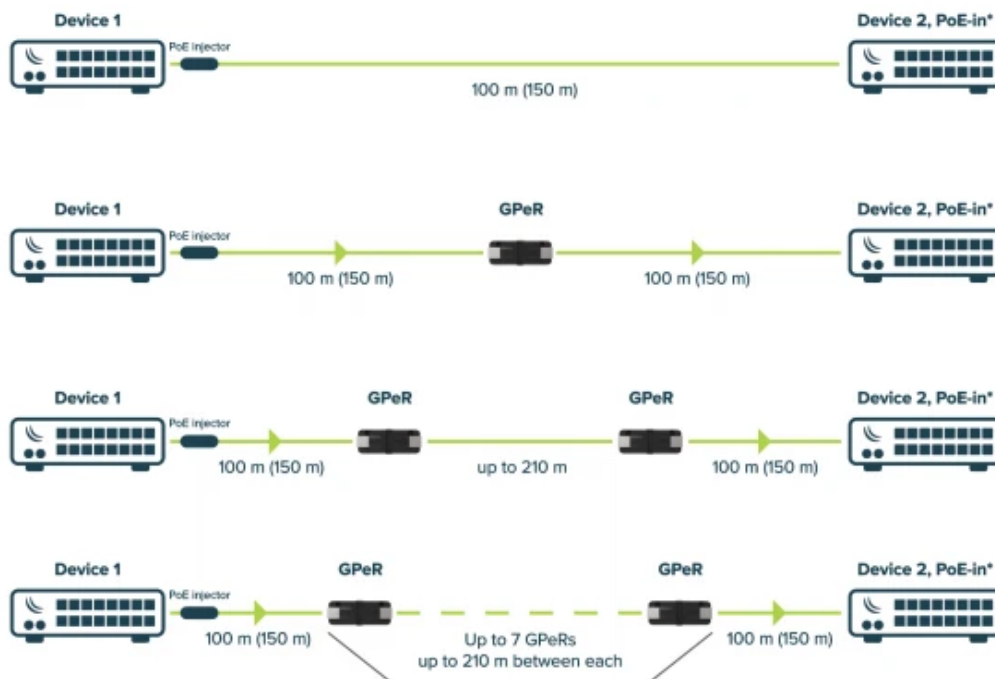

GPeR

La longitud máxima permitida del cable Ethernet CAT6 entre el GPeR y la fuente de energía/enrutador es de hasta 100 m (dependiendo de la calidad del cable, de alta calidad - hasta 150 m). La distancia máxima permitida del cable Ethernet CAT6 entre dos dispositivos GPeR es de hasta 210 m (dependiendo de la calidad del cable). Si el dispositivo de destino no admite alimentación PoE-in, puede desactivar la alimentación PoE Passthrough quitando manualmente todos los puentes.



El gigabit de GPeR es parte de un nuevo concepto

El repetidor Gigabit Passive Ethernet forma parte del nuevo concepto de MikroTika llamado GPEN (Gigabit Passive Ethernet Network), que pretende sustituir las instalaciones GPON por otras más baratas y fáciles de implementar. GPeR permite a los clientes conectarse a los interruptores remotos sin usar fibra óptica. También es perfecto para otras soluciones - en las redes de radio regulares o cuando se conecta la cámara IP. Se pueden utilizar hasta 7 dispositivos GPeR en una conexión.



Las características más importantes:

- Se pueden utilizar hasta 7x GPeR en una conexión
- PoE IN y PoE OUT
- Amplía el alcance del cable Ethernet y la fuente de alimentación PoE
- Rango de transmisión hasta 100 - 150 m (entre el GPeR y otro dispositivo) / 210 m (entre dos GPeR)
- 2x puertos Gigabit Ethernet

