



MikroTik hAP ac lite | WiFi Router | RB952Ui-5ac2nD, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-hap-ac-lite-wifi-router-rb952ui-5ac2nd-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **195,58 zł** gross / 159,01 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEKPIOLRMPP

Information:

MikroTik Routerboard RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite es un punto de acceso compacto de doble banda que funciona simultáneamente en las redes de 2.4 GHz y 5 GHz, proporcionando una conexión estable y una mayor flexibilidad de uso. El dispositivo está equipado con un procesador de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco puertos Ethernet 10/100 Mbps y salida PoE en el puerto 5. Un puerto USB adicional permite conectar un módem 3G/4G. El router funciona sobre RouterOS con licencia de nivel 4 y admite los rangos de 2412-2484 MHz y 5150-5875 MHz, lo que lo convierte en una solución práctica para el hogar y la pequeña oficina.

Product features

Altura	89 mm
Ancho	113 mm
Profundidad	28 mm
Rango máximo de transferencia de datos	733 Mb/s
Consumo de energía (max)	8 W
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Ganancia de la antena (max)	2 gain
Memoria Flash	16 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes

Memoria interna	64 MB
Ubicación	Table
Voltaje de entrada AC	10 V
Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite

RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite es un access point, que funciona en modo de doble banda, en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz simultáneamente.



Bien equipado

El routerboard de MikroTik está equipado con un procesador de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco puertos Ethernet de 10/100 Mbps (salida PoE en el puerto #5). Doble flujo en la red inalámbrica de 2,4 GHz y un flujo a 5 GHz. El puerto USB incorporado permite conectar un módem 3G/4G. El dispositivo hAP ac lite funciona con el software RouterOS con licencia de nivel 4.

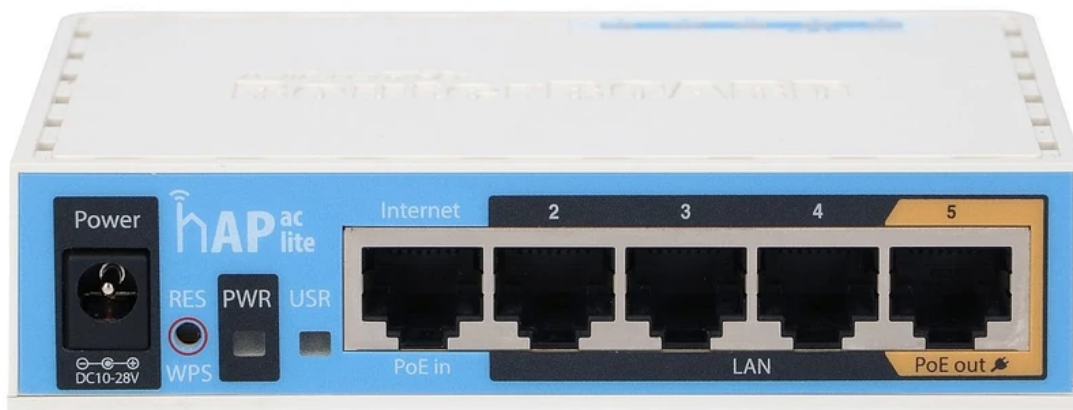

Gama de frecuencias de funcionamiento

La versión del enrutador RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite) puede operar en los rangos de frecuencia de 2412 - 2484 MHz y 5150 - 5875 MHz.

