



MikroTik hAP lite tower | WiFi Router | RB941-2nD-TC, 2,4GHz, 4x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-hap-lite-tower-wifi-router-rb941-2nd-tc-24ghz-4x-rj45-100mb-s>

Price: **84,40 zł** gross / 68,62 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGIOMIRMMJM

Information:

MikroTik RB941 2nD TC hAP lite es un access point/router compacto para el hogar o la oficina, en una carcasa tipo Tower. Está equipado con un botón WPS, que facilita la conexión rápida a la red inalámbrica sin introducir la contraseña. El dispositivo funciona sobre la base de MikroTik RouterOS, ofreciendo, entre otras funciones, control de ancho de banda, firewall y control de acceso de usuarios. Gracias al procesador de 650 MHz, 32 MB de RAM, compatibilidad con Wi-Fi 2.4 GHz, cuatro puertos Fast Ethernet y la licencia RouterOS L4, garantiza un funcionamiento estable y funcional en el uso diario.

Product features

Modulación	DSSS
Método de espectro disperso	DSSS
Conector USB	Micro-USB
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Ganancia de la antena (max)	1.5 gain
Enchufe de entrada de CC	No
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 70 °C
Requisitos mínimos del sistema	32 MB RAM
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Procesador incorporado	Yes

Cantidad de antenas	2
Color del producto	Azul
Interno	No
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	162 g

Full product description

Punto de acceso a la casa - MikroTik RB941 Routerboard

El punto de acceso para el hogar RB941 2nD TC hAP lite Routerboard del fabricante MikroTik es un punto de acceso/enrutador ideal y compacto para el hogar o la oficina. El routerboard está encapsulado en un recinto de la Torre.




Botón WPS

El dispositivo tiene un botón WPS para conectarse cómodamente a una red inalámbrica existente, sin necesidad de introducir una contraseña cuando se desea acceder a Internet.




Software Mikrotik RouterOS

El punto de acceso se basa en el software Mikrotik RouterOS, que incluye la configuración del ancho de banda, el cortafuegos, el control de acceso de los usuarios y muchos otros.

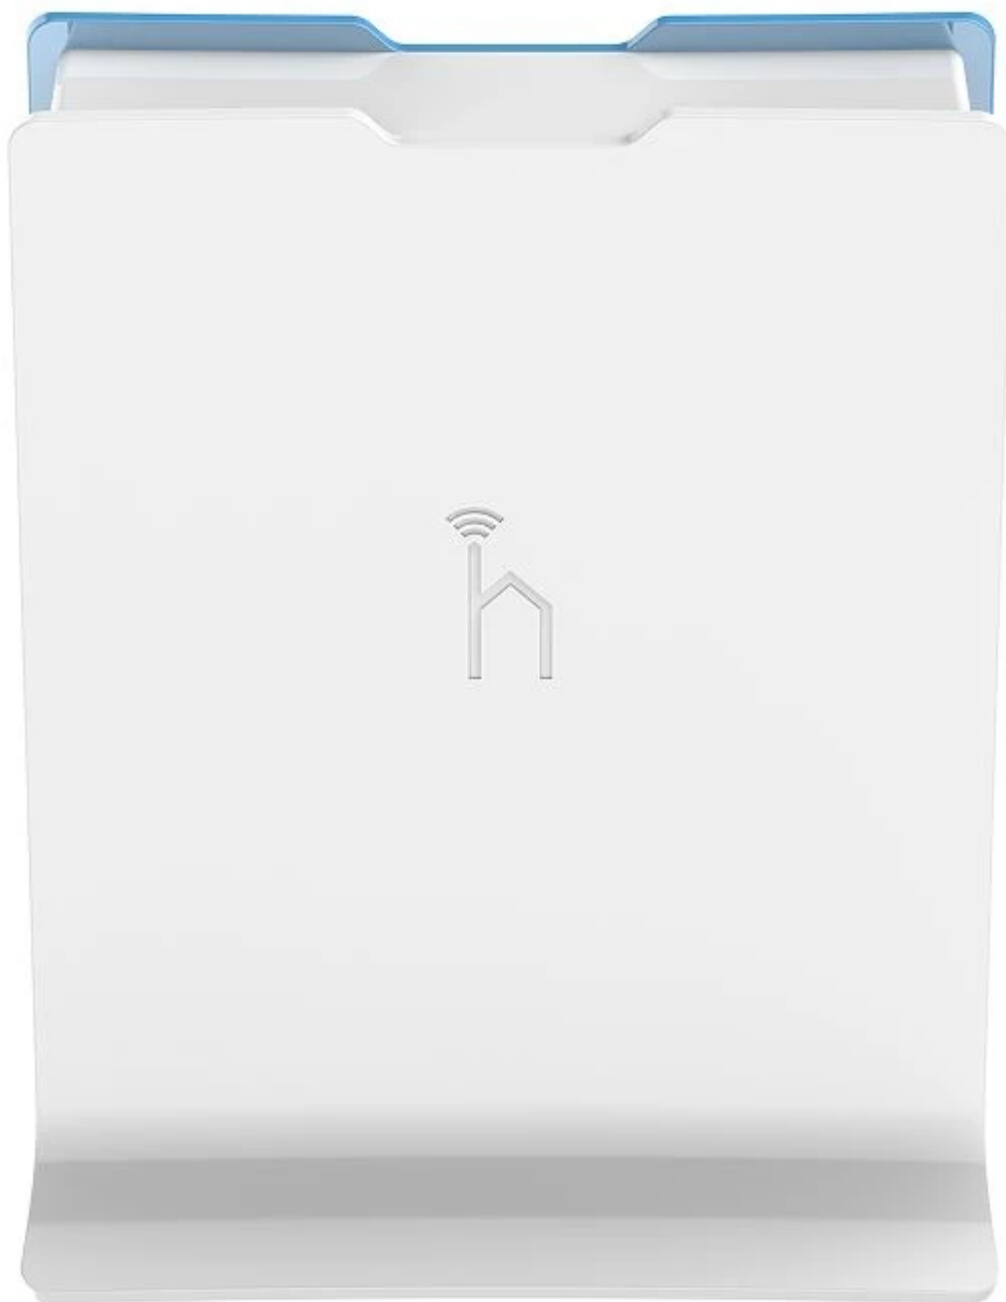

Procesador eficiente

hAP lite cuenta con una poderosa CPU de 650 MHz, 32 MB de RAM, una red inalámbrica de 2,4 GHz, cuatro puertos Fast Ethernet y licencia RouterOS L4.

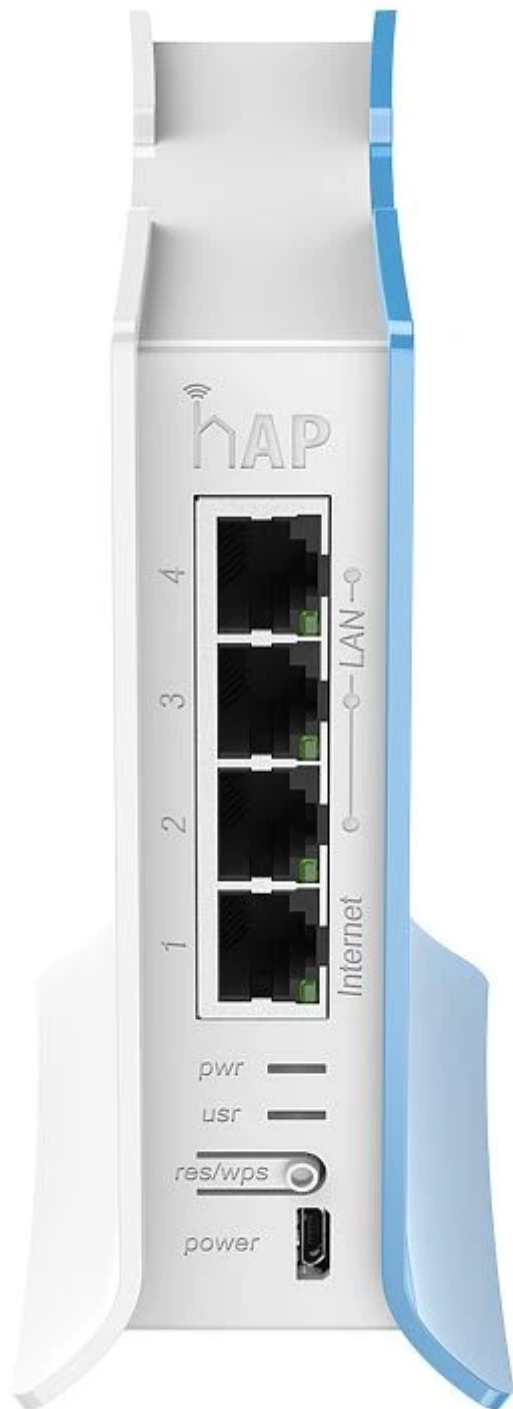

Ethernet test results

RB941-2nD-TC		QCA953x 100M four port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	430.2	220.3
Bridging	25 bridge filter rules	32.5	394.7	83.4	341.6	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	221.1	113.2
Routing	25 simple queues	32.5	394.7	93.9	384.6	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	32.5	394.7	53.9	220.8	53.9	27.6