




**MikroTik LHG 60G | Radiolinea
| RBLHGG-60ad, 60GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-lhg-60g-radiolinea-rblhgg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **512,63 zł** gross / 416,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOLRJRMNGJ

Product features

Altura	222 mm
Voltaje de entrada	12 V
Consumo de energía (max)	5 W
Estándares de red	IEEE 802.11ad
Memoria Flash	16 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Frecuencia de banda	60 GHz
Montaje	Pole
Frecuencia del procesador	716 MHz
Memoria interna	256 MB
Modelo del procesador	QCA6335
Alimentación	PoE
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Diámetro	391 mm

Full product description

LHG 60G - CPE de alta velocidad 60 GHz unidad punto a multipunto, solución perfecta para el abarrotado espectro radioeléctrico


El LHG 60G ofrece una solución simple y eficiente sin interferencias de 60GHz para conexiones inalámbricas donde el espacio inalámbrico de 2GHz y 5GHz está congestionado y es poco fiable. Conecte hasta ocho de estos dispositivos a un punto de acceso de 60G, como nuestro punto

de acceso wAP60G o wAP 60Gx3 AP, y disfrute de una conexión perfecta con velocidades de datos de hasta 2 Gb/s.



La distancia no es un problema

La distancia efectiva de punto a punto entre dos LHG 60G es de hasta 1500 metros y la distancia de punto a multipunto de hasta 800 metros. El diseño de la red proporciona protección contra el viento y soporta temperaturas de -40° a $+70^{\circ}$ C. El elemento de la antena está incorporado en la unidad inalámbrica, sin pérdida de cables.

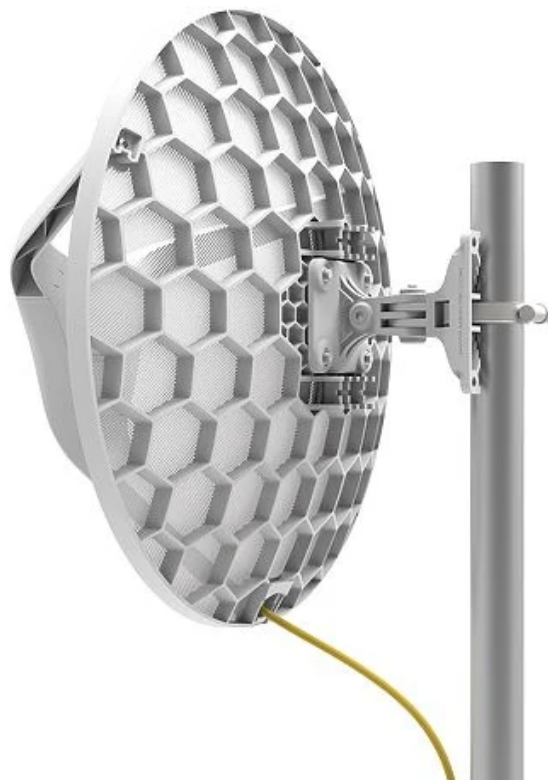

Interior perfectamente equipado

El LHG 60G está equipado con un puerto Gigabit Ethernet para conexiones de alta velocidad, un procesador ARM Cortex A7 de 4 núcleos con un reloj de 716 MHz y 256 Mb de RAM. Se incluye una antena de malla de 391 mm de diámetro. El kit incluye una fuente de alimentación de 24 V DC, 0,38 A, un inyector PoE gigabit y una herramienta de montaje y puntería LHG. LHG 60g rblhgg60ad también puede ser alimentado por PoE pasivo.



Las características más importantes:

- Fuente de alimentación pasiva PoE 12 - 57 V DC
- 1x puerto Gigabit Ethernet
- Corteza ARM A7 CPU de 4 núcleos
- Compatibilidad con el estándar 802.11ad
- RouterOS Nivel 3
- Chip QCA6335
- Rango de transmisión hasta 800 metros (multipunto) 1500M (punto a punto)
- Operando en la banda de 60 GHz