



**MikroTik OmniTik 5 PoE ac |
Punto de acceso |
RBOmniTikPG-5HacD, 5GHz,
5x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-omnitik-5-poe-ac-punto-de-acc-eso-rbomnitikpg-5hacd-5ghz-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **483,25 zł** gross / 392,89 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DN XFMHMPKRMMPI

Product features

Altura	416 mm
Ancho	129 mm
Profundidad	58 mm
Conector USB	USB Tipo-A
Kit de montaje	Yes
Cables incluidos	AC
Rango máximo de transferencia de datos	54 Mb/s
Consumo de energía (max)	18 W
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	5
Ganancia de la antena (max)	7.5 gain
Memoria Flash	16 MB
Enchufe de entrada de CC	Yes
Adaptador AC incluido	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	128 MB
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Pole
Voltaje de entrada AC	12 V
Procesador incorporado	Yes

Interno	No
5 GHz	Yes

Full product description


OmniTIK 5 PoE ac

OmniTIK 5 PoE ac tiene cinco puertos Gigabit Ethernet y soporte 802.11ac. Tiene un procesador más potente de 720 MHz (QCA9557), más memoria RAM (128 MB), doble cadena inalámbrica 802.11a/n/ac de alta potencia (AC y 802.11a/n CPE compatible con la versión anterior), y una nueva carcasa externa resistente a la intemperie que ha sido protegida.



Soporte para puertos PoE pasivos y estándar

La versión ac de OmniTIK 5 PoE también soporta la entrada/salida pasiva o estándar PoE 802.3at/af. Los puertos Ethernet 2-5 pueden alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que el dispositivo. Puede alimentar dispositivos que funcionan en modo B (4,5+)(7,8-) si se utiliza la tensión de entrada de 48-57. Además, tiene una radio de alta potencia - hasta 31 dBm (1300 mW) y dos antenas omnidireccionales incorporadas con 7,5 dBi de ganancia. El modelo tiene 5 puertos Gigabit Ethernet y un puerto USB adicional. Funciona sólo en la banda de 5 GHz, no es un punto de acceso de doble banda.

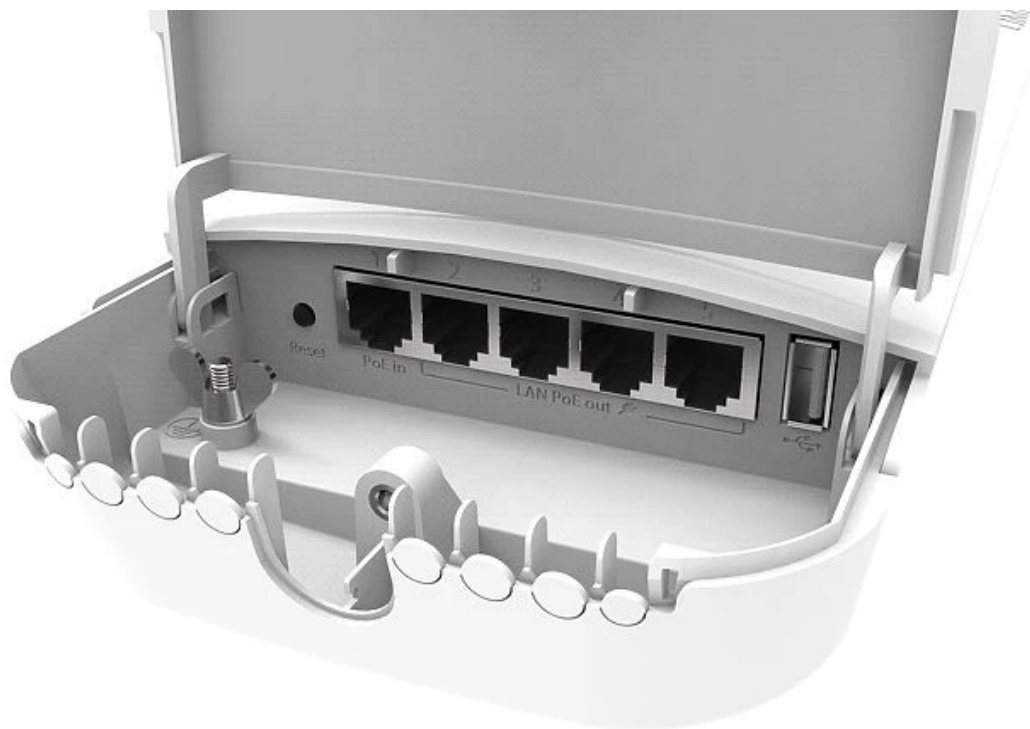

Las características más importantes:

- Dos antenas omnidireccionales incorporadas con 7,5 dBi de ganancia
- Funcionamiento en la banda de 5 GHz
- RouterOS con licencia de nivel 4
- Posibilidad de alimentar otros dispositivos a través de PoE
- Suministro de energía a través de PoE pasivo 12 - 57 V
- Puerto USB
- 5 puertos Gigabit Ethernet
- Potencia de transmisión hasta 31 dBm (1300 mW)
- La temperatura de funcionamiento



Composición del conjunto

- Fuente de alimentación 28V, 2.57A
- Cable de alimentación
- Inyector Gigabit PoE
- Soporte de montaje
- Pinza de metal