



**MikroTik QRT 5 | CPE |
RB911G-5HPnD-QRT, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 23dBi**



link to the product:
<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-qrt-5-cpe-rb911g-5hpnd-qrt-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **577,77 zł** gross / 469,73 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFEQSKEGR

Product features


Altura	50 mm
Voltaje de salida	30 V
Indicadores LED	Sí
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Ancho	309 mm
Profundidad	320 mm
Kit de montaje	Yes
Consumo de energía (max)	11 W
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	24 gain
Memoria Flash	128 MB
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	64 MB
Modelo del procesador	Qualcomm Atheros AR9342
Procesador incorporado	Yes
Cantidad de antenas	1
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Ancho de viga horizontal	10.5 °
Ancho de viga vertical	10.5 °
Polarización	Dual polarization

5 GHz	Yes
Sistema operativo	RouterOS

Full product description

MicroTik QRT 5 RB911G-5HPnD-QRT

La QRT 5 es una robusta antena externa de panel plano con una antena RouterBOARD incorporada. El dispositivo tiene una antena de 23dBi y un haz de 10,5° de ancho y un transmisor inalámbrico de alta potencia de 5GHz.

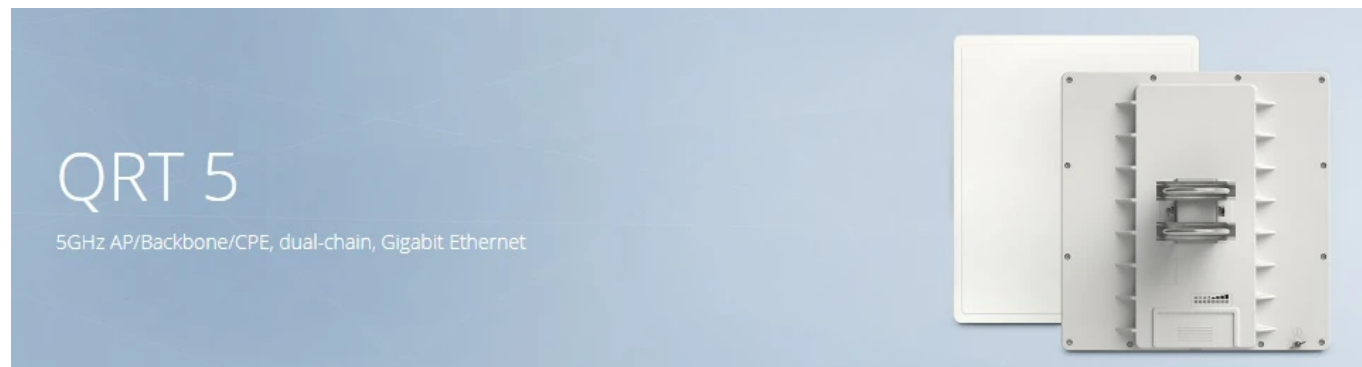

El interior perfecto

En el interior hay un dispositivo inalámbrico de doble cadena RB911 de alta potencia con un alto rendimiento y una gran potencia de salida del transmisor inalámbrico. Tiene un puerto Gigabit Ethernet para aprovechar al máximo la red inalámbrica de alta velocidad 802.11n. Fácil de usar y rápido de desplegar, el QRT es un dispositivo cliente, ideal para conexiones punto a punto.



Panel frontal con LEDs que muestran el estado de la conexión

El RouterOS le permite configurar cualquier actividad LED como desee. Es posible configurar el dispositivo. LEDs para mostrar la intensidad de la señal inalámbrica, LEDs intermitentes sobre la actividad del tráfico de la interfaz y muchas otras opciones.



Configuración de fábrica por defecto para este dispositivo:

- 1- Luz azul continua - el dispositivo está encendido
- 2 - Verde continuo - puerto Ethernet conectado
- 3 - Verde continuo - LED definido por el usuario
- 4 - Verde continuo - Un conjunto de cinco LEDs verdes muestra la fuerza de la señal