



MikroTik RB260GSP | Switch | CSS106-1G-4P-1S, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Passive PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-rb260gsp-switch-css106-1g-4p-1s-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-passive-poe>

Price: **190,65 zł** gross / 155,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORGRMMOL


Product features

Altura	28 mm
Voltaje de entrada	8 V
Indicadores LED	Sí
Ancho	113 mm
Profundidad	139 mm
Montaje en rack	No
Consumo energético	6 W
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Intervalo de temperatura operativa	-25 a 65 °C
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	1
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1
Color del producto	Blanco
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Peso del producto	212 g

Full product description

MicroTik RB260GSP 5 x Gigabit Ethernet switch

MikroTik RouterBoard RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) es un conmutador manejable diseñado principalmente para el mercado SOHO. El RB260GSP está equipado con 5 puertos Gigabit Ethernet y 1 x SFP. (Gigabit Ethernet, mini-GBIC). Los puertos 2 a 5 pueden alimentar otros dispositivos con capacidad de PoE con el mismo voltaje que el dispositivo.

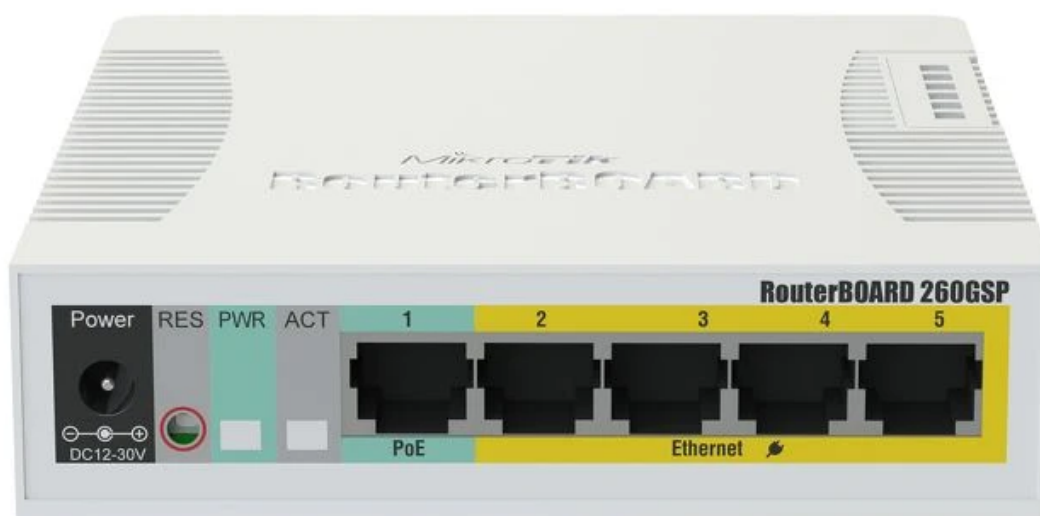

El procesador Taifatech TF470

El interruptor se basa en el procesador Taifatech TF470. Está equipado con SRAM 96K y la conmutación entre los puertos Ethernet y SFP se realiza con el conmutador Atheros. El sistema operativo SwOS fue diseñado especialmente para los conmutadores MikroTik, puede ser manejado desde un navegador web, gracias al cual tenemos acceso a todas las funciones básicas del conmutador y a las opciones ofrecidas en los dispositivos de red muy avanzados.



Características principales del routerboard Mikrotik RB260GSP

- 1 ranura para inserción de SFP
- Acceso a la gestión y configuración desde un navegador web
- Numerosas funciones de gestión, reenvío puerto a puerto, filtrado de direcciones MAC, configuración de VLAN, tráfico espejo, límites de ancho de banda
- 5 puertos Gigabit Ethernet
- Alimentación a través de un enchufe DC o PoE en el puerto Ethernet 1
- Fuente de alimentación PoE para los puertos 2 a 5
- Sistema SwOS
- El rango de temperatura de funcionamiento va de -25°C a 65°C

Compruebe también otros productos de nuestra oferta:

Tarjetas de red Inserciones de SFP Fuente de alimentación PoE