



**MikroTik RB911G-2HPND-12S
| Base station | mANTBox 2
12S, 2X2MIMO 2,4GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 12dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-rb911g-2hpnd-12s-base-station-mantbox-2-12s-2x2mimo-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-12dbi>

Price: **342,87 zł** gross / 278,76 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMOLRMNGM

Product features

Altura	82 mm
Voltaje de entrada	10 V
Tipo de antena	Sector antenna
Ancho	140 mm
Profundidad	348 mm
Consumo de energía (max)	11 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85177100
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ganancia de la antena (max)	120 gain
Memoria Flash	128 MB
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Frecuencia del procesador	600 MHz
Memoria interna	64 MB
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Polarización	Dual polarization

Full product description


MicroTik mANTBox 2 12S

El Routerboard MikroTik (12s rb911g2hpnd12s) es una estación base integrada de 12dBi, 120 grados para 2.4 GHz basada en el RouterOS con licencia de nivel 4.



MANTBox es un dispositivo fiable

MANTBox se basa en nuestras nuevas antenas sectoriales MANT, pero también tiene un enrutador inalámbrico incorporado. Alimentado por el dispositivo RB911, el MANTBox está listo para ser utilizado con todo lo que se incluye en el set. El dispositivo utiliza un procesador de alta velocidad de 600 MHz y 64 MB de memoria RAM, está equipado con un puerto Gigabit Ethernet y tiene un dispositivo inalámbrico 802.11 b/g/n incorporado con una salida de hasta 30 dBm. La antena tiene una ganancia de energía de 12 dBi, es alimentada por 24V / 0.8A (incluido) o por una fuente de alimentación PoE.

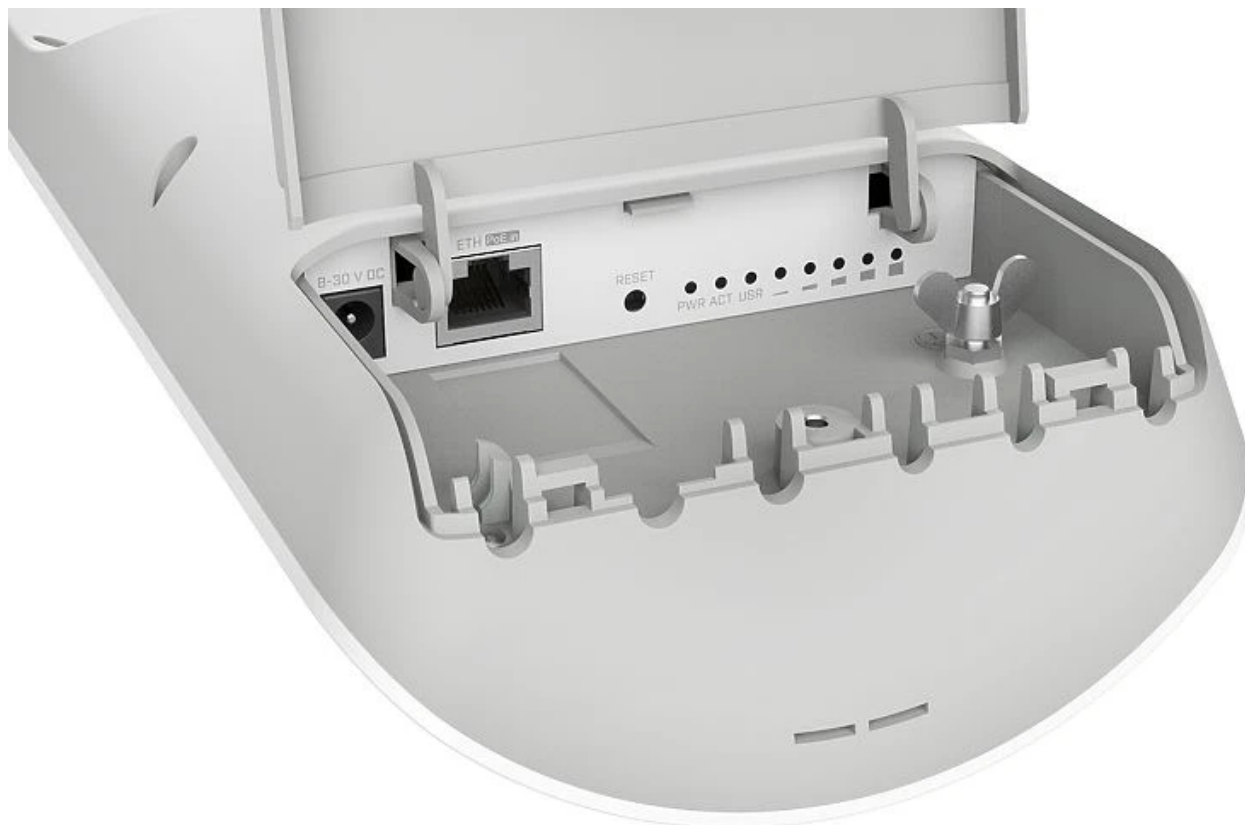

Compatible con la montura SXT

El MANTBox 2 12s es compatible con el tipo SXT (routerboard sxtsq), por lo que puede ser usado con nuestros duraderos y ajustables sistemas QuickMount. Incluido con la montura QuickMOUNT PRO.



Las características más importantes:

- Potencia de salida 30 dBm
- Ganancia de energía 12 dBi
- Cumplimiento de la norma 802.11b/g/n
- Funcionamiento en la banda de 2,4 GHz
- 2x2 MIMO (cadena doble)
- Antena sectorial integrada, diámetro del haz 120°.
- Suministro de energía a través de PoE o de una fuente de alimentación de 24 V
- RouterOS con licencia de nivel 4.