



MikroTik RB911G-5HPnD | Router WiFi | 2,4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rb911g-5hpnD-router-wifi-24ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **141,89 zł** gross / 115,36 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEFJSKDMQ

Product features


Tipo de producto	Motherboard
Ancho	105 mm
Profundidad	105 mm
Consumo de energía (max)	11 W
Estándares de red	IEEE 802.11a
Capacidad de almacenamiento	128 MB
Voltaje de entrada DC	8 V
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	600 MHz
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	1
Memoria interna	32 MB
Control de temperatura	Yes
Control de tensión	Yes
Nivel de licencia	3
Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE)	8 V
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Número de núcleos de procesador	1
Modelo del procesador	AR9342
Unidad de almacenamiento	Flash
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Compatibilidad de los dispositivos	Router

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	1

Full product description

Mikrotik Routerboard RB911G-2HPnD

El routerboard RB911G-2HPnD es un pequeño router inalámbrico con una tarjeta inalámbrica de 5 GHz incorporada. El puerto Gigabit le permite aprovechar al máximo el potencial de la velocidad inalámbrica 802.11n. El dispositivo tiene una CPU de 600 MHz.

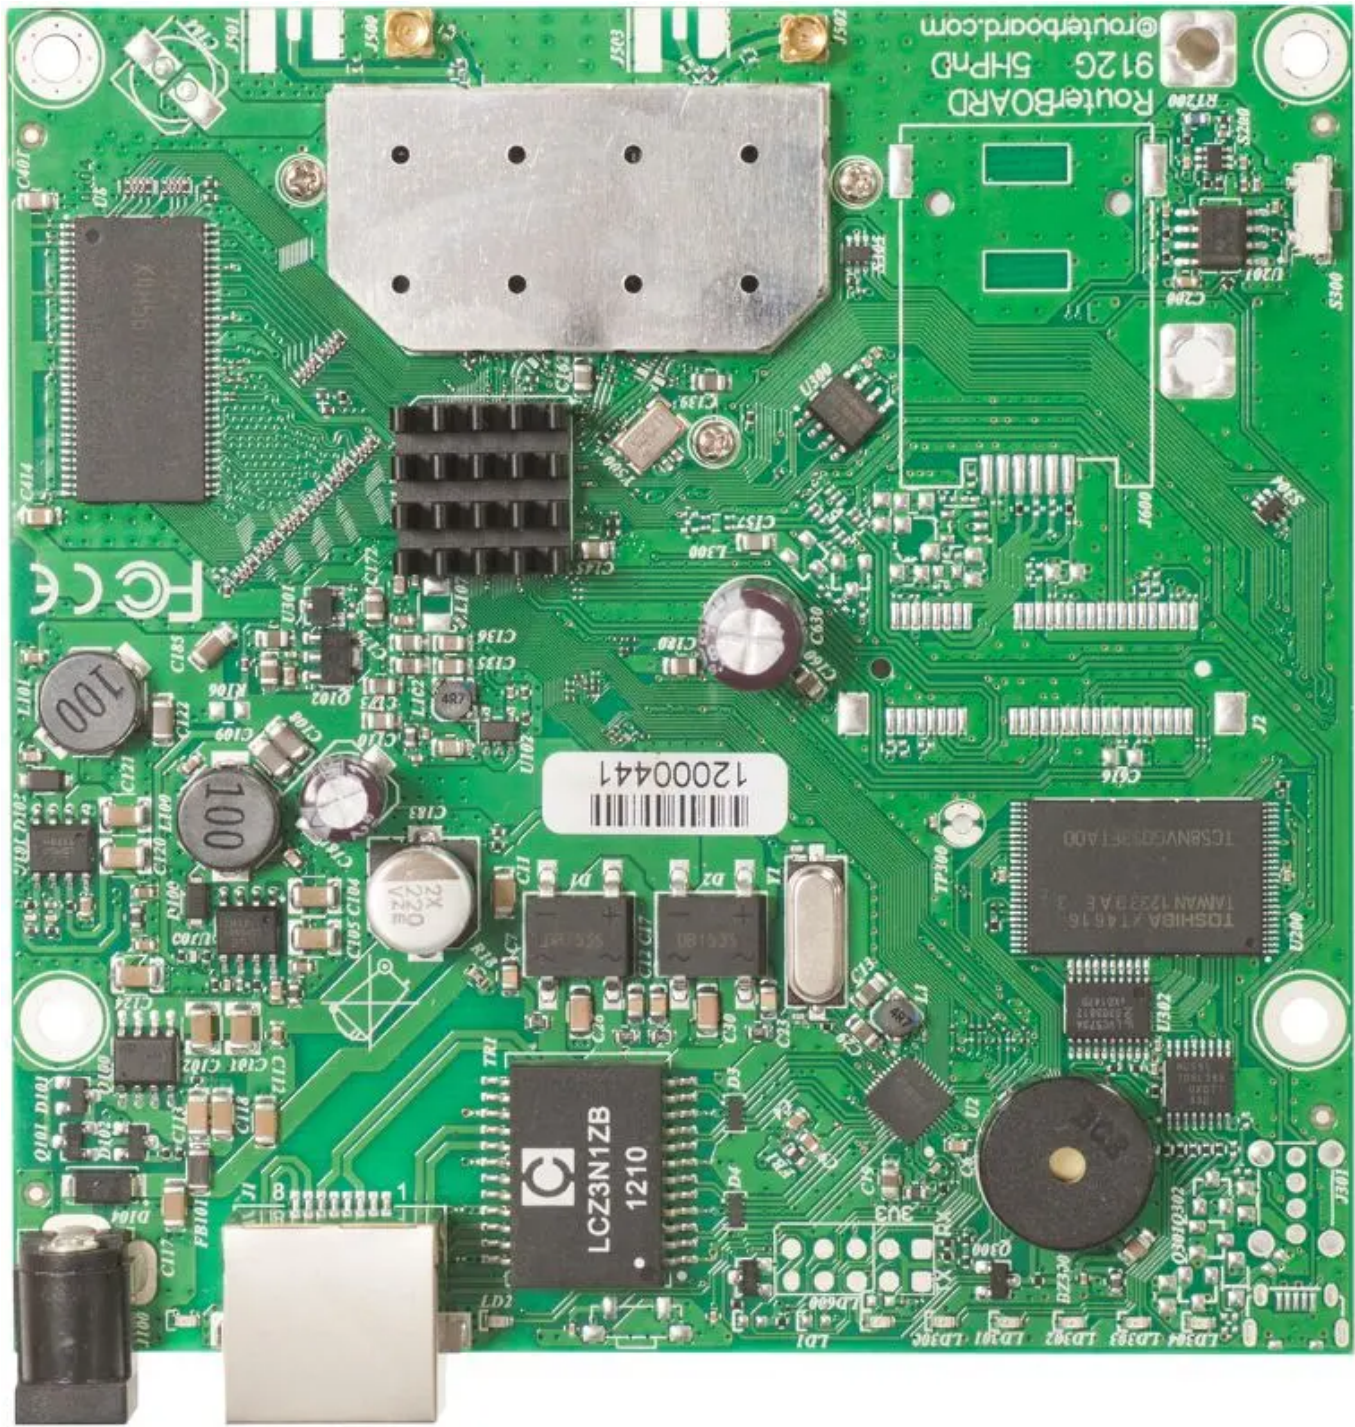

RB911G-2HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

Protección ESD de 16 kV incorporada

La tarjeta inalámbrica integrada con un rendimiento de hasta 1000 mW tiene incorporada una protección ESD de 16 kV en los puertos Ethernet y MMCX.

