



MikroTik RB912UAG-5HPnD | WiFi Router | 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/mikrotik-rb912uag-5hpnd-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie>

Price: **269,20 zł** gross / 218,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFOKUEKPM

Product features


Tipo de producto	Motherboard
Ancho	105 mm
Profundidad	105 mm
Cantidad de puertos USB	1
Consumo de energía (max)	14 W
Estándares de red	IEEE 802.11a
Capacidad de almacenamiento	64 MB
Voltaje de entrada DC	8 V
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	600 MHz
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	1
Memoria interna	64 MB
Control de temperatura	Yes
Control de tensión	Yes
Nivel de licencia	4
Rango de tensión de alimentación a través de Ethernet (PoE)	8 V
Número de tarjetas SIM	1
Ranura para tarjeta SIM	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Número de núcleos de procesador	1
Modelo del procesador	AR9342
Unidad de almacenamiento	Flash

Tipo de puerto USB	USB Tipo-A
Tipo de tarjeta SIM	MiniSIM
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Compatibilidad de los dispositivos	Router
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	1
Peso del producto	67 g

Full product description

Mikrotik Routerboard RB912UAG-5HPnD

El routerboard RB912UAG-5HPnD es un dispositivo muy versátil. Se trata de un pequeño enrutador inalámbrico con una tarjeta inalámbrica integrada de alta potencia de 5 GHz y una ranura adicional miniPCle para una tarjeta inalámbrica 802.11 o 3G. El puerto Gigabit le permite utilizar plenamente el potencial de la red inalámbrica 802.11n.

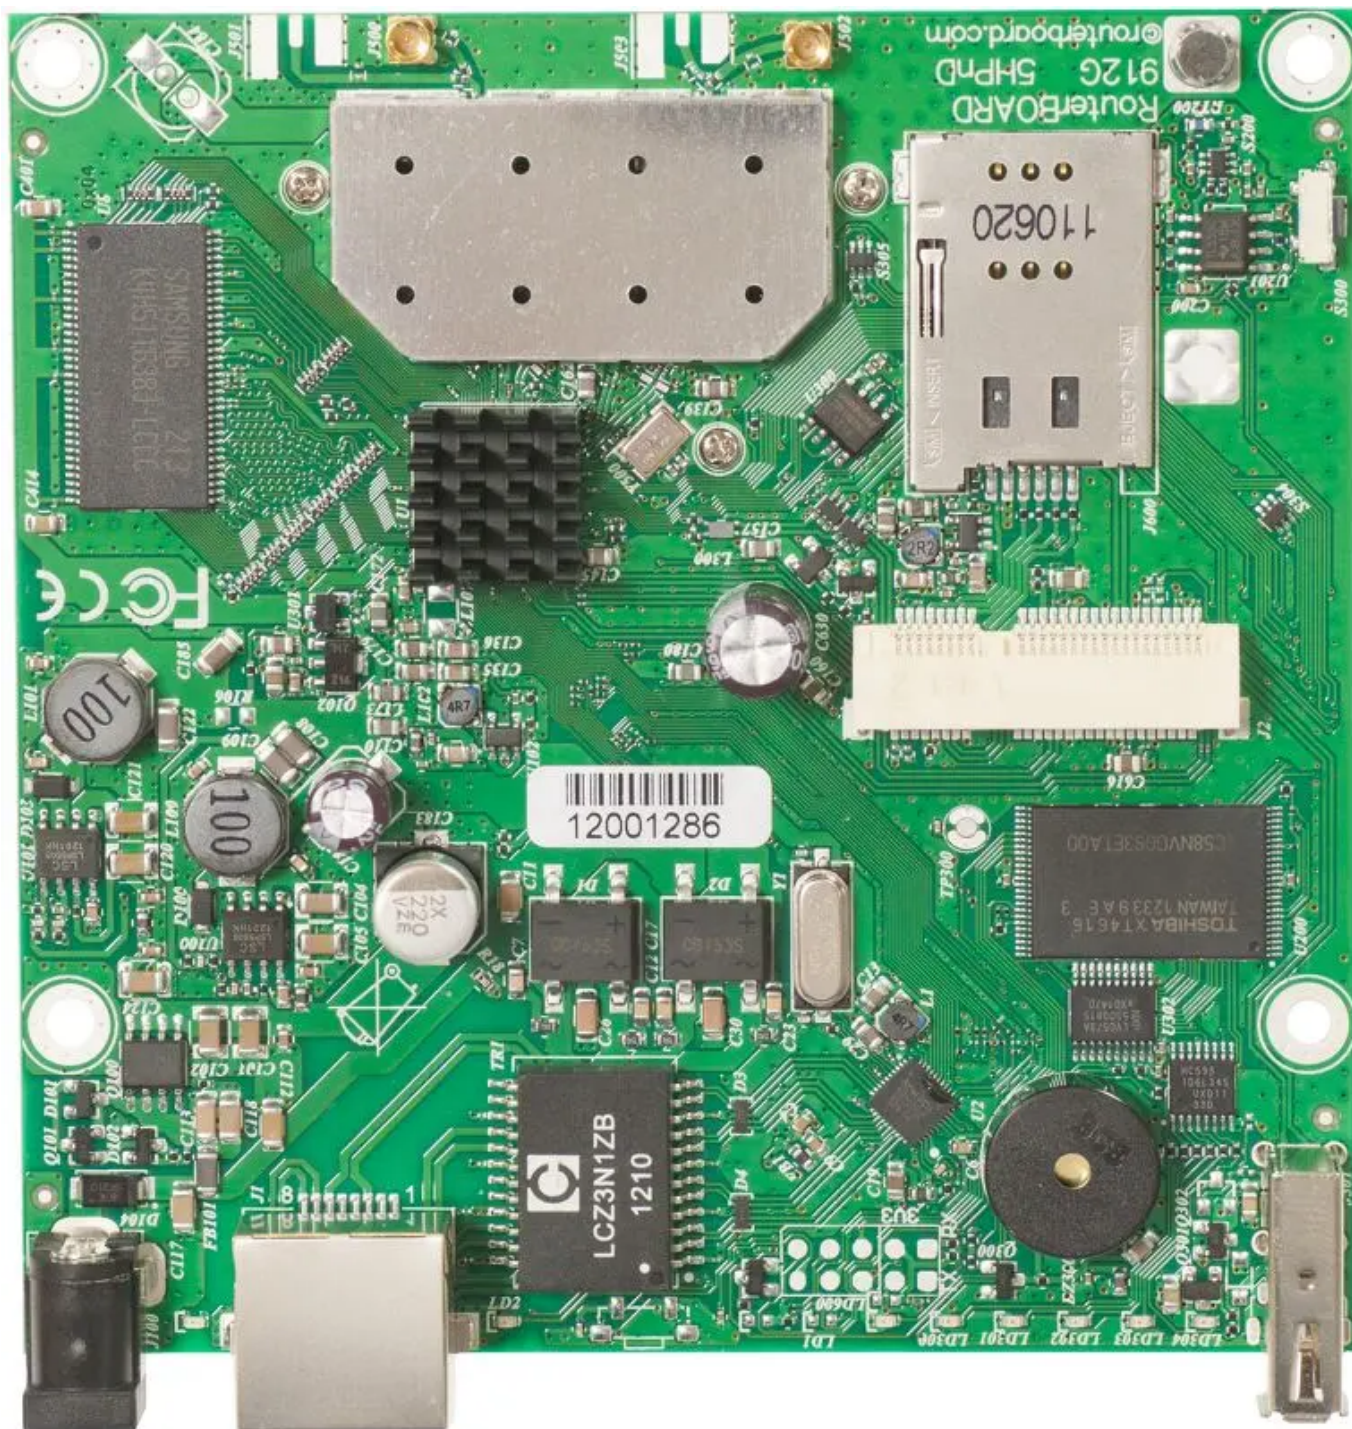

Protección ESD de 16 kV incorporada


La tarjeta inalámbrica integrada con un rendimiento de hasta 1000 mW tiene incorporada una protección ESD de 16 kV en los puertos Ethernet y MMCX.



Los resultados de la prueba

RB912UAG-5HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB912UAG-5HPnD

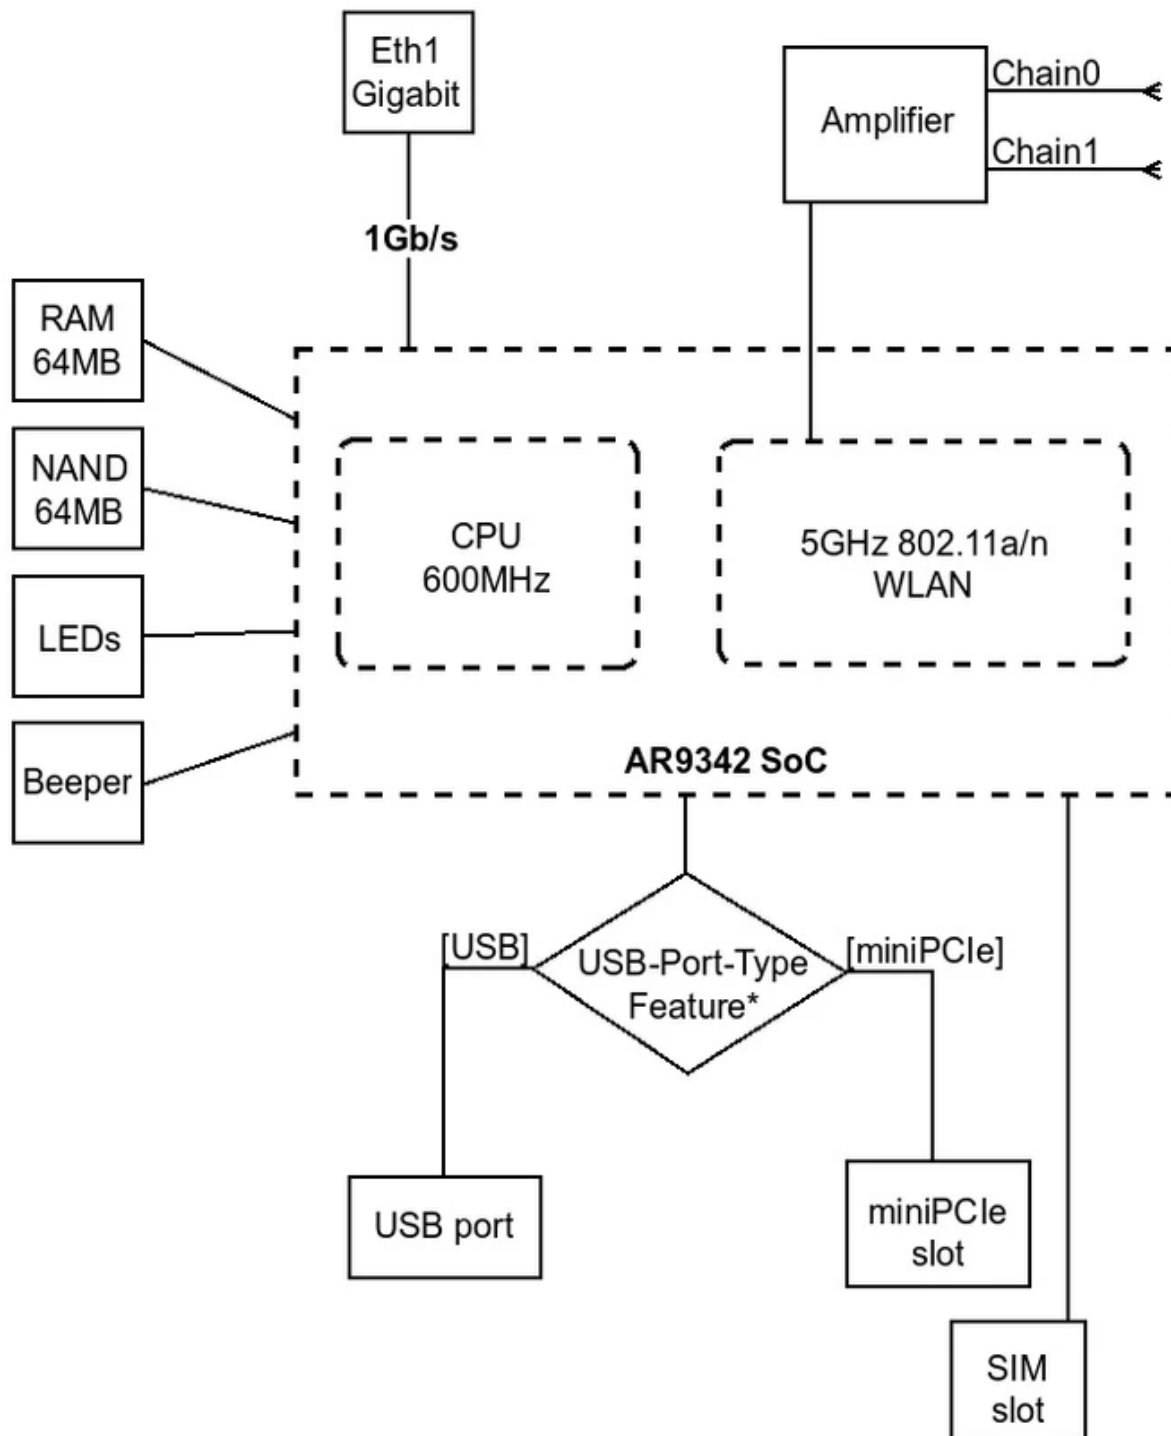

* http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features#USB_port_type