



**Extralink SC/UPC-SC/APC |
Patchcord | LSZH, Monomodo,
Simplex, G.657B3, 3mm, Easy
Flex, 15m**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/extralink-sc-upc-sc-apc-patchcord-lszh-monomodo-simplex-g657b3-3mm-easy-flex-15m>

Price: **17,58 zł** gross / 14,29 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



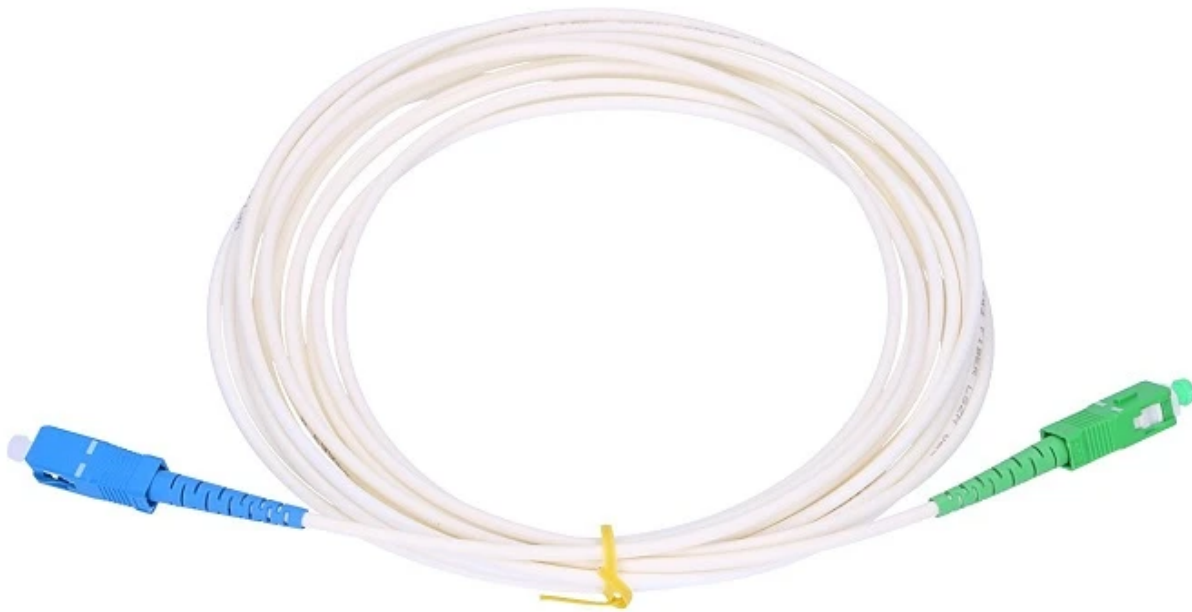
Referention number: DNXFFKQMERMMIL

Product features

Incluye protocolo de pruebas	Yes
Material del conector	Ceramic
Estructura de modo de fibra	Single-mode
Volumen del paquete	0.24 cm ³
Peso del paquete	9250 g
Longitud de cable	15 m
Bidireccional completo (Full duplex)	No
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Profundidad del paquete	200 mm
Altura del paquete	600 mm
Ancho del paquete	200 mm
Tipo de embalaje	Box
Diámetro del cable	3 mm
Material de la cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
Tipo de pulido del conector	APC/UPC
Color del producto	Blanco
Género del conector 2	Masculino
Género del conector 1	Masculino
Tipo de fibra óptica	G.657.B3
Tipo de cable	FTTH

Full product description**Patchcord SC/UPC-SC/APC SM G.657B3 SIMPLEX 3.0MM 15M LSZH EASY FLEX**

Un patchcord monomodo (cable de conexión) con una longitud de 15 metros y un diámetro de cable de 3 mm, terminado con conectores SC/UPC-SC/APC se utiliza para conectar equipos de red óptica como conmutadores o convertidores. Los patchcords también se utilizan ampliamente en las redes FTTH para conectar dispositivos OLT y ONU/ONT. Estos cables tienen la clasificación de materiales LSZH (Low Smoke Zero Halogen), lo que significa que su cubierta está hecha de tales compuestos termoplásticos o termoendurecibles, que bajo la influencia de las altas temperaturas emiten una cantidad limitada de humo y no emiten halógeno.

**Características del Patchcord**

- Baja atenuación
- Funcionamiento en un amplio rango de temperaturas
- Repetibilidad de las mediciones
- Repetibilidad de los parámetros

Propósito

- Redes FTTH
- LAN, WAN
- Sistemas WDM