



MikroTik wAP 60G | CPE | RBwAPG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-wap-60g-cpe-rbwapg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **190,02 zł** gross / 154,49 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKSDRMMJO

Product features

Altura	30 mm
Ancho	185 mm
Profundidad	85 mm
Consumo de energía (max)	5 W
Estándares de red	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Voltaje de entrada AC	11 V
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Interno	No

Full product description


MicroTik wAP 60G

MikroTik wAP 60G es un dispositivo cliente inalámbrico diseñado para trabajar en la banda de 60 GHz, resistente a diversas condiciones climáticas. Ha sido equipado con un eficiente procesador IPQ-4019 de 4 núcleos con un reloj de 716 MHz y 256 MB de RAM. Tiene un puerto Gigabit Ethernet y ofrece un rendimiento inalámbrico máximo de 1 Gb/s. El dispositivo tiene una antena integrada, el ancho del haz principal es de unos 60°. El WAP 60G se conecta al AP 60 GHz a 100m +. Permite crear una rápida configuración Punto-Multipunto en la frecuencia de 60GHzcpe, que no se ve afectada por un espectro Wi-Fi sobrecargado.



Ideal como un dispositivo de cliente

El wAP 60G está equipado con una licencia de nivel 3 del sistema RouterOS. Está diseñado para ser usado como un dispositivo cliente. El wAPG-60AD puede ser montado en una pared (por ejemplo, en un edificio), el juego incluye también un soporte para colocar el dispositivo. La alimentación puede hacerse a través de un enchufe DC o PoE, el rango de voltaje de entrada es de 12- 57 V DC. El wAP 60g ap también puede ser alimentado a través de PoE en 802.3af.at estándar. Se incluye una fuente de alimentación de 24 V / 0,38 A y un inyector PoE gigabit.

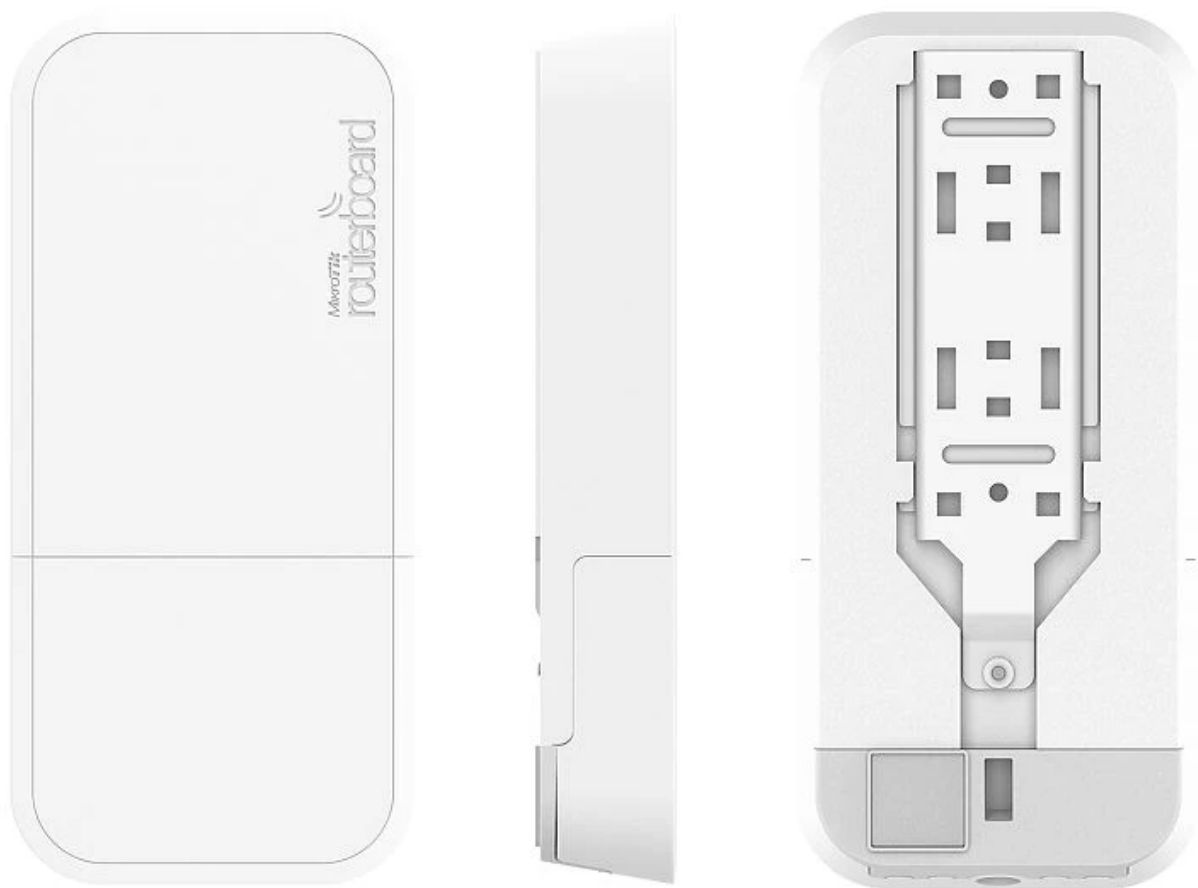

Las características más importantes:

- RouterOS Nivel 3
- Rendimiento hasta 1 Gb/s
- Alcance máximo aprox. 200 metros
- Viviendas adecuadas para su instalación en el exterior
- Antena con un rayo de unos 60°...
- Funcionamiento en la banda de 60 GHz (norma 802.11ad)

