




MikroTik Wireless Wire Dish | Radiolinea | RBLHGG-60adkit, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s

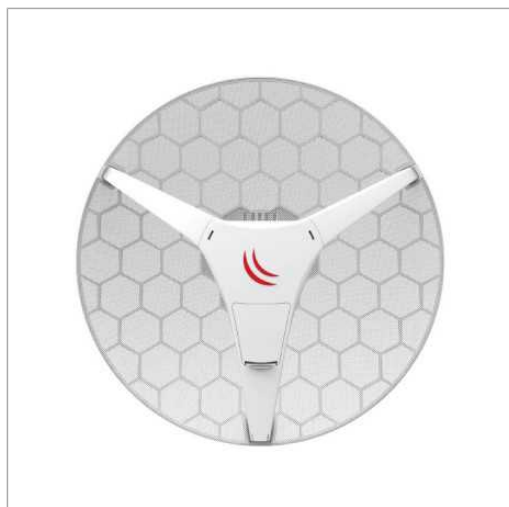

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mikrotik-wireless-wire-dish-radiolinea-rblhgg-60adkit-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **1.029,08 zł** gross / 836,65 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMNSFRMMNN

Product features

Altura	222 mm
Voltaje de entrada	12 V
Consumo de energía (max)	5 W
Código de Sistema de Armomización (SA)	85177100
Estándares de red	IEEE 802.11ad
Memoria Flash	16 MB
Distancia de funcionamiento máximo	1500 m
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Frecuencia de banda	60 GHz
Frecuencia del procesador	716 MHz
Memoria interna	256 MB
Alimentación	PoE
Procesador incorporado	Yes
Color del producto	Blanco
Diámetro	391 mm

Full product description

MikroTik Wireless Wire Dish.

El kit de antena parabólica inalámbrica rblhgg60adkit es una solución innovadora que ofrece velocidad y calidad de cable de fibra óptica en distancias de hasta 1500 m a un precio bajo! Este asombroso kit crea un enlace de radio seguro y encriptado AES en la banda de 60 GHz, que no se ve afectado por el desbordante espectro de Wi-Fi, ofreciendo una conexión estable y rápida para distancias de 1500 metros o más. Los dispositivos ya están preconfigurados para conectarse automáticamente y hacer una conexión combinada de 1.8Gbps. La caja contiene dos

dispositivos LHGG-60ad que ya están emparejados, fuentes de alimentación, inyector PoE y kits de montaje para ambos dispositivos. ¿Necesita ayuda para seleccionar el equipo de la red o el apoyo técnico? Por favor, contáctenos. En nuestra tienda también encontrará: cables, pigtails, adaptadores, soldadores de fibra óptica, paneles de parcheo, puntos de acceso, routers wifi, módulos sfp, racks, cámaras ip, dispositivos cliente cpe, convertidores de medios, soportes de montaje, regletas, adaptadores poe o por ejemplo soportes de extracción.



Características:

- un conjunto que consiste en 2 LHGG-60ADs
- operación en la banda de 60 GHz
- rendimiento de hasta 1 Gb/s
- rango de transmisión de hasta 1500 metros
- RouterOS Nivel 3
- compatibilidad con el estándar 802.11ad

