



Mimosa C5C | Dispositivo cliente sin fuente de alimentación | 700Mbps, 4.9-6.4GHz, sin antena



5 902560 368734 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/mimosa-c5c-dispositivo-cliente-sin-fuente-de-alimentacion-700mbps-49-64ghz-sin-antena>

Price: **676,19 zł** gross / 549,75 zł net



mimosa

Manufacturer: MIMOSA

Referention number: DNXGFQOOKRMNIH

Full product description

Uno de los productos con mejor relación calidad-precio del mercado inalámbrico fijo

El C5c está diseñado específicamente para enlaces punto a punto de larga distancia, punto a multipunto y punto a multipunto de corta distancia con vegetación limitada. Los conectores de antena incorporados permiten conectar varios tipos de antena según sea necesario para lograr un rendimiento TCP de más de 500 Mbps.




Selección flexible de antenas

El C5c admite la comunicación MIMO 2x2:2. Las antenas de doble polarización se conectan mediante conectores RP-SMA. El dispositivo se monta en el mástil con una abrazadera, o en la antena en el caso de que tenga una base de montaje dedicada a presión.

CLIENTE DE SINCRONIZACIÓN DE REUTILIZACIÓN DEL ESPECTRO (SRS)

SRS es un protocolo de comunicación propio de MIMOSA. La unidad cliente que funciona en modo SRS, la transmisión de enlace ascendente y descendente hacia ella, es controlada por el punto de acceso (A5/A5c). Este tipo de operación mejora significativamente la eficiencia de la transmisión gracias a un mejor acceso al medio de transmisión, y reduce las interferencias y el jitter. En comparación, en el modo WiFi-Interop las estaciones cliente tienen que competir entre sí para acceder al medio de transmisión, lo que desgraciadamente reduce el rendimiento y aumenta las interferencias y el jitter.

Conexión PTP

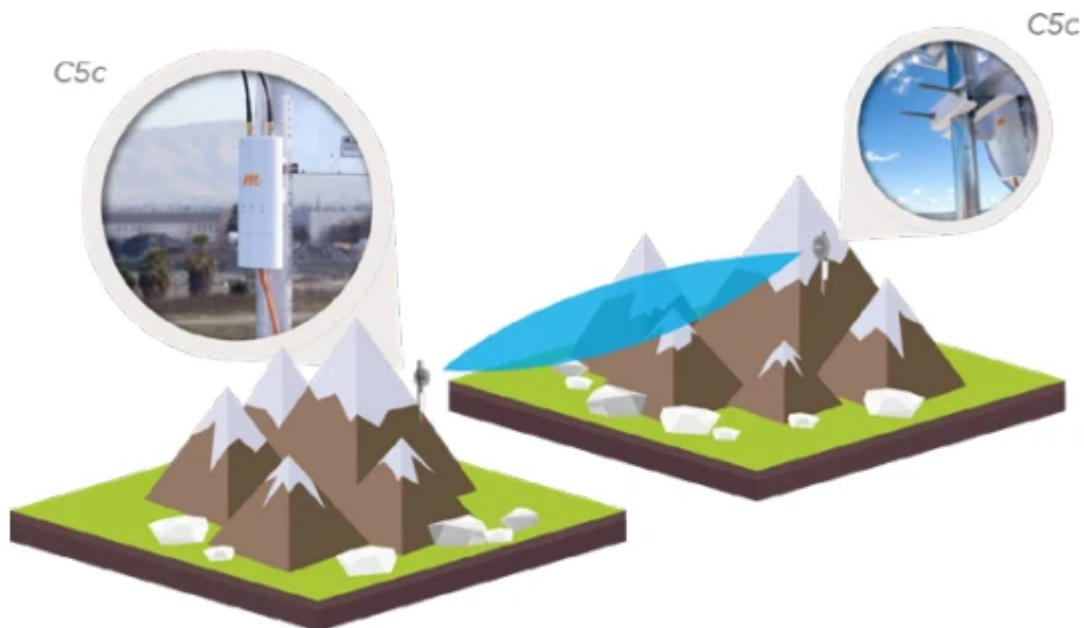

Conexión PTMP



Combinación de PTMP con obstáculos

