



Extralink SFP 1.25G 2-pack | SFP Módulo | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 2km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modulo-125-gbps-lc-upc-1310nm-2km-single-mode-dom>

Price: **70,97 zł** gross / 57,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIJJRMGL

Product features

Rango máximo de transferencia de datos	1.25 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Distancia de transferencia máxima	2 km

Full product description

El módulo SFP con especificación 1,25G de Extralink, con una velocidad de transmisión de datos de hasta 1,25 Gbps, tiene un conector LC/UPC y una longitud de onda de 1310 nm que permite un alcance de transmisión de hasta 2 km en modo monomodo con una función DOM que permite supervisar en tiempo real parámetros de funcionamiento como la temperatura, la tensión de alimentación, la corriente de polarización del láser y la potencia óptica transmitida y recibida.




**Velocidad del puerto:
1.25GB**




**Distancia
de
transmisión:2km**

**Longitud de onda:
1310NM**

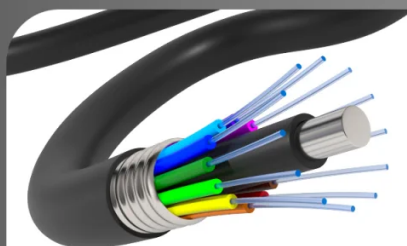

**Tipo de fibra:
MONOMODO**

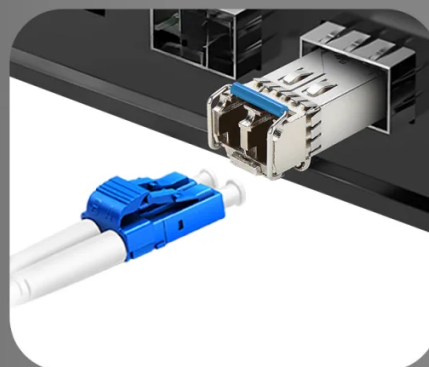

Ficha técnica

Tipo de transceptor fibra óptica monomodo velocidad máxima de transmisión de datos 1250 Mbps 1,25 Gbps interfaz conector LC/UPC 1310 nm longitud de onda alcance de transmisión hasta 2 km función DOM sí permite supervisar parámetros de funcionamiento como temperatura tensión de alimentación corriente de polarización del láser y potencia óptica transmitida y recibida

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin controladores



Descripción de las funciones

El módulo SFP Small Form-factor Pluggable es un componente clave en sistemas de telecomunicaciones y redes informáticas donde se requieren altas velocidades de transferencia de datos. Su naturaleza monomodo y su longitud de onda de 1310 nm lo hacen ideal para aplicaciones de media distancia de hasta 2 km, garantizando una conexión estable y fiable.



Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **1.25GB**

Distancia de transmisión: **2 KM**

Longitud de onda: **1310NM**

Tipo de fibra: **MONOMODO**

Tipo de interfaz: **SFP**


Soporte Plug and Play: **SÍ**


Conector de fibra óptica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**

Aplicaciones

Redes corporativas que proporcionan conectividad de alta velocidad entre edificios o entre diferentes plantas de edificios de oficinas
Infraestructura ISP que interconecta nodos de red Centros de datos que interconectan servidores Conmutadores y otros equipos de red
Sistemas de vigilancia Transmisión de datos de cámaras de seguridad a grandes distancias

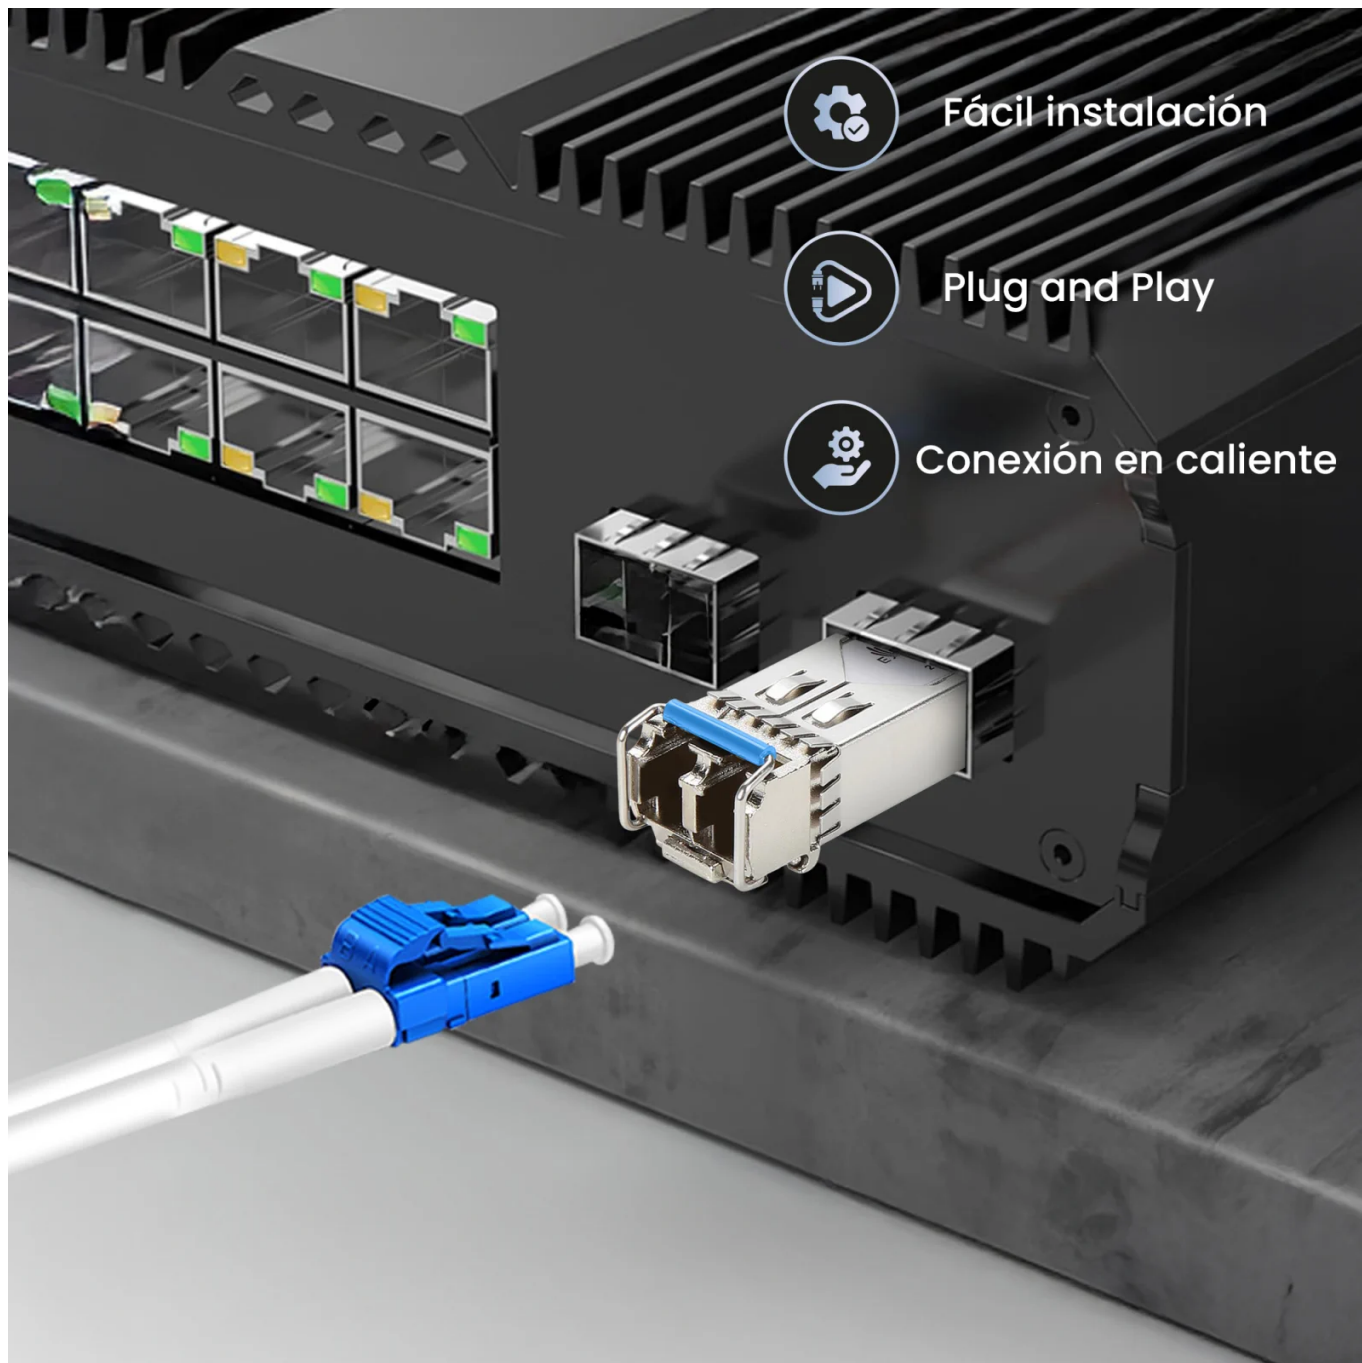

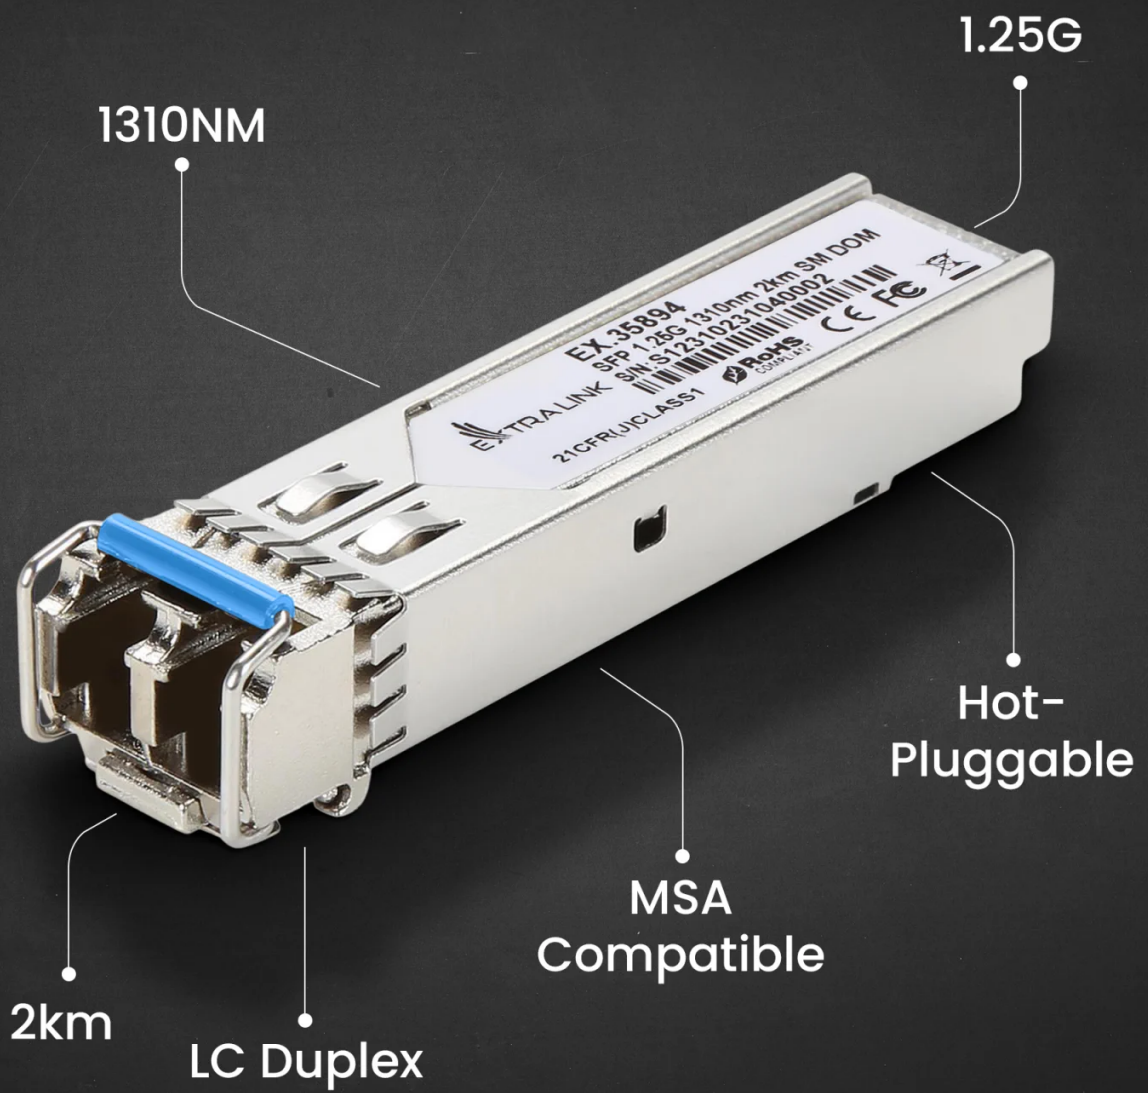



Fácil instalación
Plug & Play y conexión en caliente, sin reinicios ni controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad
Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.