



## Extralink SFP 1.25G 2-pack | SFP Módulo | 1,25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modulo-125gbps-lc-upc-1310nm-20km-single-mode-dom>

Price: **70,91 zł** gross / 57,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGLIJKRMMHK

### Product features

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Rango máximo de transferencia de datos | 1.25 Gb/s |
| Marca compatible                       | Cisco     |
| Distancia de transferencia máxima      | 20 km     |

### Full product description

#### Módulo de fibra óptica Extralink SFP 1,25G 1310NM de máxima calidad

El módulo de fibra óptica Extralink SFP 1.25G 1310NM es un inserto SFP monomodo diseñado para velocidades de transmisión de datos de hasta 1,25 Gbps. Con este dispositivo, podrá disfrutar de una transmisión de datos fiable a largas distancias: hasta 20 km. Este módulo SFP monomodo garantiza un alto rendimiento y estabilidad de transmisión, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones de red profesionales.




**Velocidad del puerto:  
1.25GB**



**Distancia  
de  
transmisión:20km**

**Longitud de onda:  
1310NM**

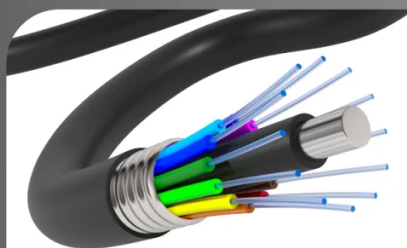

**Tipo de fibra:  
MONOMODO**



## **Compatibilidad y respeto del medio ambiente**

El módulo SFP 1,25G 1310NM de Extralink es SONET OC-24-LR-1 y cumple la normativa RoHS, lo que significa que satisface las normas tecnológicas y medioambientales más exigentes. Con un conector de salida LC, el módulo es fácil de instalar y compatible con una amplia gama de dispositivos. Al ofrecer compatibilidad total con los estándares más utilizados, el módulo SFP de Extralink garantiza una integración perfecta en los sistemas de red existentes.

# Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, apto para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin necesidad de drivers



aruba®



## Funciones avanzadas de diagnóstico


El inserto SFP de 1,25 G está equipado con monitorización de diagnóstico digital (DOM), que permite la calibración externa e interna. Con esta función, los usuarios pueden supervisar parámetros operativos clave como la temperatura, la tensión de alimentación, la potencia de salida óptica, etc. Esta herramienta garantiza una mayor fiabilidad y facilidad de mantenimiento de los sistemas de transmisión óptica.



## Versatilidad de aplicaciones


El módulo Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack se utiliza ampliamente en diversos sistemas de transmisión de datos. Puede utilizarse en Gigabit Ethernet, canales de fibra, interfaces de conmutador a conmutador, aplicaciones de backplane conmutado, interfaces de router/servidor y otros sistemas de transmisión óptica. Su versatilidad lo convierte en una opción excelente para cualquier tipo de infraestructura de red.



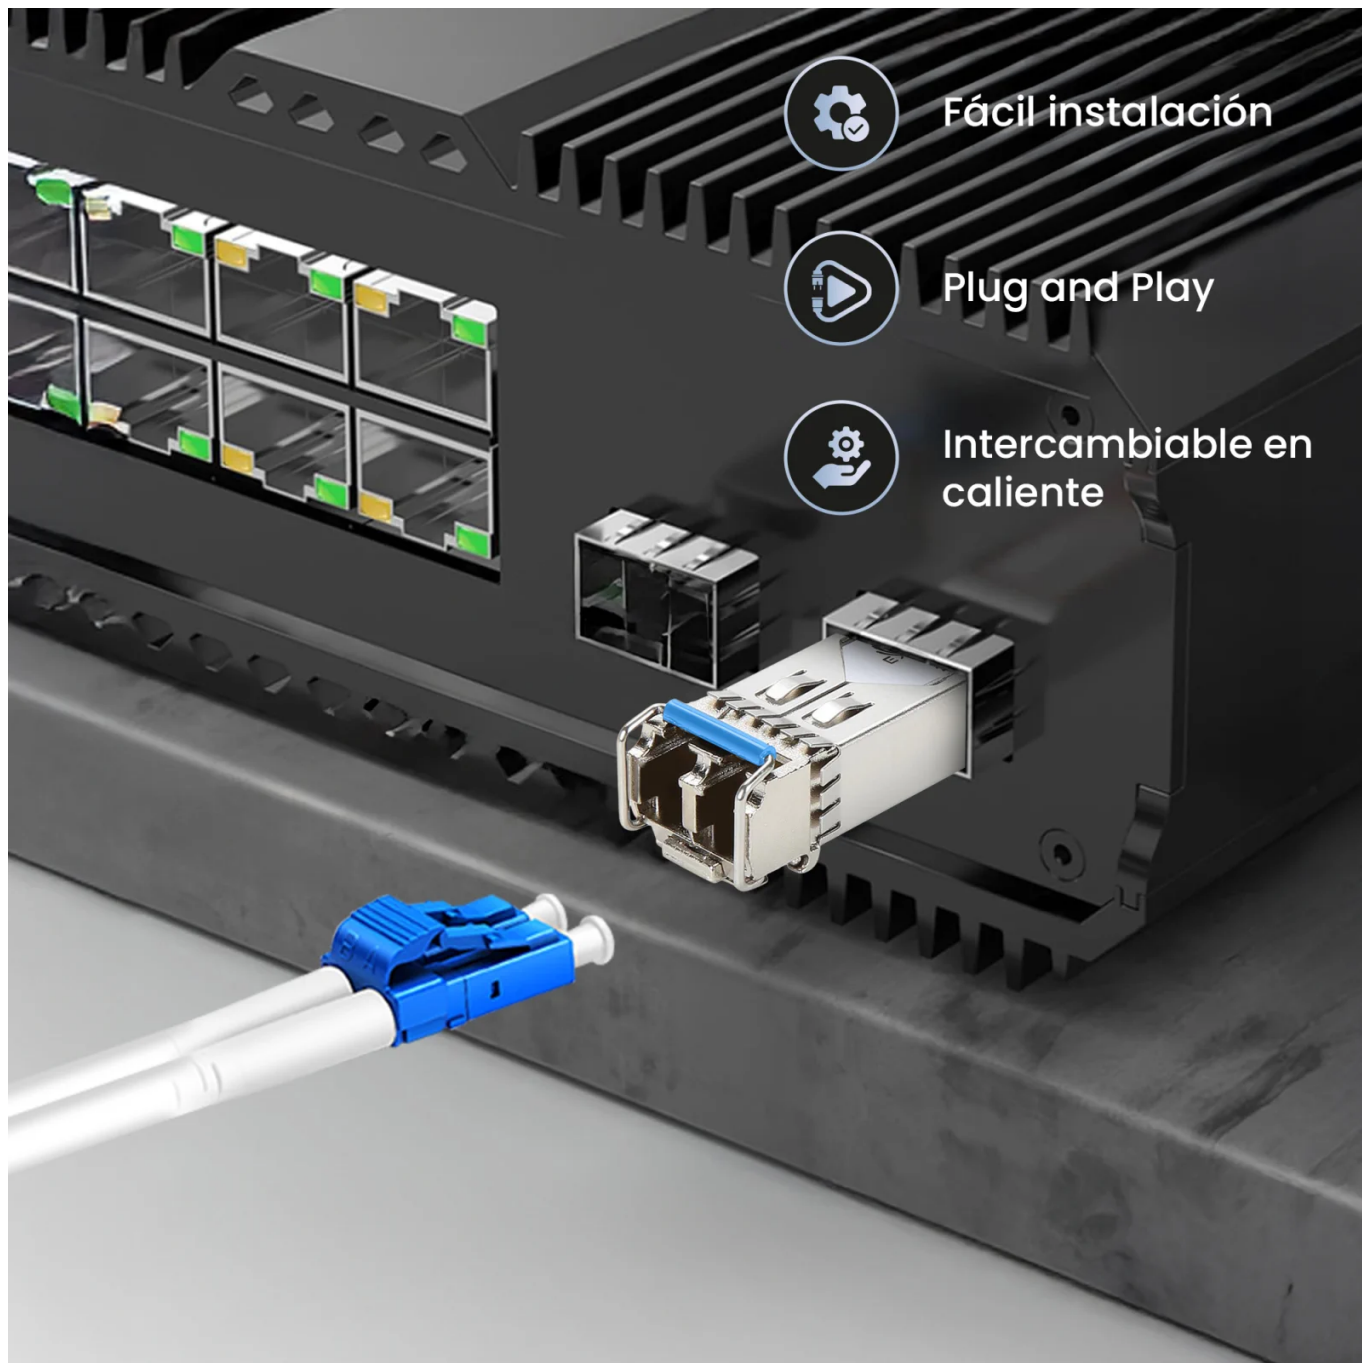

## El sustituto ideal de MikroTik

El Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack puede servir como reemplazo para el MikroTik S-31DLC20D SFP. Con su alta calidad de construcción y total compatibilidad con los sistemas más populares, este módulo SFP es una alternativa fiable a la vez que proporciona un ahorro de costes.

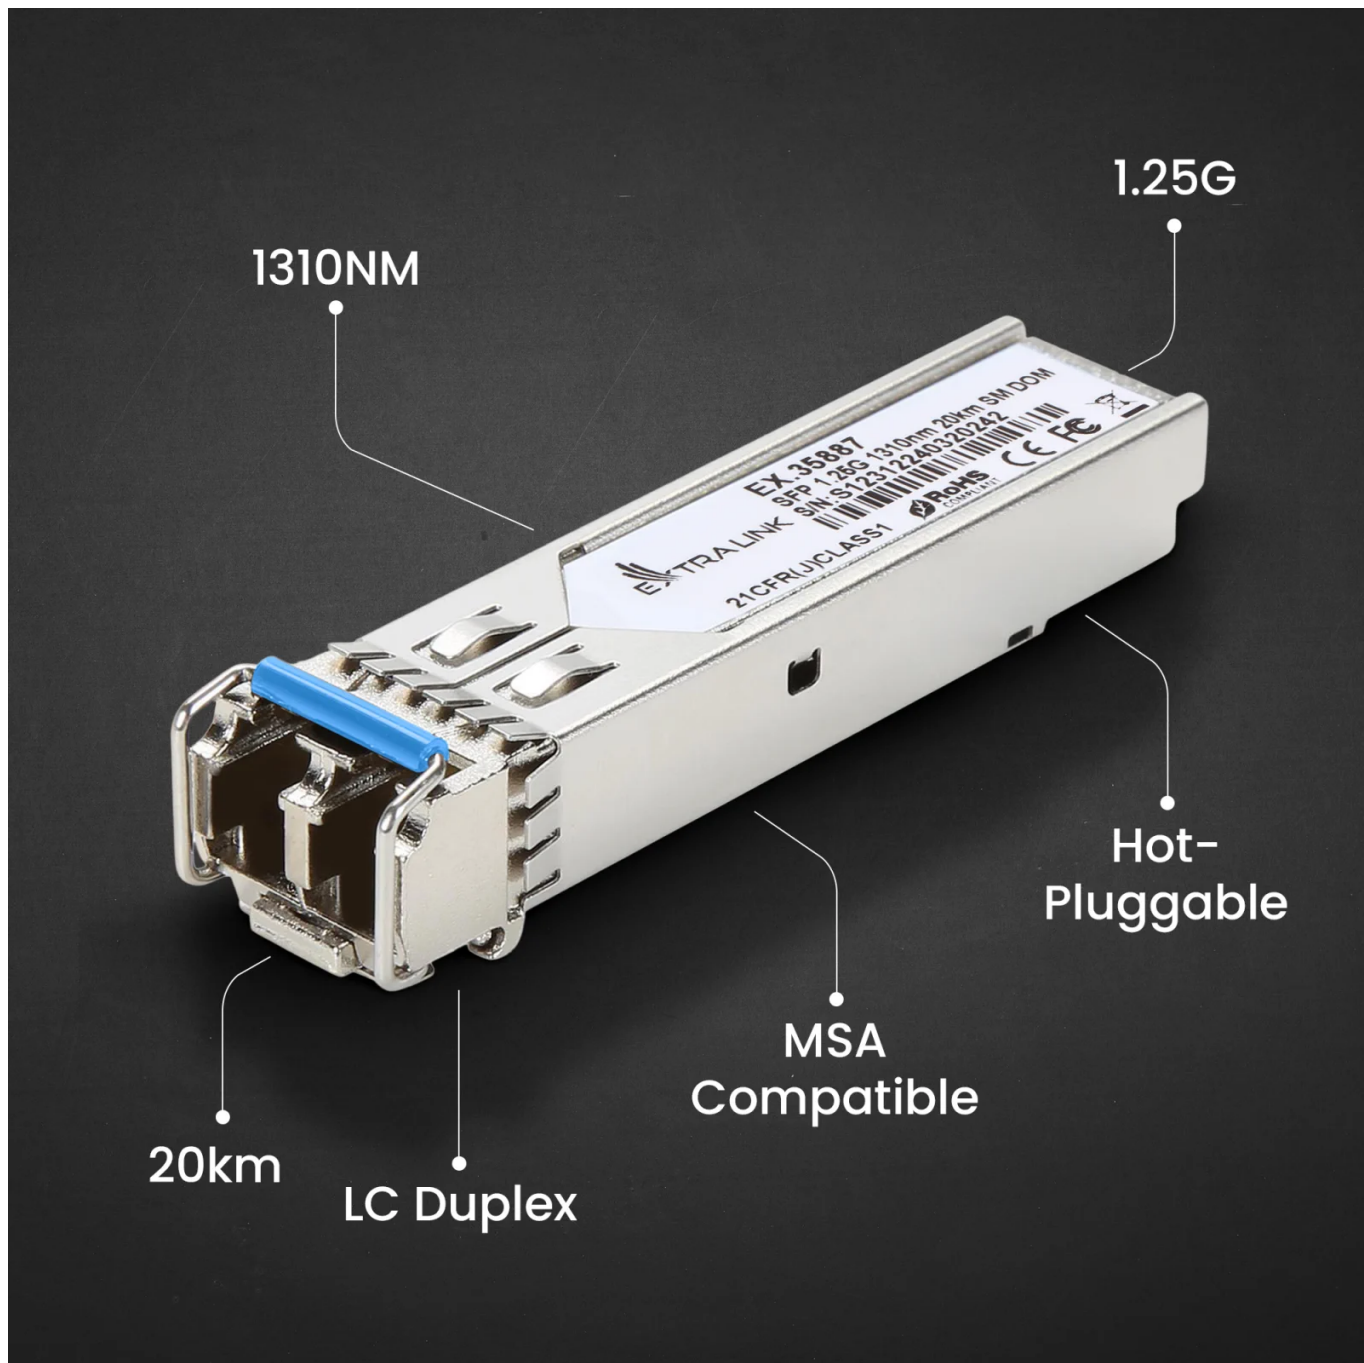



## Fácil instalación

Plug & Play e intercambiable en caliente, sin reinicios ni controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

## Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un rendimiento fiable con las principales marcas de equipos de red.