



**Extralink SFP 1.25G 2-Pack |
SFP Módulo | 1,25Gbps,
LC/UPC, 1310nm, 20km,
single mode, DOM (Dedicado
para HP/Aruba)**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modulo-125gbps-lc-upc-1310nm-20km-single-mode-dom-dedicado-para-hp-aruba>

Price: **70,60 zł** gross / 57,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLOOFRMLH

Product features

Rango máximo de transferencia de datos	1.25 Gb/s
Marca compatible	HP/Aruba
Distancia de transferencia máxima	20 km

Full product description

Extralink SFP 1,25G 2-Pack: máxima calidad de transmisión de datos

El módulo de fibra Extralink SFP 1.25G 1310NM es un inserto SFP monomodo diseñado para velocidades de transmisión de datos de hasta 1,25 Gbps, que proporciona un alcance de transmisión de hasta 20 km. Ideal para redes exigentes que necesitan fiabilidad y rendimiento.





**Velocidad del puerto:
1.25GB**




**Distancia
de
transmisión:20km**

**Longitud de onda:
1310NM**

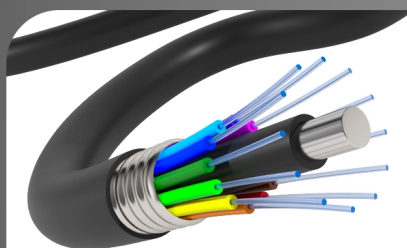


**Tipo de fibra:
MONOMODO**

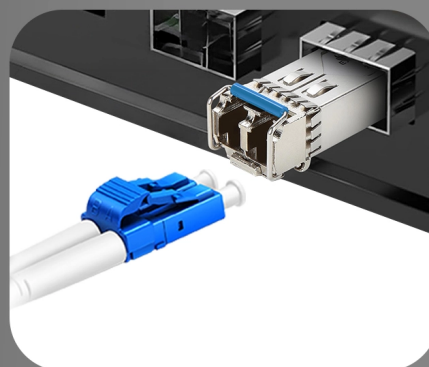

Fiabilidad y compatibilidad

El módulo SFP monomodo es compatible con el SONET OC-24-LR-1 y cumple la directiva RoHS de la UE, lo que garantiza el cumplimiento de las normas y reglamentos más recientes. Dispone de un conector de salida LC, de uso habitual en las redes de fibra óptica modernas.

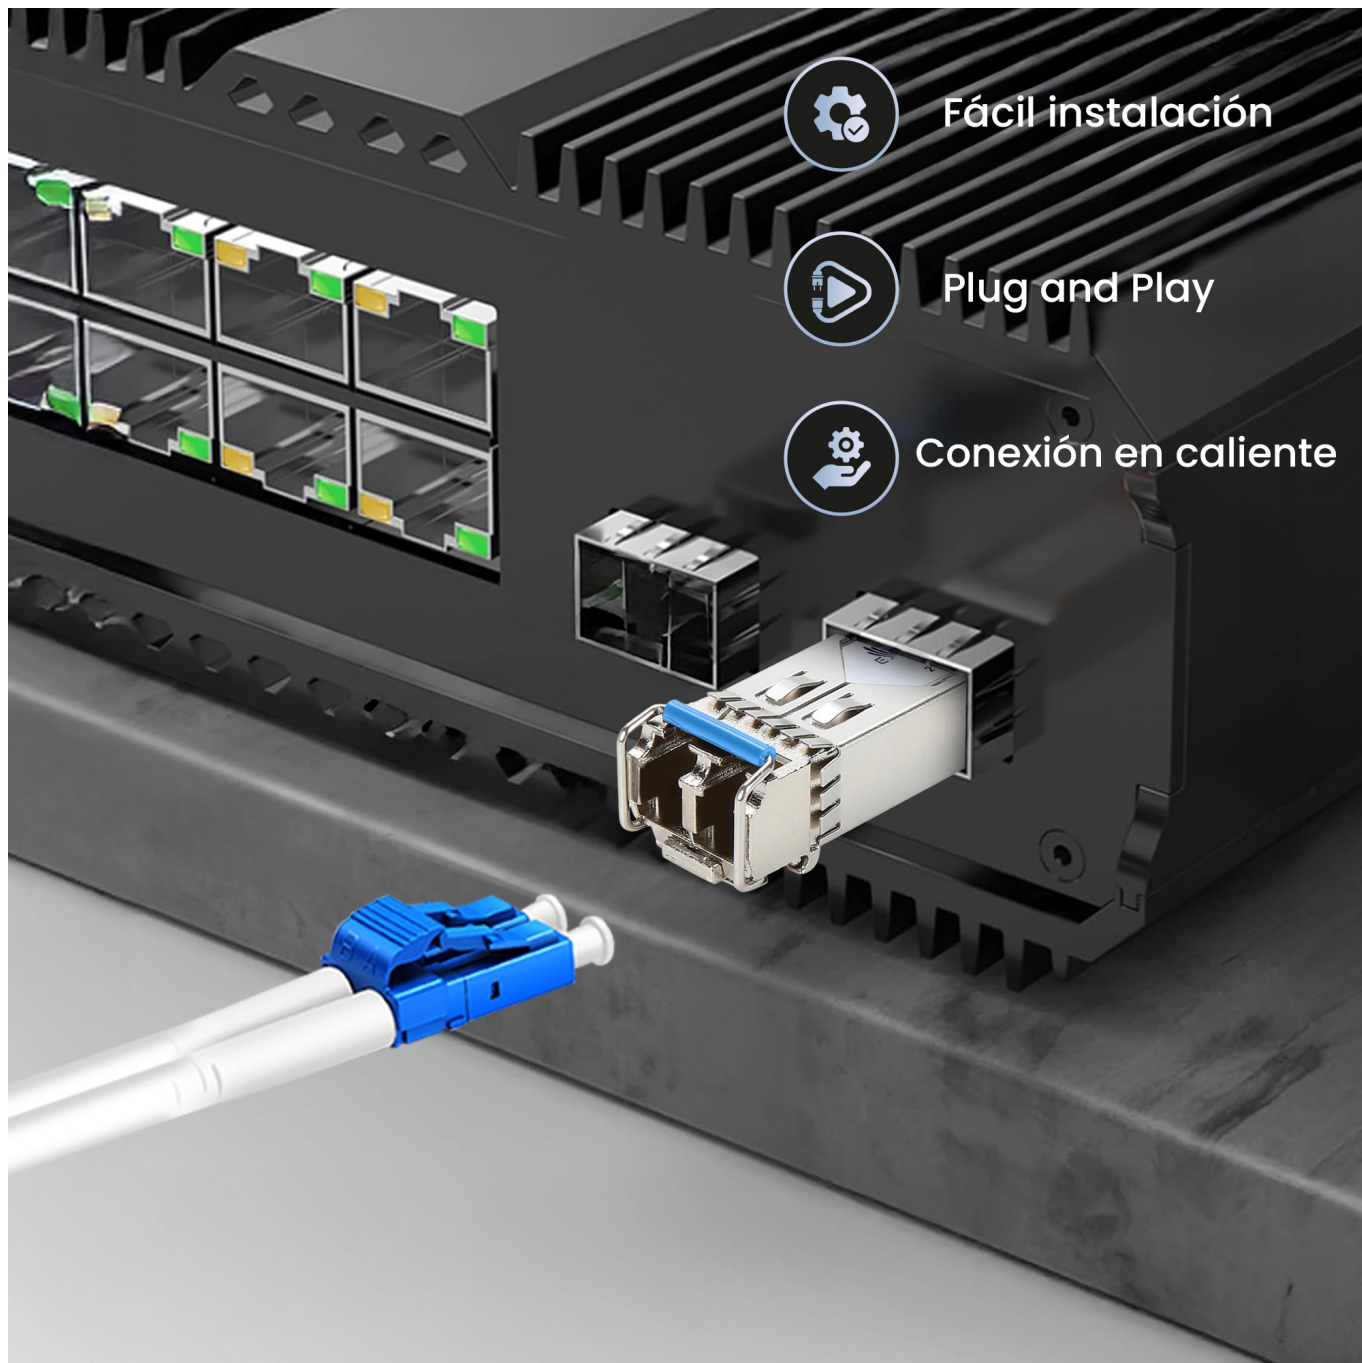

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin drivers



Versatilidad de aplicaciones

El inserto SFP de 1,25 G puede utilizarse en diversas aplicaciones, como Gigabit Ethernet, canales de fibra, interfaces de conmutador a conmutador, placas base conmutadas, interfaces de router/servidor y otros sistemas de transmisión óptica. Esto la convierte en una solución versátil para muchos tipos de infraestructuras de red.



Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **1.25GB**

Distancia de transmisión: **20 KM**

Longitud de onda: **1310NM**


Tipo de fibra: **MONOMODO**

Tipo de interfaz: **SFP**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**

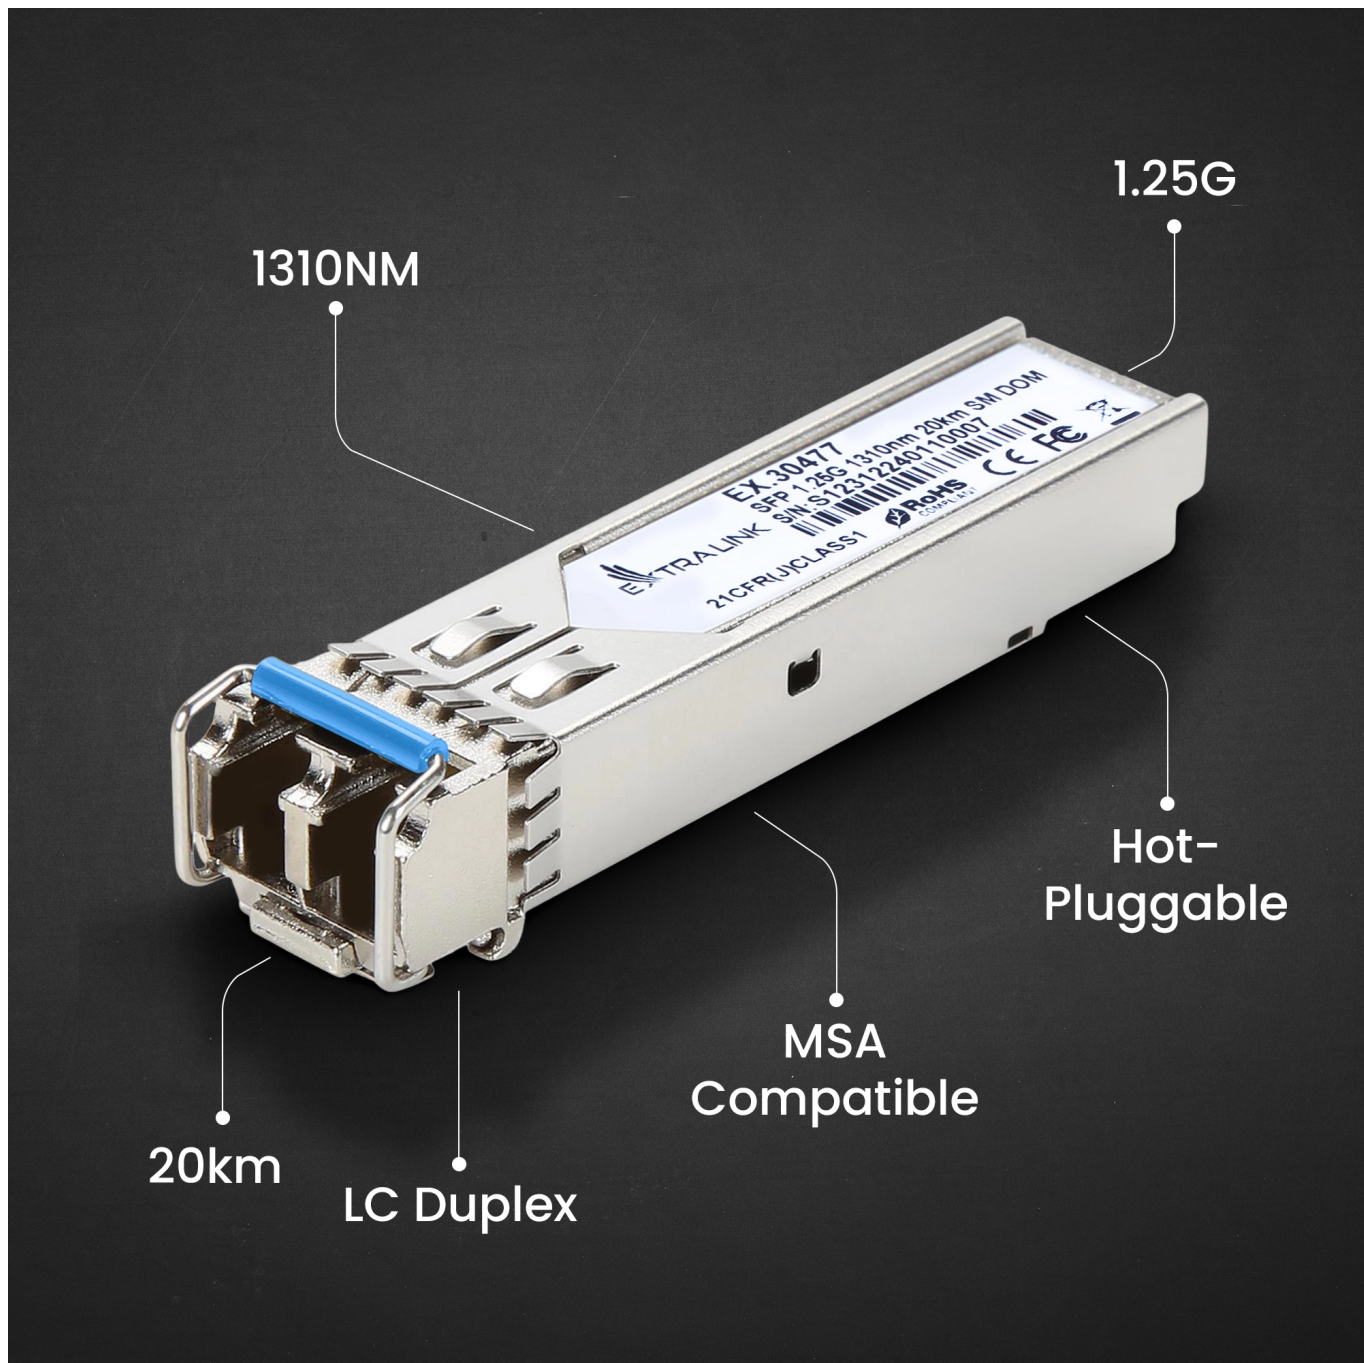



Fácil instalación

Plug & Play y Conexión en caliente, sin necesidad de reiniciar ni de instalar controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un rendimiento fiable con las principales marcas de equipos de red.