



Extralink SFP 1.25G 2-pack | SFP Módulo | 1,25Gbps, LC/UPC, 850nm, 550m, multi mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-2-pack-sfp-modulo-125-gbps-lc-upc-850nm-550m-multi-mode-dom>

Price: **80,75 zł** gross / 65,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQKMRMMPM

Product features

Rango máximo de transferencia de datos	1.25 GB/s
Marca compatible	Cisco
Distancia de transferencia máxima	550 m

Full product description

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK: Máxima calidad de transmisión

¡Elija EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK y disfrute de velocidades de transferencia de datos sin precedentes! Nuestros insertos SFP admiten velocidades de transmisión de hasta 1,25 Gbps para conexiones fluidas y fiables. Ideal para cualquier aplicación de gran ancho de banda.




**Velocidad del puerto:
1.25GB**




**Distancia
de
transmisión:550m**

**Longitud de onda:
850NM**

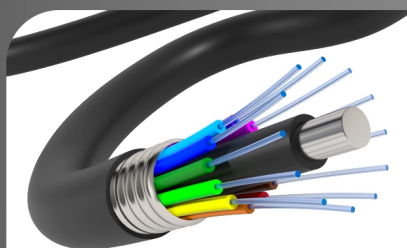


**Tipo de fibra:
MULTIMODO**

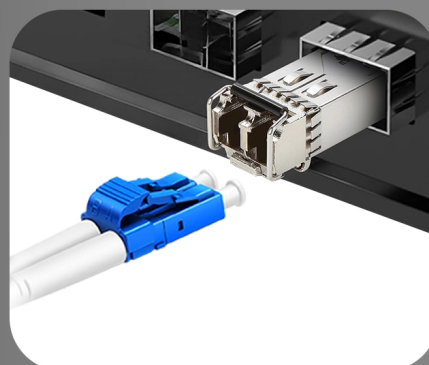

Conector de salida LC - Facilidad de conexión

Los insertos EXTRALINK están equipados con un conector LC que garantiza una instalación sencilla y rápida. Gracias al conector LC, nuestros módulos son compatibles con una amplia gama de dispositivos, ofreciendo una flexibilidad y facilidad de uso que cualquier profesional sabrá apreciar.

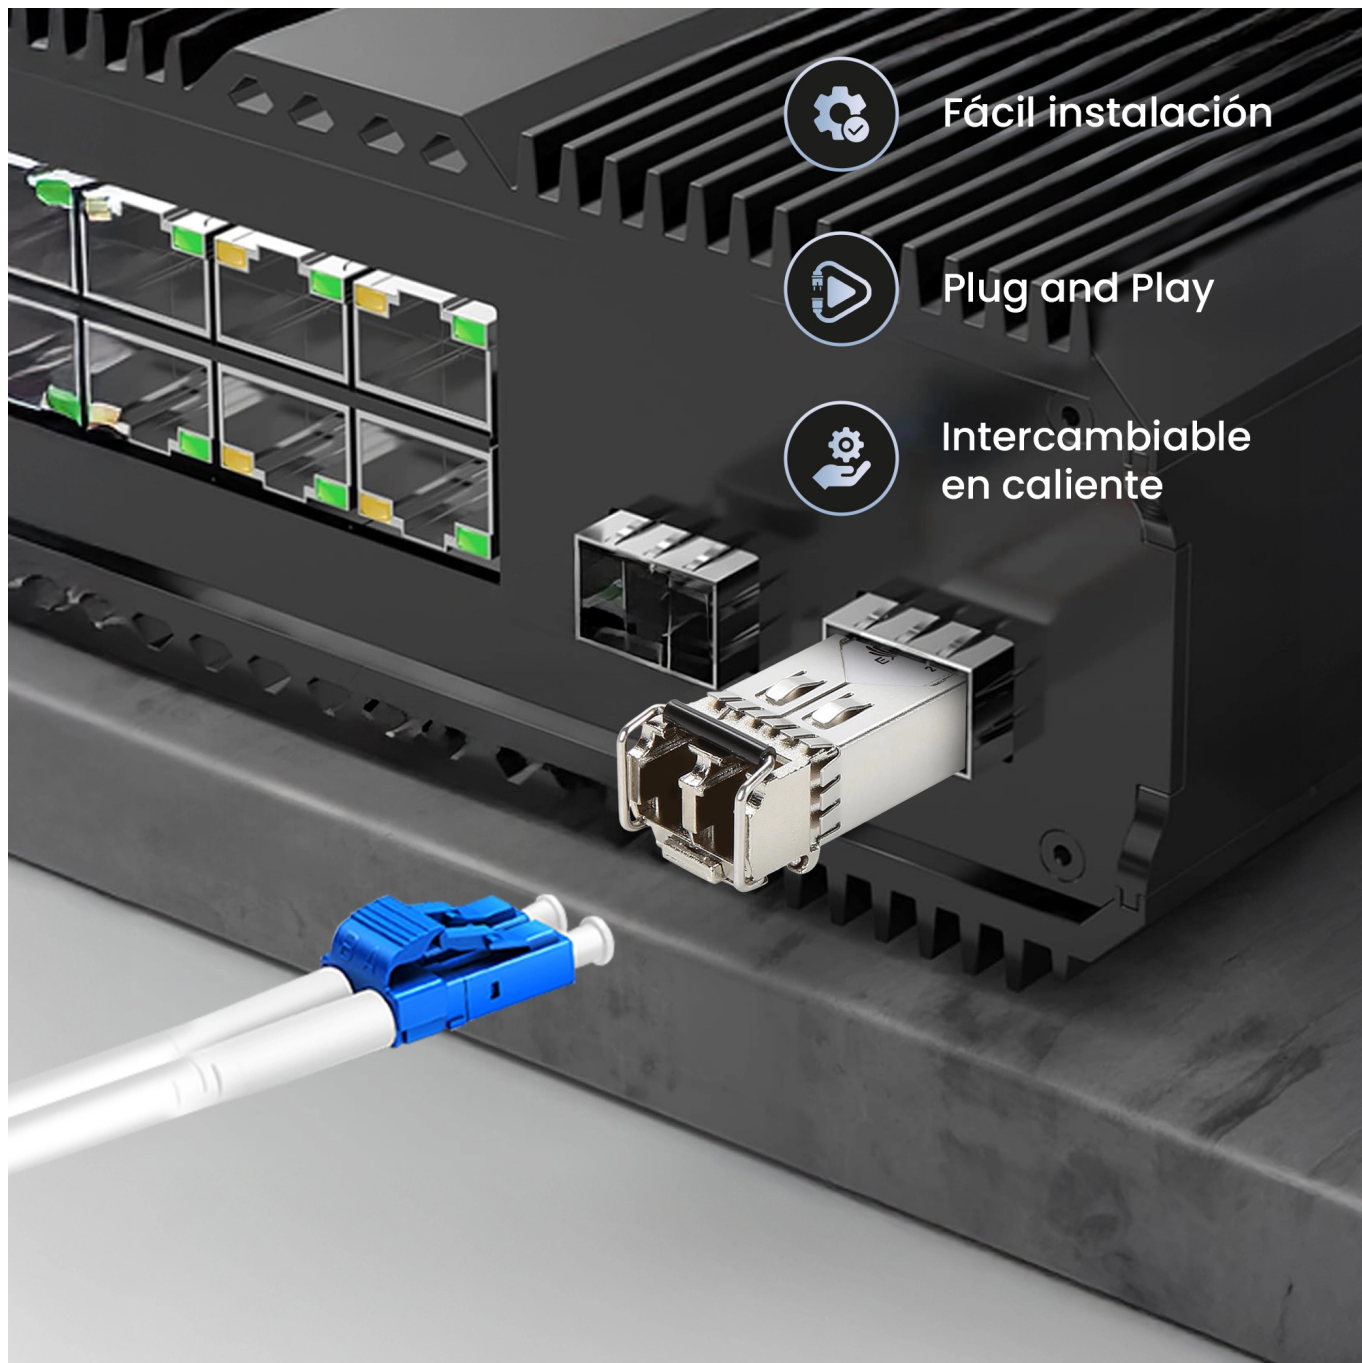

Compatibilidad con MikroTik S-85DLC05D SFP

Nuestros insertos SFP pueden utilizarse como sustituto del MikroTik S-85DLC05D SFP. Gracias a su total compatibilidad, puede sustituir sus módulos existentes por EXTRALINK sin preocupaciones, obteniendo un mayor rendimiento y fiabilidad sin necesidad de realizar modificaciones adicionales en su infraestructura.

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin controladores



Distancia máxima de transmisión de hasta 550 metros

EXTRALINK SFP proporciona una distancia máxima de transmisión de hasta 550 metros, por lo que resulta ideal para redes extensas. Independientemente del tamaño y la complejidad de su sistema, nuestros insertos garantizan una conexión estable a larga distancia.




EX.31153
SFP 1.25G 850nm 550m MM DOM
EXTRALINK S/N: S12855240320384
21CFR(J)CLASS1
RoHS COMPLIANT

EX.31153
SFP 1.25G 850nm 550m MM DOM
EXTRALINK S/N: S12855240320383
21CFR(J)CLASS1
RoHS COMPLIANT

Marca:	Extralink
Velocidad del puerto:	1.25GB
Distancia de transmisión:	550M
Longitud de onda:	850NM
Tipo de fibra:	MULTIMODO
Tipo de interfaz:	SFP
Soporte Plug and Play:	SÍ
Conector de fibra óptica:	LC/UPC
Temperatura:	0-70 °C

Funcionamiento con fibra multimodo

Nuestros insertos SFP están diseñados para funcionar con fibra multimodo (MMF), lo que los convierte en una opción versátil para una gran variedad de aplicaciones. Los insertos multimodo EXTRALINK SFP 1,25G 850NM 550M DDM proporcionan una transmisión de datos fiable en todas las condiciones.

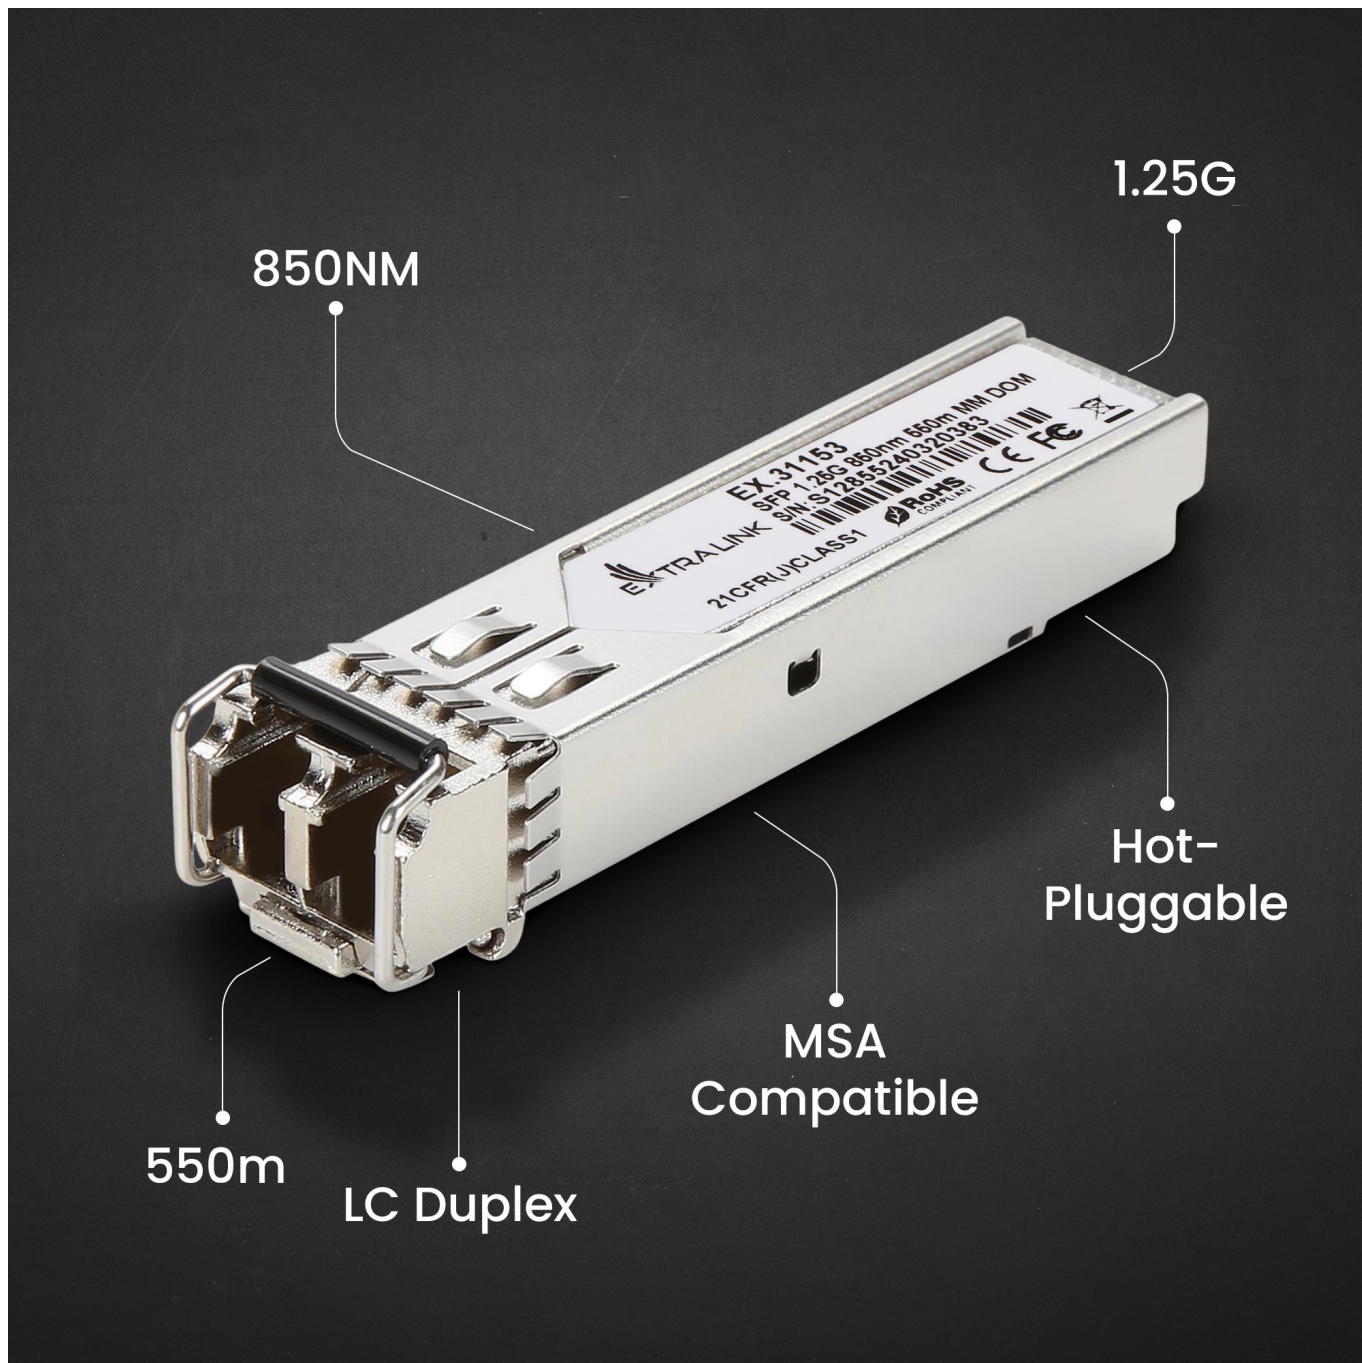

Alto rendimiento y fiabilidad

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK es su garantía de alto rendimiento y fiabilidad. Gracias a nuestras avanzadas tecnologías, cada instalación gana en estabilidad y eficacia, lo que se traduce en la satisfacción del usuario final.



Fácil instalación

Plug & Play e intercambiable en caliente, sin reinicios ni controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un rendimiento fiable con las principales marcas de equipos de red.