



**Extralink SFP 1.25G | SFP  
WDM Módulo | 1,25Gbps,  
1310/1550nm, single mode,  
3km, LC, DOM, pair**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modulo-125gbps-1310-1550nm-single-mode-3km-lc-dom-pair>

Price: **82,02 zł** gross / 66,68 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFHPSDRMMJP



### Product features

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Tipo de transceptor SFP                | Fibra óptica |
| CD-ROM, tipo de interfaz               | SFP          |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1.25 Gb/s    |
| Marca compatible                       | Cisco        |
| Longitud de onda                       | 1550 nm      |
| Distancia de transferencia máxima      | 3 km         |
| Tipo de conector de fibra óptica       | LC           |

### Full product description

#### Par de módulos SFP de alta velocidad 1,25G WDM 1310/1550NM SM 3KM LC

Extralink SFP 1,25G WDM es un módulo SFP monomodo rentable y de alto rendimiento que admite velocidades de transmisión de datos de 1,25 Gbps/1,0625 Gbps y un alcance de transmisión de 20 km con SMF. El inserto de fibra SFP consta de tres secciones: el emisor láser FP, el fotodiodo PIN integrado con un preamplificador de transimpedancia (TIA) y la unidad de control MCU. Todos los módulos cumplen los requisitos de seguridad láser de Clase I. Los módulos SFP de fibra son compatibles con el acuerdo SFP Multi-Source Agreement (MSA) y SFF-8472.





Velocidad del puerto:  
1.25G/s




Distancia  
de  
transmisión:3km

Longitud de onda:  
1310nm/1550nm

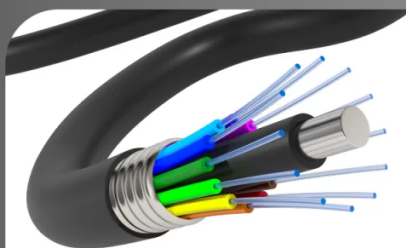

Tipo de fibra:  
**SINGLE-MODE**

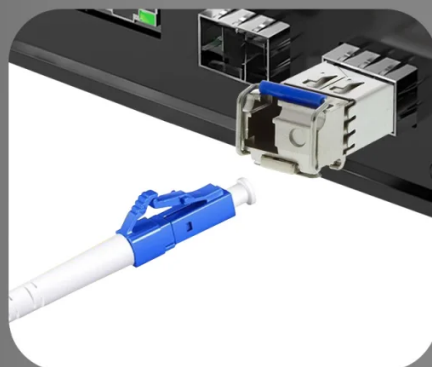

### Extralink SFP 1,25G WDM con una amplia gama de aplicaciones

Los insertos de fibra óptica SFP se utilizan en Gigabit Ethernet, canales de fibra, interfaces de conmutador a conmutador, aplicaciones de backplane conmutado, interfaces de router/servidor y otros sistemas de transmisión óptica.

# Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, apto para switches, routers e infraestructura



## Características especiales



Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **1.25G/s**

Distancia de transmisión: **3 KM**

Longitud de onda: **1310nm/1550nm**


Tipo de fibra: **SINGLE-MODE**


Tipo de interfaz: **SFP**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**

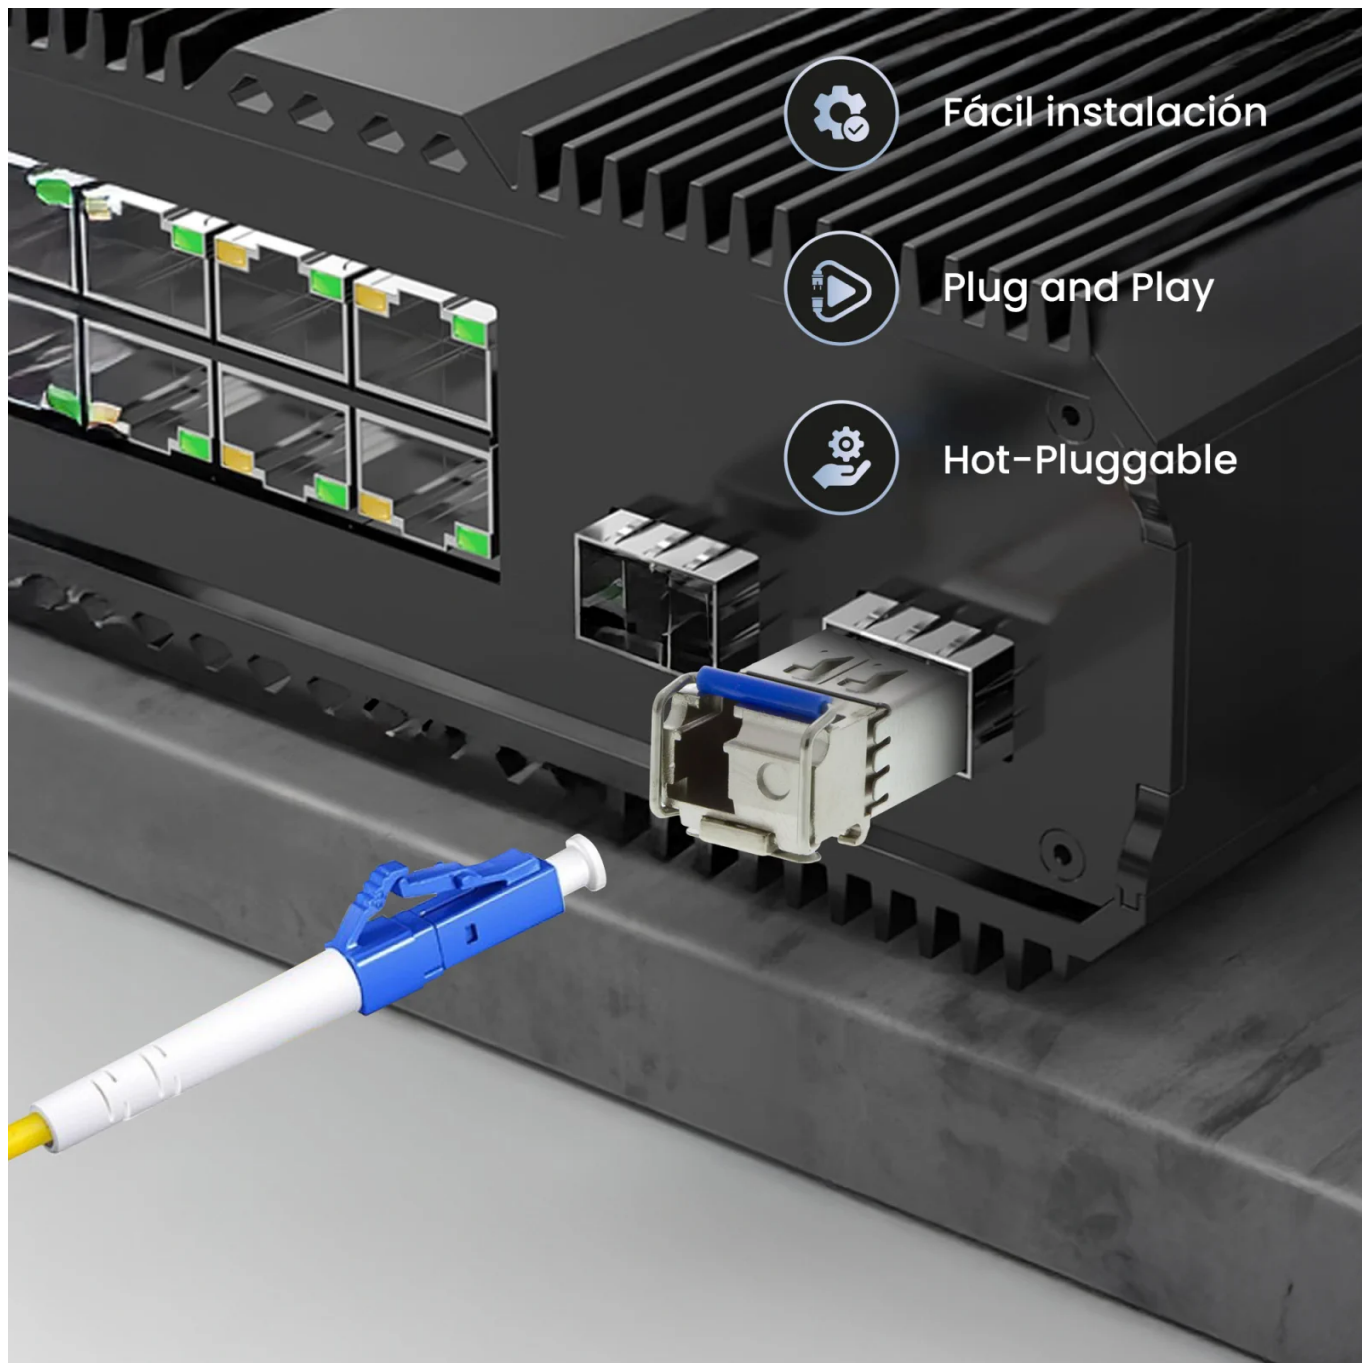

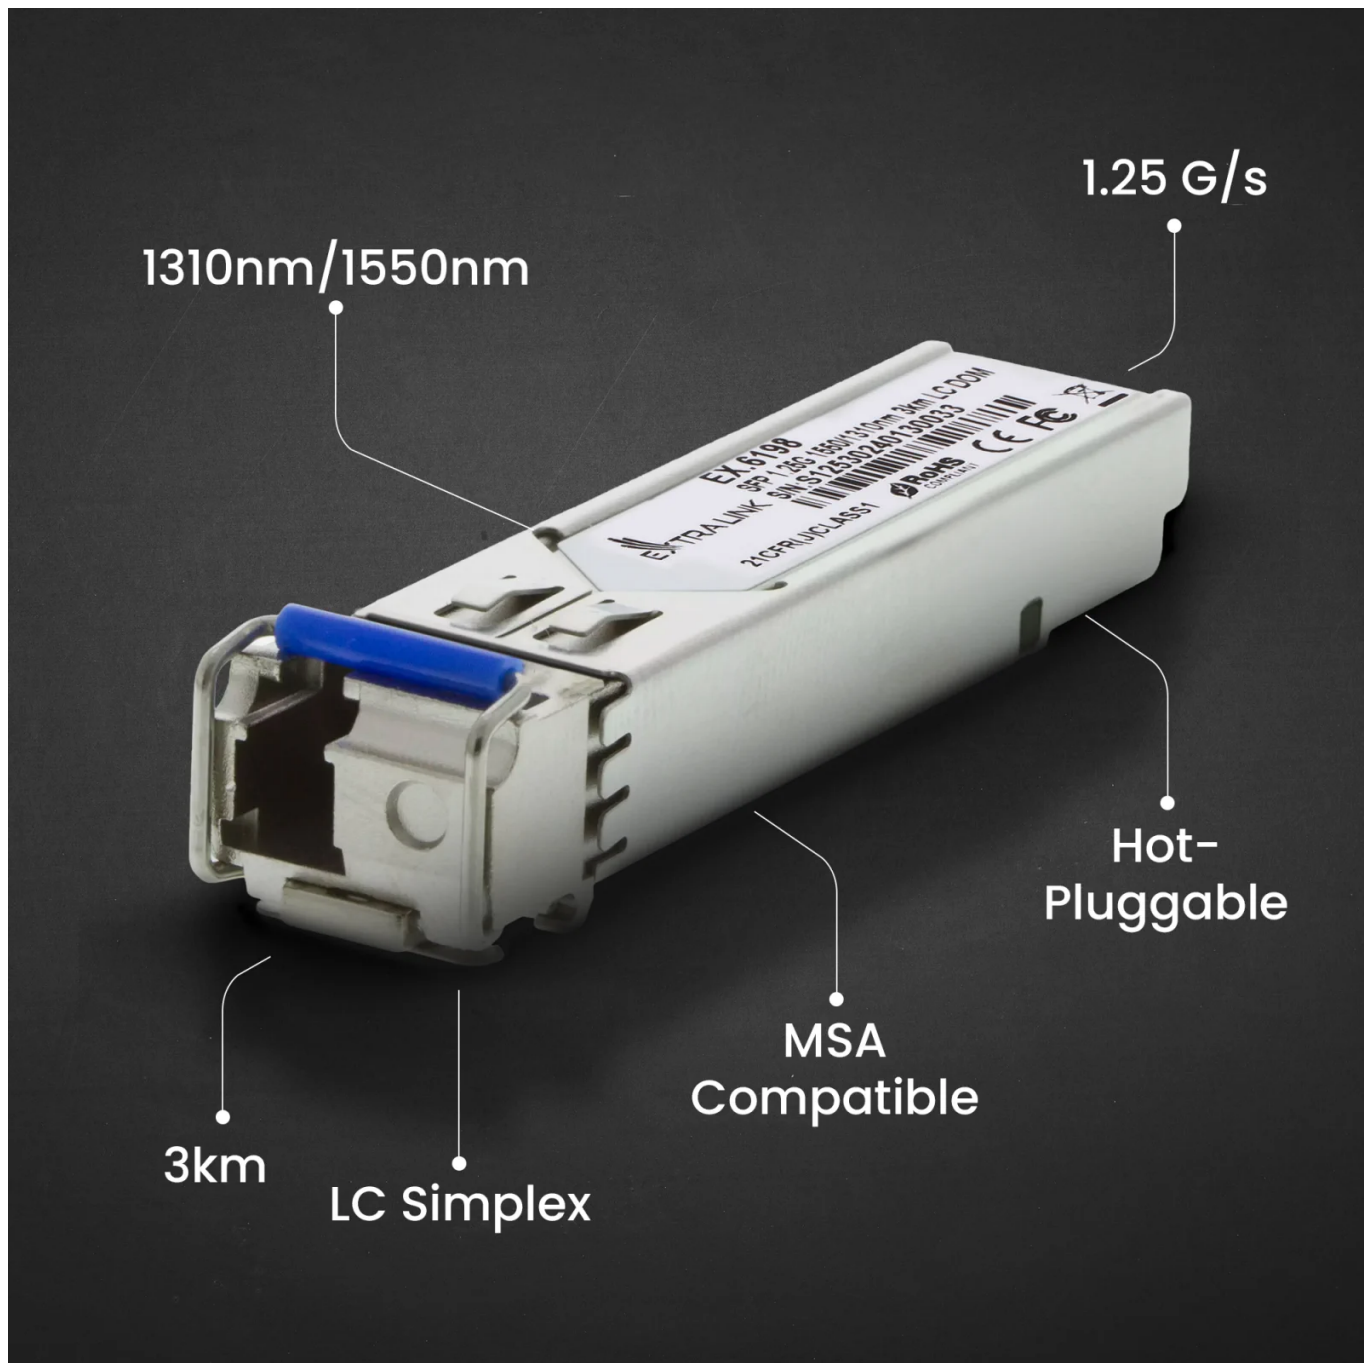



## Fácil instalación

Plug & Play y Hot-Pluggable, sin necesidad de reiniciar ni de controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

## Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.