



Extralink SFP 1.25G | SFP WDM Módulo | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 3km, SC, DOM, pair



5 902560 362220 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modulo-125gbs-1310-1550nm-single-mode-3km-sc-dom-pair>

Price: **99,51 zł** gross / 80,90 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQPMRMNI


Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP
Rango máximo de transferencia de datos	1.25 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Longitud de onda	1550 nm
Distancia de transferencia máxima	3 km
Tipo de conector de fibra óptica	SC

Full product description

Módulo SFP - Transceptor SFP Extralink, completo

Los transceptores SFP (transmisor-receptor) son módulos rentables de alto rendimiento que admiten velocidades de transmisión de datos de 1,25 Gbps/1,0625 Gbps y un alcance de transmisión de 3 km con SMF. El transceptor consta de tres secciones: un transmisor láser FP, un fotodiodo PIN integrado con un preamplificador de transimpedancia (TIA) y una unidad de control MCU. Todos los módulos cumplen los requisitos de seguridad láser de Clase I.


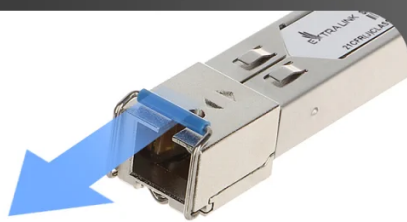


Velocidad del puerto:
1.25G/s



Distancia
de
transmisión:3km

Longitud de onda:
1310nm/1550nm

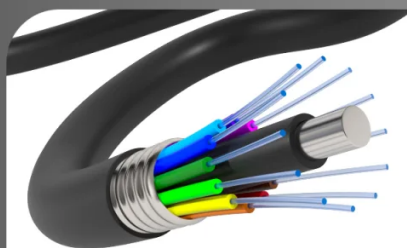

Tipo de fibra:
MONOMODO



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®

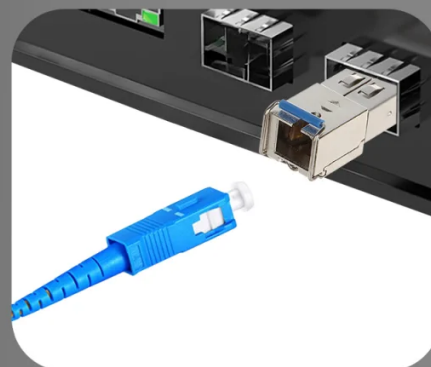

Aplicación:

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, apto para switches, routers e infraestructura



Extralink WDM: icompatibilidad y un precio atractivo!

Los transceptores Extralink son compatibles con los sistemas SFP Multi-Source Agreement (MSA) y SFF-8472. Consulte el SFP MSA para obtener información más detallada.



Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **1.25G/s**

Distancia de transmisión: **3KM**

Longitud de onda: **1310nm/1550nm**


Tipo de fibra: **MONOMODO**


Tipo de interfaz: **SFP**

¿Soporta Plug and Play?: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **SC**

Temperatura: **0-70 °C**

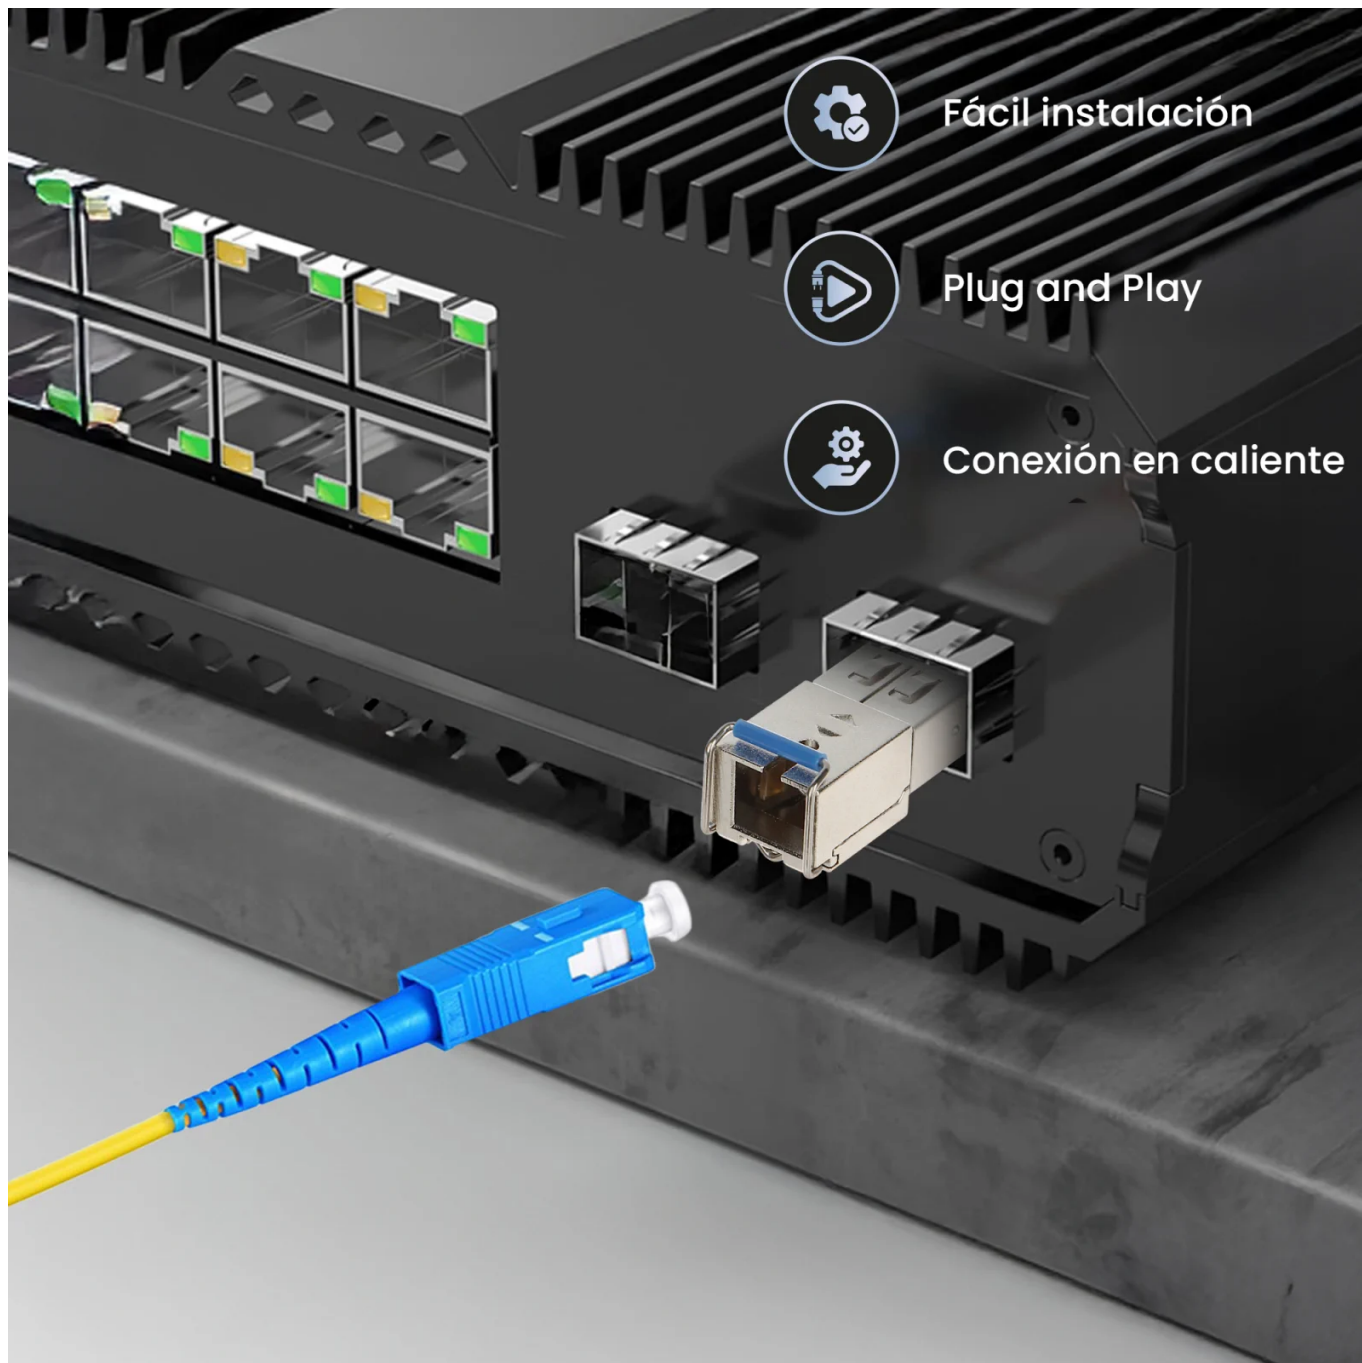

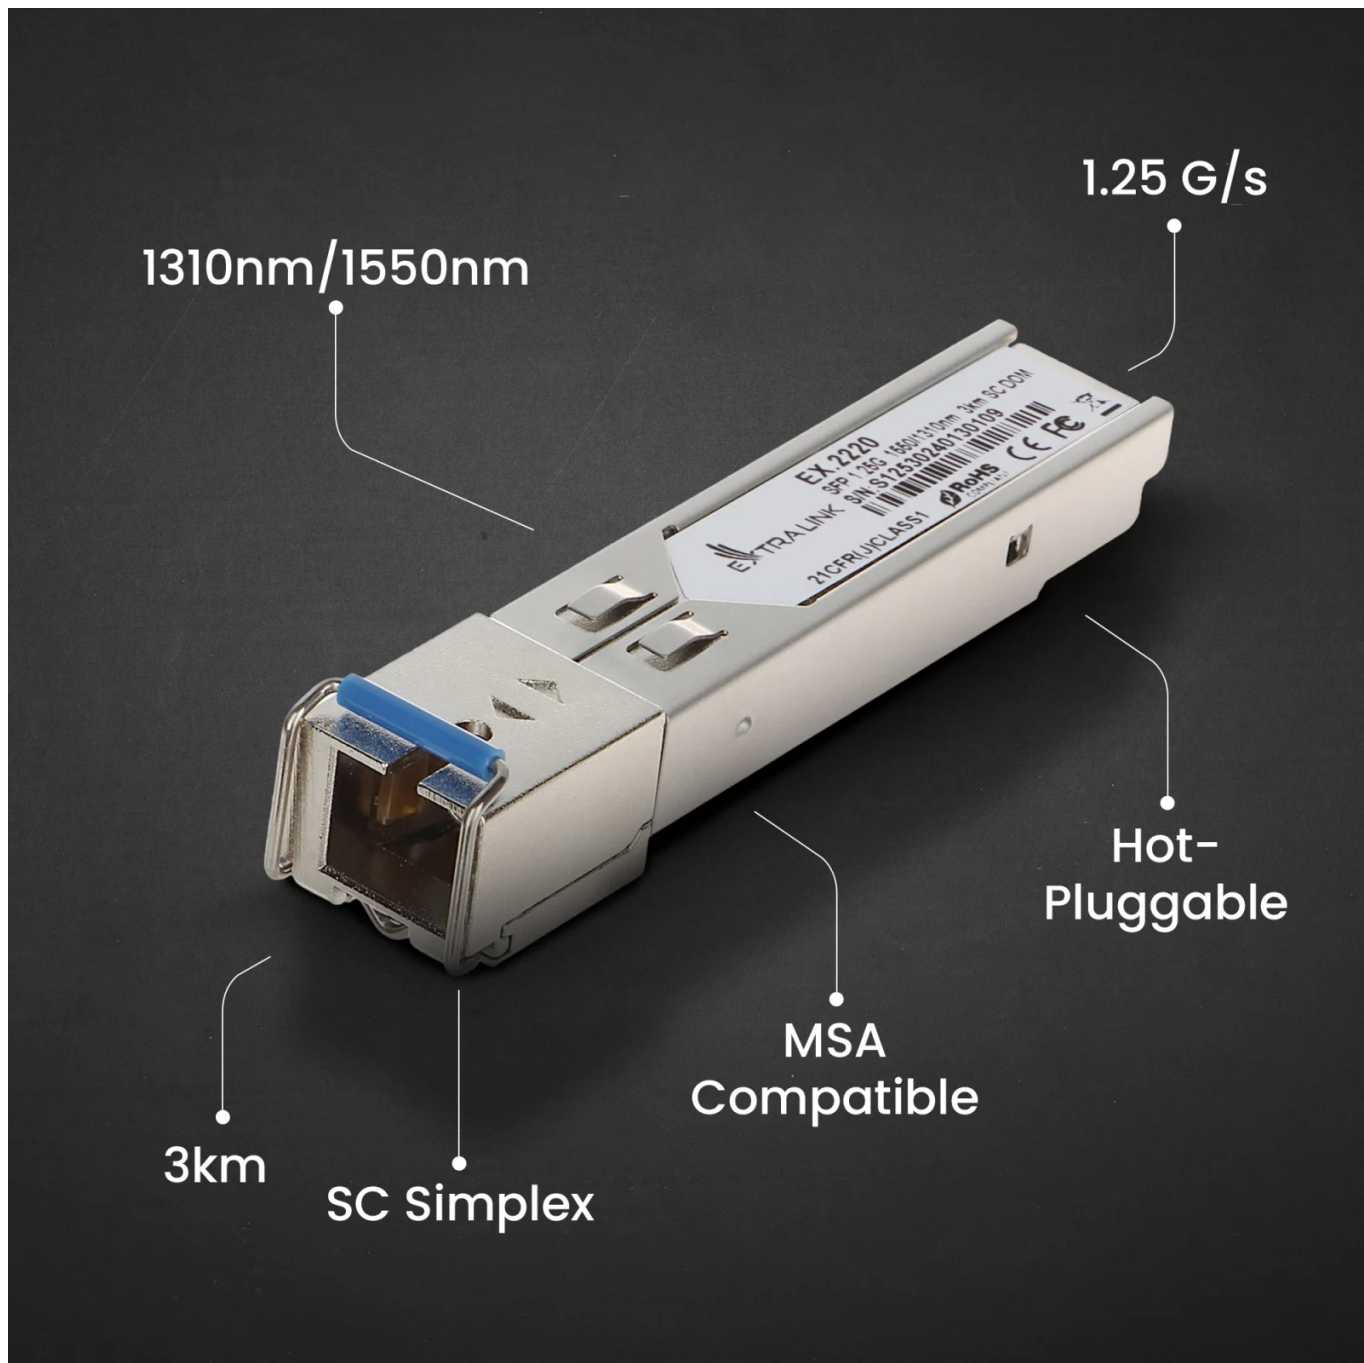



Fácil instalación

Plug & Play y conexión en caliente, sin necesidad de reiniciar ni de controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.