



**Extralink SFP WDM 1.25G
1310/1550nm | SFP Módulo |
Single mode, 20km, LC, DDM,
Pair**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-wdm-125g-1310-1550nm-sfp-modulo-single-mode-20km-lc-ddm-pair>

Price: **83,33 zł** gross / 67,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMGNLQOHTMH

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP
Rango máximo de transferencia de datos	1.25 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Distancia de transferencia máxima	20 km
Tipo de conector de fibra óptica	LC

Full product description

Par de módulos SFP 1,25G BIDI 1310/1550NM 20KM LC DDM de alto rendimiento

Los transceptores ópticos SFP 1,25G de Extralink son módulos SFP de fibra monomodo rentables y de alto rendimiento que admiten velocidades de transmisión de datos de 1,25 Gbps/1,0625 Gbps y un alcance de transmisión de hasta 20 km con SMF. Utilizan fibra monomodo para la transmisión de fibra. Extralink SFP 1,25 G funciona con longitudes de onda AC (Tx=1310 nm, Rx=1550 nm). El módulo óptico SFP 1,25 G consta de tres secciones: un transmisor láser FP, un fotodiodo PIN integrado con un preamplificador de transimpedancia (TIA) y una unidad de control MCU. Todos los módulos SFP monomodo cumplen los requisitos de seguridad láser de Clase I.





Velocidad del puerto:
1.25G/s




Distancia
de
transmisión: 20km

Longitud de onda:
1310nm/1550nm

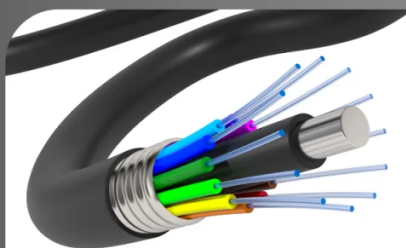

Tipo de fibra:
MONOMODO

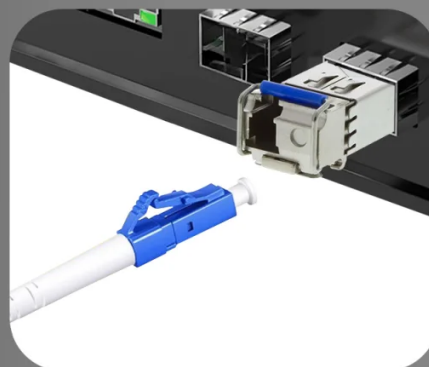

Insertos SFP monomodo para una amplia gama de aplicaciones

Los módulos ópticos SFP 1,25 G se utilizan en canales de fibra, Gigabit Ethernet, interfaces de conmutador a conmutador, aplicaciones de backplane conmutado, interfaces de router/servidor y otros sistemas de transmisión óptica.

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, apto para switches, routers e infraestructura



Características especiales



Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **1.25G/s**

Distancia de transmisión: **20KM**

Longitud de onda: **1310nm/1550nm**


Tipo de fibra: **MONOMODO**


Tipo de interfaz: **SFP**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**

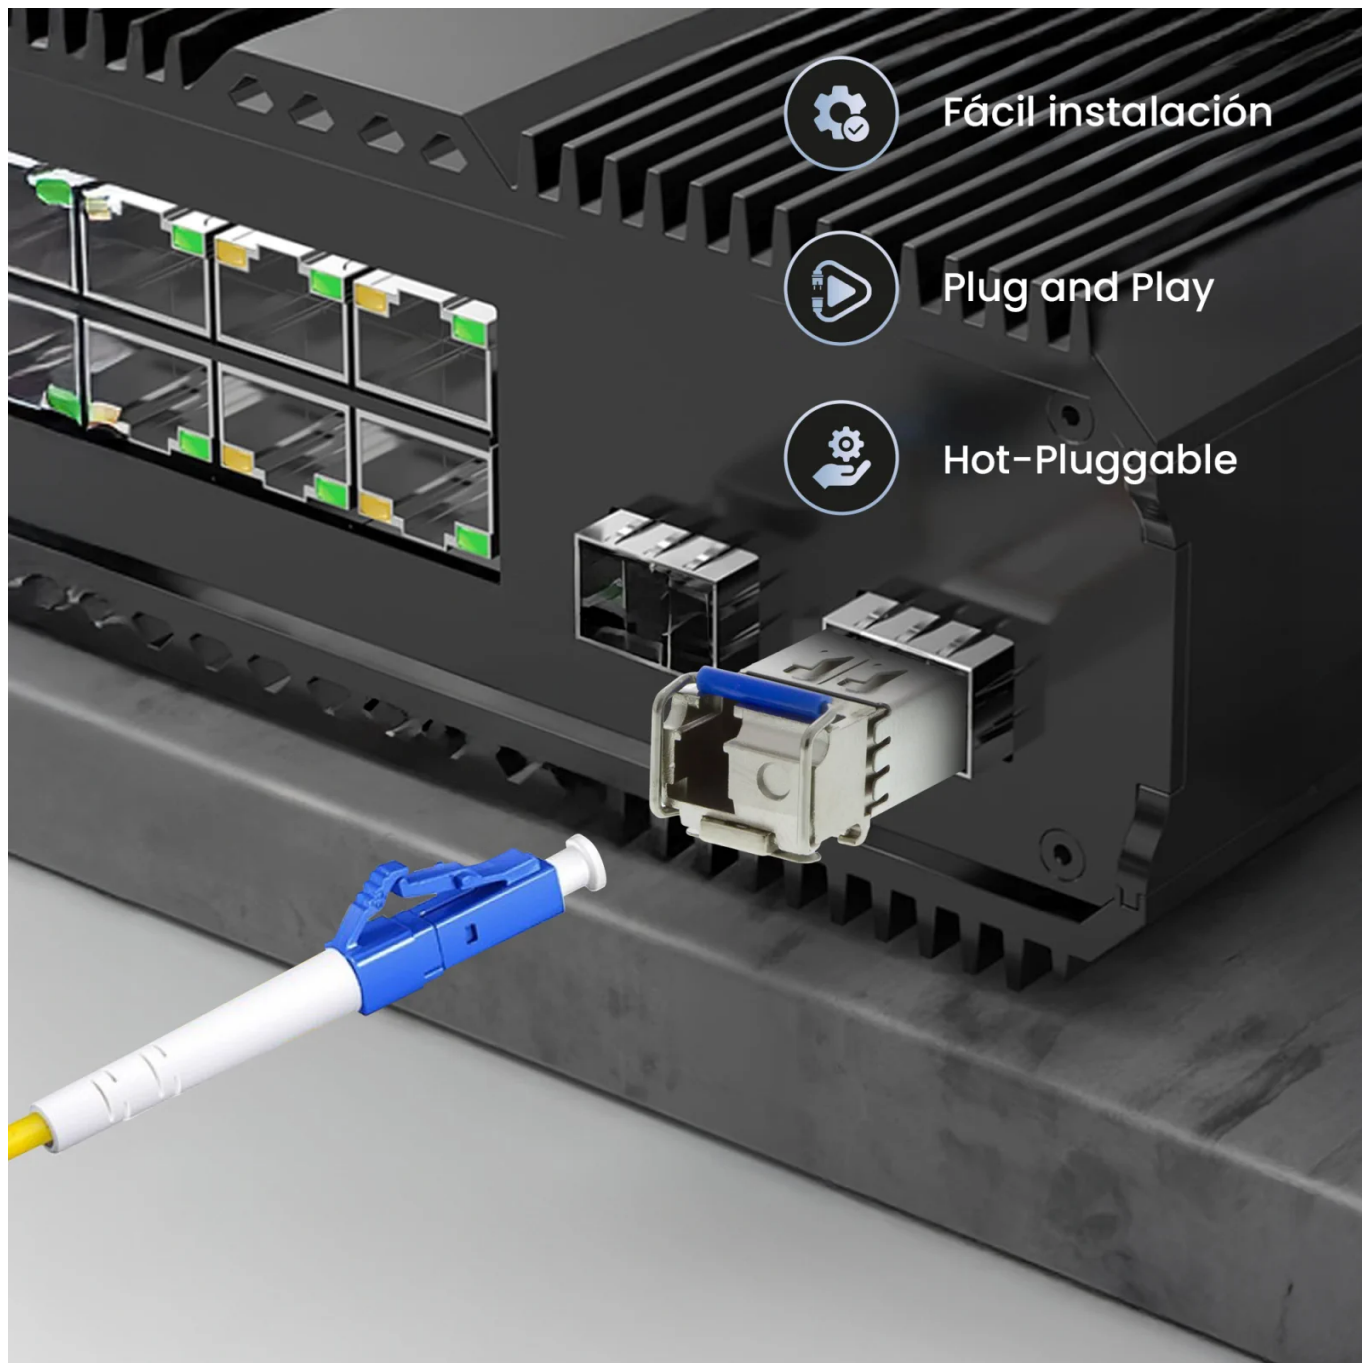

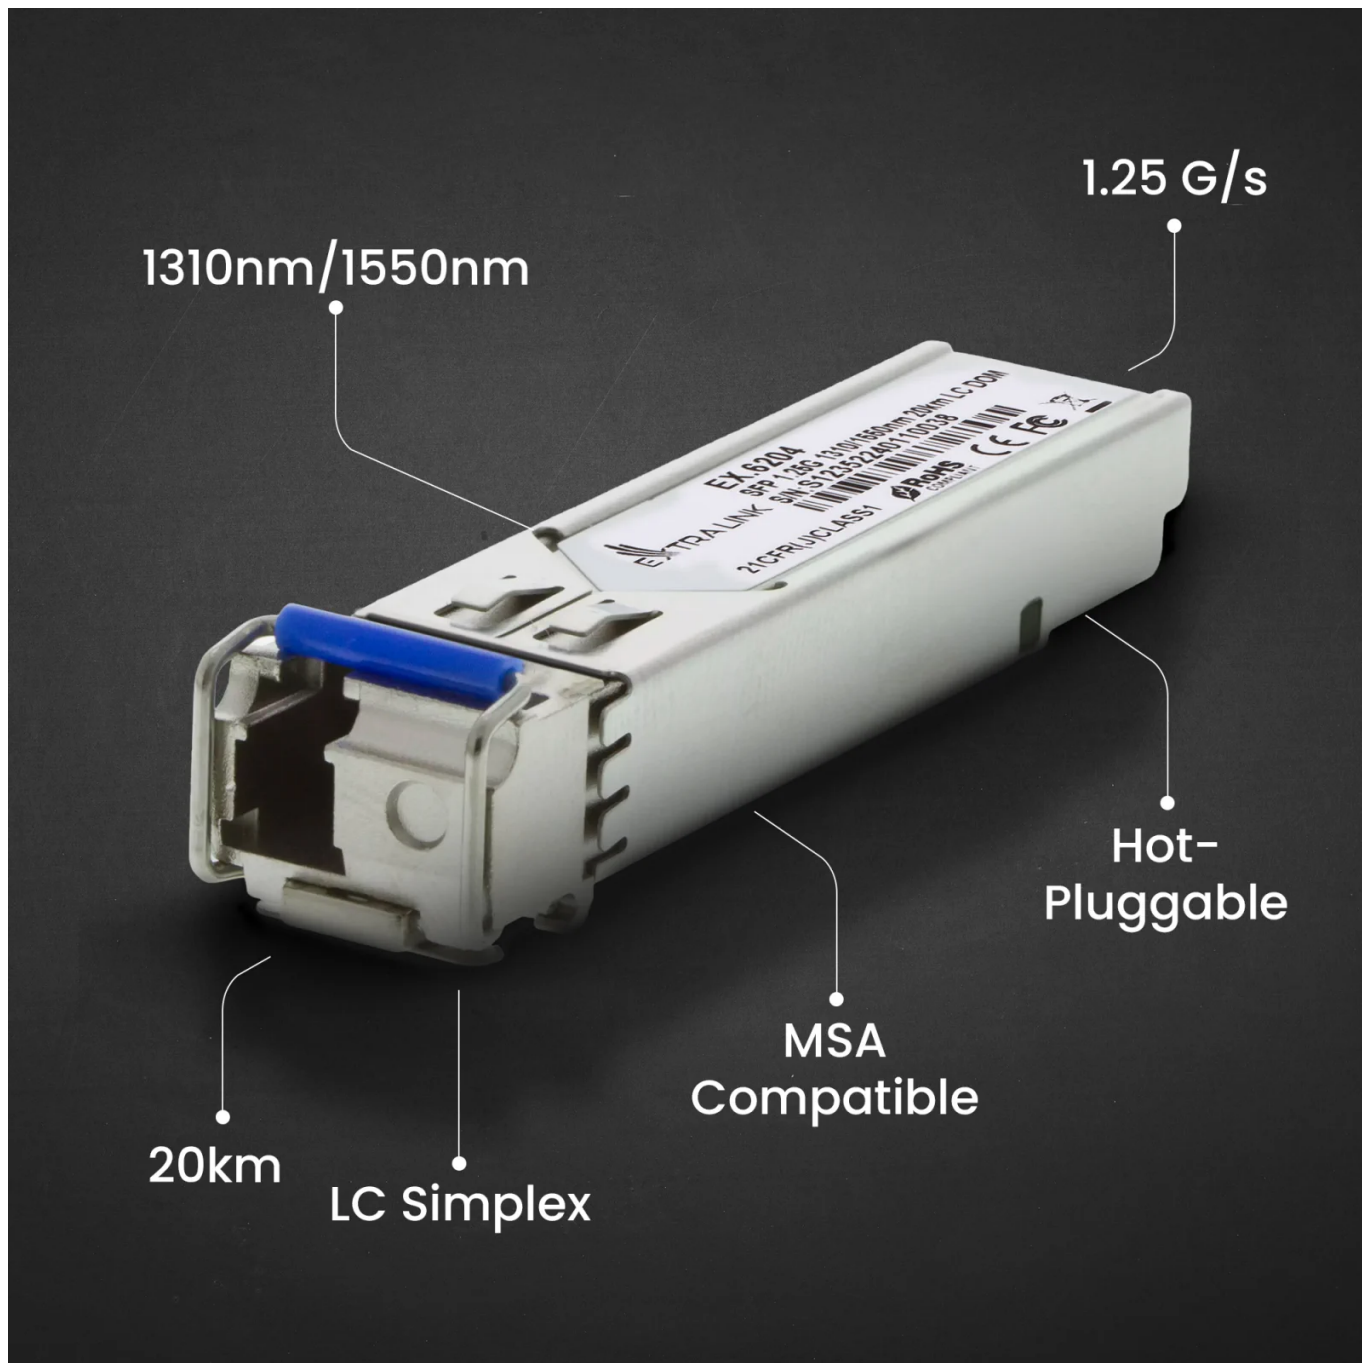



Fácil instalación

Plug & Play y Hot-Pluggable, sin reinicios ni controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.