



Extralink SFP 1.25G | SFP WDM Módulo | 1,25Gbps, 1310/1550nm, single mode, 20km, SC, DOM, pair



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modulo-125gbps-1310-1550nm-single-mode-20km-sc-dom-pair>

Price: **109,45 zł** gross / 88,98 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQDRMMPP

Information:

Los módulos SFP bidireccionales 1.25G WDM 1310/1550 nm son transceptores monomodo eficientes y económicos para la transmisión de datos a velocidades de 1,25 Gbps/1,0625 Gbps a una distancia de hasta 20 km a través de fibra SMF. Equipados con un láser FP, un fotodiodo PIN con TIA y control MCU, garantizan un funcionamiento estable y seguridad de clase I. Los módulos son compatibles con SFP MSA y SFF-8472, admiten monitorización diagnóstica digital, funcionan con alimentación de +3,3 V y cumplen los requisitos de RoHS y SONET OC-24-LR-1. Ideales para Gigabit Ethernet, conexiones switch-to-switch, routers, servidores y otros sistemas ópticos.

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP
Rango máximo de transferencia de datos	1.25 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Longitud de onda	1310 nm
Color del producto	Plata
Distancia de transferencia máxima	20 km
Tipo de conector de fibra óptica	SC

Full product description

Conjunto de módulos SFP monomodo 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC

Los módulos SFP bidireccionales son **transceptores SFP monomodo** de alto rendimiento y económicos que admiten velocidades de transmisión de datos de **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** y un alcance de transmisión de hasta **20 km** con SMF. El módulo SFP de fibra óptica consta de tres secciones: un transmisor láser FP, un fotodiodo PIN integrado con un preamplificador transimpedancia (TIA) y una unidad de control MCU. Todos los módulos ópticos SFP cumplen los requisitos de seguridad láser de clase I. Los módulos SFP bidireccionales 1.25G son compatibles con **SONET OC-24-LR-1** y con la directiva **RoHS**.





Prędkość portu:
1.25G/s



Dystans
transmisji:
20km

Długość fali:
1310nm/
1550nm

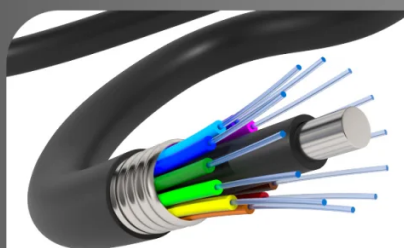

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®

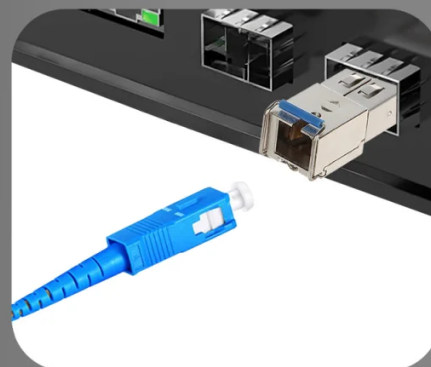

Transceptores SFP de fibra óptica de amplio uso

El par de módulos SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC puede utilizarse, entre otros, en Gigabit Ethernet, canales de fibra óptica, interfaces switch-to-switch, switched backplane applications, interfaces router/servidor y otros sistemas de transmisión óptica.


Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Características especiales

- Velocidad de transmisión de datos dual de 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Láser FP de 1310 nm y fotodetector PIN para transmisión a una distancia de 20 km
- Compatibilidad con SFP MSA y SFF-8472 con conector SC
- Monitorización diagnóstica digital: calibración interna o externa
- Compatibilidad con SONET OC-24-LR-1 y con la directiva RoHS
- Fuente de alimentación única +3.3 V

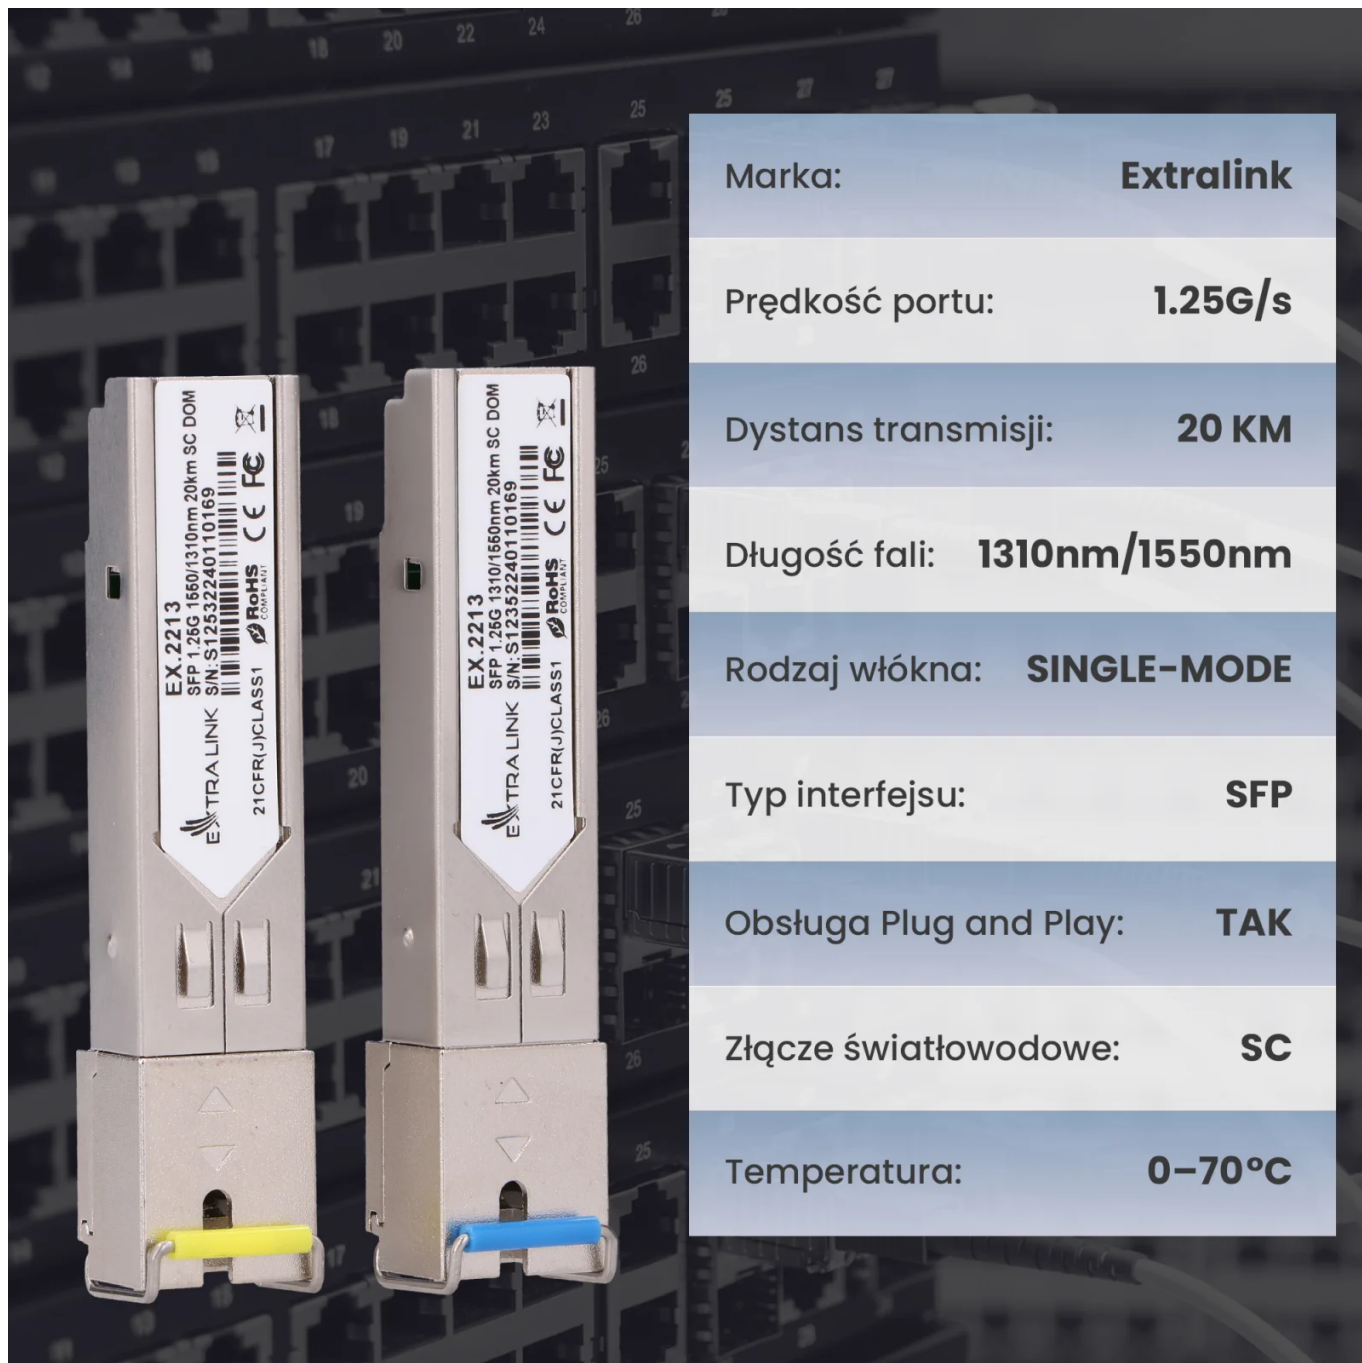

Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25G/s**

Dystans transmisji: **20 KM**

Długość fali: **1310nm/1550nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**


Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **SC**

Temperatura: **0-70°C**

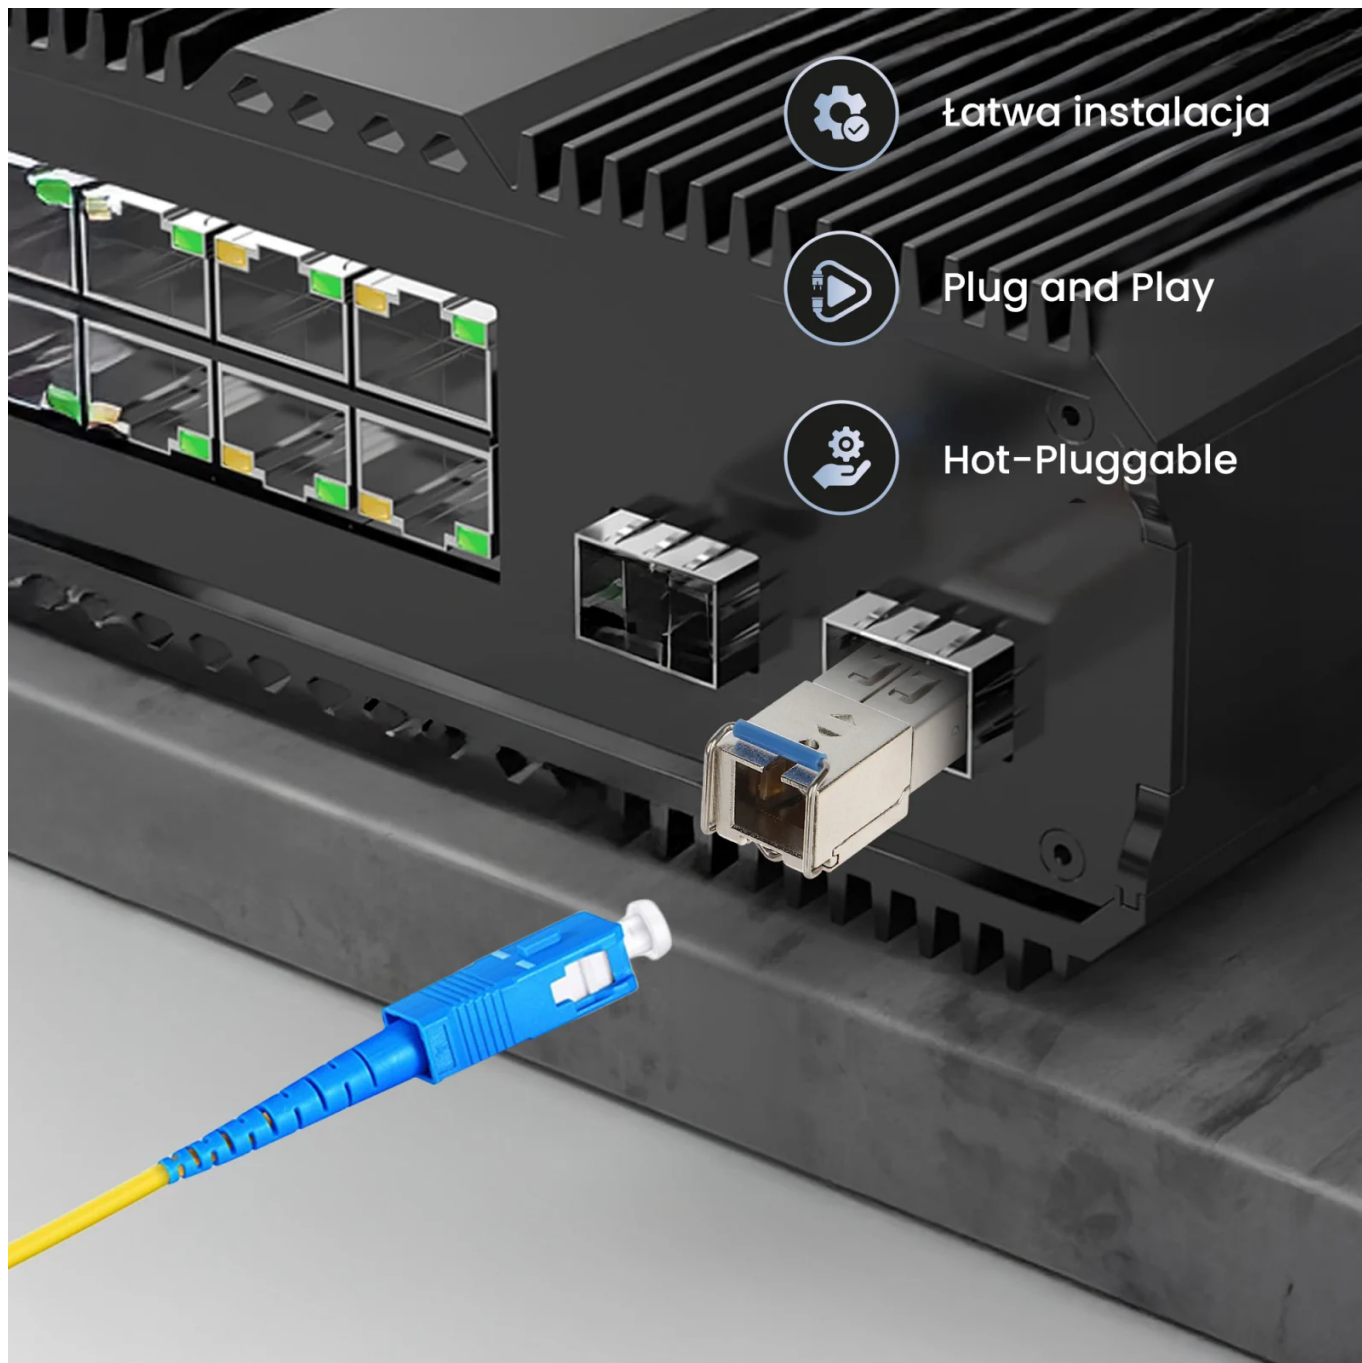

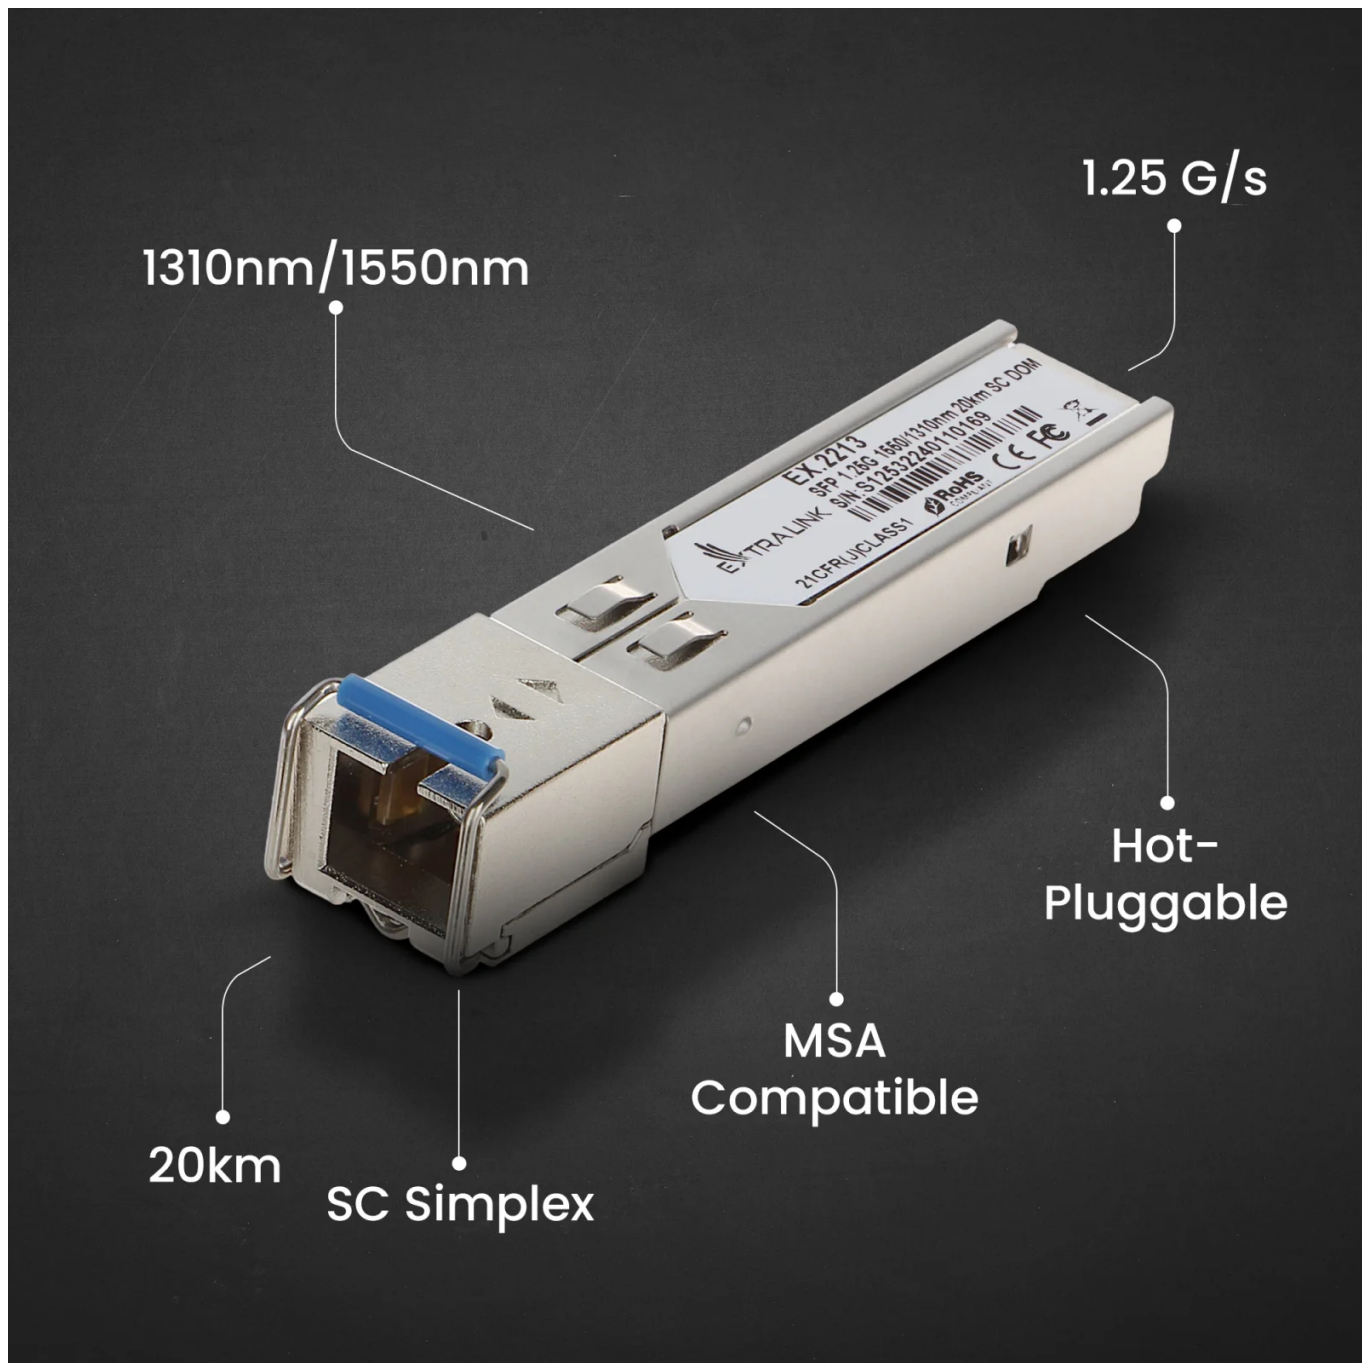

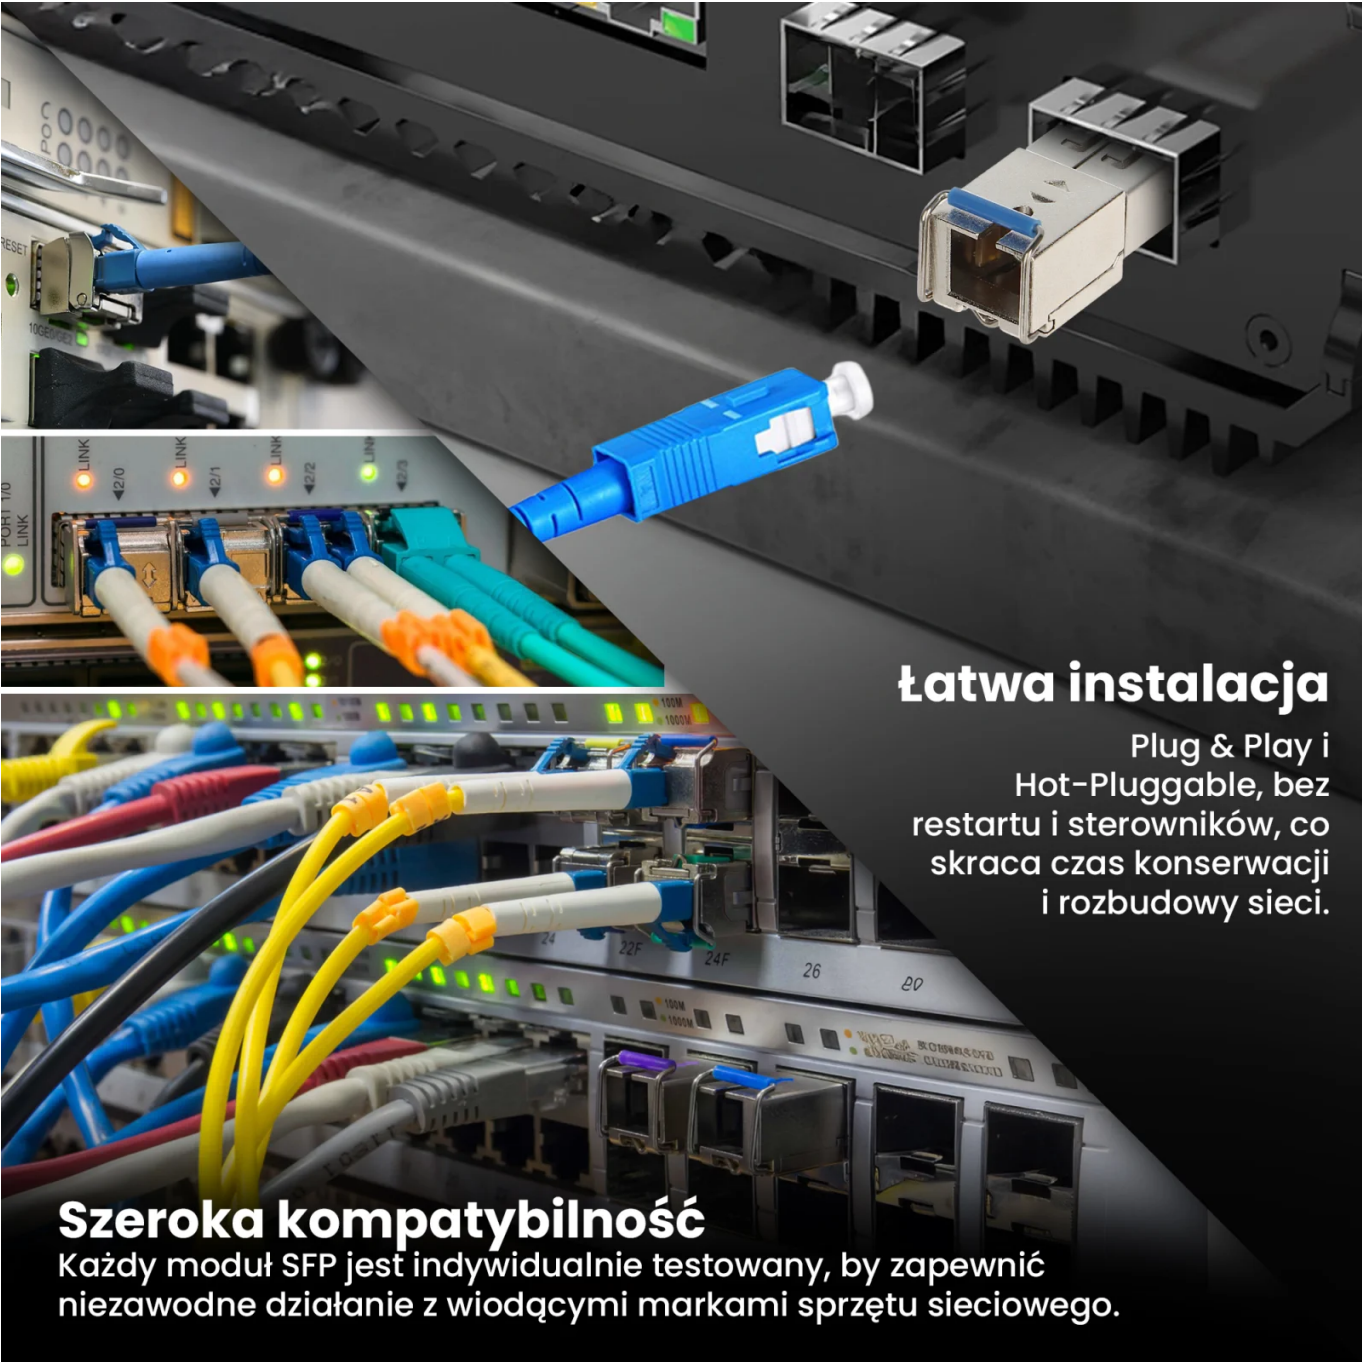

Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.