



**Extralink SFP 1.25G | SFP
WDM Módulo | 1,25Gbps,
1310/1550nm, single mode,
3km, SC, DOM, pair, dedicado
para HP/Aruba**



5 903148 915074 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modulo-125gbps-1310-1550nm-single-mode-3km-sc-dom-pair-dedicado-para-hp-aruba>

Price: **99,11 zł** gross / 80,58 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKDRMLNP

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP
Rango máximo de transferencia de datos	1.25 Gb/s
Marca compatible	HP/Aruba
Longitud de onda	1550 nm
Distancia de transferencia máxima	3 km
Tipo de conector de fibra óptica	SC

Full product description

Módulo monomodo SFP 1,25G 1310/1550NM dedicado para HP/Aruba

El módulo de fibra óptica Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM es un inserto SFP monomodo diseñado para transmitir datos a una velocidad de hasta 1.25Gbps, proporcionando un alcance de transmisión de hasta 3km. Dispone de un conector de salida LC. El módulo Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM presentado está dedicado a dispositivos HP/Aruba.





Velocidad del puerto:
1.25G/s



**Distancia
de
transmisión:3km**


Longitud de onda:
1310nm/1550nm

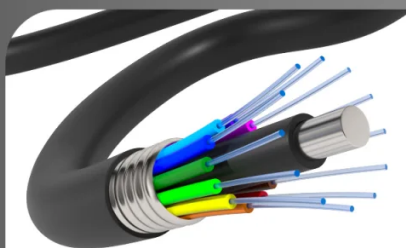

Tipo de fibra:
MONOMODO



aruba®

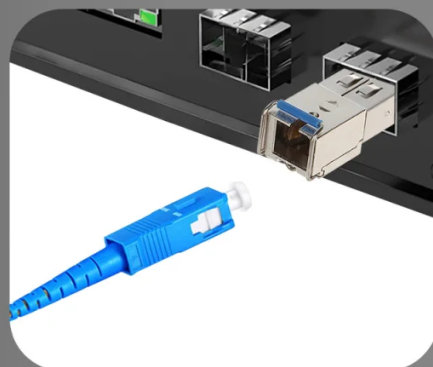

Módulo SFP de alto rendimiento con tecnología WDM

El módulo SFP monomodo es compatible con SONET OC-24-LR-1 y la directiva RoHS de la UE. El control de diagnóstico digital permite la calibración externa e interna. El dispositivo es compatible con la tecnología de multiplexación de señales WDM. El inserto SFP de 1,25 G puede utilizarse en Gigabit Ethernet, canales de fibra, interfaces de conmutador a conmutador, aplicaciones de backplane conmutado, interfaces de router/servidor y otros sistemas de transmisión óptica.

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin drivers



Características especiales

- Compatibilidad con SONET OC-24-LR-1
- Control de diagnóstico digital: calibración interna o externa
- Adaptador de red de 3,3 V
- Cumplimiento de la normativa RoHS
- Compatible con SFP MSA y SFF-8472 con conector SC/LC
- Doble velocidad de datos de 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Alcance de hasta 3 m
- Longitudes de onda - 1310 nm y 1550 nm
- Tecnología WDM
- Compatibilidad HP/Aruba



Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **1.25G/s**

Distancia de transmisión: **3KM**

Longitud de onda: **1310nm/1550nm**


Tipo de fibra: **MONOMODO**


Tipo de interfaz: **SFP**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **SC**

Temperatura: **0-70 °C**

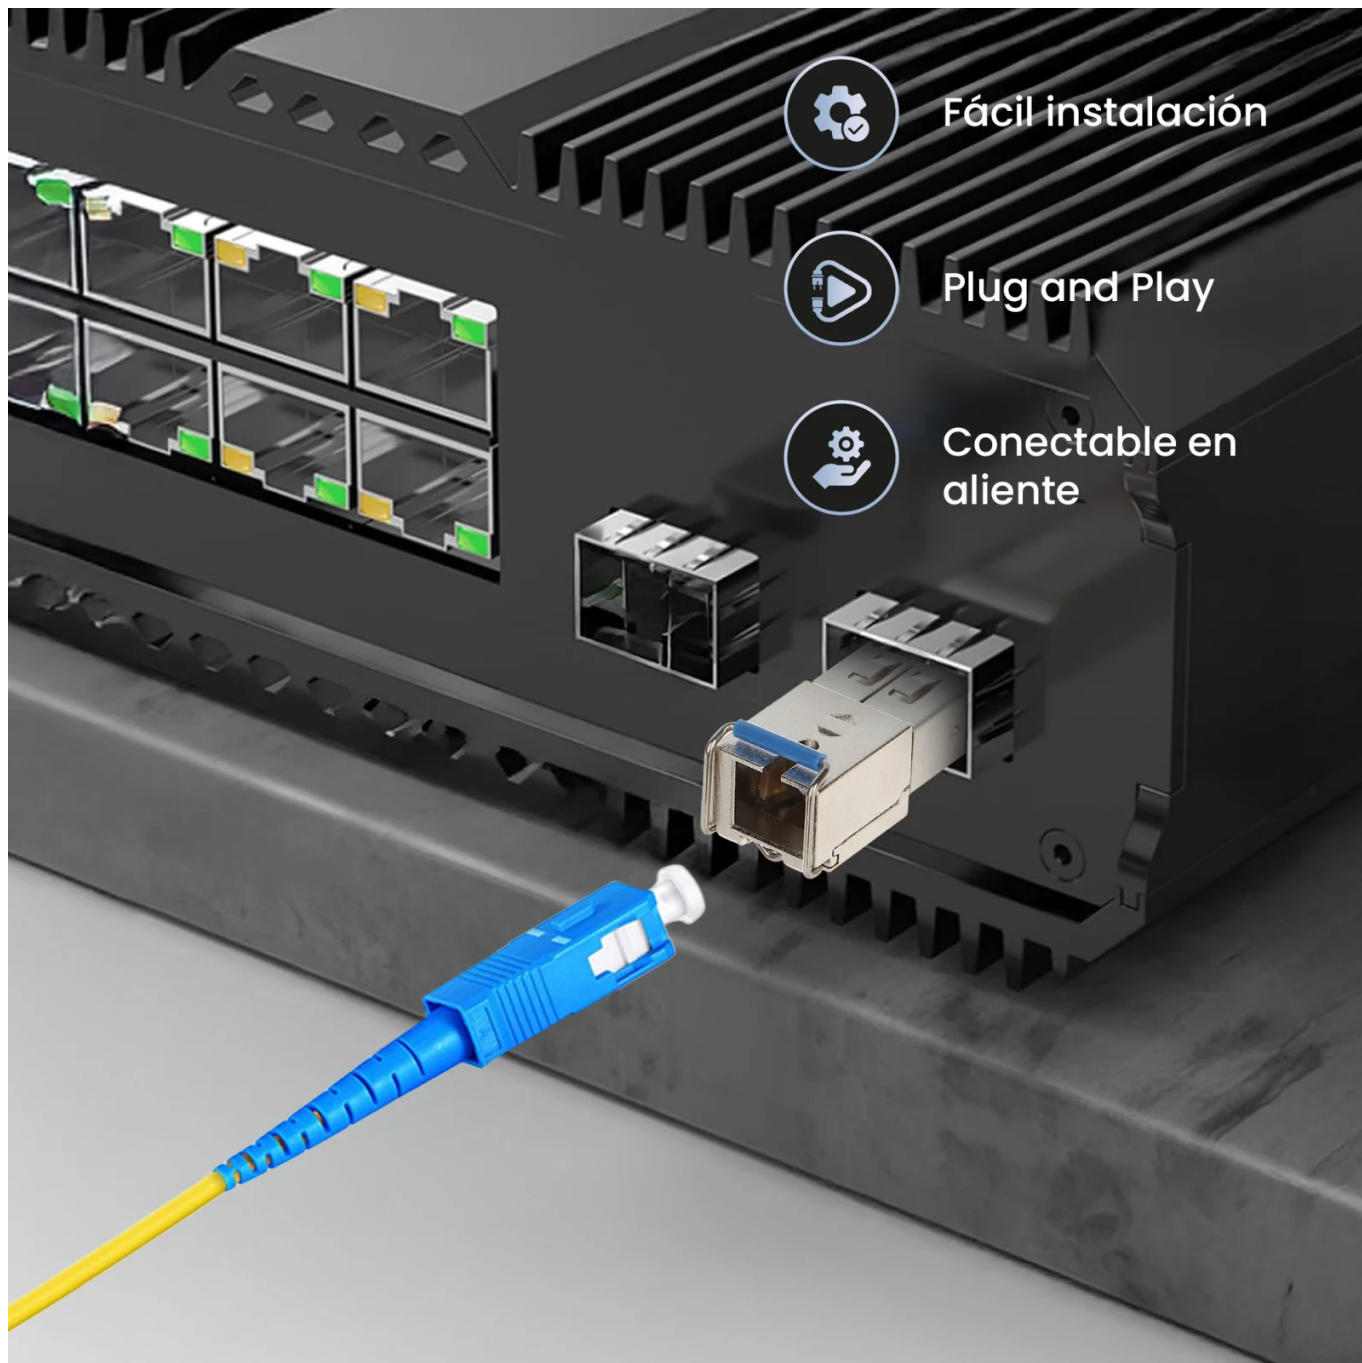

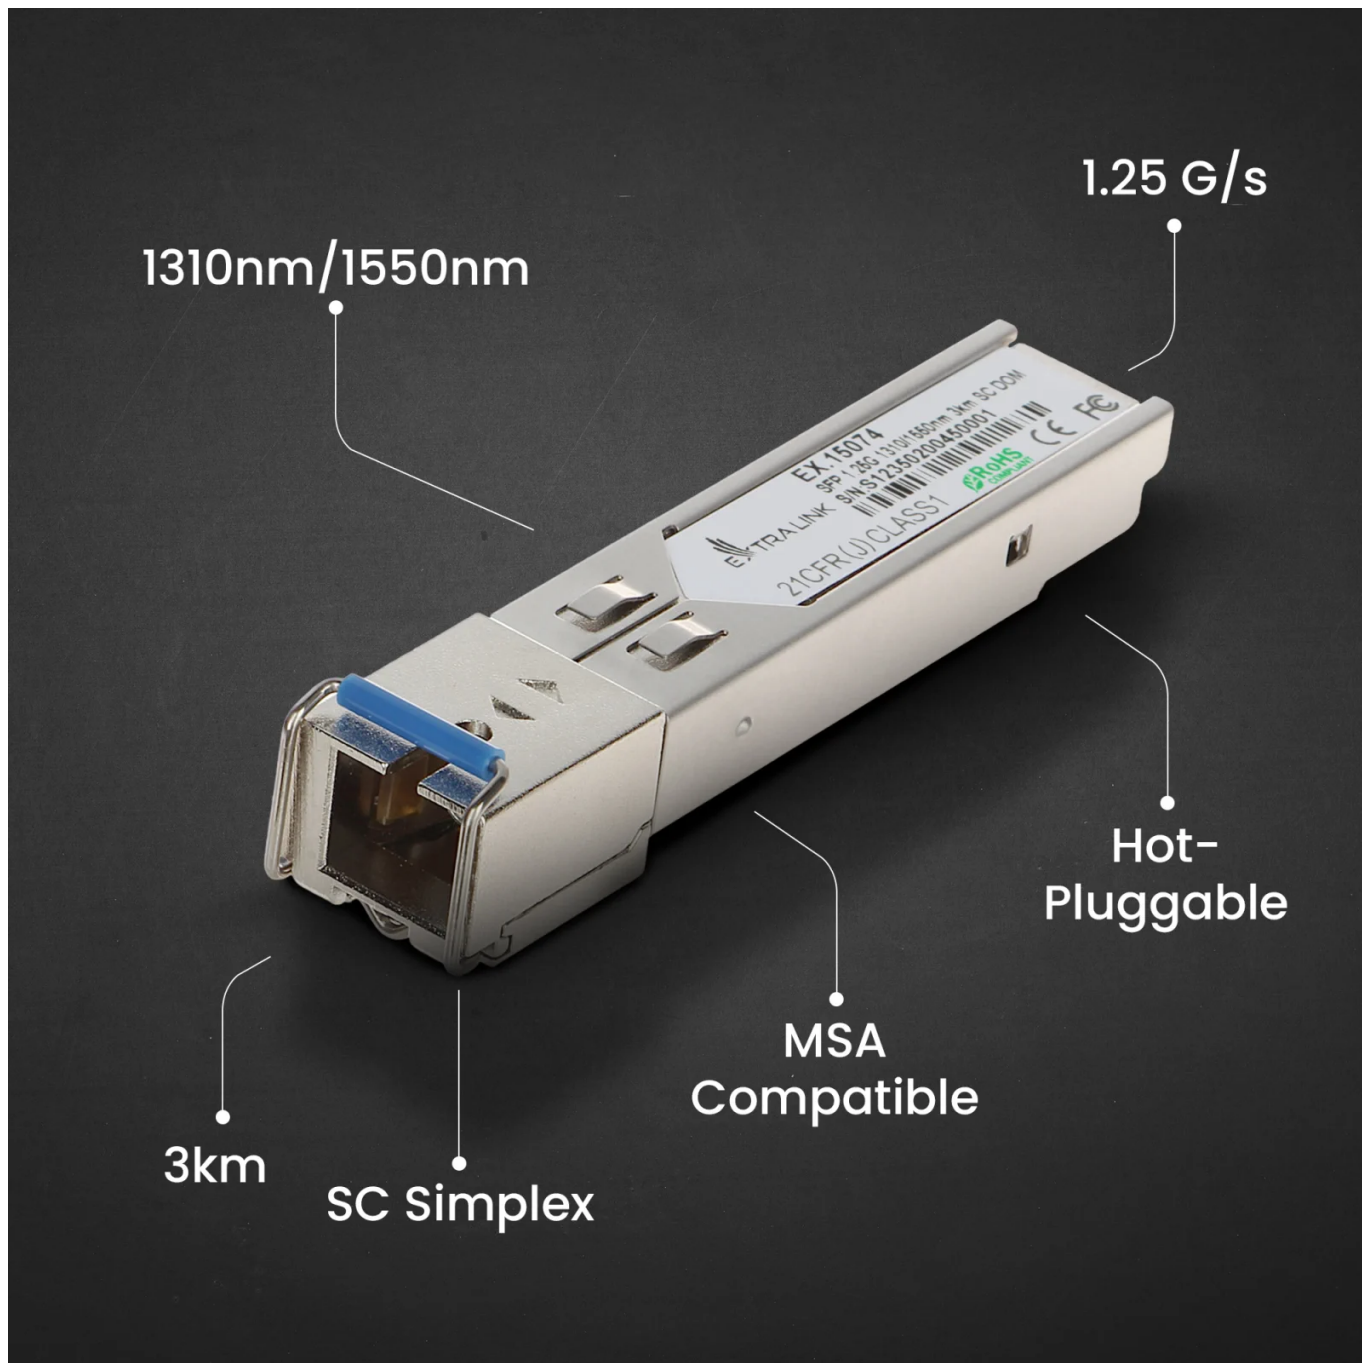



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, reducing maintenance and network expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.