



Extralink SFP+ 10G | SFP+ WDM Módulo | 10Gbps 1270/1330nm, single mode, 20km, LC, DOM, pair



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-10g-sfp-wdm-modulo-10gbps-1270-1330nm-single-mode-20km-lc-dom-pair>

Price: **230,07 zł** gross / 187,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXFFHPSERMMKO

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP+
Rango máximo de transferencia de datos	10 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Distancia de transferencia máxima	20 km
Tipo de conector de fibra óptica	LC

Full product description

Juego de económicos módulos SFP 10G WDM 1270/1330NM SM 20KM

Un conjunto de dos insertos SFP monomodo funciona bidireccionalmente en una sola fibra a 1270/1330 nm en distancias de hasta 20 km. La interfaz eléctrica del módulo SFP de fibra de 10 G cumple las especificaciones eléctricas SFI. El receptor convierte los datos ópticos serie a 10 Gbit/s en datos eléctricos serie PECL/CML. El inserto SFP monomodo está equipado con una interfaz serie I2C de dos hilos para la identificación serie, el diagnóstico digital y el control del módulo. Una interfaz de monitorización de diagnóstico digital mejorada proporciona acceso en tiempo real al módulo óptico SFP, lo que permite monitorizar la potencia óptica recibida, la corriente del haz láser, la potencia de salida del láser, etc. Los módulos SFP monomodo están diseñados para su uso con Ethernet de 10 Gbps, routers y conmutadores SONET/SDH, canales de fibra 10G/8,5G/4,25G/2,125G/1,0625G y otros enlaces ópticos de 10 Gbps.





Velocidad del puerto:
10 Gb/s




Distancia
de
transmisión:20km

Longitud de onda:
1270nm/1330nm

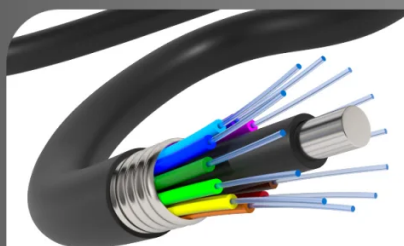

Tipo de fibra:
Single Mode

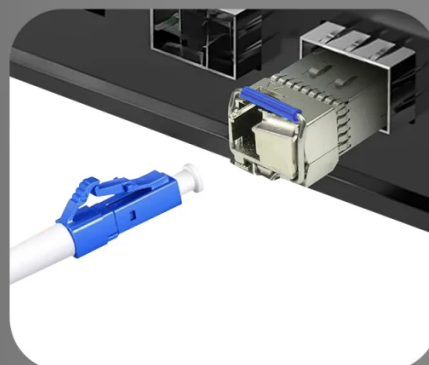


Características especiales

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, apto para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin drivers



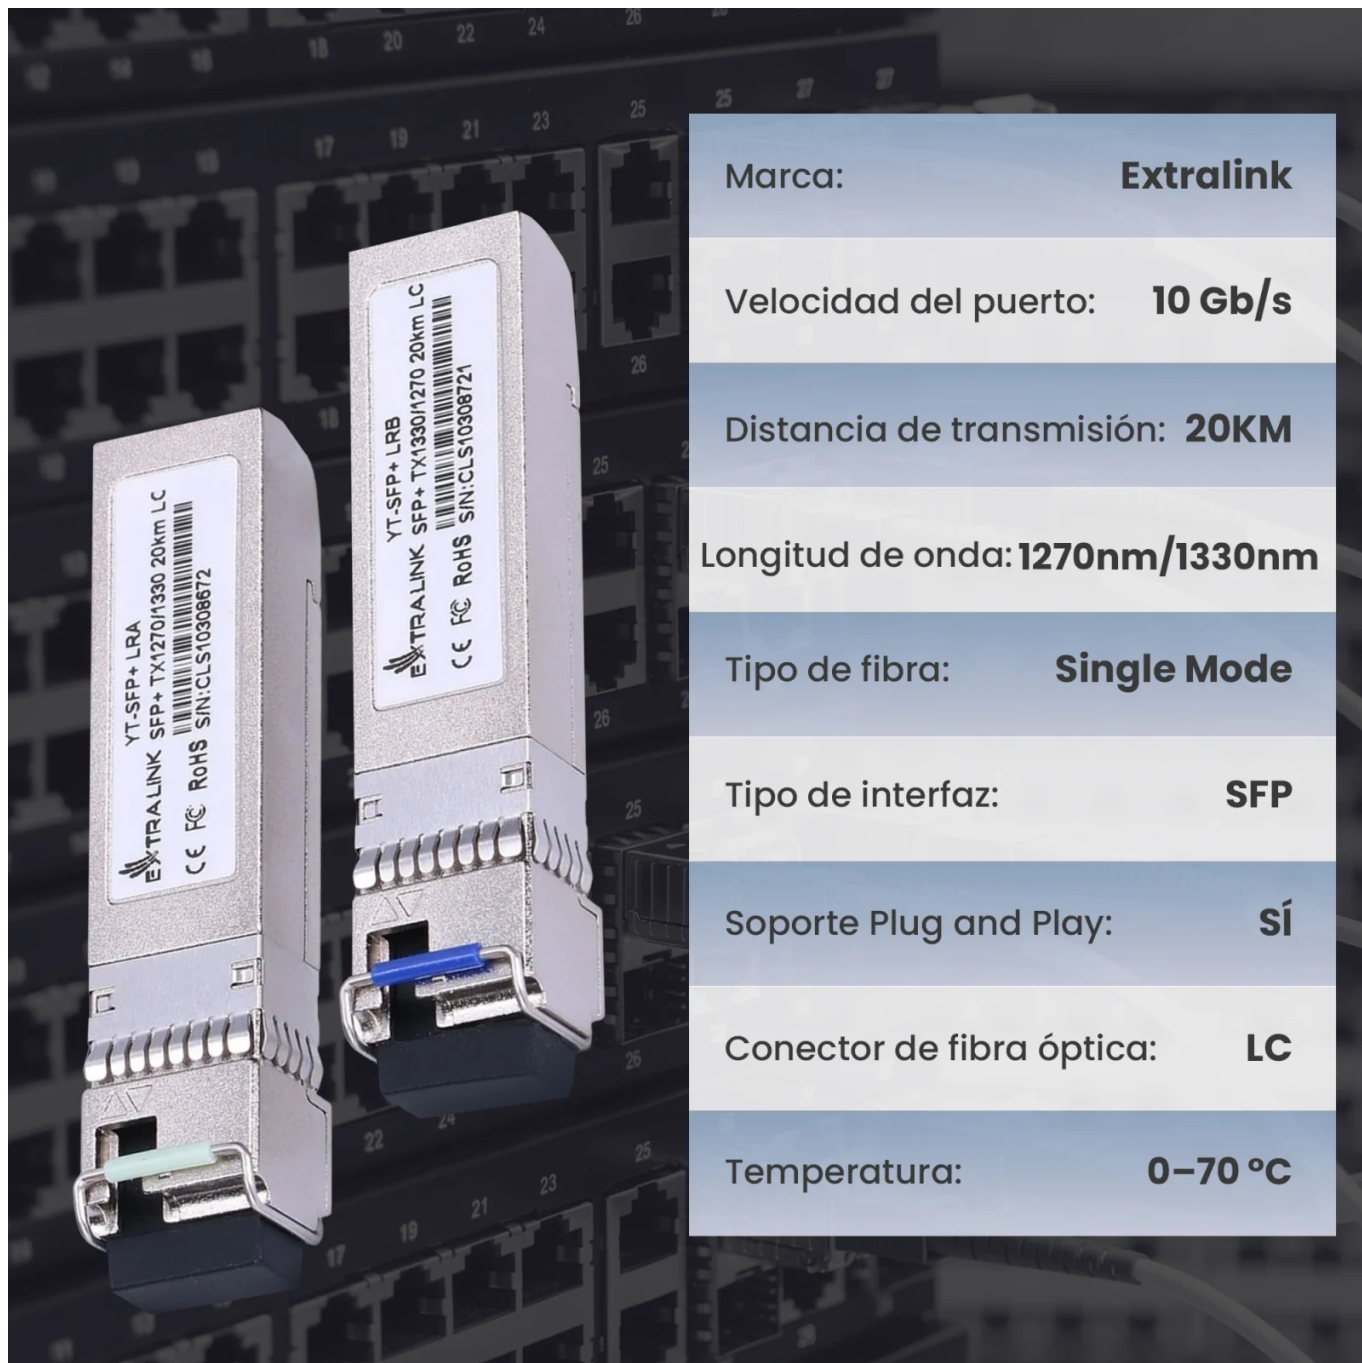

Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **10 Gb/s**

Distancia de transmisión: **20KM**

Longitud de onda: **1270nm/1330nm**


Tipo de fibra: **Single Mode**


Tipo de interfaz: **SFP**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**

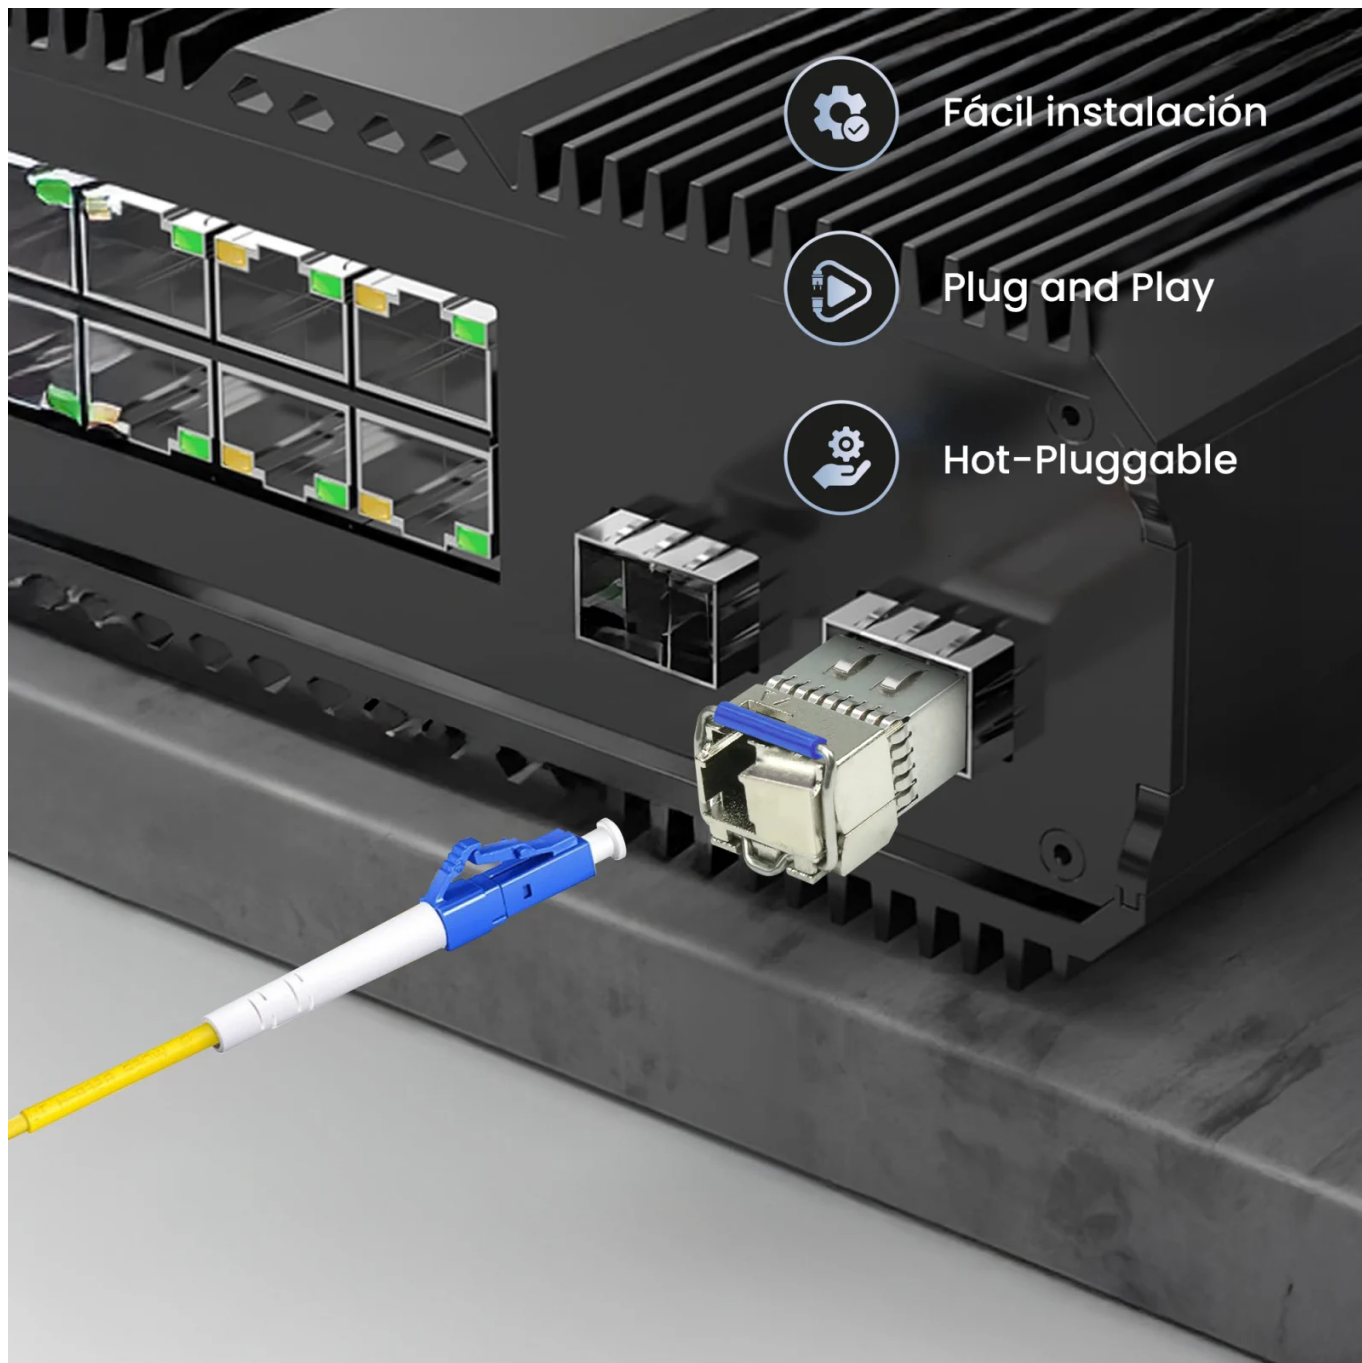

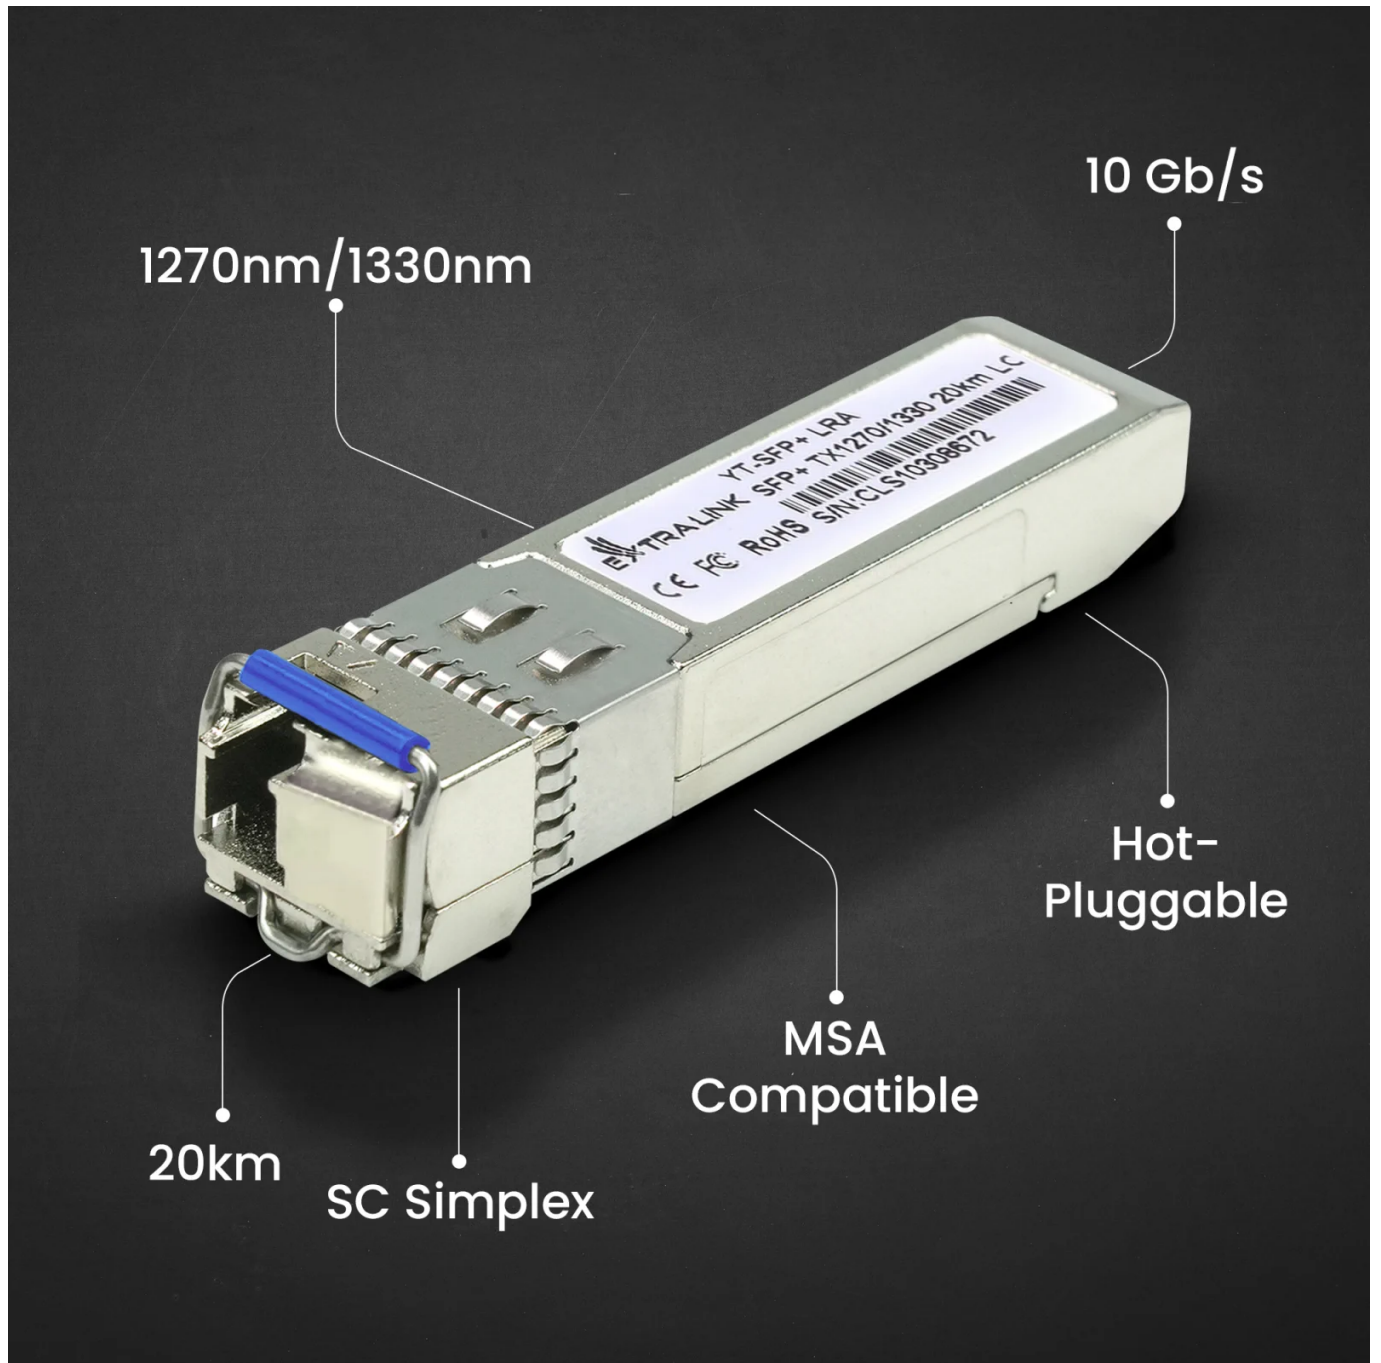



Fácil instalación

Plug & Play y
Hot-Pluggable, sin reinicios
ni controladores, lo que
reduce el tiempo de
mantenimiento y
expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un
funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.