



Extralink SFP+ 10G | SFP+ WDM Módulo | 10Gbps 1270/1330nm, single mode, 20km, LC, DOM, pair, dedicado para HP/ARUBA



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp-10g-sfp-wdm-modulo-10gbps-1270-1330nm-single-mode-20km-lc-dom-pair-dedicado-para-hp-aruba>

Price: **269,22 zł** gross / 218,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKHRMMHL


Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP+
Rango máximo de transferencia de datos	10 Gb/s
Marca compatible	HP/Aruba
Longitud de onda	1330 nm
Distancia de transferencia máxima	20 km
Tipo de conector de fibra óptica	LC

Full product description

Conjunto de económicos módulos SFP 10G 1270/1330NM dedicados a HP/Aruba

Un conjunto de dos insertos SFP monomodo funcionan bidireccionalmente en una única fibra a longitudes de onda de 1270/1330 nm y a una distancia máxima de hasta 20 km. La interfaz eléctrica del módulo SFP de fibra 10G cumple las especificaciones eléctricas SFI. El receptor convierte los datos ópticos serie a 10 Gbit/s en datos eléctricos serie PECL/CML. El inserto SFP monomodo está equipado con una interfaz serie I2C de dos hilos para la identificación serie, el diagnóstico digital y el control del módulo. La interfaz mejorada de monitorización de diagnóstico digital proporciona acceso en tiempo real al módulo óptico SFP, garantizando la monitorización de la potencia óptica recibida, la corriente del haz láser, la potencia de salida del láser, etc. Los módulos SFP monomodo funcionan con Ethernet de 10 Gbps, routers y conmutadores SONET/SDH, canales de fibra 10G/8,5G/4,25G/2,125G/1,0625G y otros enlaces ópticos de 10 Gbps. Los insertos SFP 1270/1330NM están dedicados a dispositivos HP/Aruba.


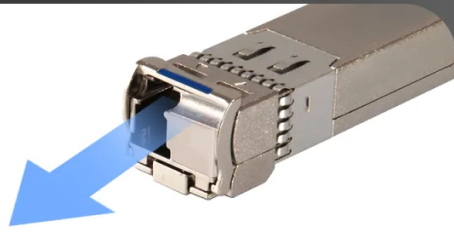


**Velocidad del puerto:
10 Gb/s**



**Distancia
de
transmisión:20km**


**Longitud de onda:
1270nm/1330nm**

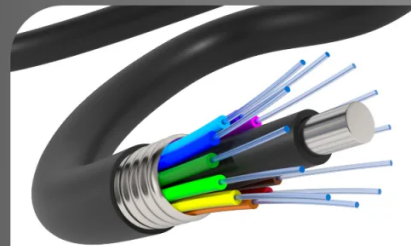

**Tipo de fibra:
MONOMODO**



aruba®

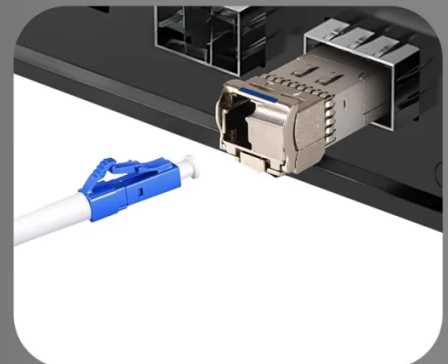

Características especiales

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura de fibra óptica sin drivers





Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **10 Gb/s**

Distancia de transmisión: **20 KM**

Longitud de onda: **1270nm/1330nm**


Tipo de fibra: **MONOMODO**

Tipo de interfaz: **SFP**

Compatibilidad Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**

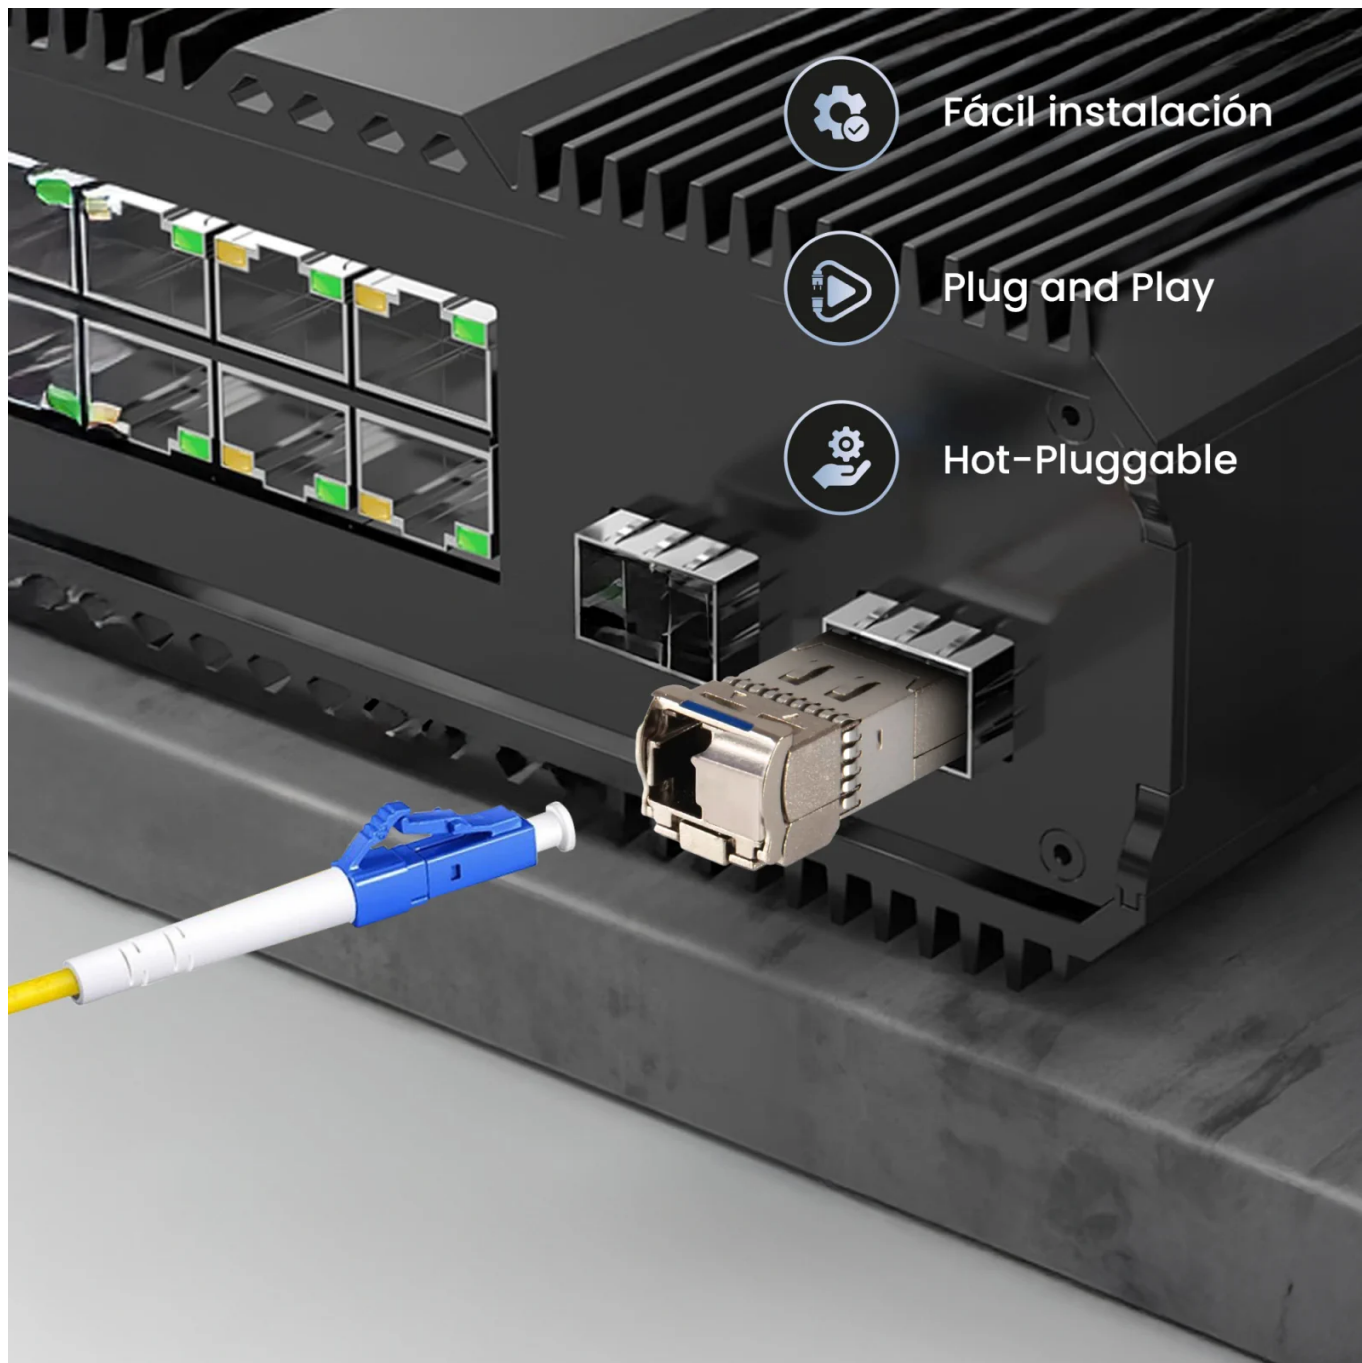





Fácil instalación

Plug & Play y
Hot-Pluggable, sin
necesidad de reiniciar
ni de controladores, lo
que reduce el tiempo de
mantenimiento y
expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un
funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.