



Extralink SFP28 25G paquete de 2 | Módulo SFP28 | 25 Gbps, LC/UPC dúplex, 1310 nm, 10 km, modo único, DOM



5 906168 633188 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp28-25g-paquete-de-2-modulo-sfp28-25-gbps-lc-upc-duplex-1310-nm-10-km-modo-unico-dom>

Price: **335,30 zł** gross / 272,60 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMLLRMMMM


Product features

Rango máximo de transferencia de datos	25 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Distancia de transferencia máxima	10 km

Full product description

Tecnología óptica de vanguardia

El Extralink SFP28 25G 1310nm SM 10km LC Duplex 2-Pack es un módulo óptico avanzado diseñado con el estándar IEEE 802.3z. Con una velocidad de datos de 10 Gbps y un alcance de hasta 10 km, este módulo óptico monomodo es ideal para las redes modernas de telecomunicaciones y centros de datos.


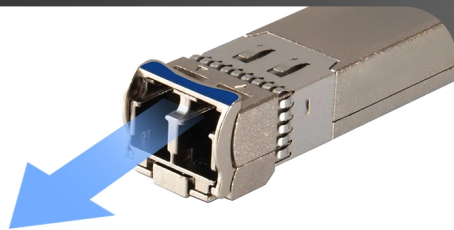


**Velocidad del puerto:
25GB**




**Distancia
de
transmisión:10km**

**Longitud de onda:
1310NM**

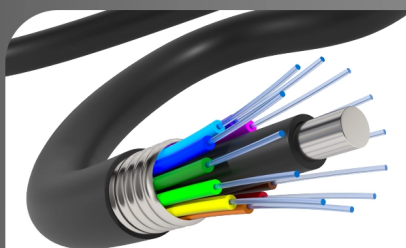


**Tipo de fibra:
MONOMODO**

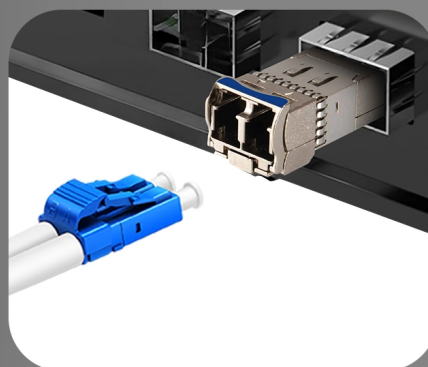

Eficacia y fiabilidad

Este módulo funciona con dos fibras ópticas multimodo, lo que permite la transmisión dúplex. Así, proporciona una comunicación fiable y eficiente a largas distancias. El Extralink SFP28 25G presenta un consumo de energía muy bajo, inferior a 1 W, lo que reduce significativamente los costes operativos y el impacto medioambiental.

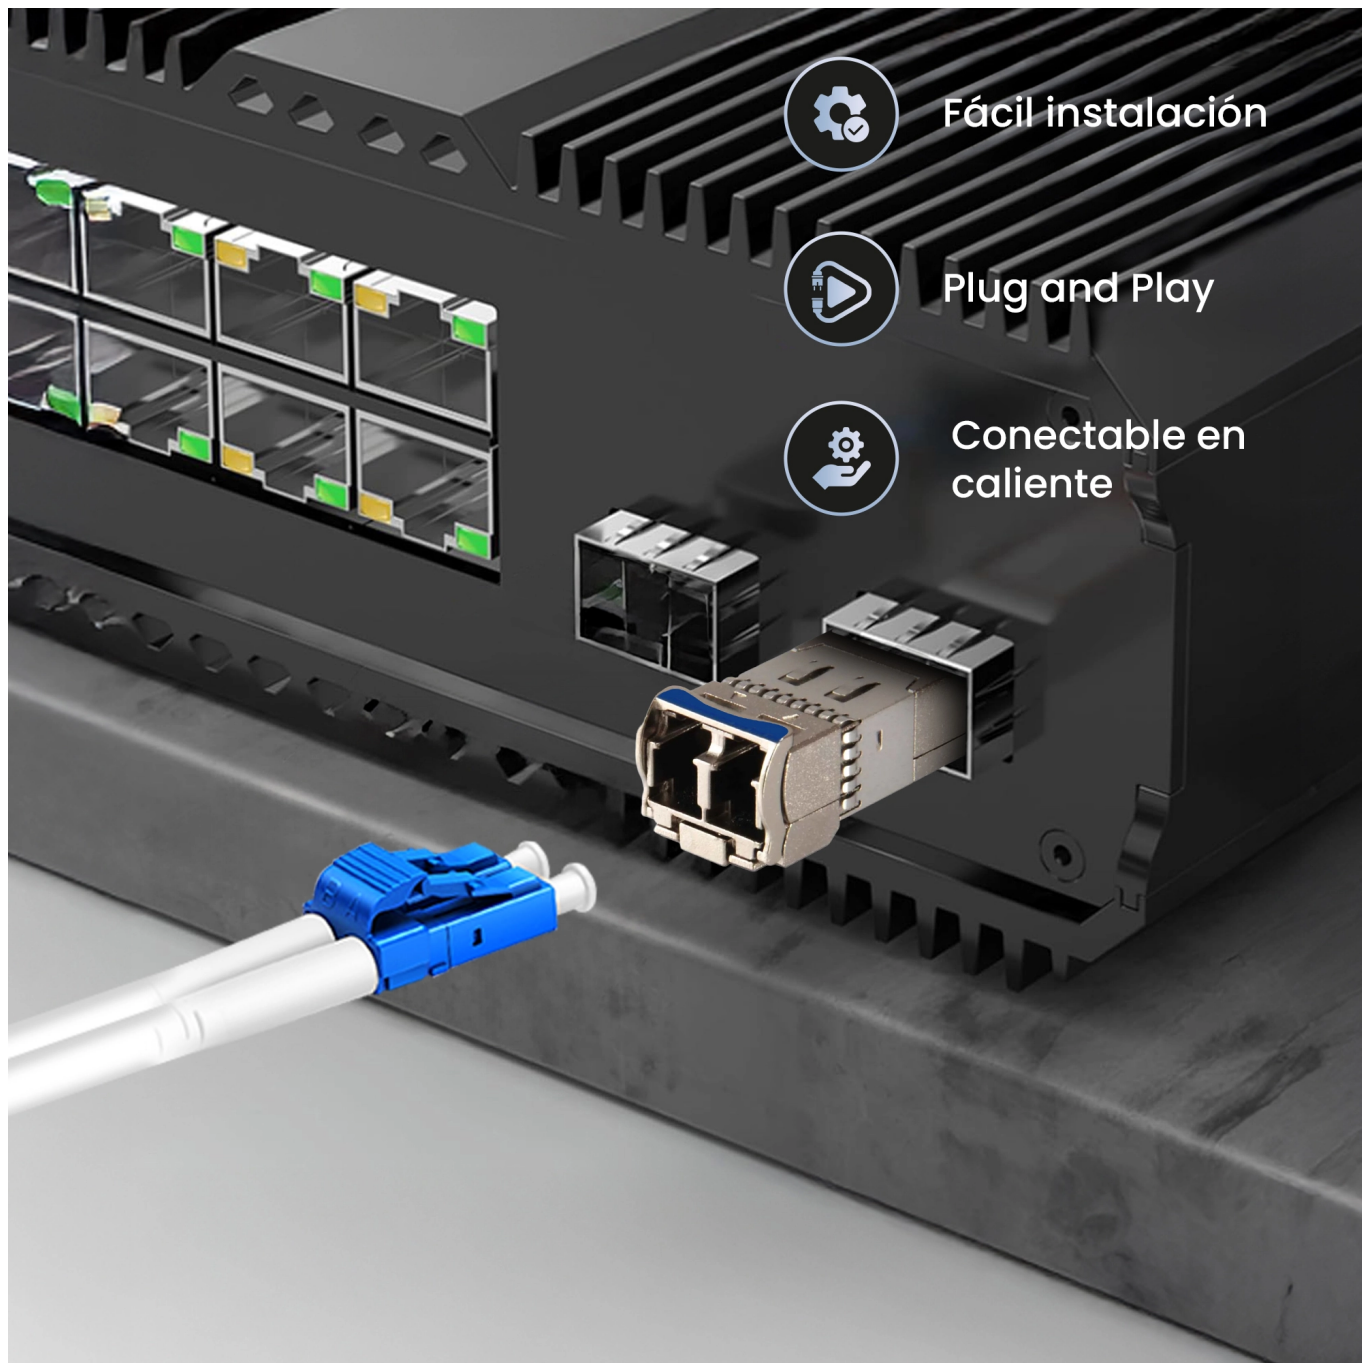

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, apto para switches, routers e infraestructura





Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **25 GB**

Distancia de transmisión: **10 KM**

Longitud de onda: **1310NM**


Tipo de fibra: **MONOMODO**

Tipo de interfaz: **SFP**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**

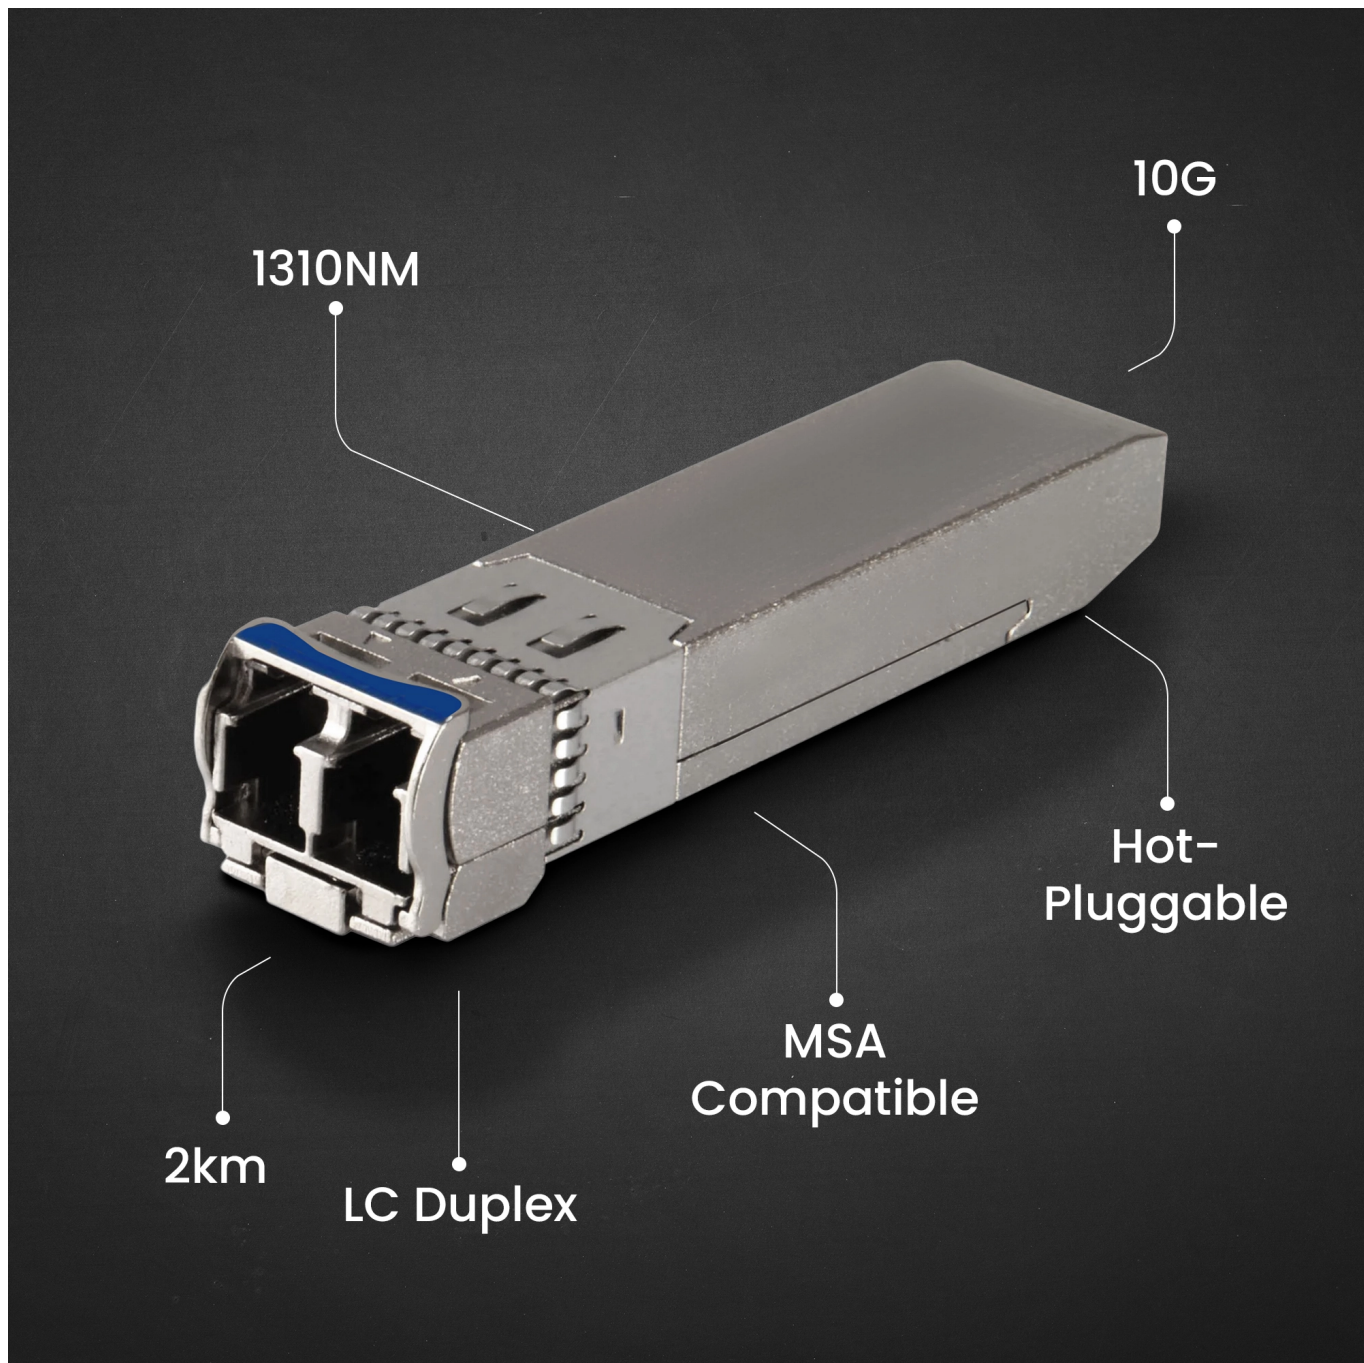



Fácil instalación

Plug & Play y conectable en caliente, sin reinicios ni controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.