



Extralink SFP28 25G 2-Pack | SFP28 Módulo | 25Gbps, LC/UPC Duplex, 850nm, 100m, multi mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp28-25g-2-pack-sfp28-modulo-25gbps-lc-upc-duplex-850nm-100m-multi-mode-dom>

Price: **206,49 zł** gross / 167,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQMHRMMMN

Product features

Rango máximo de transferencia de datos	25 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Distancia de transferencia máxima	100 m

Full product description

El paquete de 2 SFP28 25G de Extralink es una excelente opción para los profesionales que buscan soluciones fiables de transferencia de datos.

Este módulo SFP28 proporciona un rendimiento y una versatilidad excepcionales, satisfaciendo las necesidades de los usuarios más exigentes. Con su ayuda, podrá disfrutar de una transferencia de datos rápida y estable, lo que lo convierte en un producto ideal para aplicaciones de red avanzadas.





**Velocidad del puerto:
25GB**




**Distancia
de
transmisión:100m**

**Longitud de onda:
850NM**

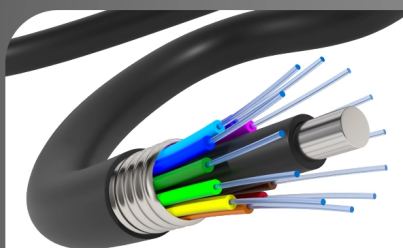


**Tipo de fibra:
MULTIMODO**

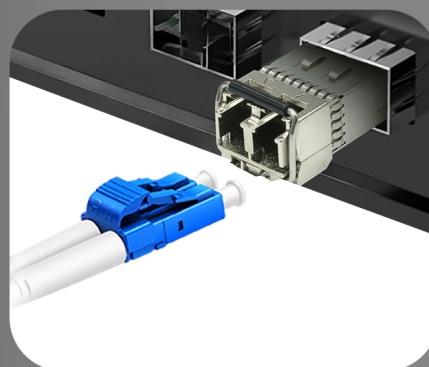

Rapidez y eficacia

El SFP28 de Extralink ofrece una velocidad de puerto de 25 Gbps para una transferencia de datos ultrarrápida. Esto lo hace ideal para aplicaciones que requieren un gran ancho de banda, como centros de datos y redes corporativas. Independientemente de la carga, este módulo SFP28 garantiza una conexión ininterrumpida y estable.

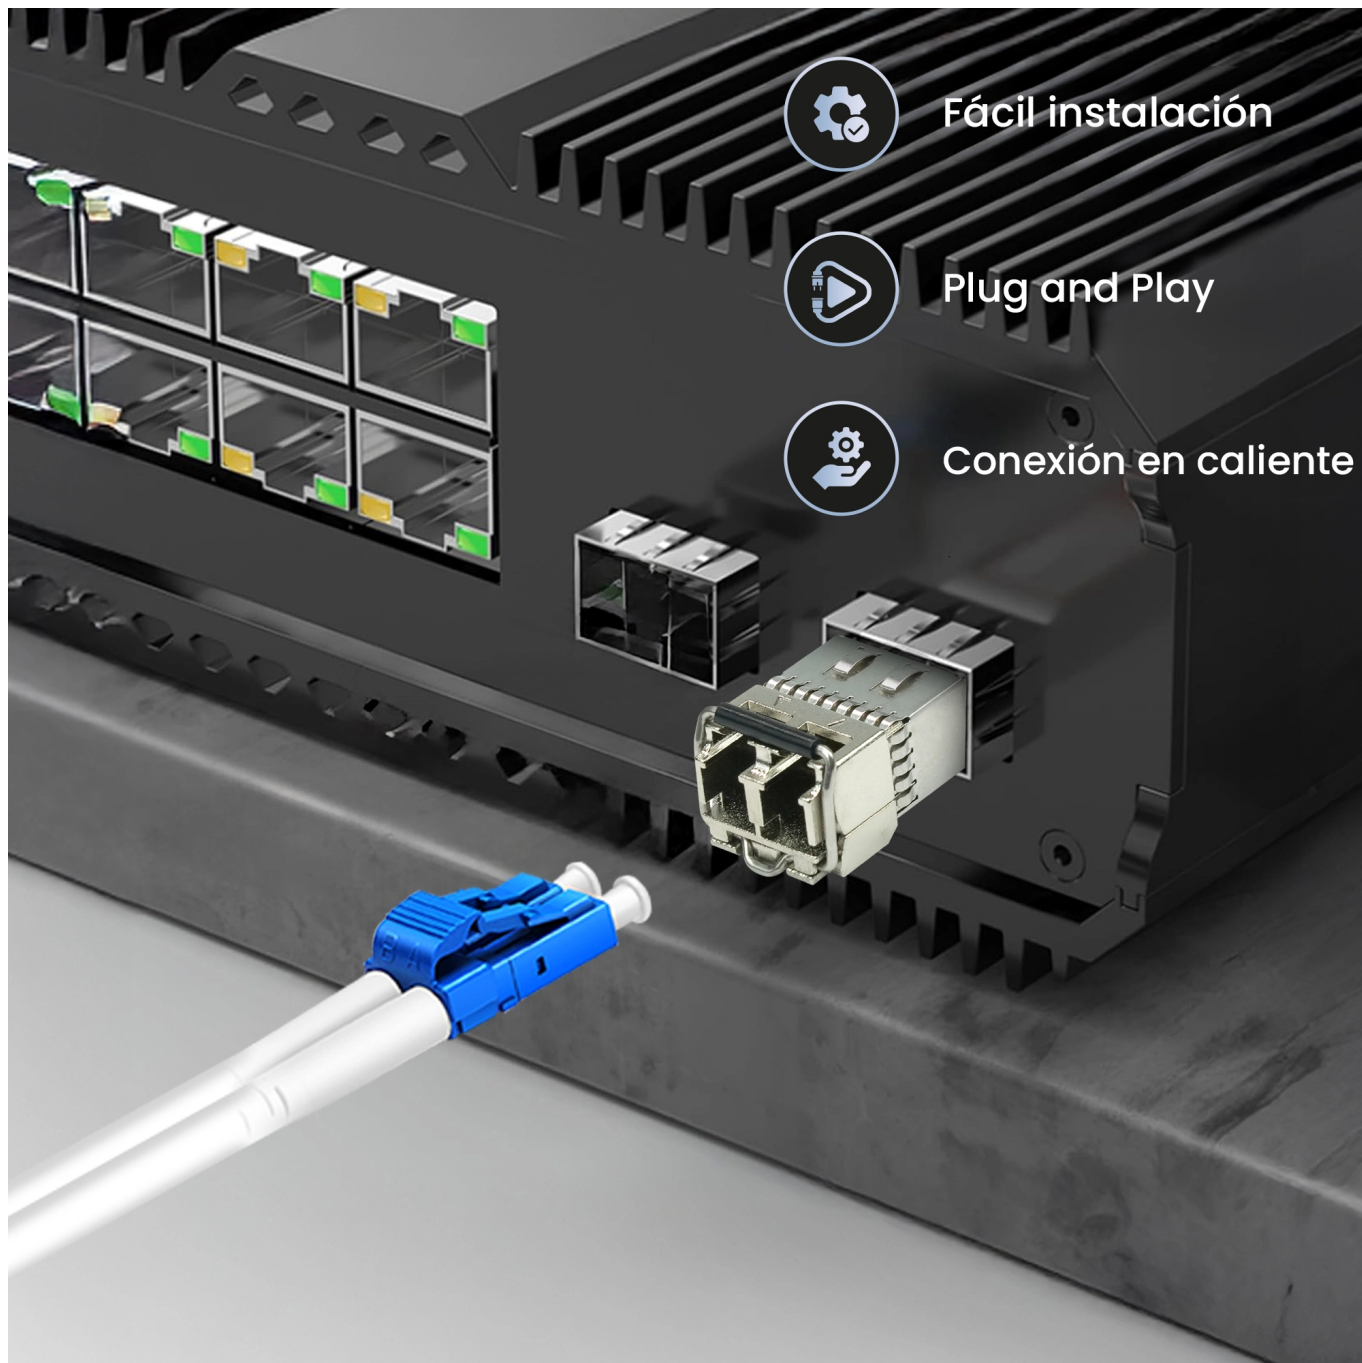

Versatilidad y cobertura

Este producto es multimodo, lo que significa que es compatible con distintos tipos de fibra. La distancia máxima de transferencia es de 100 m, por lo que resulta ideal para diversos entornos de red. Con una longitud de onda de 850 nm, proporciona una alta calidad de señal y pérdidas mínimas.

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, adecuado para switches, routers e infraestructura



Fiabilidad y compatibilidad

El módulo SFP28 25G 2-Pack de Extralink cumple las estrictas normas CE, RoHS y FCC, lo que garantiza su seguridad y conformidad normativa. Gracias a la compatibilidad con Digital Optical Monitoring (DOM), los usuarios pueden supervisar los principales parámetros de rendimiento en tiempo real. Se trata de una solución fiable para cualquiera que necesite un equipo robusto y duradero.



Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **25GB**

Distancia de transmisión: **100M**

Longitud de onda: **850NM**


Tipo de fibra: **MULTIMODO**

Tipo de interfaz: **SFP**

Soporte Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC/UPC**

Temperatura: **0-70 °C**

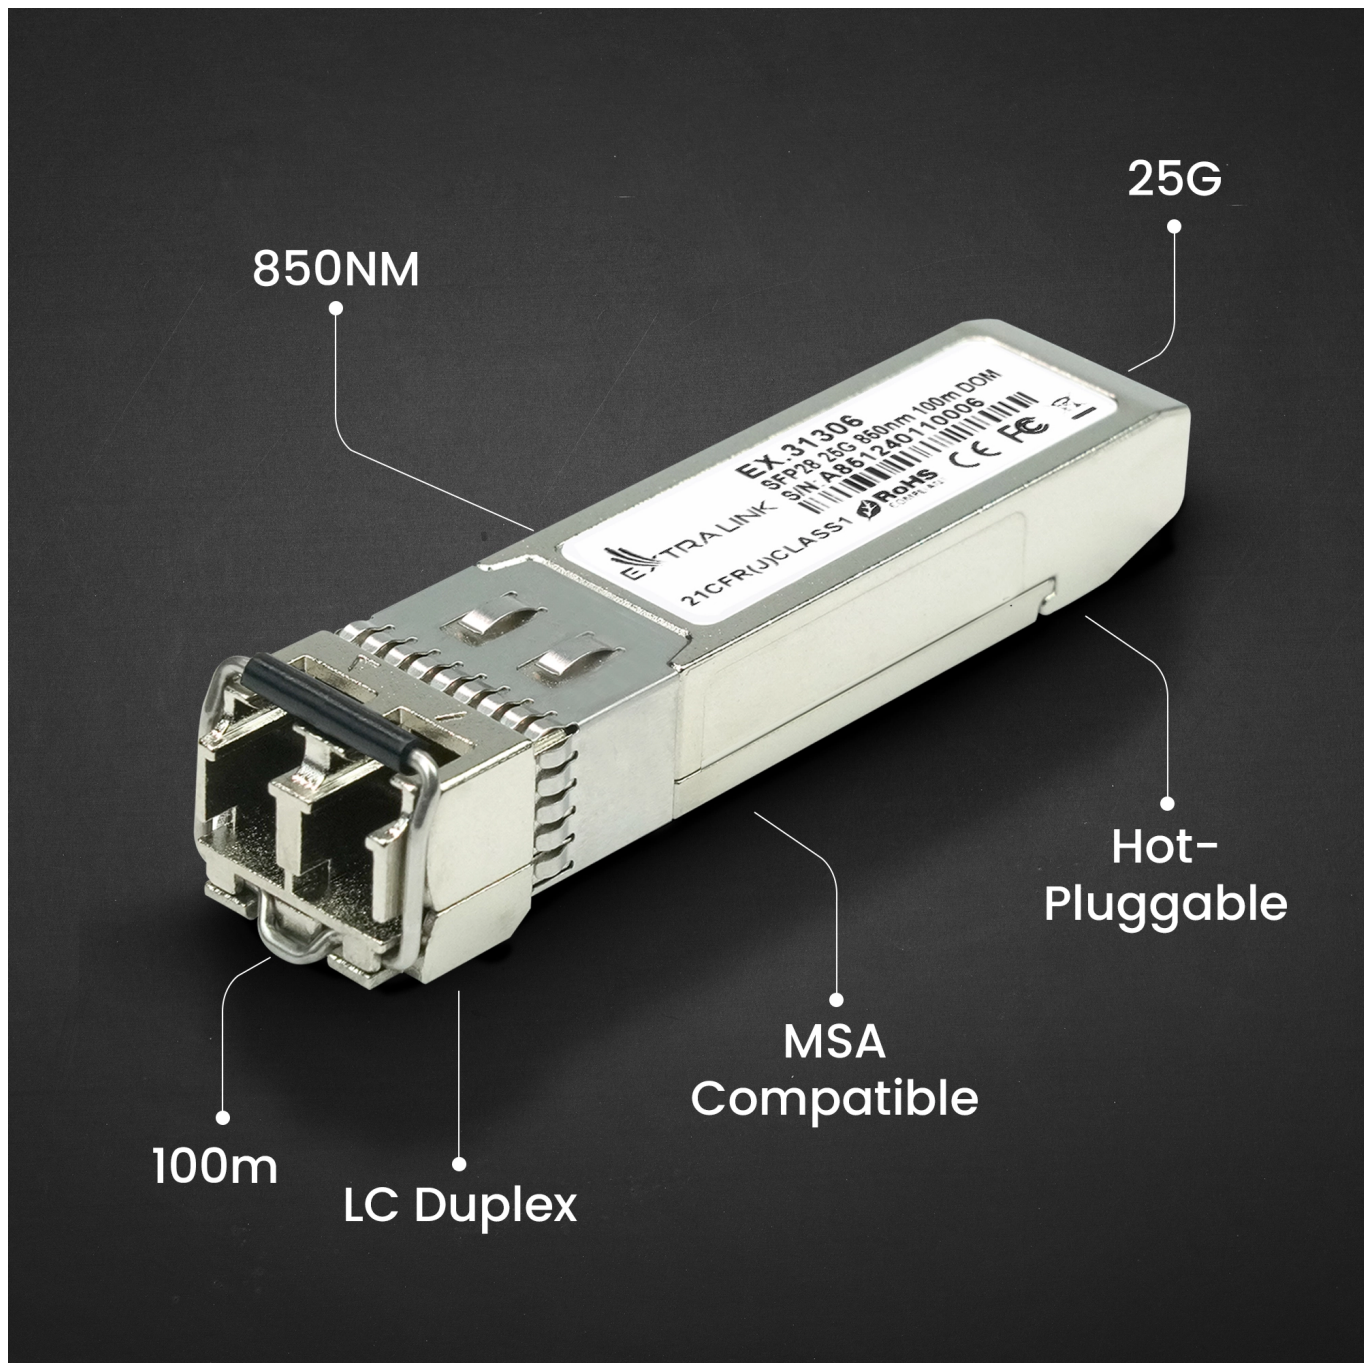



Fácil instalación

Plug & Play e Intercambiable en caliente, sin necesidad de reinicios ni controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP se prueba individualmente para garantizar un funcionamiento fiable con las principales marcas de equipos de red.