



**Extralink SFP28 25G | SFP28
WDM Módulo | 25Gbps
1270/1330nm, single mode,
10km, LC, DOM, pair**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/extralink-sfp28-25g-sfp28-wdm-modulo-25-gbps-1270-1330nm-single-mode-10km-lc-dom-pair>

Price: **878,71 zł** gross / 714,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQHJDRMLMP




Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP28
Rango máximo de transferencia de datos	25 Gb/s
Marca compatible	Cisco
Longitud de onda	1310 nm
Distancia de transferencia máxima	10 km
Tipo de conector de fibra óptica	LC

Full product description

Módulo económico SFP28 25G

El SFP28 25G de Extralink es un módulo económico que cumple las normas Gigabit Ethernet y 1000-BASE-T definidas por la norma IEEE 802.3cc y admite caudales de hasta 25,78 Gbps. Está diseñado para su uso con cable Ethernet de Categoría 5 en distancias de hasta 10 km. Los diseños de los transceptores están optimizados para ofrecer un alto rendimiento y rentabilidad, con el fin de proporcionar a los clientes la mejor solución para enlaces ópticos de un solo carril a 25 Gb/s. El inserto SFP28 presenta un consumo de energía muy bajo, no superior a 1,5 W, y un rango de temperatura de funcionamiento de 0 °C a 70 °C.


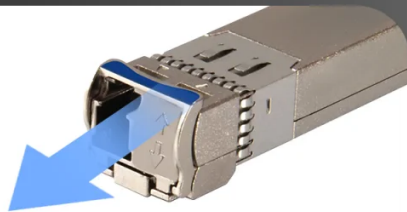


Velocidad del puerto:
25G/s



Distancia
de
transmisión:10km

Longitud de onda:
1270nm/1330nm

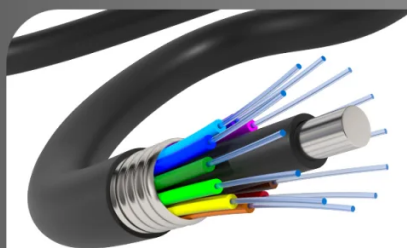

Tipo de fibra:
MONOMODO



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®

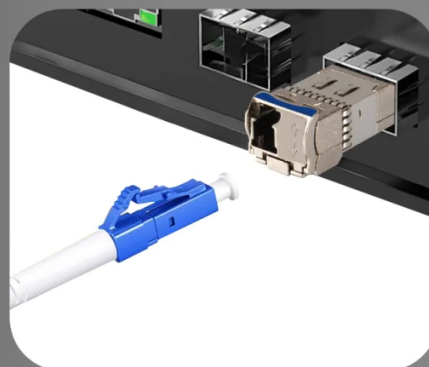


Características del producto Admite velocidades binarias de hasta 25,78 Gbps Compatible con IEEE 802.3cc Interfaz de monitor de diagnóstico digital con SFF-8472 Transmisor DFB de 1310 nm Conexiones SMF de 10 km Alto margen de transmisión Bajo consumo de energía

Amplia compatibilidad

Compatible con MSA, apto para switches, routers e infraestructura



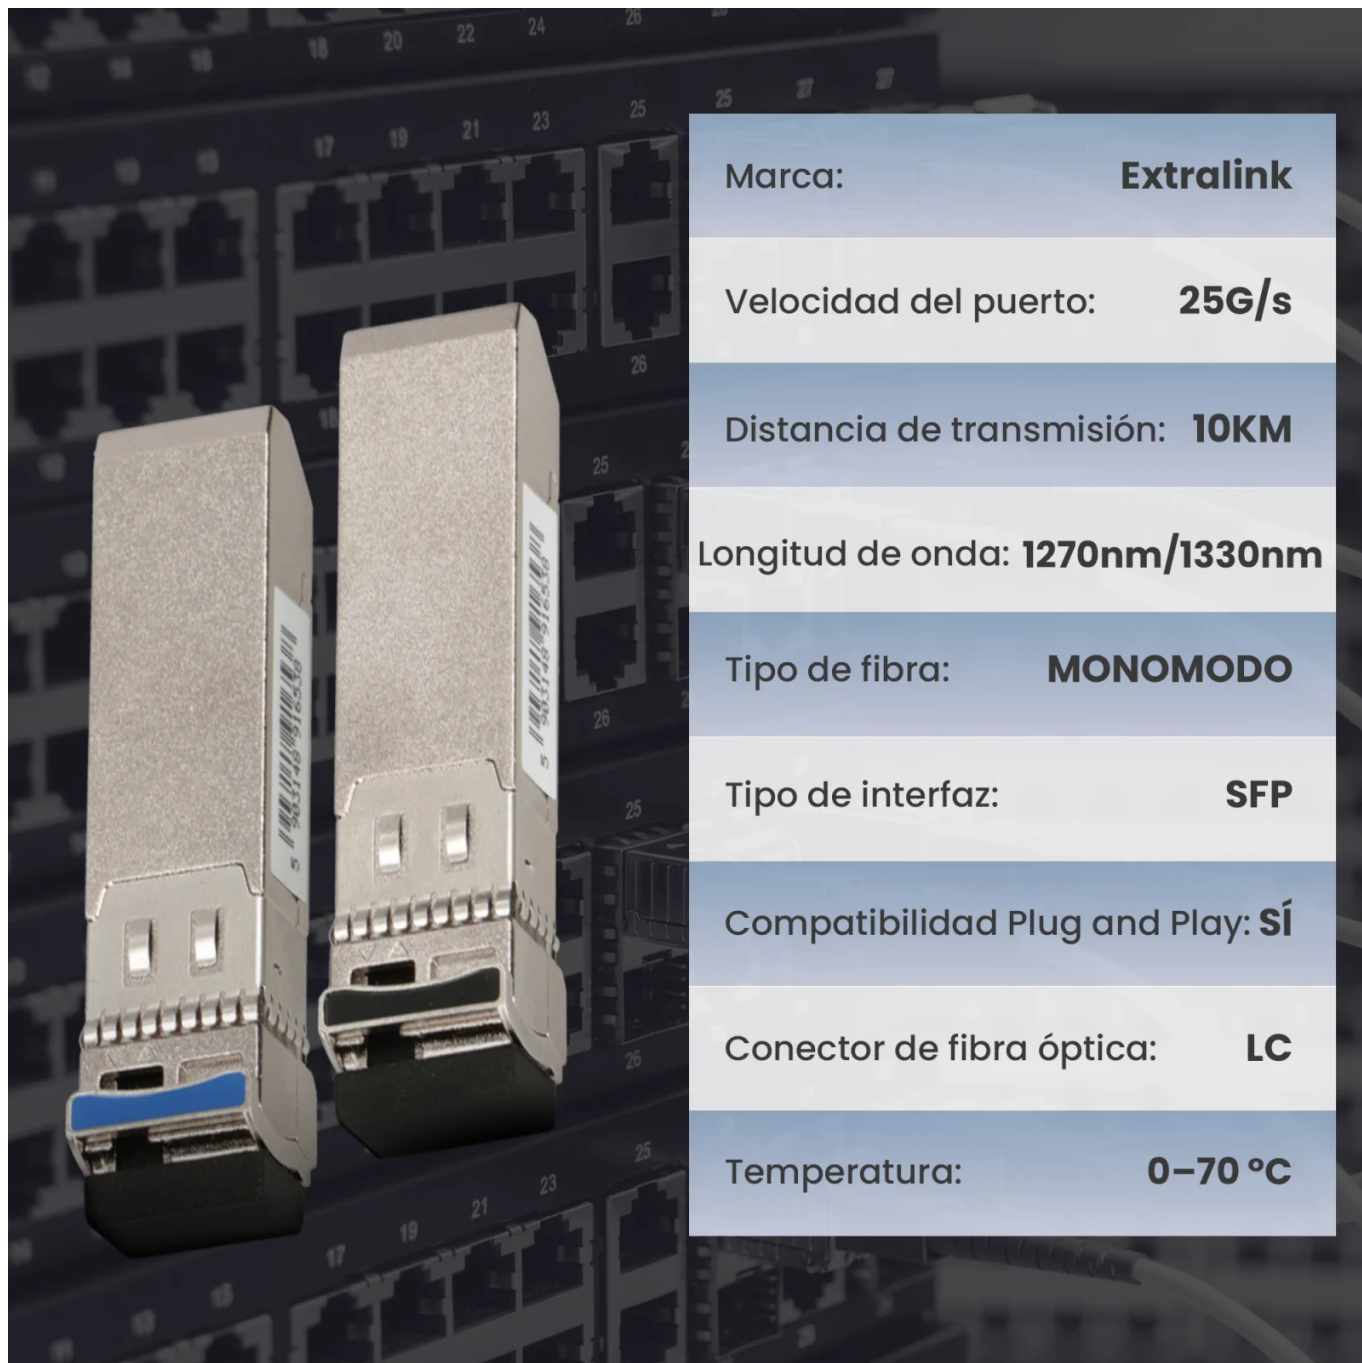

Marca: **Extralink**

Velocidad del puerto: **25G/s**

Distancia de transmisión: **10KM**

Longitud de onda: **1270nm/1330nm**


Tipo de fibra: **MONOMODO**

Tipo de interfaz: **SFP**

Compatibilidad Plug and Play: **SÍ**

Conector de fibra óptica: **LC**

Temperatura: **0-70 °C**

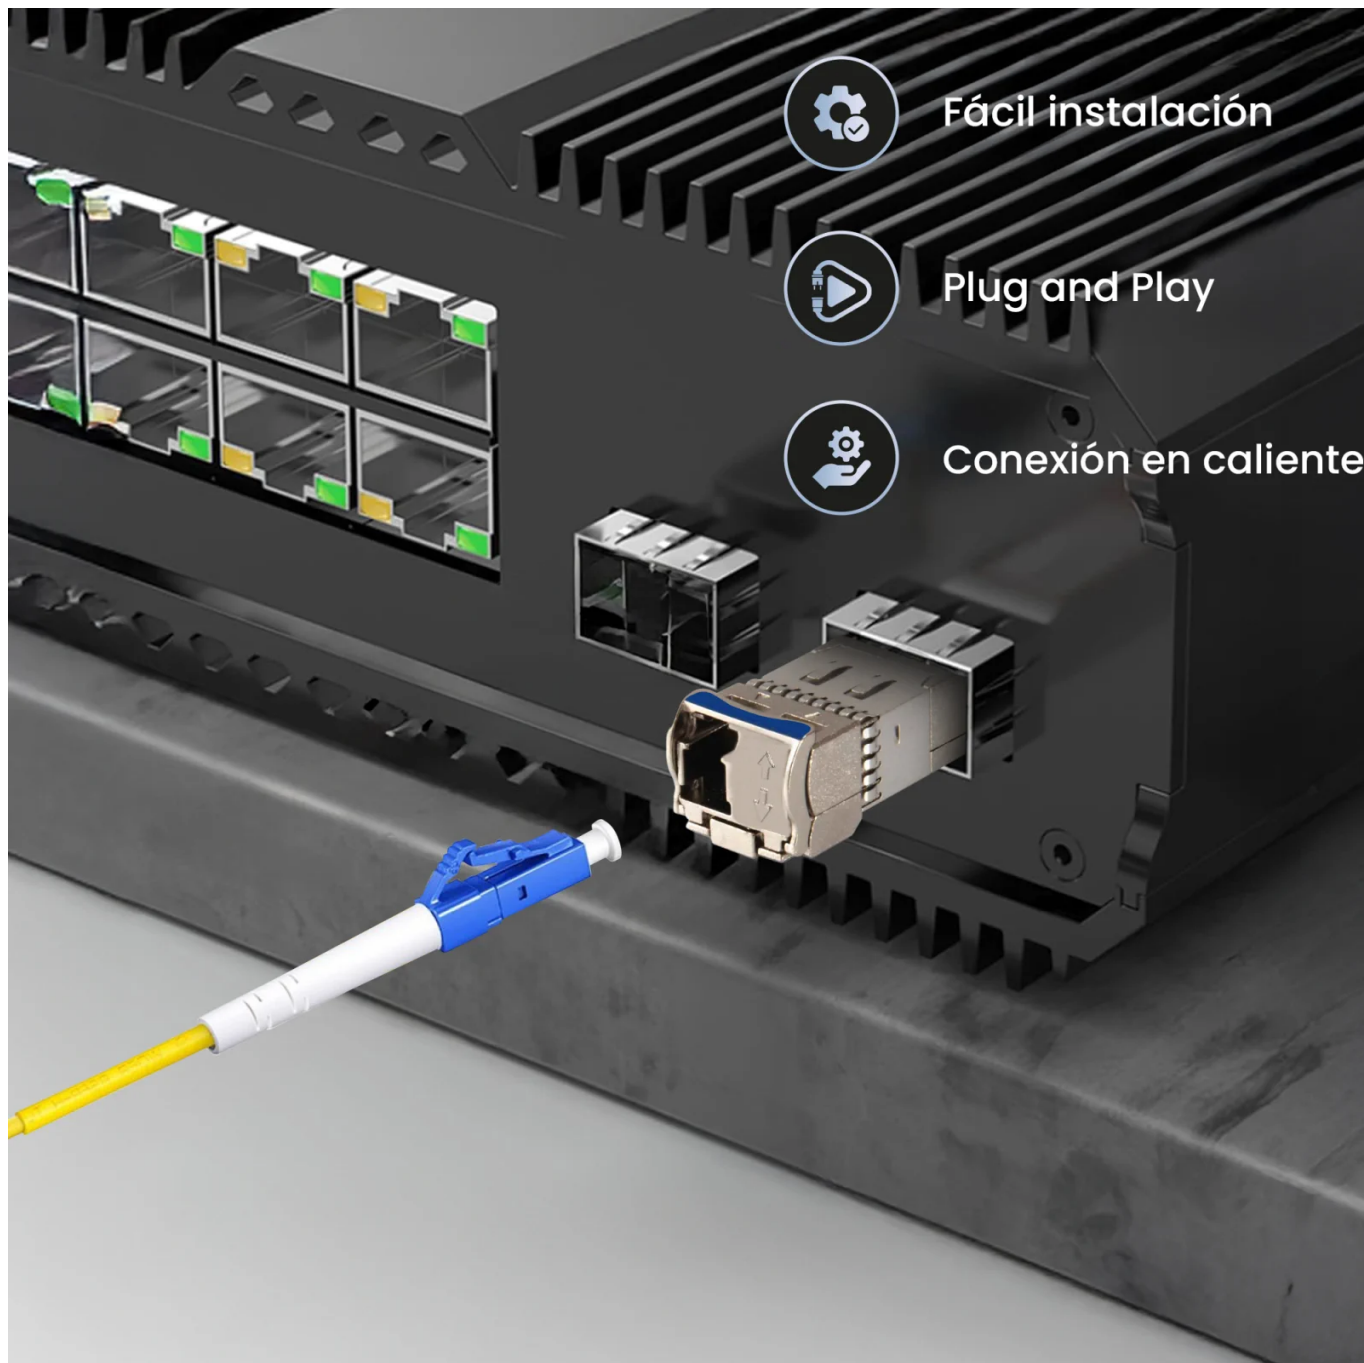





Fácil instalación

Plug & Play e Intercambiable en caliente, sin reinicios ni controladores, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y expansión de la red.

Amplia compatibilidad

Cada módulo SFP es probado individualmente para asegurar un funcionamiento confiable con las principales marcas de equipos de red.